

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05092

01 июля 9

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	2790
Модификации	27905A, 27906B, 27907D, 27908E
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P – для 27905A, 27906B; ISUZU NQR75R – для 27907D, 27908E
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113 – для 27906B, 27908E; 45 2110 – для 27905A, 27907D
Код VIN	XUH2790??...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “МЕТКОМПЛЕКС” (ООО “МЕТКОМПЛЕКС”) Юридический адрес: Россия, 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, 11/19; Производственная база: Россия, 390035, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 29, стр. 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него – для 27906B, 27908E; кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью – для 27905A, 27907D
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов – для 27906B, 27908E; для перевозки продовольственных и промышленных грузов - для 27905A, 27907D
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MT22.E05092

Для модификации:	27905A	27906B	27907D	27908E
Габаритные размеры, мм				
- длина	7100		7800	
- ширина		2200		
- высота (с тентом), мм	3590	2310 (3590)	3590	2310 (3590)
База, мм	3815		4175	
Колея передних / задних колес, мм	1665 / 1650			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3665	3025	3818	3113
Полная масса транспортного средства, кг	7500			
Максимальная масса, приходящаяся, кг:				
- на переднюю ось	3100			
- на заднюю ось	6600			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 4HK1, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	5193			
- степень сжатия	17,5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2600)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	404 (1500)			
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (марка, тип)	JAPAN, 8-97306044-8			
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 8972005703, с 5 отверстиями			
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 8980000311			
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с бумажным фильтрующим элементом Duralife Element R804759			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ISUZU, один глушитель			
Глушитель (марка, тип)	ISUZU, 897222489			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ISUZU, 8973622350, фрикционное, однодисковое, сухое, с гидроприводом и вакуумным усилителем			
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY5T, с ручным управлением			
- число передач	вперед - 5, назад - 1			
- передаточные числа коробки передач				
I -	5,315			
II -	3,053			
III -	1,655			
IV -	1,000			
V -	0,721			
3.X -	5,068			
Главная передача (марка, тип)	ISUZU, гипоидная			
- передаточное число главной передачи	4,555			

РОСС RU.MT22.E05092

Подвеска	
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидравлическим приводом с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная (марка, тип)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины	
- марка	K166A
- размер	215/75R17.5
- индекс несущей способности	124/123
- категория скорости	L
Оборудование транспортного средства	фиксаторы двери, внутреннее освещение кузова-фургона (для 27905A, 27907D)

2790

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «02» сентября 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05092

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона или переднего борта, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	H	2	7	9	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUH - ООО "МЕТКОМПЛЕКС"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
27905A, 27906B, 27907D, 27908E


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05092

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27906B, 27908E

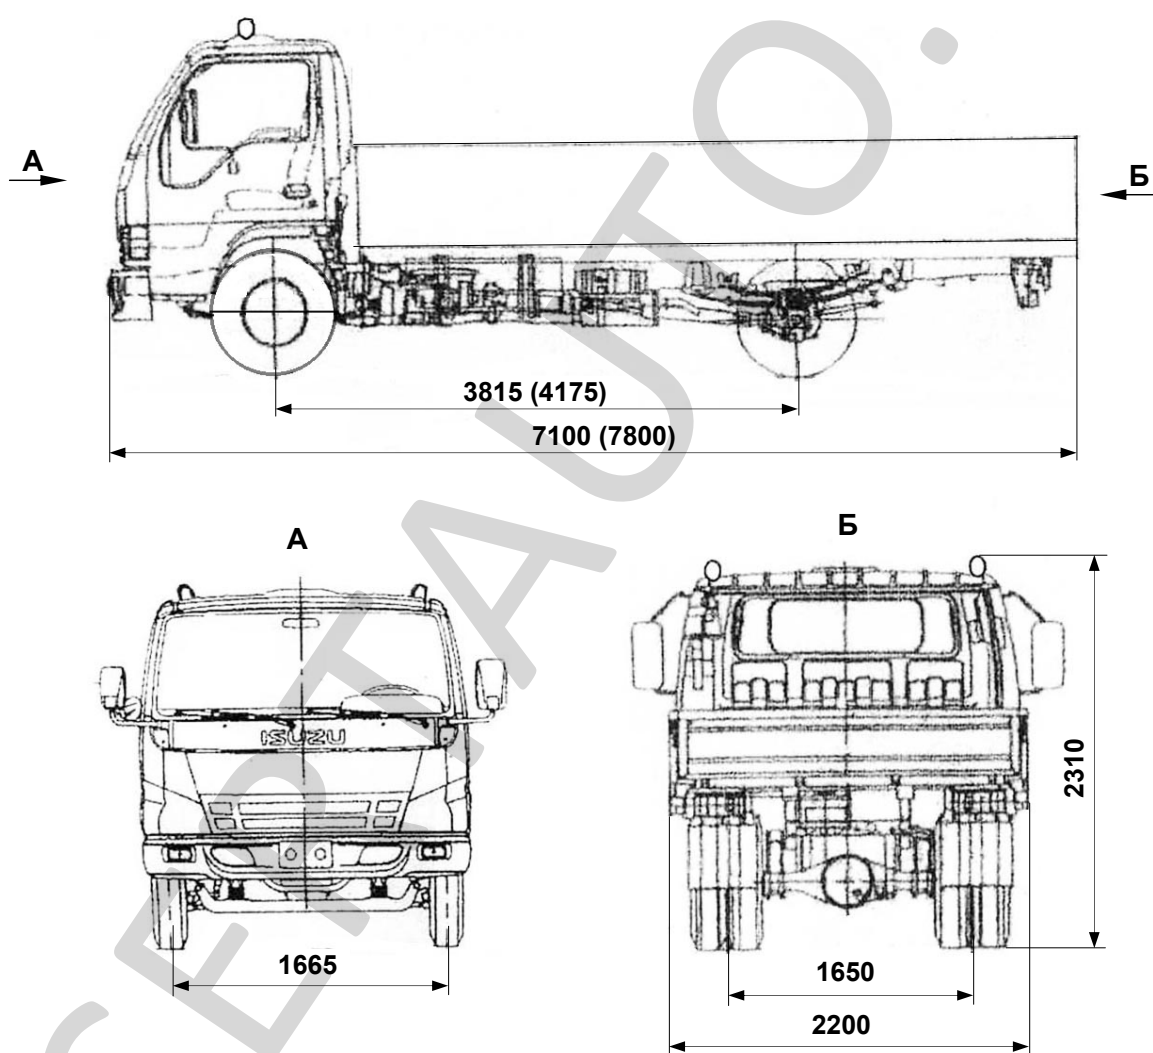


Размеры в скобках для 27908E

РОСС RU.MT22.E05092

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27906B, 27908E

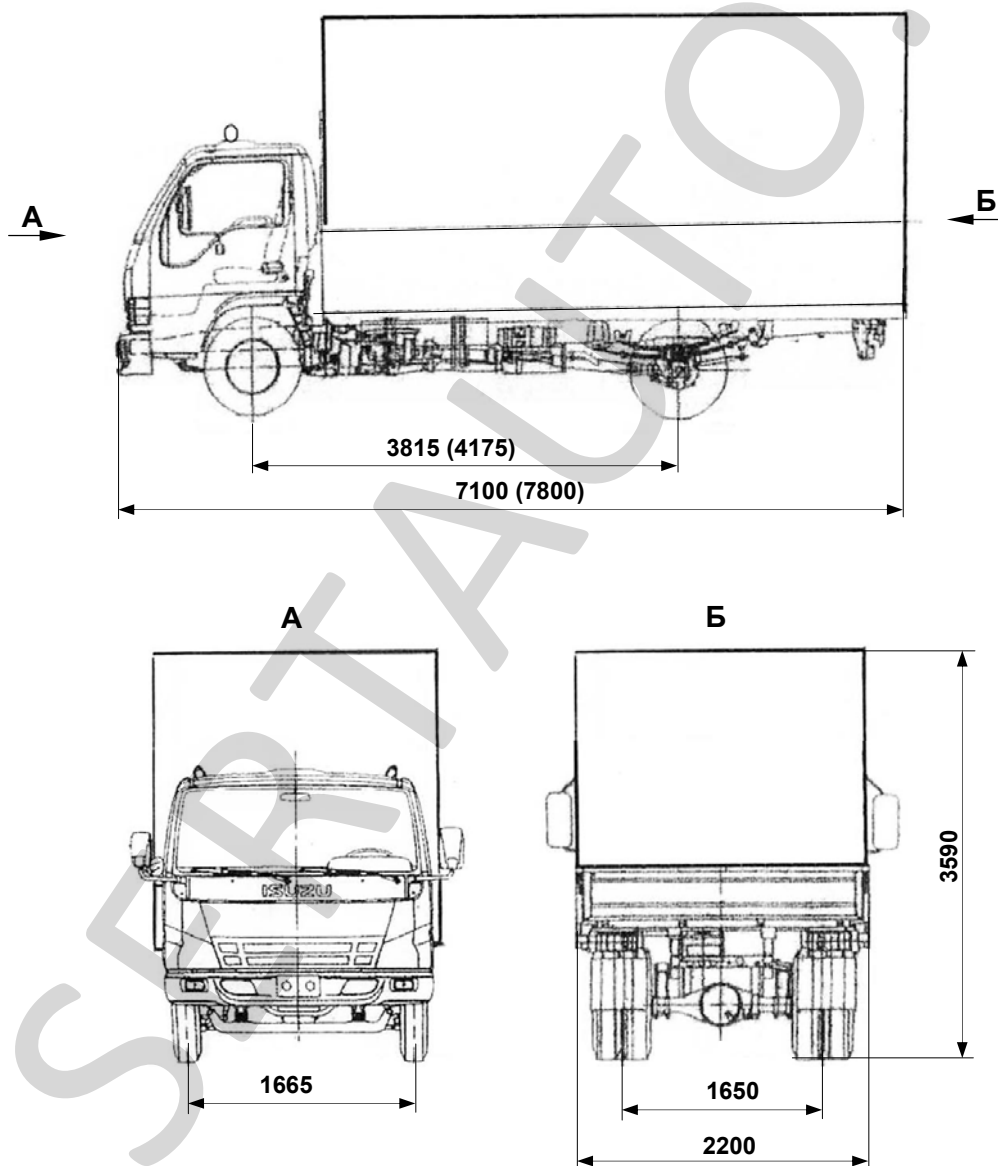


Размеры в скобках для 27908E

РОСС RU.MT22.E05092

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27905A, 27907D

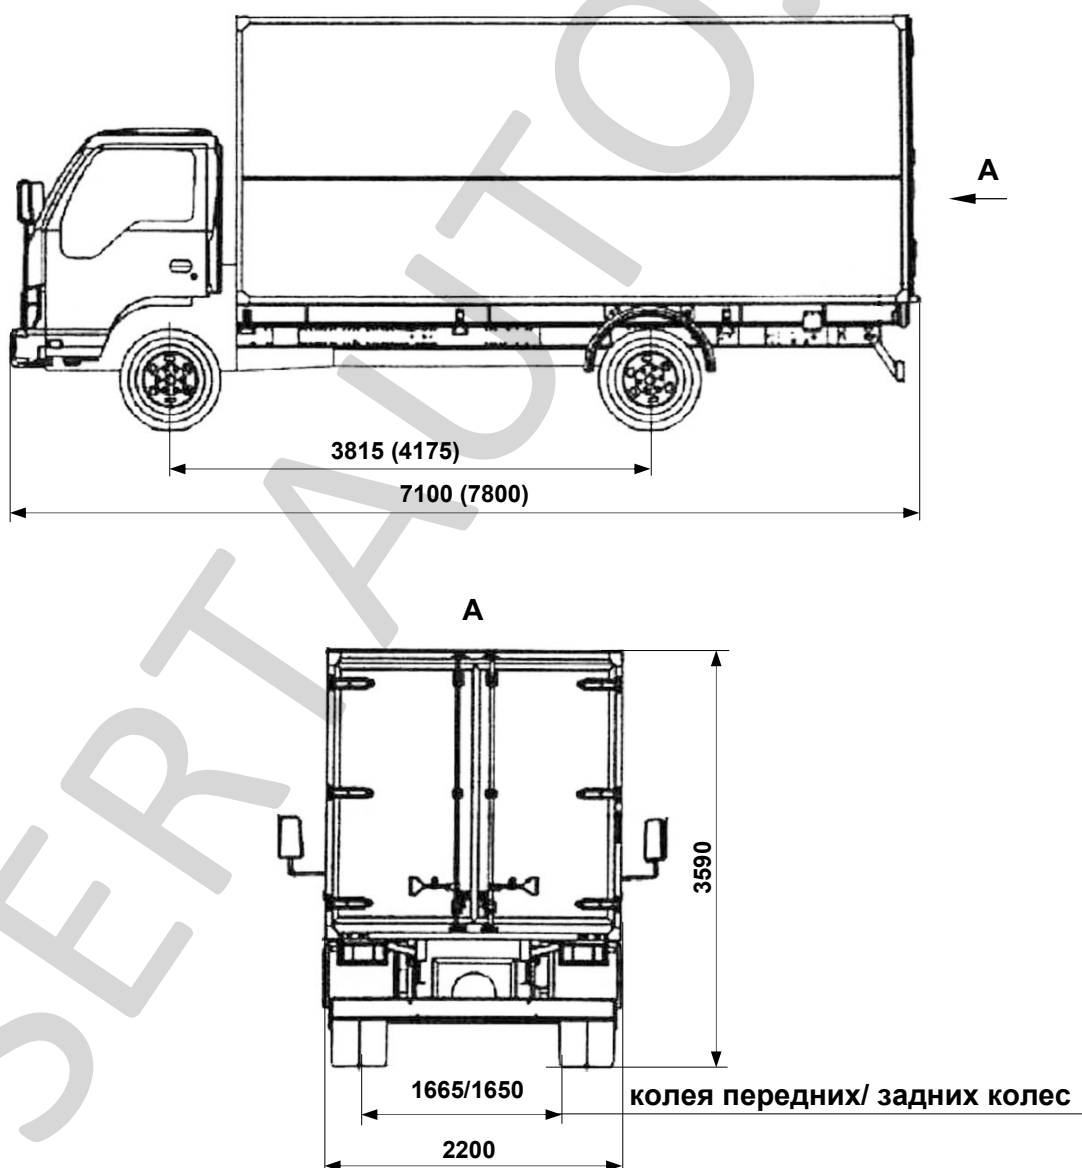

Размеры в скобках для 27907D