

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E02945

31 декабря 7

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	32560A, 32561A, 32562A, 32563A, 32560C, 32561C, 32562C, 32563C, 32560D, 32561D, 32562D, 32563D, 32560E, 32561E, 32562E, 32563E, 32560F, 32561F, 32562F, 32563F
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2705 – для 32560?; ГАЗ-27057 – для 32561?; ГАЗ-2752 – для 32562?; ГАЗ-27527 – для 32563?
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2110 – для 3256?A, 3256?C, 3256?E, 3256?F; 45 2160 – для 3256?D
Код VIN	с X893256??60AU2001 по X893256???0AU2100
Экологический класс	2 (для мод. с дв. УМЗ-4216, УМЗ-40522, Sofim 8140.43C, ГАЗ-5601); 3 (для мод. с дв. ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО НПФ «ГАЛАНТ-АВТО» Россия, 603053, г. Нижний Новгород, ул. Борская, 17

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние – для 32560?, 32562?; 4x4 / все – для 32561?, 32563?
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон цельнометаллический, сварной, не несущей конструкции, с боковой сдвижной или распашной дверью с правой стороны и с задней двустворчатой дверью

РОСС RU.MT22.E02945

Назначение транспортного средства	автомобиль специальный для перевозки трупов – для 3256?А; автомобиль "Дежурная Часть", предназначен для оперативного выезда сот- рудников милиции и их работы на месте происшествия – для 3256?С; передвижная: лаборатория или лаборатория МВД, или лаборатория МЧС, или лаборатория (ФСБ), предназначена для проведения измерений – для 3256?D; автомобиль «аварийно-спасательный» (АСМ) для МЧС, предназначен для доставки к месту аварии и проведения аварийно-спасательных работ – для 3256?Е; автомобиль «Аварийная служба», предназначен для ликвидации последст- вий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях, на газо- вых, нефтяных, тепловых, водопроводных и канализационных магистра- лях – для 3256?F			
Кабина	цельнометаллическая, трех- или семиместная			
Для модификаций:	32560?	32561?	32562?	32563?
Габаритные размеры, мм				
- длина	5540		4880	
- ширина	2075			
- высота	2200...2800	2300...2900	2200...2800	2300...2900
База, мм	2900		2760	
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	1720 / 1560	1700 / 1700	1720 / 1700
Масса снаряженного транс- портного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2650	2870	2500	2800
Полная масса транспорт- ного средства, кг	3500	3500	2800	3000
- на переднюю ось	1200	1350	1260	1440
- на заднюю ось	2300	2150	1540	1560
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волж- ские моторы"	ОАО "ГАЗ"		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный дизель, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха 4, рядное		
- количество и распо- ложение цилиндров					
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2134		2800
- степень сжатия	9.3	8.2	20.5		19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		дизельное		

POCC RU.MT22.E02945

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—		—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—		—	BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	микропроцессорная		—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		—	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14ДБP, LR17YC, WR8DC, AY14ДBPM, DR17YC	—	

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя				один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой резонаторно-расширительного типа				3302-1201010, с набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010, резонаторного типа				—
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01		—	330242.1206002, Gillette, 000A330	IVECO 500399042, KEMIRA-CCE KTT 2206

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением	
- число передач	вперед – 5, назад – 1	
- передаточные числа	I - 4,050 II - 2,340 III - 1,395 IV - 1,000 0,849 V - 3,510 3.X -	

POCC RU.MT22.E02945

Раздаточная коробка (марка, тип) (только для 32561?, 32563?)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом			
- число передач	2			
- передаточные числа	высшее - 1.07 низшее - 1.87			
Главная передача (марка, тип)	гипоидная			
- передаточное число главной передачи	4.556, 5.125 или 4.1			
Подвеска				
- передняя	для 32560?, 32561?, 32563? - зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него для 32562? - независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные			
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес			
Шины				
Модификации	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
32560?	—	175R16C	98/96, 101/99	L, M, N, Q
	—	185/75R16C	104/102	N, Q
32561?	—	195R16C	104/102	L
32562?	—	215/65R16	102	T
	—	225/60R16	102	T, Q
32563?	—	225/75R16	108	S
Дополнительное оборудование транспортного средства	подиум или выдвижное приемное устройство – для 3256?A; стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы – для 3256?C, 3256?D, 3256?E, 3256?F; лабораторное оборудование – для 3256?D; аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для 3256?E, 3256?F; СГУ или проблесковый маячок синего цвета – для 3256?C, 3256?E, 3256?F			

POCC RU.MT22.E02945

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X893256??60AU2001 по X893256???0AU2100.**

**32560A, 32561A, 32562A, 32563A,
32560C, 32561C, 32562C, 32563C,
32560D, 32561D, 32562D, 32563D,
32560E, 32561E, 32562E, 32563E,
32560F, 32561F, 32562F, 32563F**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «29» мая 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02945

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема левой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе, над проемом правой сдвижной двери.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	2	5	6	?	?	?	0	A	U	2	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: AU2 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО НПФ «ГАЛАНТ-АВТО»

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
32560A, 32561A, 32562A, 32563A, 32560C, 32561C, 32562C, 2563C, 32560D, 32561D, 32562D, 32563D, 32560E, 32561E, 32562E, 2563E, 32560F, 32561F, 32562F, 32563F

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02945

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

32560A, 32560C, 32560D, 32560E, 32560F

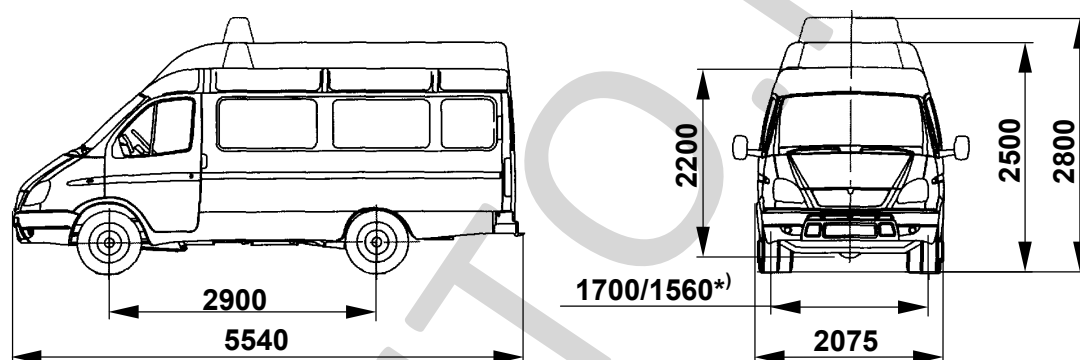

32561A, 32561C, 32561D, 32561E, 32561F




*) колея передних/задних колес


POCC RU.MT22.E02945

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

32562A, 32562C, 32562D, 32562E, 32562F

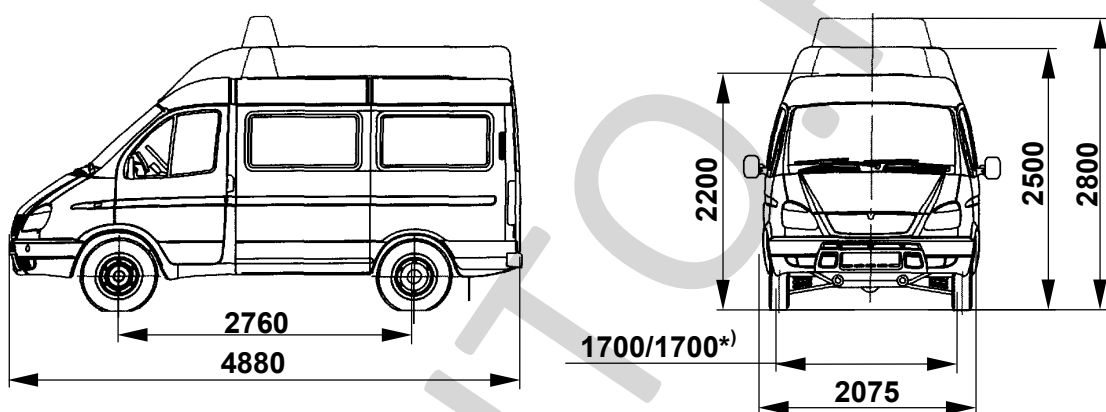

32563A, 32563C, 32563D, 32563E, 32563F

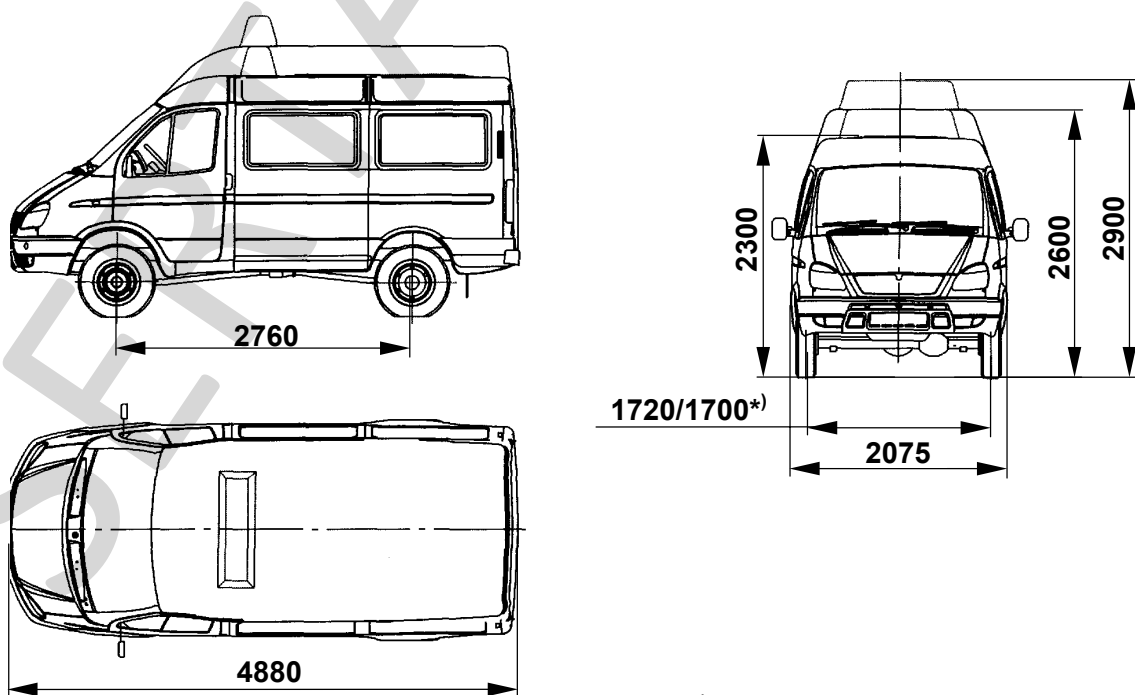


*) колея передних/задних колес

РОСС RU.MT22.E02945

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


**Цветографические схемы автомобилей
32560С, 32561С, 32562С, 32563С
32560D, 32561D, 32562D, 32563D**

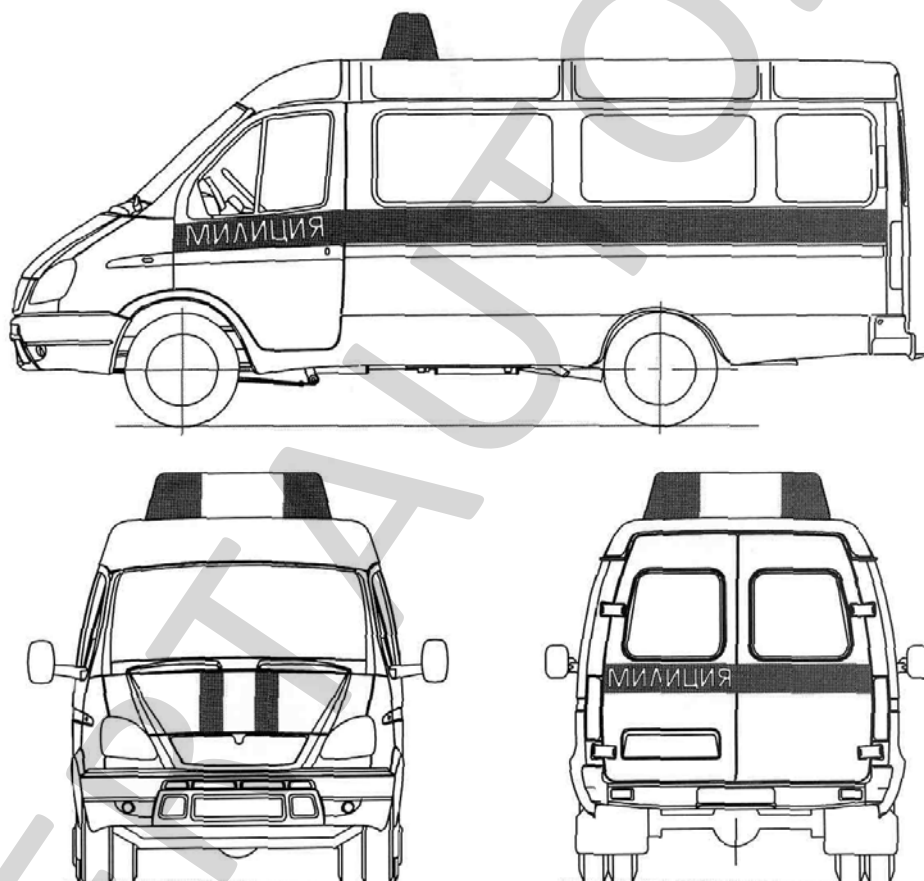

РОСС RU.MT22.E02945

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**Цветографические схемы автомобилей
32560Е, 32561Е, 32562Е, 32563Е**

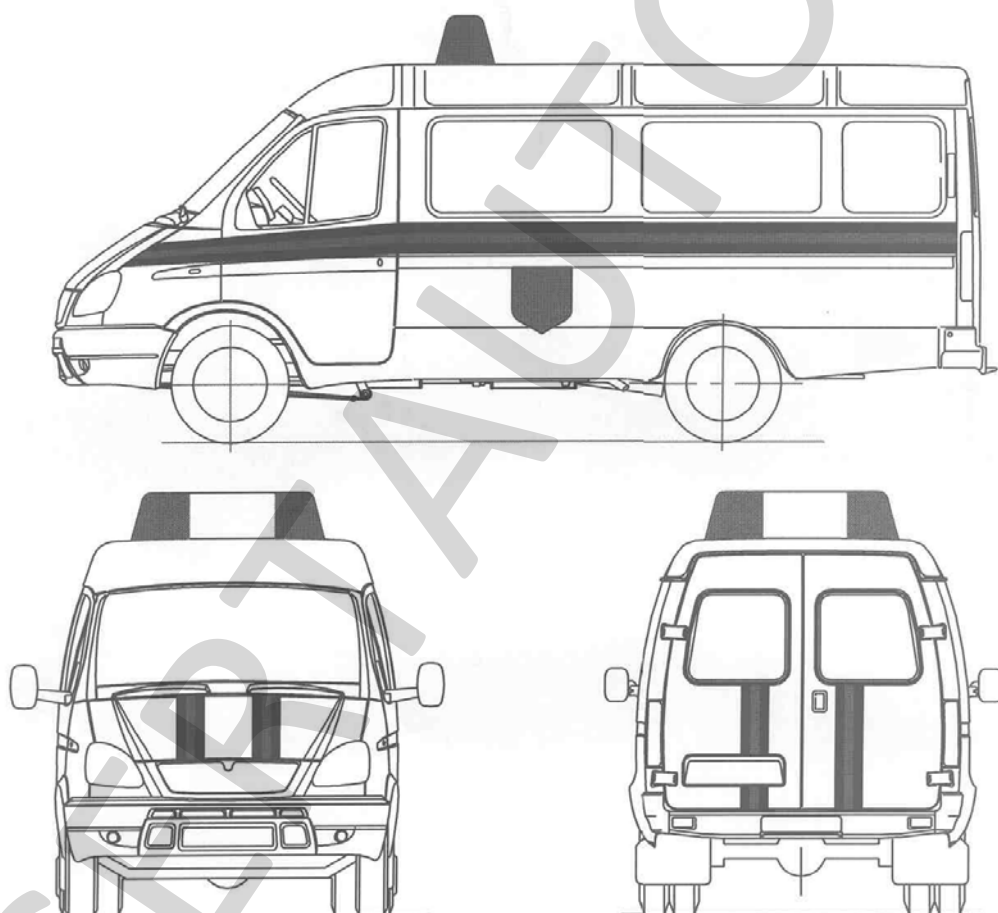

РОСС RU.MT22.E02945

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**Цветографические схемы автомобилей
32560F, 32561F, 32562F, 32563F**

