

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03452

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В, АФ-478210, АБ-434120, АБ-43412А, АБ-43412М, АБ-4341УМ, МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-48852В, МАВР-488521, МАВР-488522, ЛИК-2М, ЛИК-С
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307 (для АФ-474120, АФ-47412А, АБ-434120, АБ-43412А, АБ-43412М, АБ-4341УМ, МАВР-488520, МАВР-488521, МАВР-488522); ГАЗ-33071 (для АФ-47412В, МАВР-48852А); ГАЗ-3308 (для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С)
Категория транспортного средства	N ₂ (для для всех, кроме АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С), N ₂ G (для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С)
Код ОКП	45 1113 (для АБ-434120, АБ-43412А); 45 2110 (для АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В, АФ-478210); 45 2330 (для АБ-43412М, АБ-4341УМ); 45 2160 (для ЛИК-2М, ЛИК-С); 48 5350 (для МАВР-...)
Экологический класс	2
Код VIN	X9H4341207..., X9H43412А7..., X9H43412М7..., X9H4341УМ7..., X9H4741207..., X9H47412А7..., X9H47412В7..., X9H4782107..., X9H4885207..., X9H4885217..., X9H4885227..., X9H48852А7..., X9H48852В7..., X9HLYK2M07..., X9HLYKC007...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние (для АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В, АБ-434120, АБ-43412А, МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-488521, МАВР-488522) 4х4/все (для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее продольное

РОСС RU.MT22.E03452

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние (для АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В, АБ-434120, АБ-43412А, АБ-43412М, АБ-4341УМ, МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-488521, МАВР-488522) 4х4/все (для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с гидробортом или без него (для АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В, АФ-478210); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, (для АБ-434120, АБ-43412А) и с краном-манипулятором за кабиной (для АБ-43412М, АБ-4341УМ); кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, разделен перегородкой на два отсека: передний отсек имеет одностворчатую дверь справа или по одной одностворчатой двери слева и справа, задний – заднюю двустворчатую дверь (для МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-48852В, МАВР-488521, МАВР-488522, ЛИК-2М, ЛИК-С)
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для АФ-...); для перевозки различных грузов (для АБ-434120, АБ-43412А); для погрузки, перевозки и разгрузки различных грузов (для АБ-43412М, АБ-4341УМ); машина аварийно-ремонтной или аварийной службы (для МАВР-...); лаборатория испытания кабелей (для ЛИК-...)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная (для всех, кроме МАВР-488521, МАВР-488522) или цельнометаллическая, двухрядная, пятиместная (для МАВР-488521, МАВР-488522)

	АФ-474120	АФ-47412А	АФ-47412В	АФ-478210
Габаритные размеры, мм				
- длина	6770...7020	7770...8020	7200...7450	6350...6600
- ширина	2300			
- высота	3445			3400
База, мм	3770	4580	4200...4400	3770
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690			1820/1770
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3430...3710	3860...4310	3670...3990	4070...4320
Полная масса транспортного средства, кг	7850			5885
- на переднюю ось	1875			2250
- на заднюю ось	5975			3635
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

РОСС RU.MT22.E03452

	MABP-488520	MABP-48852A	MABP-48852B	MABP-488521	MABP-488522
Габаритные размеры, мм					
- длина	6770	7200...7400	6350	6770	7770
- ширина			2300		
- высота		3445	3400		3445
База, мм	3770	4200...4400	3770		4580
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690		1820/1770	1630/1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4210...5710	4490...5990	4820...5820	4270...5770	4820...6320
Полная масса транспортного средства, кг	7850		5885	7850	
- на переднюю ось	1875		2250	1875	
- на заднюю ось	5975		3635	5975	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

	АБ-434120	АБ-43412А	АБ-43412М	АБ-4341УМ	ЛИК-2М	ЛИК-С
Габаритные размеры, мм						
- длина	7860	6435		7860	6350	
- ширина		2380			2300	
- высота	2350	2950			3400	
База, мм	4580	3770		4580	3770	
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690				1820/1770	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3780	3260	4260	3780	5320	
Полная масса транспортного средства, кг	7850				5885	
- на переднюю ось	1875				2250	
- на заднюю ось	5975				3635	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4250
- степень сжатия	7,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87,5 (3200)* 85,5 (3200)**
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274,7 (2250)* 270,7 (2250)**
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80

* для мод. на шасси 3307, 33071

** для мод. на шасси 3308

РОСС RU.MT22.E03452

Система питания		карбюраторная	
Карбюратор (марка,тип)		К-135МУ, двухкамерный	
Воздушный фильтр (марка, тип)		66-11-1109010, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания		батарейная, бесконтактная	
Датчик-распределитель (марка,тип)		24.3706-10	
Катушка зажигания (марка,тип)		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 41.3705	
Коммутатор (марка, тип)		131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01	
Свечи зажигания (марка, тип)		А11Р	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, два нейтрализатора отработавших газов	
Глушитель (марка, тип)		36-1201010-10, активного типа	
Нейтрализатор (марка, тип)		ЭМ3307.1206005	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
для модификаций:		АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В, АБ-434120, АБ-43412А, АБ-43412М, АБ-4341УМ, МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-488521, МАВР-488522	АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С
Коробка передач (марка, тип)		ГАЗ, механическая, с ручным управлением	
- число передач		вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
- передаточные числа			
I-		6,555	6,55
II-		3,933	3,09
III-		2,376	1,71
IV-		1,442	1,00
V-		1,000	-
3.X-		5,735	7,77
Раздаточная коробка (марка, тип)		-	ГАЗ, механическая, с ручным управлением
(для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С)			
- число передач		-	2
- передаточные числа			
высшее-		-	1,000
низшее-		-	1,982
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная	
-передаточное число главной передачи		6,17	6,83

РОСС RU.MT22.E03452

Подвеска - передняя - задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах (для всех, кроме АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С); зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С)	
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод без гидроусилителя; рулевой механизм типа «глобоидальный червяк-трехгребневой ролик» (для всех, кроме АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С); рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» (для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С)	
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа каждый из контуров рабочей тормозной системы механический привод к тормозным механизмам задних колес (для всех, кроме АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С); трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С)	
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	Для всех, кроме АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С	Для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С - 8,25R20 125/122 или 130/128 J
Дополнительное оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова-фургона, ступенька и поручень (для АФ-..., МАВР-...); тент, каркас тента, (для АБ-434120, АБ-43412А); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-...), проблесковый маячок синего цвета (для машины аварийной службы); контрольно-измерительные приборы и системы для определения дефектов в энергетических кабелях (для ЛИК-...); кран-манипулятор (для АБ-43412М, АБ-4341УМ)	

POCC RU.MT22.E03452

**АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В, АФ-478210, АБ-434120,
АБ-43412А, АБ-43412М, АБ-4341УМ, МАВР-488520, МАВР-48852А,
МАВР-48852В, МАВР-488521, МАВР-488522, ЛИК-2М, ЛИК-С**

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на восьми страницах приведены в приложении № 3.**

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «19» февраля 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03452

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для АФ-..., МАВР-..., ЛИК-...) или переднего борта (для АБ-...)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	?	?	?	?	?	?	7	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
«474120» - АФ-474120, «47412А» - АФ-47412А,
«47412В» - АФ-47412В, «478210» - АФ-478210,
«434120» - АБ-434120, «43412А» - АБ-43412А,
«43412М» - АБ-43412М, «4341УМ» - АБ-4341УМ,
«488520» - МАВР-488520, «48852А» - МАВР-48852А,
«48852В» - МАВР-48852В, «488521» - МАВР-488521,
«488522» - МАВР-488522, «LYK2M0» - ЛИК-2М,
«LYKC00» - ЛИК-С


поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E03452

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-478210

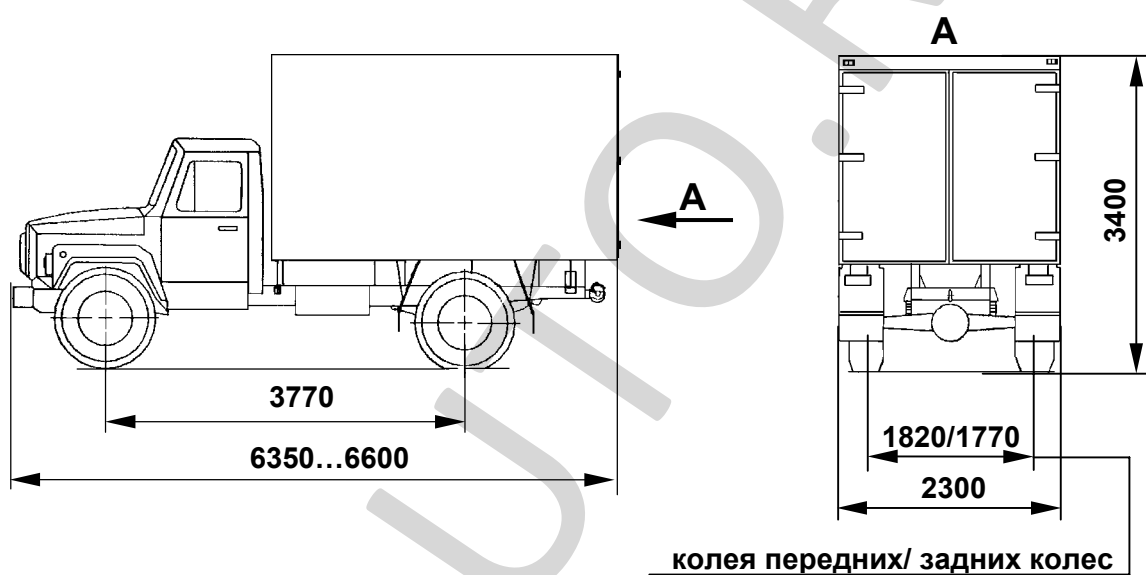

АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В

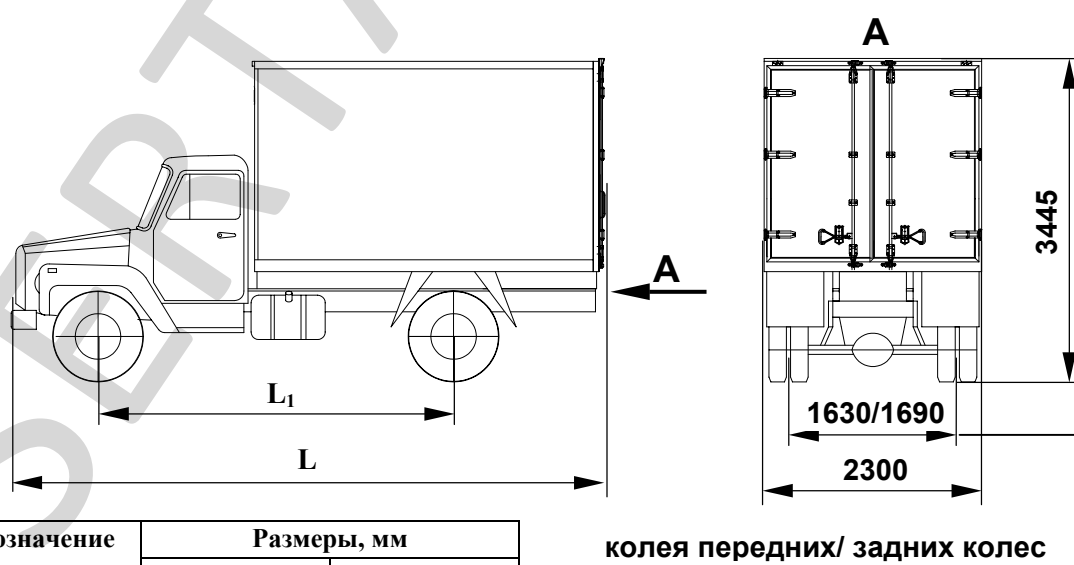



Обозначение	Размеры, мм	
	L_1	L
АФ-474120	3770	6770...7020
АФ-47412А	4580	7770...8020
АФ-47412В	4200...4400	7200...7450

РОСС RU.MT22.E03452

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В



Вариант с холодильной установкой и гидробортом

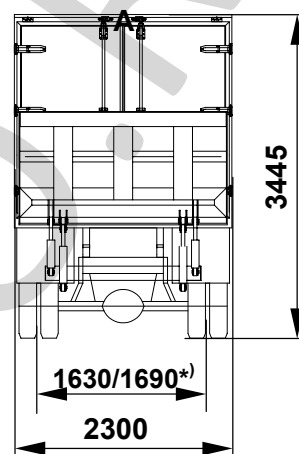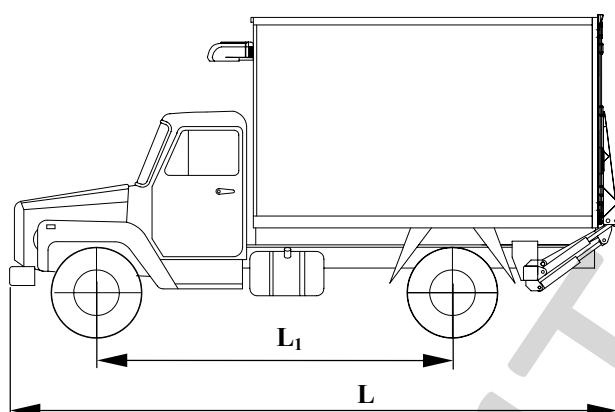



Обозначение	Размеры, мм	
	L_1	L
АФ-474120	3770	6770...7020
АФ-47412А	4580	7770...8020
АФ-47412В	4200...4400	7200...7450

*) колея передних/ задних колес

Вариант с гидробортом

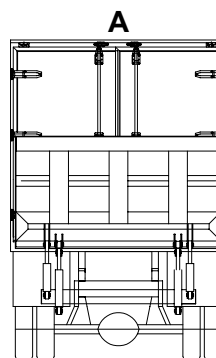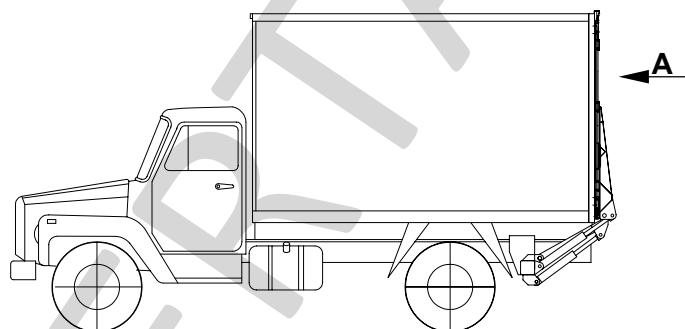


Вариант с холодильной установкой

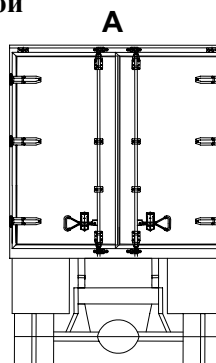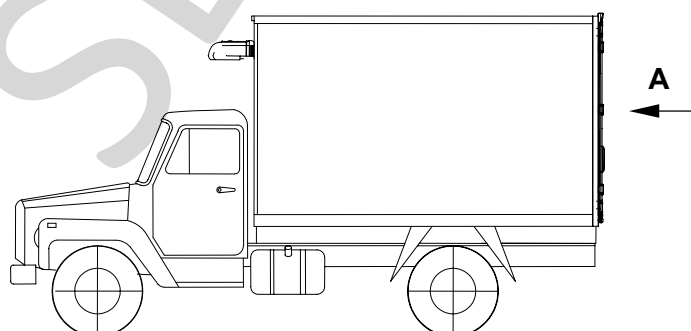

РОСС RU.MT22.E03452

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


МАН-488520, МАН-48852А

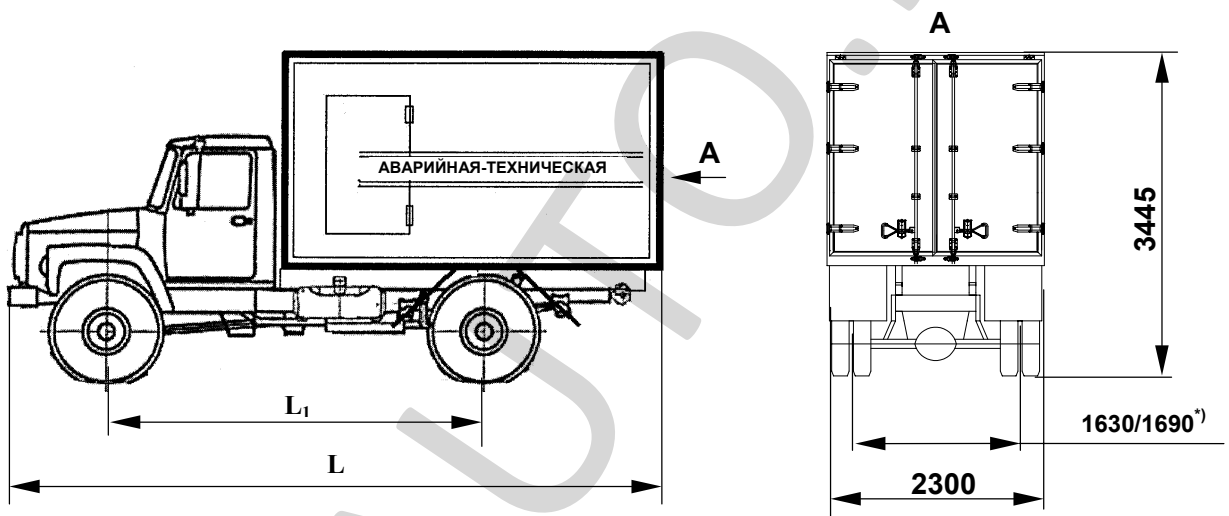

Обозначение	Размеры, мм	
	L_1	L
МАН-488520	3770	6770
МАН-48852А	4200...4400	7200...7400

*) колея передних/ задних колес


Вариант машины аварийной службы

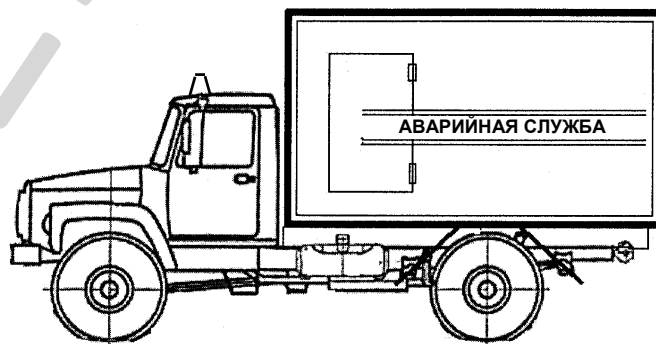


РОСС RU.MT22.E03452

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МАН-48852В

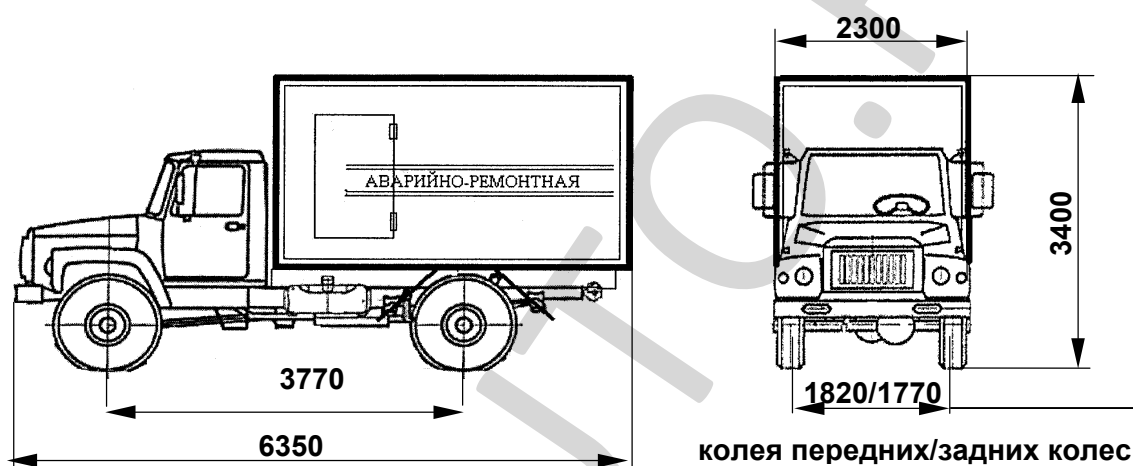



Вариант машины аварийной службы

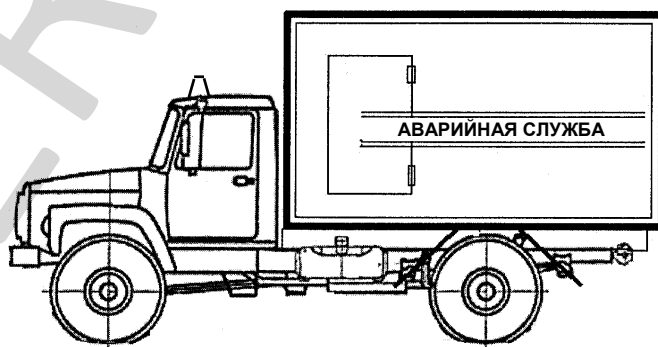

РОСС RU.MT22.E03452

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-434120, АБ-43412А

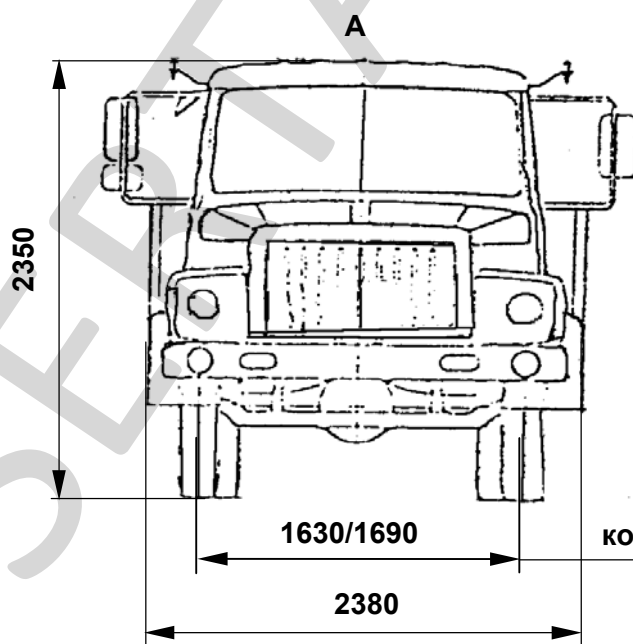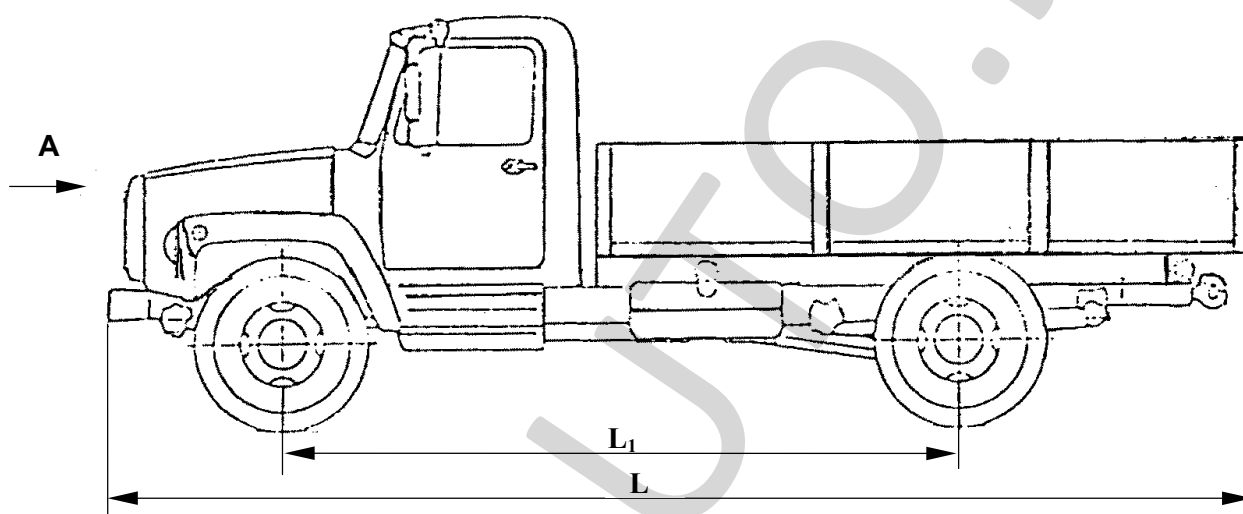

Обозначение	Размеры, мм	
	L_1	L
АБ-434120	4580	7860
АБ-43412А	3770	6435



1630/1690 колея передних/ задних колес

2380

РОСС RU.MT22.E03452

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-43412М, АБ-4341УМ

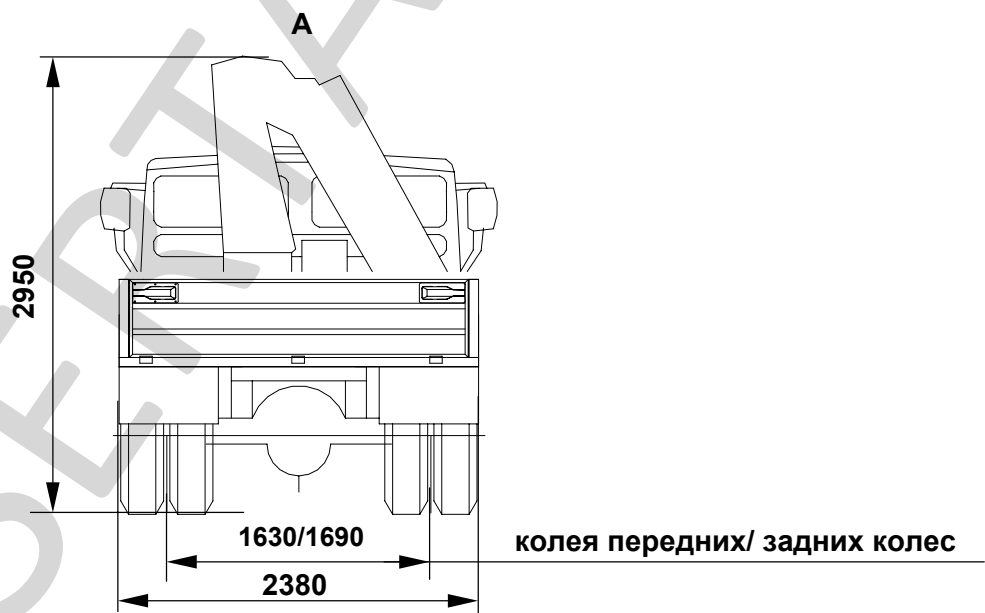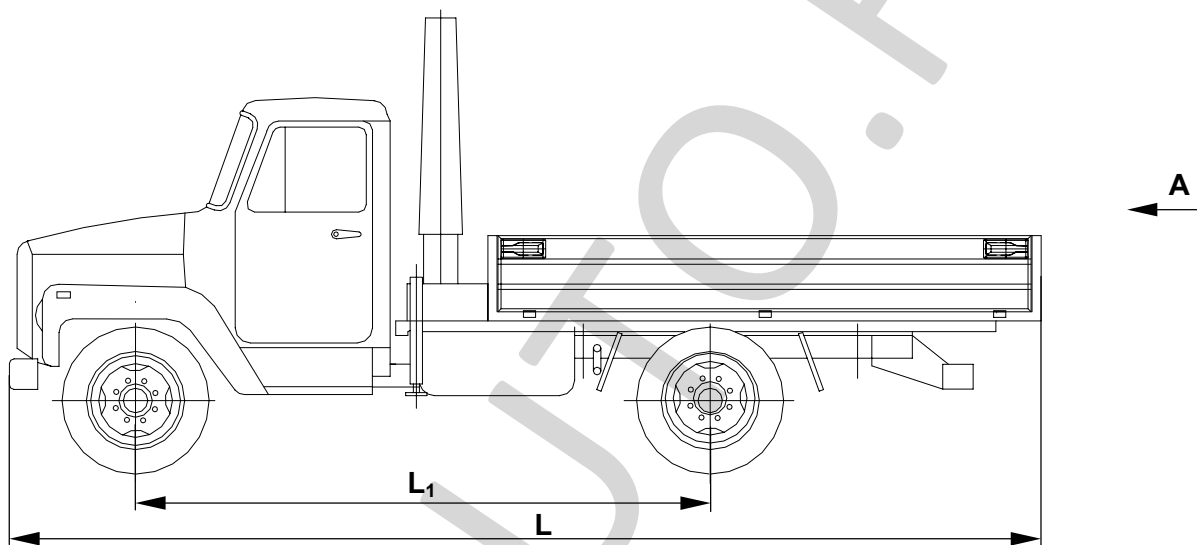


колея передних/ задних колес

Обозначение	L	L ₁
АБ-43412М	6435	3770
АБ-4341УМ	7860	4580

РОСС RU.MT22.E03452

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


ЛИК-2М, ЛИК-С

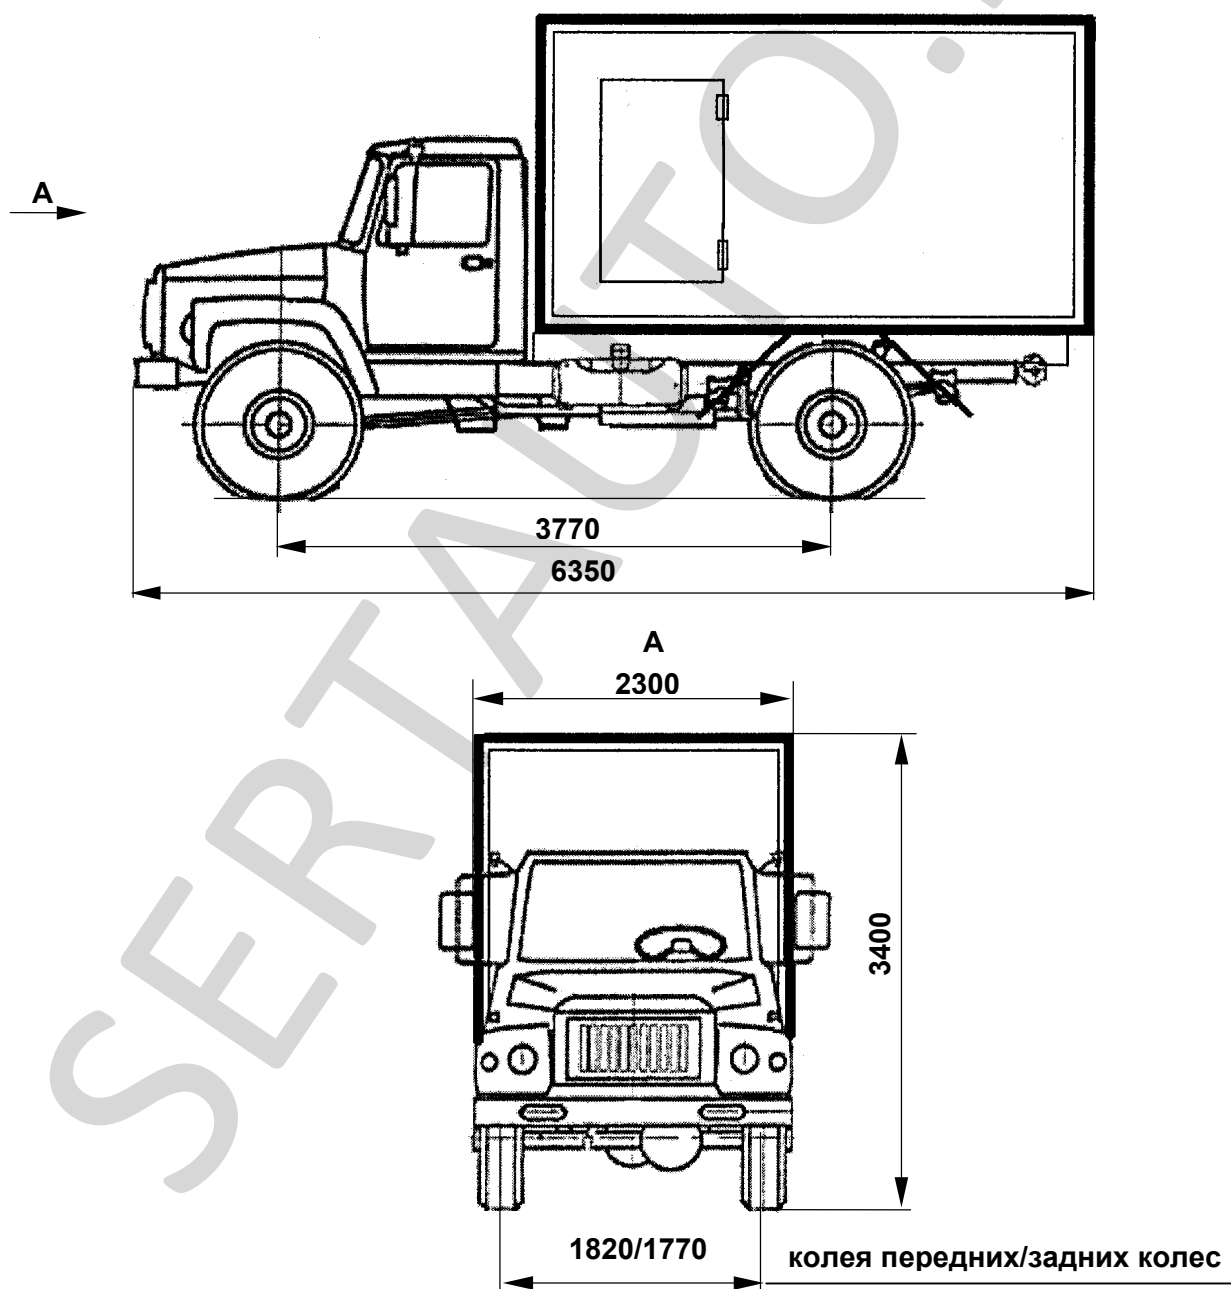

РОСС RU.MT22.E03452

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-488521, МABP-488522

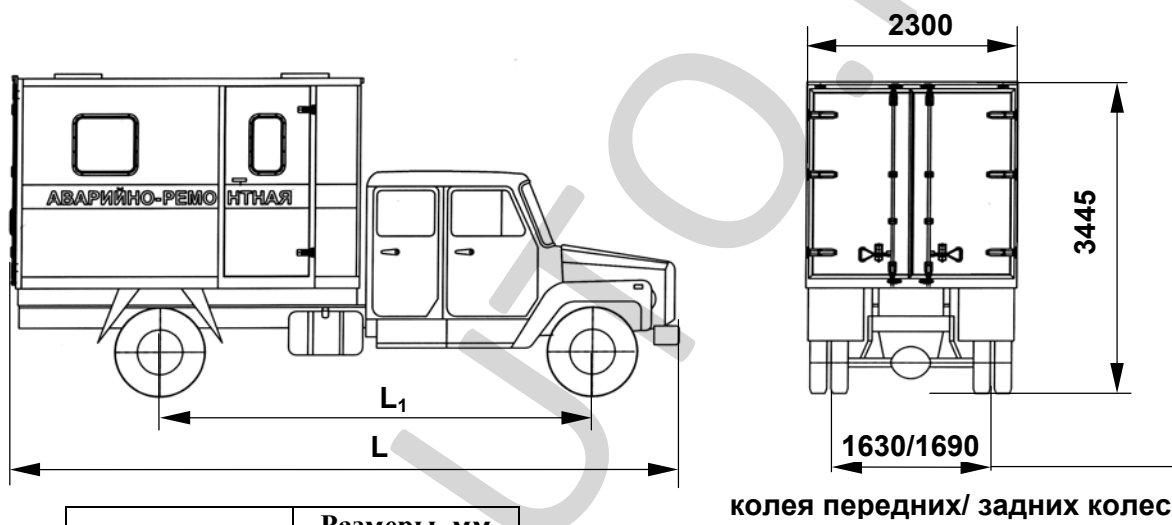

Обозначение	Размеры, мм	
	L_1	L
МABP-488521	3770	6770
МABP-488522	4580	7770

колея передних/ задних колес

Вариант машины аварийной службы

