

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03773

31 декабря 7

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	АФ-37170А, АФ-37170D, АФ-37170Е, АФ-2757УА, АФ-2757УЕ, АФ-37170В, АФ-2757УВ, АФ-3717УА, АФ-3717УВ, АФ-37171А, АФ-37171В, АФ-37170S, АФ-37171S, АФ-3717УS, АБ-37173А, АБ-27573А, АБ-37173В, АБ-27573В, АБ-37173S, АБ-27573S, АЭ-27573Е, МАВР-37170К, МАВР-3717УК, МАВР-37170М, МАВР-3717УМ, МАВР-37171К, МАВР-37171М, АЛ-285100, АЛ-28510А
Шасси транспортное средство	ГАЗ-3302 (для АФ-37170А, АФ-37170D, АФ-37170Е, АФ-2757УА, АФ-2757УЕ, АБ-37173А, АБ-27573А, АЭ-27573Е, МАВР-37170К, МАВР-3717УК); ГАЗ-33023 (для АФ-37170В, АФ-2757УВ, АБ-37173В, АБ-27573В, МАВР-37170М, МАВР-3717УМ); ГАЗ-330202 (для АФ-3717УА); ГАЗ-330232 (для АФ-3717УВ); ГАЗ-33027 (для АФ-37171А, МАВР-37171К); ГАЗ-330273 (для АФ-37171В, МАВР-37171М); ГАЗ-2310 (для АФ-37170S, АФ-3717УS, АБ-37173S, АБ-27573S); ГАЗ-23107 (для АФ-37171S); ГАЗ-2705 (для АЛ-285100); ГАЗ-27057 (для АЛ-28510А)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 (для АБ-37173А, АБ-27573А, АБ-37173В, АБ-27573В, АБ-37173S, АБ-27573S); 45 2110 (для АФ-37170А, АФ-37170D, АФ-37170Е, АФ-2757УА, АФ-2757УЕ, АФ-37170В, АФ-2757УВ, АФ-3717УА, АФ-3717УВ, АФ-37171А, АФ-37171В, АФ-37170S, АФ-37171S, АФ-3717УS); 45 2330 (для АЕ-27573Е); 48 5350 (для МАВР-37170К, МАВР-3717УК, МАВР-37170М, МАВР-3717УМ, МАВР-37171К, МАВР-37171М); 45 2160 (для АЛ-285100, АЛ-28510А)

РОСС RU.MT22.E03773

Код VIN	X9H37170A..., X9H37170D..., X9H37170E..., X9H2757YA..., X9H2757YE..., X9H37173A..., X9H27573A..., X9H37170K..., X9H3717YK..., X9H27573E..., X9H37170B..., X9H2757YB..., X9H37173B..., X9H27573B..., X9H37170M..., X9H3717YM..., X9H3717YA..., X9H3717YB..., X9H37171A..., X9H37171K..., X9H37171B..., X9H37171M..., X9H37170S..., X9H37171S..., X9H3717YS..., X9H37173S..., X9H27573S..., X9H285100..., X9H28510A....
Экологический класс	2 (для модификаций с двигателями ЗМЗ-40522, УМЗ-4216, Sofim 8140.43С, ГАЗ-5601, Chrysler 2.4L-DOHC); 3 (для модификаций с двигателем ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО"ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние (для всех, кроме АФ-37171А, АФ-37171В, АФ-37171S, МАВР-37171К, МАВР-37171М, АЛ-28510А); 4х4/все (для АФ-37171А, АФ-37171В, АФ-37171S, МАВР-37171К, МАВР-37171М, АЛ-28510А)
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозагрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью (для АФ-37170А, АФ-2757YA, АФ-37170В, АФ-2757YB, АФ-3717YA, АФ-3717YB, АФ-37171А, АФ-37171В, АФ-37170S, АФ-37171S, АФ-3717YS) или задней одностворчатой дверью и двумя боковыми ставнями с правой стороны (для АФ-37170Е, АФ-3717YE) или четырьмя одностворчатыми дверьми с правой стороны (для АФ-37170D) или одностворчатой двери справа или по одной одностворчатой двери слева и справа и задней двустворчатой двери (для МАВР-37170К, МАВР-3717YK, МАВР-37170М, МАВР-3717YM, МАВР-37171К, МАВР-37171М); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, каркасом и тентом (для АБ-37173А, АБ-27573А, АБ-37173В, АБ-27573В, АБ-37173S, АБ-27573S); стационарная платформа с выдвижными трапами (для АЭ-27573Е); цельнометаллический фургон, с внутренней перегородкой, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью (для АЛ-285100, АЛ-28510А)
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для АФ-37170А, АФ-2757YA, АФ-37170В, АФ-2757YB, АФ-3717YA, АФ-3717YB, АФ-37171А, АФ-37171В, АФ-37170S, АФ-37171S, АФ-3717YS); для перевозки грузов общего назначения (для АБ-37173А, АБ-37173В, АБ-27573А, АБ-27573В, АБ-37173S, АБ-27573S); для перевозки и розничной торговли товарами промышленного и продовольственного назначения (для АФ-37170Е, АФ-3717YE); для перевозки хлебобулочных изделий (для АФ-37170D); автоэвакуатор (для АЭ-27573Е); машина аварийно-технической или аварийно-спасательной службы (для МАВР-37170К, МАВР-3717YK, МАВР-37170М, МАВР-3717YM, МАВР-37171К, МАВР-37171М); лаборатория испытания кабелей (для АЛ-285100, АЛ-28510А)

Кабина


цельнометаллическая, трехместная (для АФ-37170А, АФ-37170Д, АФ-37170Е, АФ-2757УА, АФ-2757УЕ, АФ-3717УА, АФ-37171А, АФ-37170S, АФ-37171S, АФ-3717УS, АБ-37173А, АБ-27573А, АБ-37173S, АБ-27573S, АЭ-27573Е, МАВР-37170К, МАВР-3717УК, МАВР-37171К) или шестиместная (АФ-37170В, АФ-2757УВ, АФ-3717УВ, АФ-37171В, АБ-37173В, АБ-27573В, МАВР-37170М, МАВР-3717УМ, МАВР-37171М) или трех- или семиместная (для АЛ-285100, АЛ-28510А)

для модификаций:	АФ-37170А	АФ-37170D	АФ-37170Е	АФ-2757УА, АФ-3717УА	АФ-2757УЕ	МABP-37170K	МABP-3717УK
Габаритные размеры, мм:							
- длина	5480	5700	5480	6480		5480	6480
- ширина				2100			
- высота	2900		3050	2900		3050	
База, мм	2900		3500		2900		3500
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560						
Масса снаряженного транспортного средства, кг:	2200		2300		2450	2700	2800
(по ОСТ 37.001.408-85)							
Полная масса транспортного средства, кг	3500						
- на переднюю ось	1200						
- на заднюю ось	2300						
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						
для модификаций:	АЭ-27573Е	АФ-37170В	АФ-2757УВ, АФ-3717УВ		МABP-37170M	МABP-3717УM	
Габаритные размеры, мм:							
- длина	7650	5480	6320		5480	6320	
- ширина	2098	2100					
- высота	2140	2900			3050		
База, мм	4000	2900	3500		2900	3500	
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560						
Масса снаряженного транспортного средства, кг:	2200	2275	2350		2775	2850	
(по ОСТ 37.001.408-85)							
Полная масса транспортного средства, кг	3500						
- на переднюю ось	1200						
- на заднюю ось	2300						
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

AΦ- 37171A	MABP- 37171K	AΦ- 37171B	MABP- 37171M	AΦ- 37170S	AΦ- 3717YS	AΦ- 37171S
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- длина	5570	4880	5480	4940
- ширина	2100			
- высота	2900	3050	2900	2700
База, мм	2900		2760	3360
Колея передних/задних колес, мм	1720/1560		1700/1700	1720/1700

2450	2950	2650	3150	2100	2150	2250
------	------	------	------	------	------	------



3500	2800	3000
------	------	------

A horizontal number line with dashed vertical tick marks at 1200, 1250, and 1500. The region between 1200 and 1250 is shaded gray.

A horizontal timeline with a dashed line. Three vertical tick marks are present. The first tick mark is labeled '2300' below it. The second tick mark is labeled '1550' below it. The third tick mark is labeled '1500' below it.

буксировка прицепа не предусмотрена

АБ-37173А	АБ-27573А	АБ-37173В	АБ-27573В	АБ-37173С	АБ-27573С	АЛ-285100	АЛ-28510А
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

- длина	5480	6480	5480	6320	4880	5480	5500	5560
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

A horizontal timeline with a dashed line. A gray shaded triangle points downwards from the line, starting at a point labeled '2100' and ending at a point labeled '2075'.

2570	2400	2200	2300
------	------	------	------

2900	3500	2900	3500	2760	3360	2900
------	------	------	------	------	------	------

1700/1560	1700/1700	1700/ 1560	1720/ 1560
-----------	-----------	---------------	---------------

1900	2050	2100	2250	1810	1830	2750	2950
------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

3500	2800	3500
------	------	------

1200	1250	1200
------	------	------

2300	1550	2300
------	------	------

буксировка прицепа не предусмотрена

POCC RU.MT22.E03773

Двигатель (марка, тип)	ОАО «ЗМЗ»	ОАО «УМЗ»	Daimler- Chrysler Corporation	ОАО «ГАЗ»		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602 (кроме мод. АЛ-285100, АЛ-28510А)	Sofim 8140.43C
	четырехтактный					
	бензиновый			дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	2464	2890	2429	2134		2800
- степень сжатия	9,3	8,2	9,47	20,5	19,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77,6 (4000)	101 (5200)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210,7 (2200-2500)	210 (4000)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92			дизельное		
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1		—
ТНВД (марка, тип)	—					BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			KKK, K04 или C12		GARRETT, GT20; MITSUBISHI TURBO TF; KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—					BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134P*
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом					
Система зажигания	микропроцессорная			—		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, СОАТЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		56044790AC	—		
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		04609103AB	—		
Свечи зажигания (марка, тип)	A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC	NR15YC, WR7BC, A17BP	RE16MC, NGK LZTR4A-11	—		

POCC RU.MT22.E03773

для двигателя:	3МЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов			система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010					3302- 1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа 2705-1201010, резонаторного типа					—
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000-01	РКа.2217. 1206005, ЭМ.3302. 1206005-24	---	330242. 1206002; Gillette, 000A330	IVECO 500399042; KEMIRA-CCE, KTT 2206	
Трансмиссия						
Сцепление (марка, тип)			механическая			
Коробка передач (марка, тип)			сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
- число передач			механическая, трехвальная, полностью синхронизированная			
- передаточные числа			вперед - 5, назад - 1			
I -			4,050			
II -			2,340			
III -			1,395			
			1,000			
IV -			0,849			
V -			3,510			
3.X. -						
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для АФ-37171А, АФ-37171В, АФ-37170S, АФ-37171S, МАВР- 37171К, МАВР-37171М)			механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом			
- число передач			2			
- передаточные числа						
- высшее			1,07			
- низшее			1,87			
Главная передача (марка, тип)			одинарная, гипоидная			
- передаточное число главной передачи			4,556; 5,125 или 4,1			
Подвеска						
- передняя			зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравли- ческими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором по- перечной устойчивости или без него (для всех, кроме АФ-37170S, АФ-3717YS, АБ-37173S, АБ-27573S); независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненны- ми телескопическими амортизаторами со стабилизатором попереч- ной устойчивости			

РОСС RU.MT22.E03773

- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»			
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, передние тормозные механизмы - дисковые, задние – барабанные каждый из контуров рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес			
Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
АФ-37170А, АФ-37170D, АФ-37170Е, АФ-2757УА, АФ-2757УЕ, АФ-37170В, АФ-2757УВ, АФ-3717УА, АФ-3717УВ, АБ-27573А, АБ-27573В, АЭ-27573Е	- -	175R16C 185/75R16C	98/96, 101/99 104/102	L, M, N, Q N, Q
АФ-37171А, АФ-37171В, МАВР-37171К, МАВР-37171М	-	195R16C	104/102	L
АФ-37170S, АФ-3717YS, АБ-37173S, АБ-27573S	- - -	185/75R16C 215/65R16 225/60R16	104/102 102 102	N, Q T T, Q
АФ-37171S	-	225/75R16	108	S
Дополнительное оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова, фиксирующие элементы для удержания груза, фиксаторы дверей, поручень, выдвижная лестница (для АФ-37170А, АФ-37170D, АФ-37170Е, АФ-2757УА, АФ-2757УЕ, АФ-37170В, АФ-2757УВ, АФ-3717УА, АФ-3717УВ, АФ-37171А, АФ-37171В, АФ-37170S, АФ-37171S, АФ-3717YS); лебедка, два противоткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-27573Е); внутреннее освещение кузова, поручень, выдвижная лестница, электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента, проблесковый маячок синего цвета (для машины аварийно-спасательной службы МАВР-37170К, МАВР-3717УК, МАВР-37170М, МАВР-3717УМ, МАВР-37171К, МАВР-37171М); внутреннее освещение кузова, устройство для сварки оптических волокон FSV-40S, мини-рефлектор AQ7250, рабочие столы, три сидячих места для работы персонала на стоянке (для АЛ-285100, АЛ-28510А)			

РОСС RU.MT22.E03773

АФ-37170А, АФ-37170В, АФ-37170Е, АФ-2757УА, АФ-2757УЕ, АФ-37170В,
АФ-2757УВ, АФ-3717УА, АФ-3717УВ, АФ-37171А, АФ-37171В, АФ-37170S,
АФ-37171S, АФ-3717УS, АБ-37173А, АБ-27573А, АБ-37173В, АБ-27573В,
АБ-37173S, АБ-27573S, АЭ-27573Е, МАВР-37170К, МАВР-3717УК, МАВР-
37170М, МАВР-3717УМ, МАВР-37171К, МАВР-37171М, АЛ-285100,
АЛ-28510А

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на тринадцати страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "29" июня 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03773

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны в нижнем углу на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для АФ-..., АЛ-..., МАВР-...) или переднего борта автомобиля бортового (для АБ-...) или на передней поперечине платформы (для АЭ-27573Е)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«37170A» - АФ-37170А, «37170D» - АФ-37170D, «37170E» - АФ-37170Е,
«2757YA» - АФ-2757YA, «2757YE» - АФ-2757YE, «37170B» - АФ-37170В,
«2757YB» - АФ-2757YB, «3717YA» - АФ-3717YA, «3717YB» - АФ-3717YВ,
«37171A» - АФ-37171А, «37171B» - АФ-37171В, «37170S» - АФ-37170S,
«37171S» - АФ-37171S, «3717YS» - АФ-3717YS, «37173A» - АБ-37173А,
«27573A» - АБ-27573А, «37173B» - АБ-37173В, «27573B» - АБ-27573В,
«37173S» - АБ-37173S, «27573S» - АБ-27573S, «27573E» - АЭ-27573Е,
«37170K» - МАВР-37170К, «3717YK» - МАВР-3717YК,
«37170M» - МАВР-37170М, «3717YM» - МАВР-3717YМ,
«37171K» - МАВР-37171К, «37171M» - МАВР-37171М,
«285100» - АЛ-285100, «28510A» - АЛ-28510А


поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03773

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-37170S, АФ-37171S, АФ-3717YS

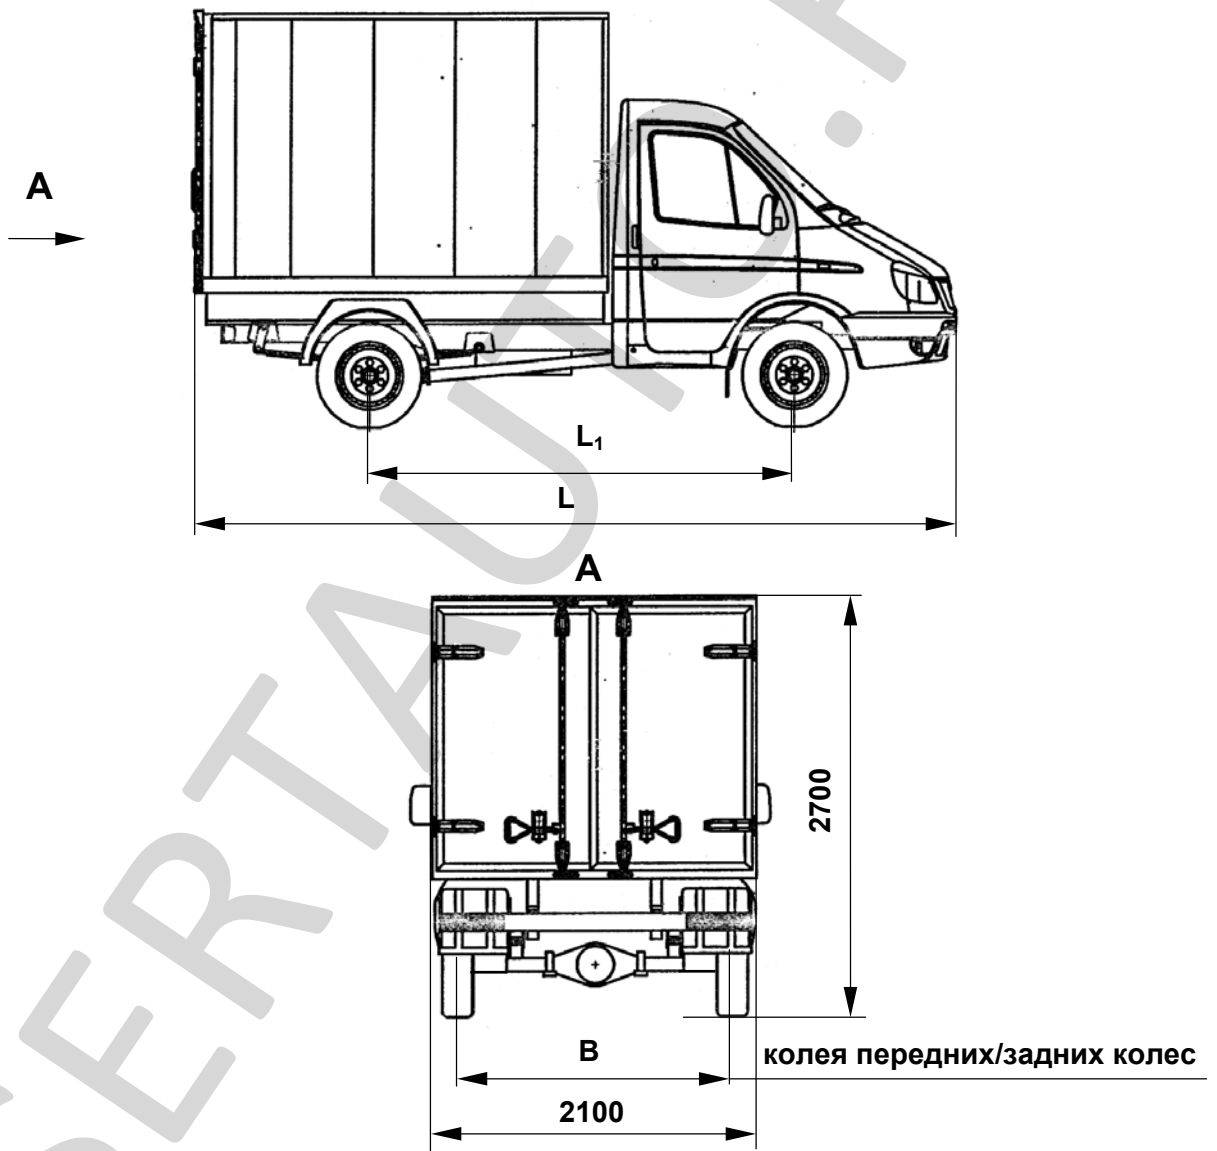


Обозначение	Размеры, мм		
	L	L_1	B
АФ-37170S	4880	2760	1700/1700
АФ-37171S	4940	2760	1720/1700
АФ-3717YS	5480	3360	1700/1700

РОСС RU.MT22.E03773

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-3717УВ, АФ-2757УВ, АФ-37170В, АФ-37171В

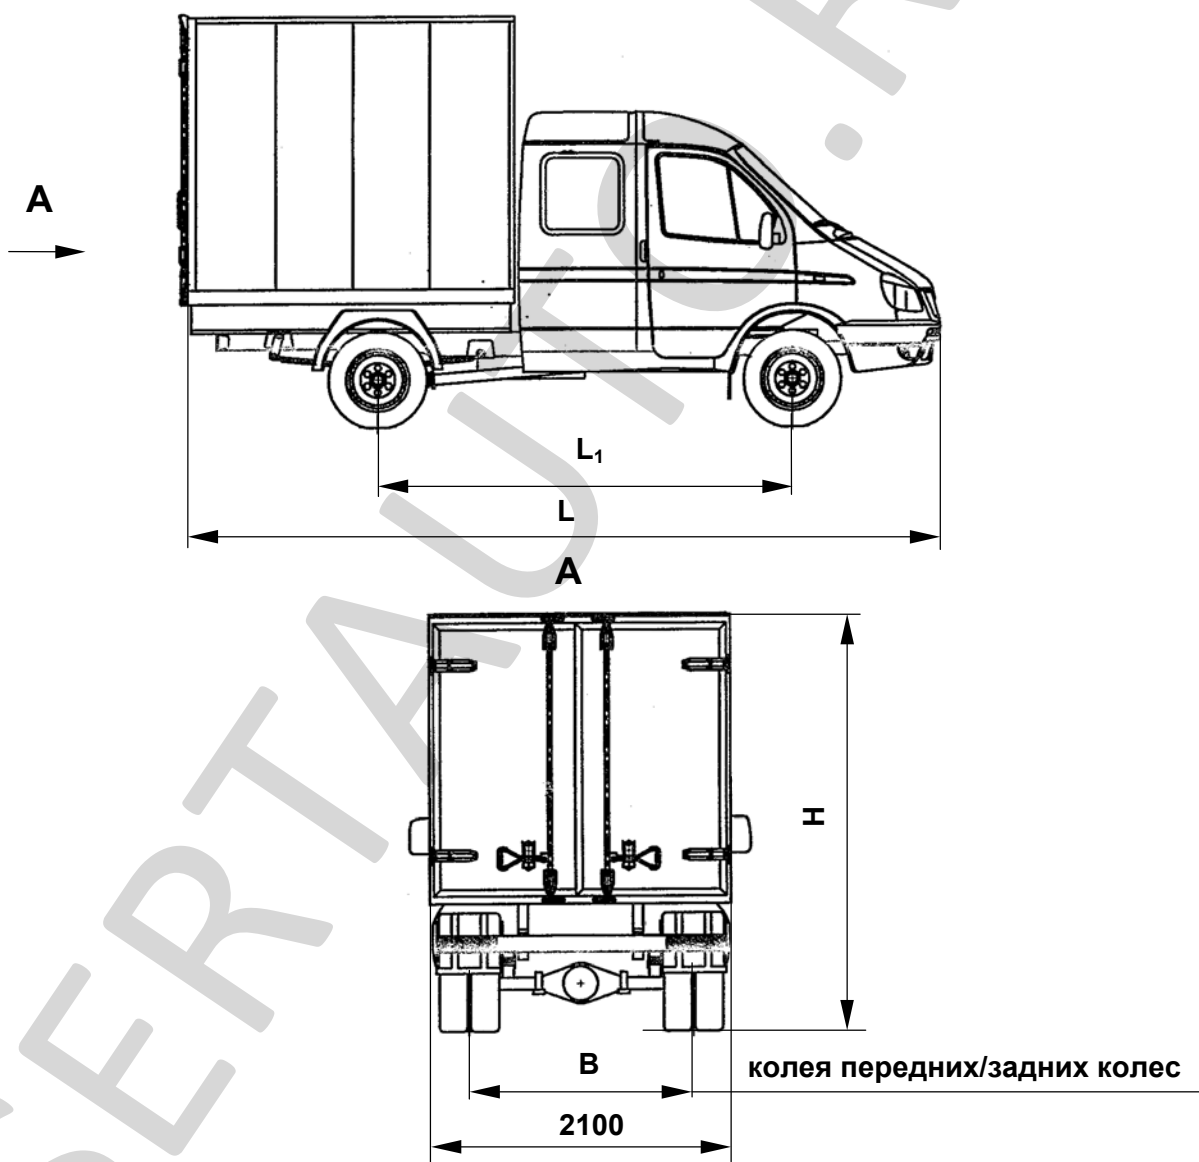


Обозначение	Размеры, мм			
	L	L ₁	B	H
АФ-3717УВ, АФ-2757УВ	6320	3500	1700/1560	2900
АФ-37170В	5480	2900	1700/1560	2900
АФ-37171В	5570	2900	1720/1560	3050

РОСС RU.MT22.E03773

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-37170Е, АФ-2757УЕ


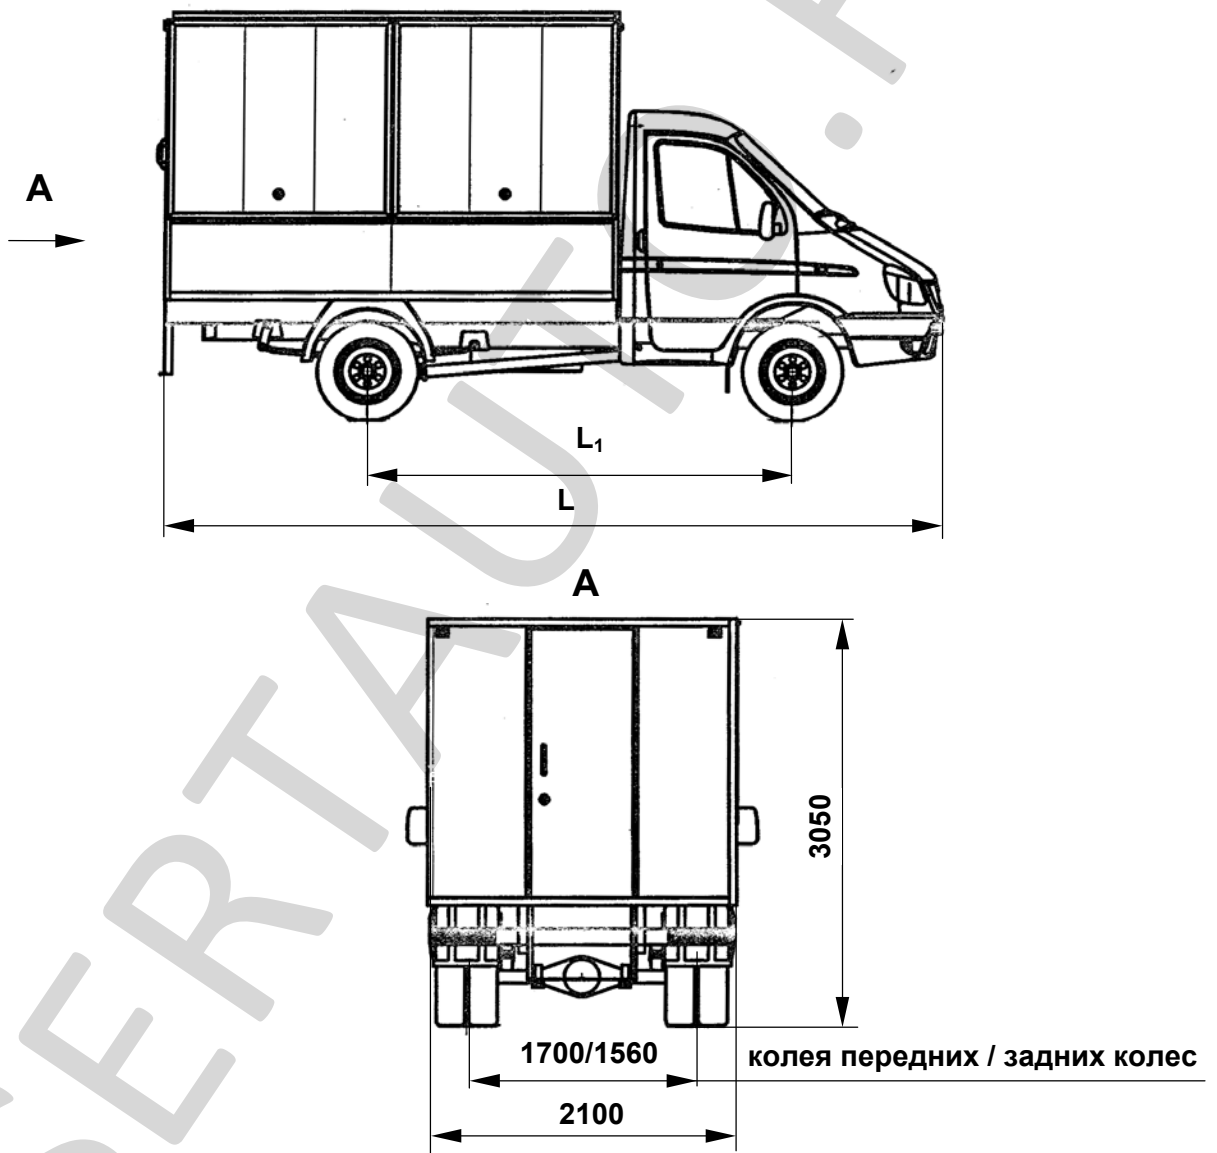


Обозначение	Размеры, мм	
	L	L ₁
АФ-37170Е	5480	2900
АФ-2757УЕ	6480	3500

РОСС RU.MT22.E03773

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



АФ-37170D

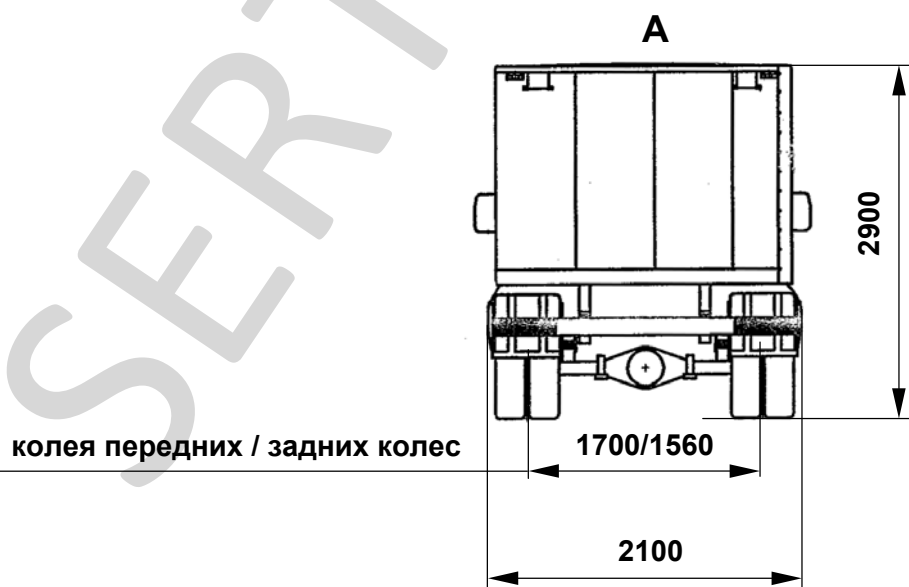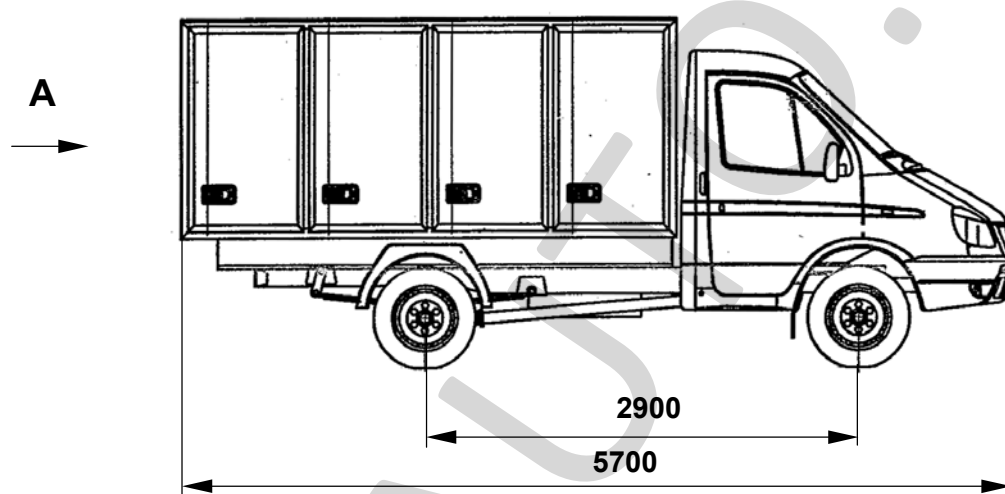

РОСС RU.MT22.E03773

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-37173А, АБ-27573А

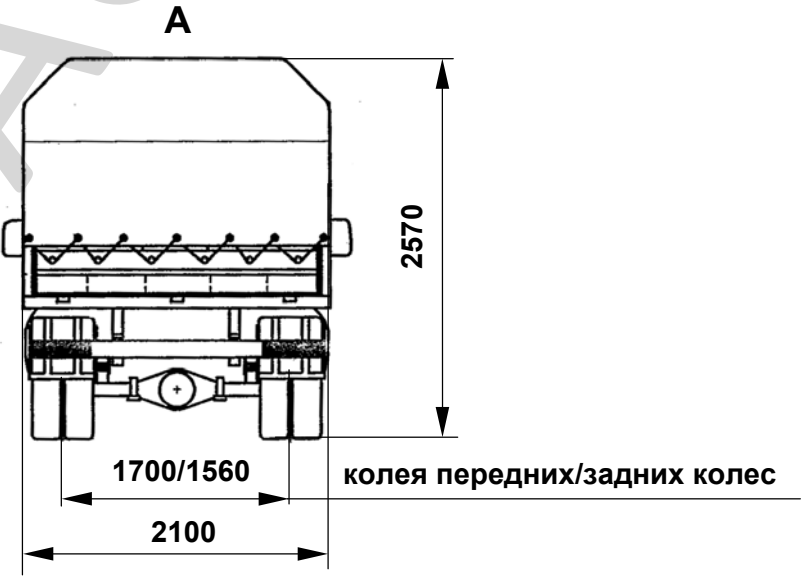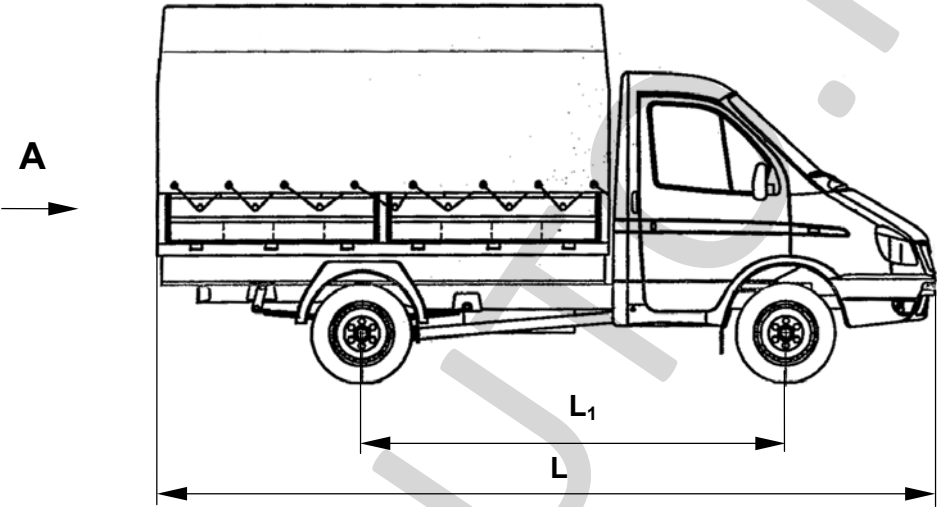


Обозначение	Размеры, мм	
	L	L ₁
АБ-37173А	5480	2900
АБ-27573А	6480	3500

РОСС RU.MT22.E03773

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-37173В, АБ-27573В

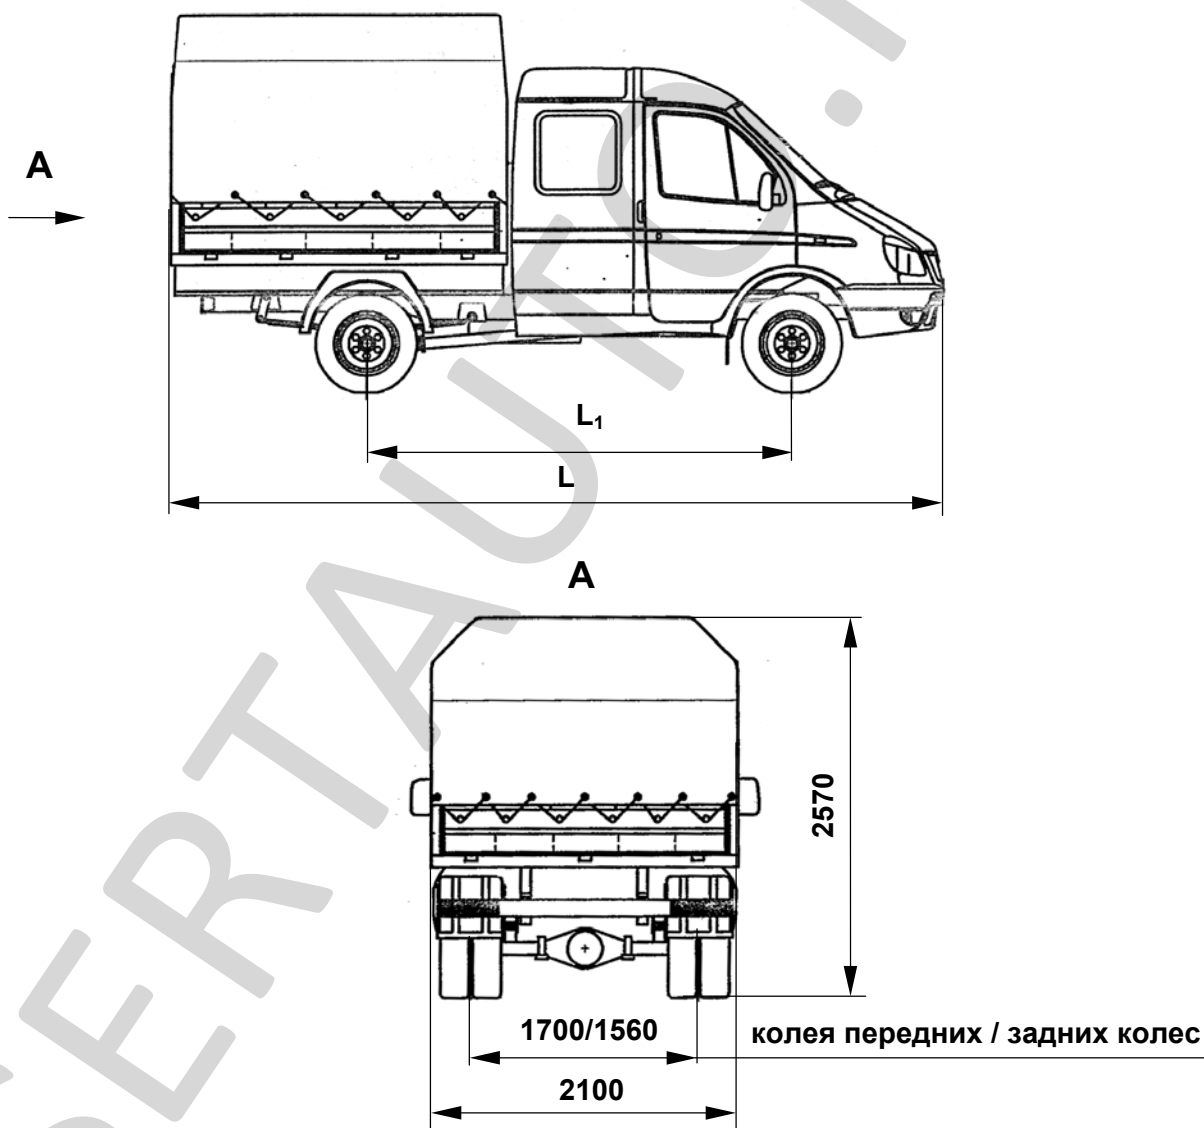


Обозначение	Размеры, мм	
	L	L_1
АБ-37173В	5480	2900
АБ-27573В	6320	3500

РОСС RU.MT22.E03773

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-37170M, МABP-3717УM, МABP-37171M

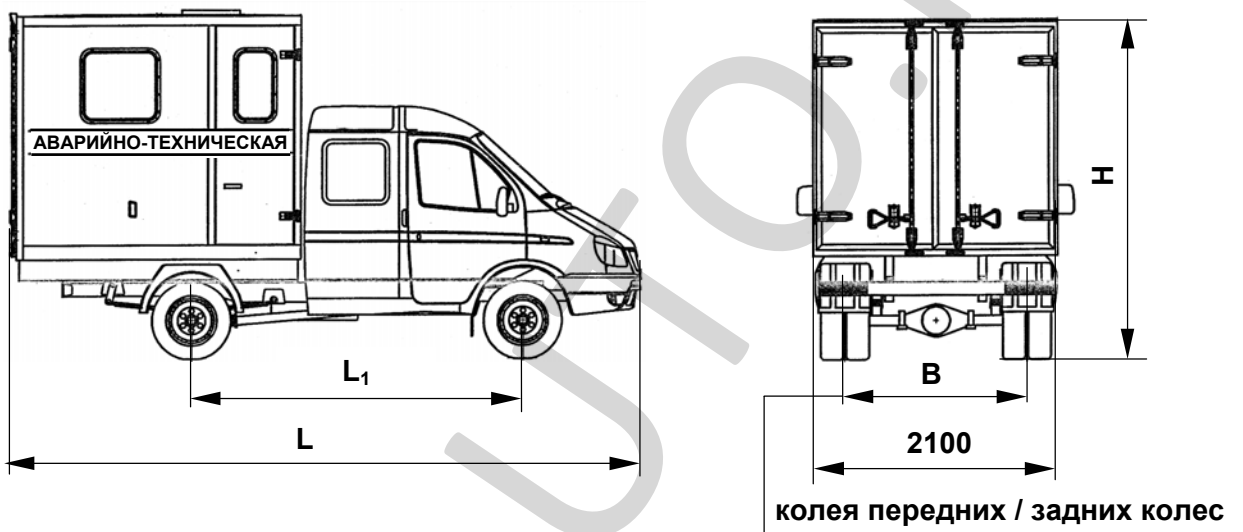

Вариант машины аварийно-спасательной службы




Обозначение	Размеры, мм			
	L	L ₁	B	H
МABP-37170M	5480	2900	1700/1560	3050
МABP-3717УM	6320	3500	1700/1560	3050
МABP-37171M	5570	2900	1720/1560	2900

РОСС RU.MT22.E03773

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-37171K, МABP-37170K, МABP-3717YK

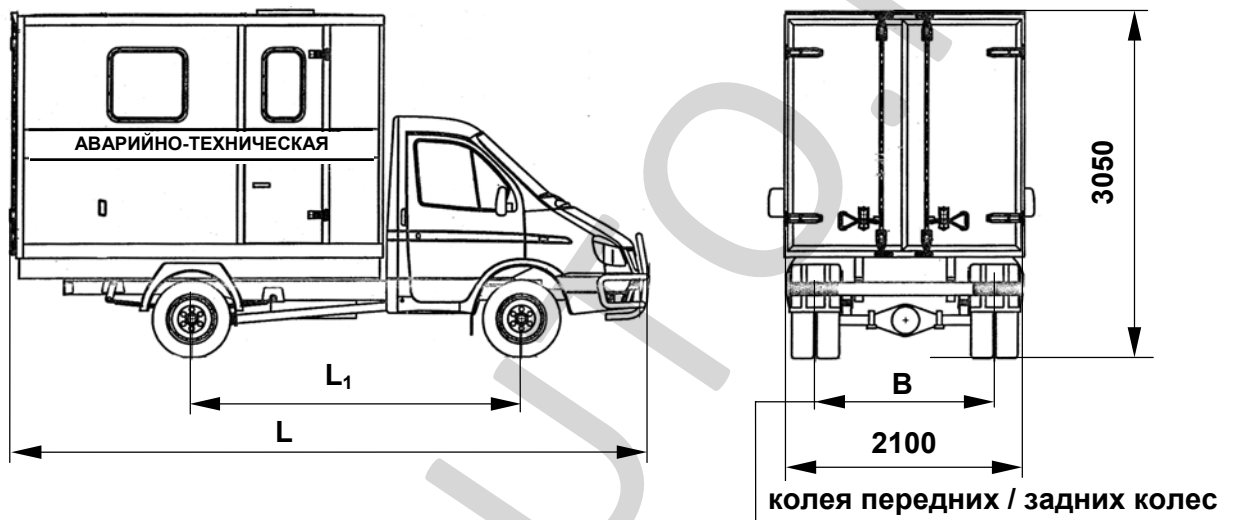

Вариант машины аварийно-спасательной службы




Обозначение	Размеры, мм		
	L	L_1	B
МABP-37171K	5570	2900	1720/1560
МABP-37170K	5480	2900	1700/1560
МABP-3717YK	6480	3500	1700/1560

РОСС RU.MT22.E03773

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АЛ-285100

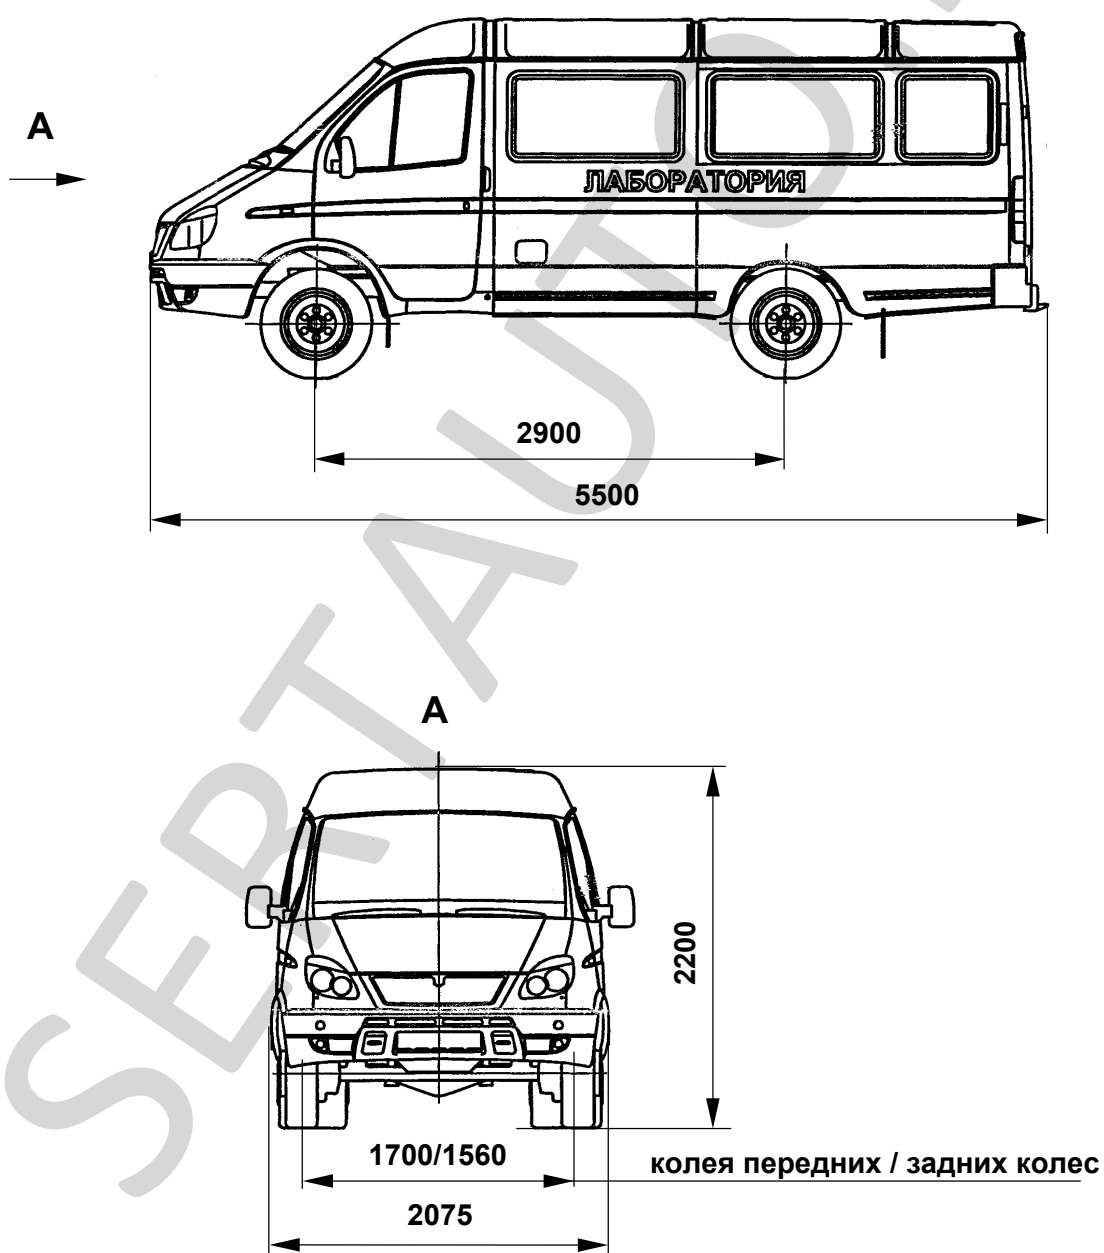


РОСС RU.MT22.E03773

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЛ-28510А

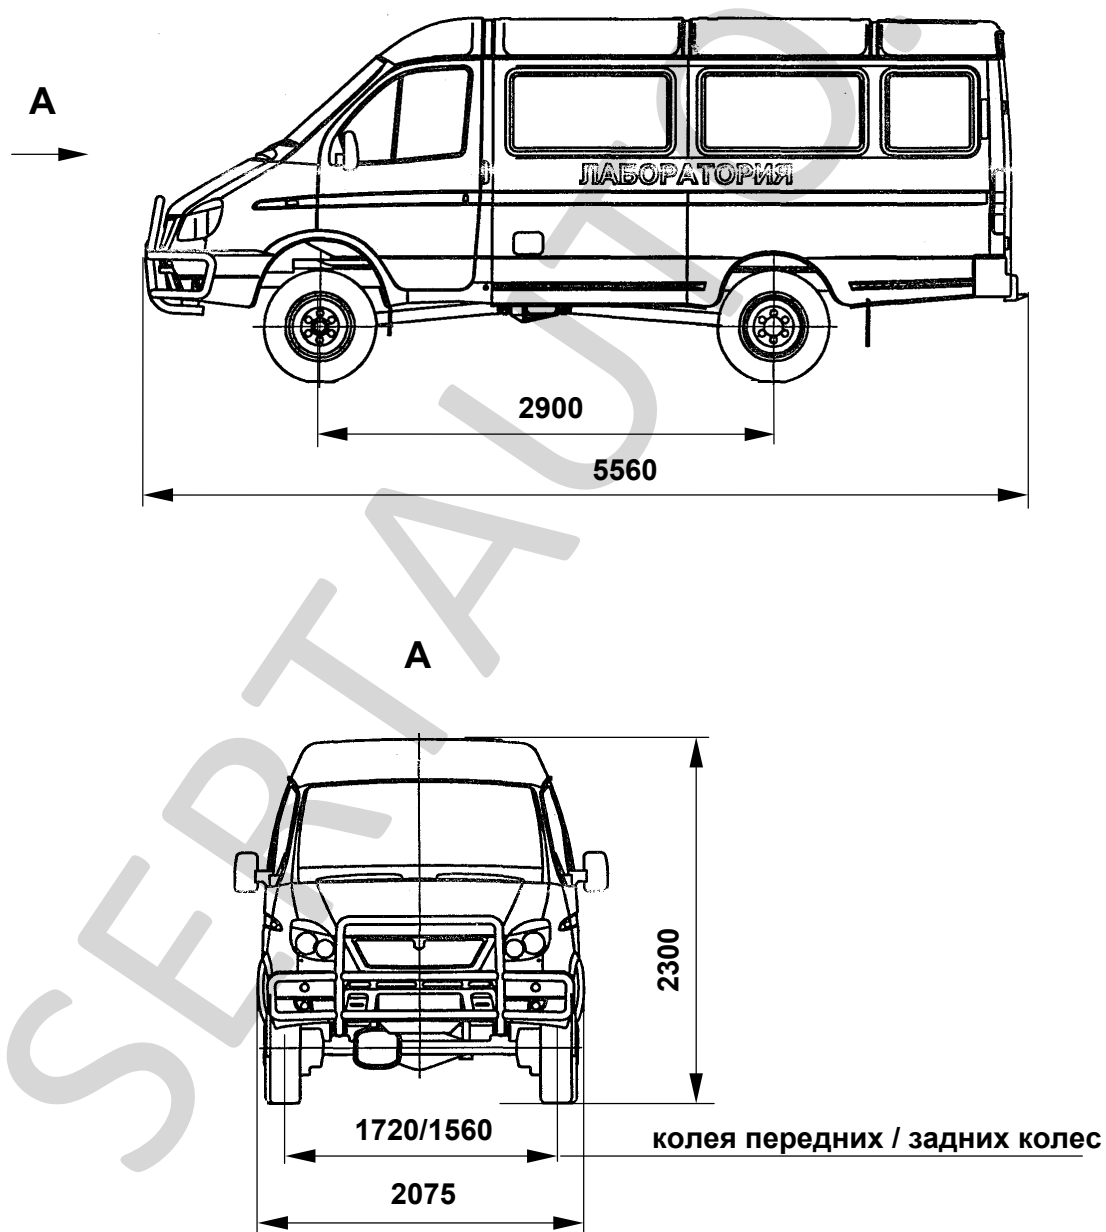


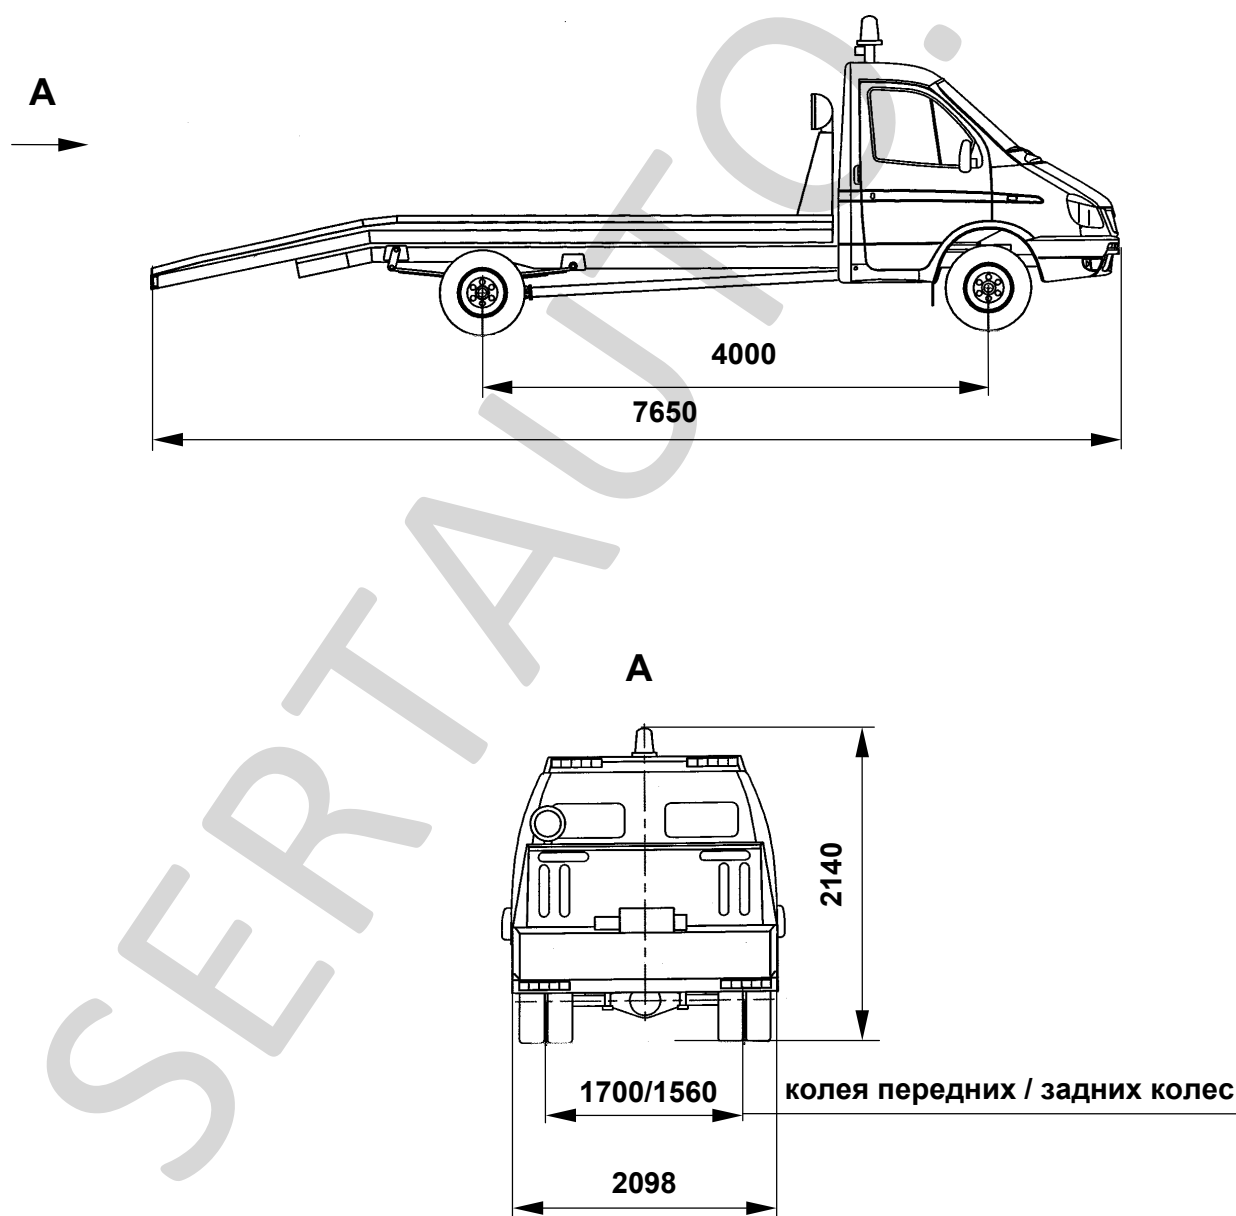РОСС RU.MT22.E03773Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**АЭ-27573Е**

РОСС RU.MT22.E03773

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-2757УА, АФ-37170А, АФ-37171А, АФ-3717УА


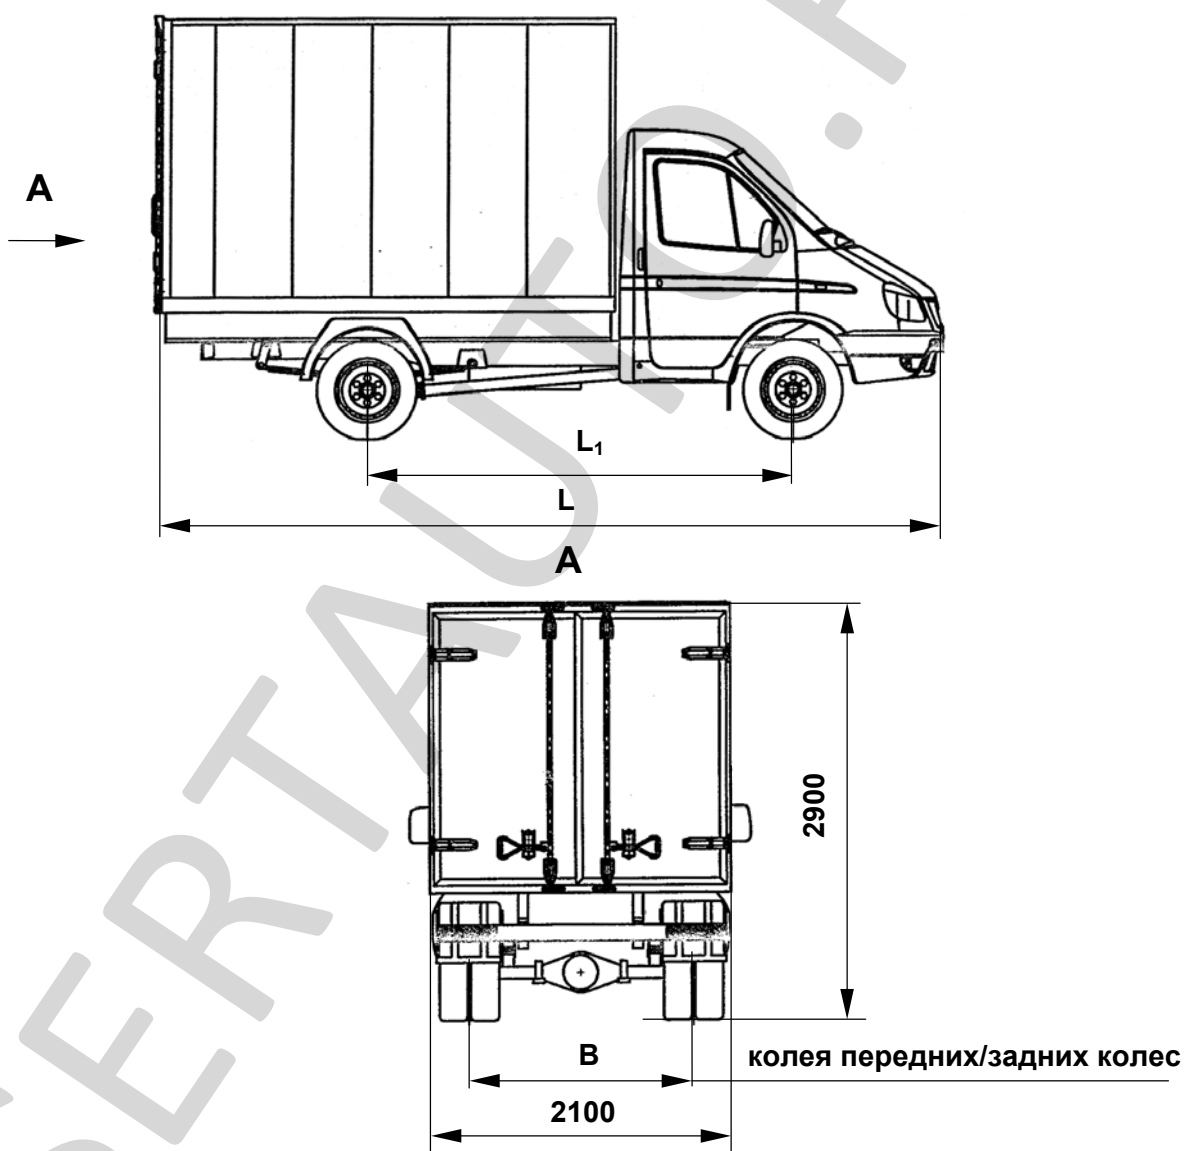


Обозначение	Размеры, мм		
	L	L ₁	B
АФ-2757УА, АФ-3717УА	6480	3500	1700/1560
АФ-37170А	5480	2900	1700/1560
АФ-37171А	5570	2900	1720/1560

РОСС RU.MT22.E03773

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-37173S, АБ-27573S

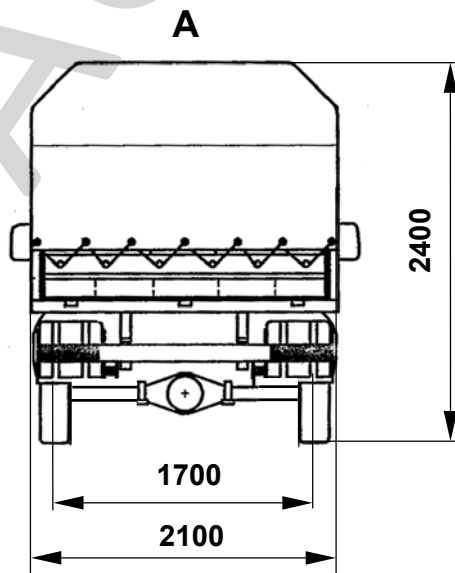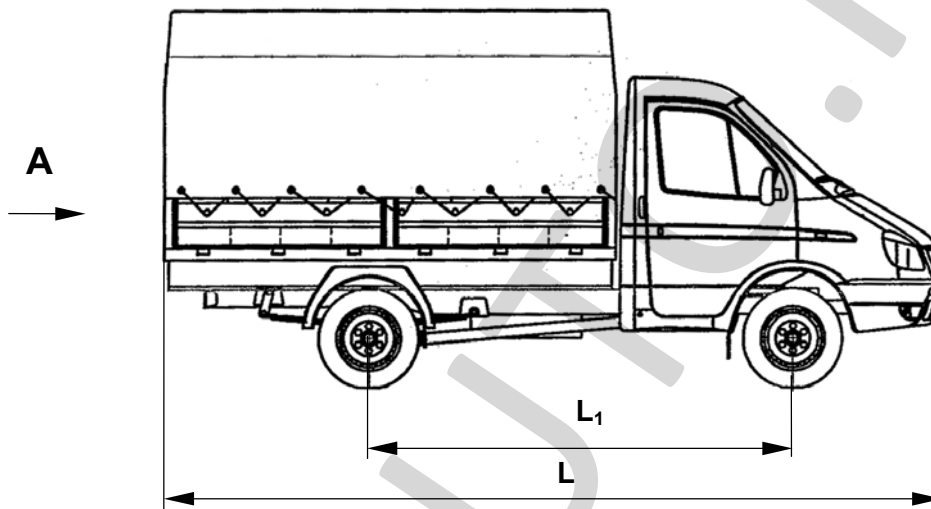

Обозначение	Размеры, мм	
	L	L ₁
АБ-37173S	4880	2760
АБ-27573S	5480	3360