

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04378

31 декабря 8

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	АФ-47415, АБ-43415, АЭ-43280
Модификации	АФ-47415Е, АБ-43415Е, АЭ-432800, АЭ-43280А
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-4308
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2110 (для АФ-47415Е); 45 1113 (для АБ-43415Е); 45 2330 (для АЭ-432800, АЭ-43280А)
Код VIN	Х9Н47415Е8..., Х9Н43415Е8..., Х9Н4328008..., Х9Н43280А8...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью (для АФ-47415Е); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, съемным каркасом и тентом (для АБ-43415Е); платформа стационарная с выдвижными трапами (для АЭ-432800); платформа подъемно-сдвижная (для АЭ-43280А)
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для АФ-47415Е); для перевозки грузов общего назначения (для АБ-43415Е); автоэвакуатор (для АЭ-43280?)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

POCC RU.MT22.E04378

для модификаций:

Габаритные размеры, мм

	АФ-47415Е	АБ-43415Е	АЭ-432800	АЭ-43280А
- длина	7520		8800	8550
- ширина			2500	
- высота (с тентом)	3600	2615 (3600)		2760
База, мм			4200	
Колея передних / задних колес, мм			2040/1907	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6420...6850	5830	6200	6050
Полная масса транспортного средства, кг				
- на переднюю ось	11485		10350	10200
- на заднюю ось	4300		3250	3100
- на заднюю ось	7185			7100
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель (марка, тип)

	Cummins, B 5/9 180 CIV-0	Cummins, EQ B 180 20
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	6, рядное
- рабочий объем, см ³	5883	5900
- степень сжатия		17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	126,0 (2600)	130,2 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	620,0 (1500)	610,0 (1500)
Топливо	дизельное	

Система питания

ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, PES6 P 120A 120RS 7498
Турбокомпрессор (марка, тип)	BOSCH, DSLA 145 P1167
Воздушный фильтр (марка, тип)	HOLSET, HX35W-E7755M/E12PB11
	KAMA3, 740-1109510-03, двухступенчатый, сухого типа

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
	KAMA3, 4308-1201010

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)	механическая
Коробка передач (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-350, сухое, однодисковое, фрикционное, диафрагменное
- число передач	KAMA3-141, механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами, привод механический
- передаточные числа коробки передач	вперед - 5, назад - 1
	I - 5,620
	II - 2,890
	III - 1,640
	IV - 1,000
	V - 0,724
	3.X. - 5,300

РОСС RU.MT22.E04378

Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двойная
- передаточное число главной передачи	4,01 или 4,78
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических одноушковых малолистовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами ограничения хода, задние концы рессор скользящие
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических одноушковых малолистовых рессорах, с малолистовыми дополнительными рессорами, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор скользящие
Рулевое управление (марка тип)	RBL, C 300 V W 713-015 (113-015) или "Автогидроусилитель", ШНКФ 453461.420 БЗАГУ или КАМАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы всех колес – дисковые; с АБС
- стояночная (марка тип)	тормозные механизмы задних колес, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- запасная (марка тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная (марка тип)	моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска газов
Шины	
- марка	—
- размер	245/70R19,5
- индекс несущей способности	135/133, 136/134
- категория скорости	M, L
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя; внутреннее освещение фургона, фиксаторы двери, выдвижная лесенка и поручень (для АФ-47415Е); два противооткатных устройства, две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-43280?)

POCC RU.MT22.E04378

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 22 (двадцати двух) шт., изготовленные на базе шасси, выпущенных в обращение до 01.01.2008 г. по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 203-917/Ш с 01.11.2006 г. по 31.12.2007 г., с номерами шасси:

ХТС43080071146583, ХТС43080071146387, ХТС43080071146389, ХТС43080071146381,
ХТС43080071146429, ХТС43080071142295, ХТС43080071146584, ХТС43080071146388,
ХТС43080071146390, ХТС43080071146382, ХТС43080071146430, ХТС43080071142296
ХТС43080071146585, ХТС43080071146489, ХТС43080071146491, ХТС43080071146481,
ХТС43080071146529, ХТС43080071142395, ХТС43080071146683, ХТС43080071146487,
ХТС43080071146495, ХТС43080071146466.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

АФ-47415, АБ-43415, АЭ-43280

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с "31" января 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04378

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для АФ) или бортовой платформы (для АБ) или на передней поперечине платформы (для АЭ).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	?	?	?	?	8	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9: Обозначение модификаций:
"47415E" - АФ-47415Е;
"43415E" - АБ-43415Е;
"432800" - АЭ-432800;
"43280A" - АЭ-43280А


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E04378

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-47415Е

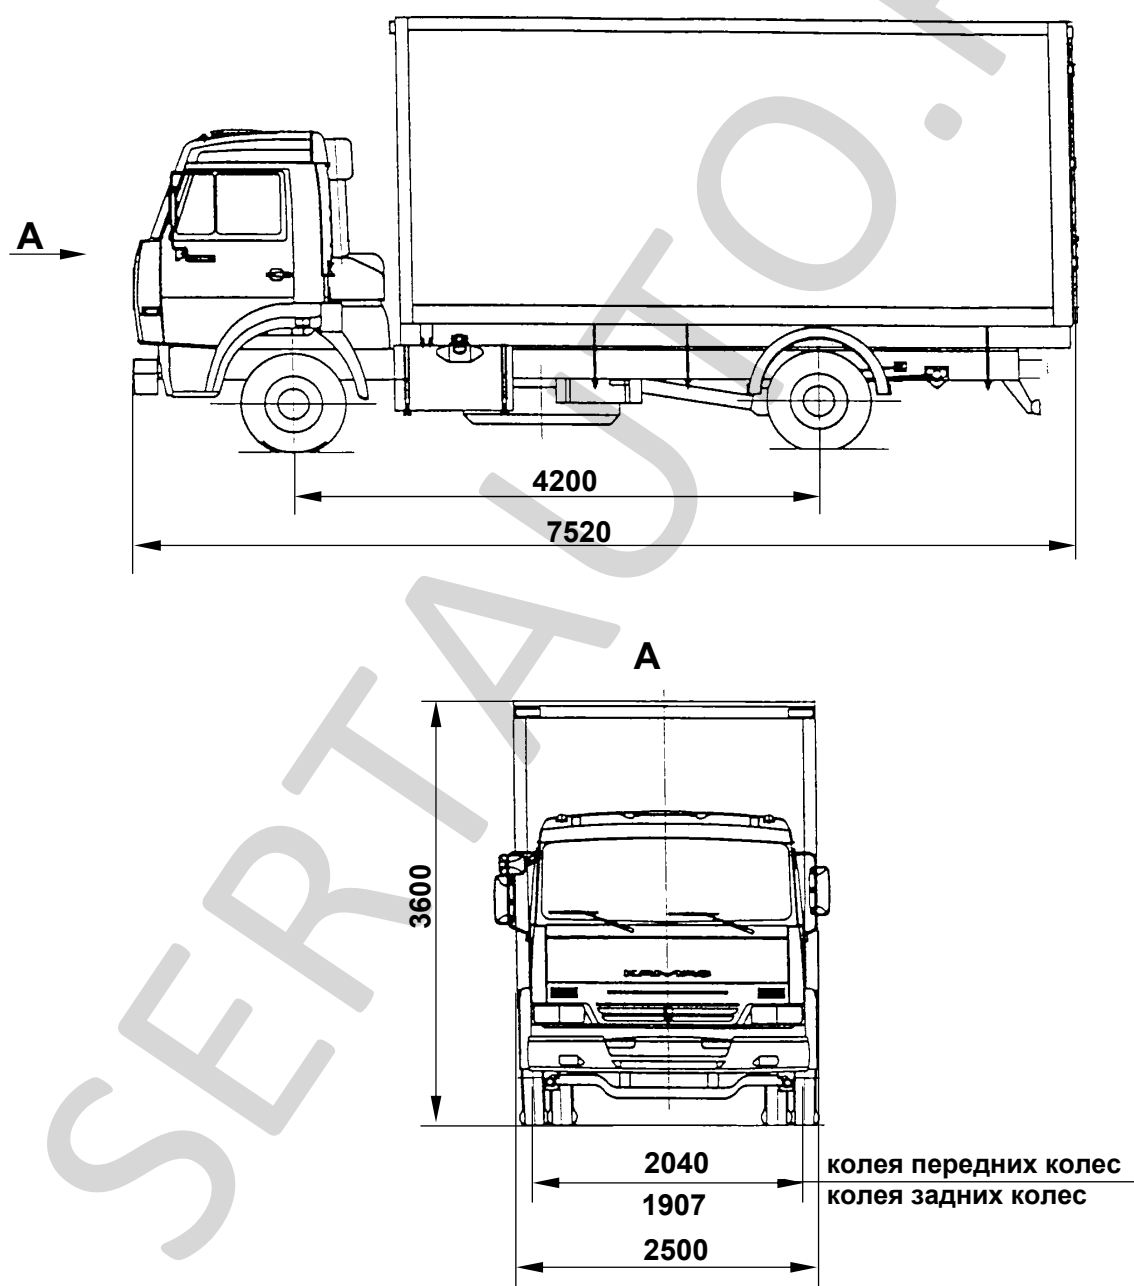

РОСС RU.MT22.E04378

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



АБ-43415Е

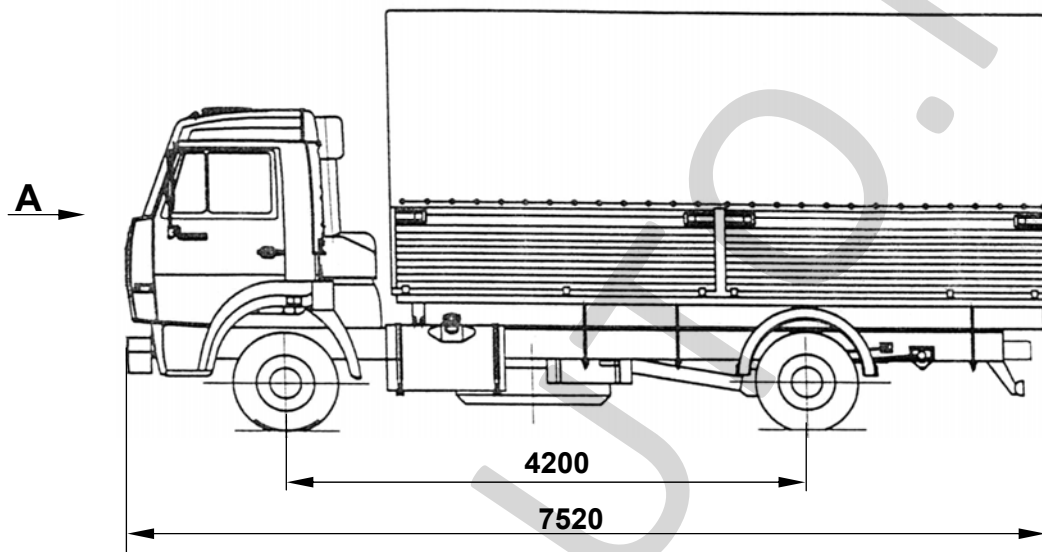

POCC RU.MT22.E04378

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-432800

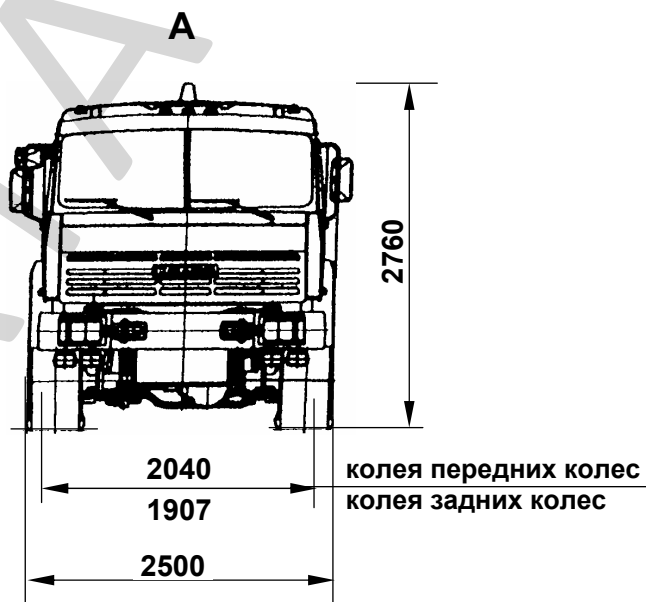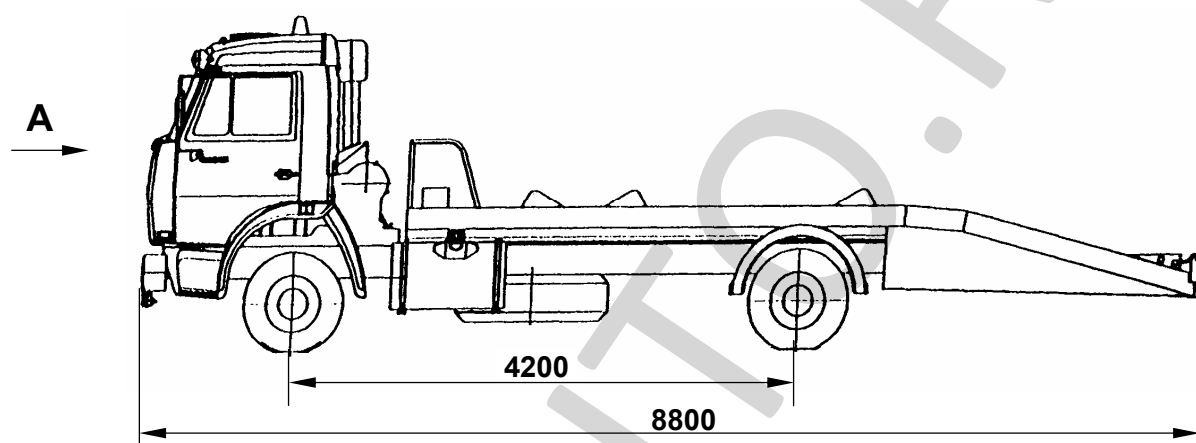

РОСС RU.MT22.E04378

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-43280А

