

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04793

31 декабря 8

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	МАН-48851
Модификации	МАН-48851М, МАН-48851N, МАН-48851Р, МАН-48851R
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-5301В2 (для МАН-48851М, МАН-48851R), ЗИЛ-5301Е2 (для МАН-48851N), ЗИЛ-5301М2 (для МАН-48851Р)
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5350
Код VIN	X9H48851?8....
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузовой части	кузов-фургон закрытого типа с теплоизоляцией, одностворчатой дверью справа и бортовая платформа, с открывающимися боковыми и задним бортами
Назначение транспортного средства	машина аварийно-технической или аварийно-спасательной службы
Кабина	типа - 5301АО, цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная (для МАН-48851М, МАН-48851N, МАН-48851R); типа - 530104, цельнометаллическая, четырехдверная, двухрядная, семиместная (для МАН-48851Р)

РОСС RU.MT22.E04793

	МABP-48851M	МABP-48851N	МABP-48851P	МABP-48851R
Габаритные размеры, мм				
- длина	6500	7100...7900		7480
- ширина			2319	
- высота			2900	
База, мм	3650	4250...4505		4250
Колея передних/задних колес, мм		1820/1690		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001. 408-85)	4000	4250	4870	4300
Полная масса транспортного средства, кг			6950	
- на переднюю ось			2350	
- на заднюю ось			4600	
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9Е2, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750			
- степень сжатия	17,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	95,7 (2400)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	446 (1500)			
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4 M10P1i-3531 или ЯЗДА, 773-20.06			
Форсунки (марка, тип)	445.1112010-50			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Turbo, C1470B/5.32			
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36-1201010			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-3250, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-5301, с ручным управлением			
- число передач	вперед - 5, назад - 1			
- передаточные числа коробки передач				
	I - 6,450			
	II - 3,560			
	III - 1,980			
	IV - 1,275			
	V - 1,000			
	3.X.- 6,150			
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-5301, гипоидная			
- передаточное число	3,273			

РОСС RU.MT22.E04793

Подвеска

- передняя

ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-5301, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневмогидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинного энергоаккумулятора к тормозным механизмам задних колес

Шины

- марка

- размер

- индекс несущей способности

- категория скорости

	-
215/75R17,5	225/75R16C
124/123	121/120
M	N

Оборудование транспортного средства

внутреннее освещение кузова-фургона, ступенька и поручень, электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента, проблесковый маячок синего цвета (для машины аварийно-спасательной службы)

РОСС RU.MT22.E04793

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 9 (девяти) шт., изготовленные на шасси, выпущенных в обращение до 01.01.2008 г. по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 1/357-04 с 07.09.2004 г. по 31.12.2007 г., с номерами шасси:

№ 5301M270083568, ПШТС № 77 АА 584408 от 28.12.2007 г.,
№ 5301B270083582, ПШТС № 77 МО 465311 от 28.12.2007 г.,
№ 5301E270083456, ПШТС № 77 МО 462932 от 20.12.2007 г.,
№ 5301B270083578, ПШТС № 77 МО 465320 от 28.12.2007 г.,
№ 5301B270083512, ПШТС № 77 АА 584401 от 28.12.2007 г.,
№ 5301M270083498, ПШТС № 77 АА 584073 от 17.12.2007 г.,
№ 5301M270083496, ПШТС № 77 АА 584014 от 13.12.2007 г.,
№ 5301M270083492, ПШТС № 77 АА 584072 от 17.12.2007 г.,
№ 5301M270083499, ПШТС № 77 АА 584101 от 18.12.2007 г.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

Договор на поставку шасси № ТДА 6140 от 17 апреля 2006 г.

МАВР-48851

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с «16» мая 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04793

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	8	8	5	1	?	8	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 обозначение модификаций:
«48851M» - МАВР-48851М, «48851N» - МАВР-48851N,
«48851P» - МАВР-48851Р, «48851R» - МАВР-48851R



поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства



РОСС RU.MT22.E04793

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-48851M, МABP-48851N, МABP-48851R

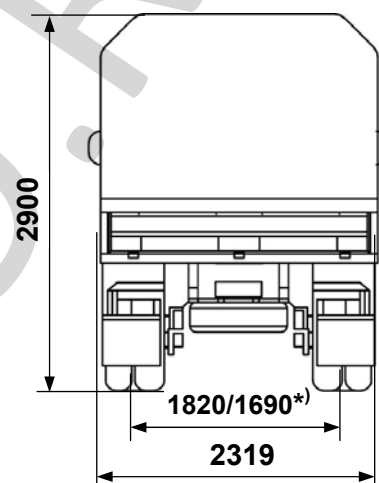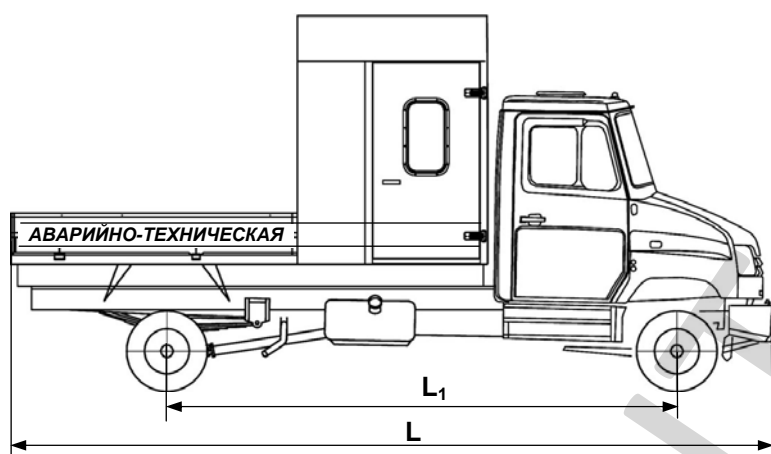

Вариант машины аварийно-спасательной службы

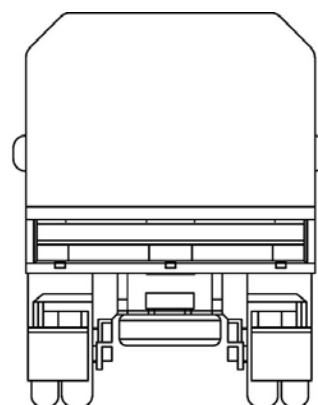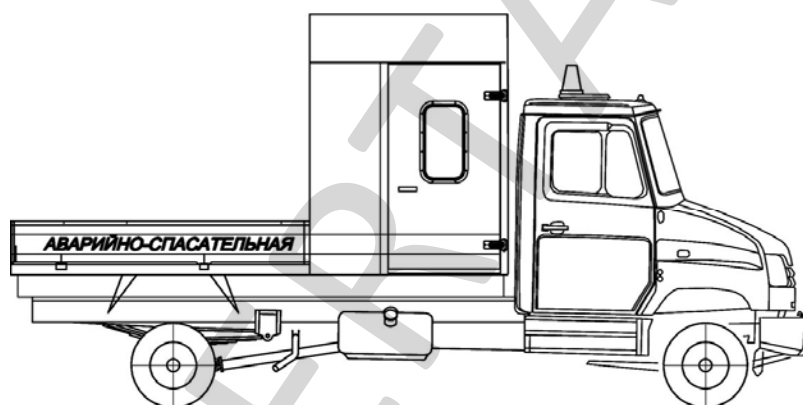


Обозначение	Размер, мм	
	L ₁	L
МABP-48851M	3650	6500
МABP-48851N	4250...4505	7100...7900
МABP-48851R	4250	7480

*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E04793

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МАН-48851Р

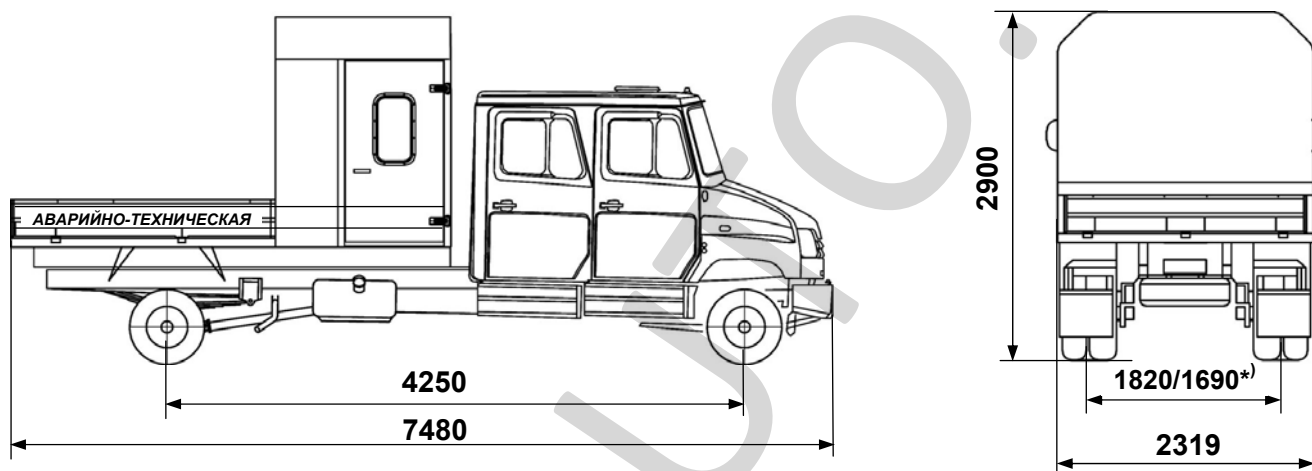

Вариант машины аварийно-спасательной службы

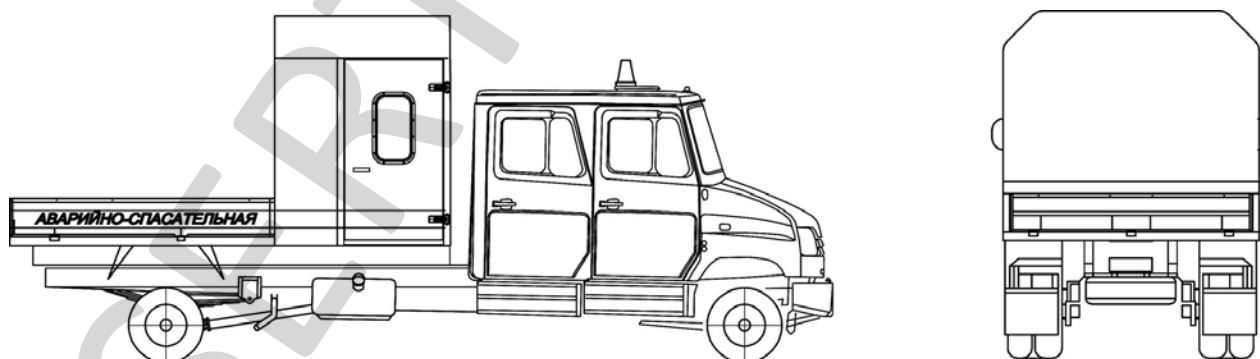

*) колея передних/ задних колес