

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E00728

| | |
|---------------------------------------|---|
| Тип транспортного средства | автомобиль – фургон моделей: 47668A (47668-0000010), 47668B (47668-0000010-10) |
| Шасси транспортного средства | KIA SD (K2700II) - для 47668A KIA WE-T (K3000S) - для 47668B |
| Категория транспортного средства | N ₁ |
| Код ОКП | 45 2110 |
| Код VIN | с X8947668 __ 0AR4001 по X8947668 __ 0AR4010 |
| Предприятие изготовитель и его адрес: | ОАО «Мытищинский приборостроительный завод» 141004, Московская область, г. Мытищи, 1-й Силикатный переулк, д.12, Российская Федерация |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|--|---|
| Колесная формула/ведущие колеса | 4x2 / задние |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем, расположение двигателя переднее, продольное |
| Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства) | изотермический фургон с двустворчатой задней дверью |

РОСС RU.MT20.E00728

Кабина

цельнометаллическая,
двухдверная, трёхместная
однорядная

| | 47668A | 47668B |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | | |
| - длина | 5030 | 5515 |
| - ширина | | 1890 |
| - высота | 2630 | 2970 |
| База, мм | 2585 | 2760 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1490/1350 | 1470/1270 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 1880 | 2300 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 2880 | 3500 |
| - на переднюю ось | 1324 | 1505 |
| - на заднюю ось | 1556 | 1995 |
| Двигатель (марка, тип) | KIA J2 | KIA JT |
| | дизель с жидкостным охлаждением | |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| - рабочий объем, см ³ | 2665 | 2957 |
| - степень сжатия | 21,5 | |
| Максимальная мощность, кВт(1/мин) | 59,0 (4000) | 62,5 (4000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин) | 331 (2000) | 185 (2200) |
| Топливо | дизельное | |
| Система питания | впрыск топлива | |
| ТНВД (марка, тип) | Dpico, K65A | Dpico, K6A1 |
| Форсунки (марка, тип) | Dpico, DNOPDN121 | Dpico или Delphi, DNOPDN121 |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | Daeki, с сухим бумажным элементом | |

POCC RU.MT20.E00728

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

один глушитель,
система нейтрализации отсутствует
Woo Shin, K60A

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач

- передаточные числа коробки передач

| | 47668A | 47668B |
|------|--------|--------|
| I | 4,117 | 5,192 |
| II | 2,272 | 2,621 |
| III | 1,425 | 1,536 |
| IV | 1,000 | 1,000 |
| V | 0,871 | 0,865 |
| З.Х. | 3,958 | 4,432 |

Главная передача (марка, тип)

- передаточное число главной передачи

механическая
однодисковое, диафрагменное, сухое
механическая, с ручным управлением
5 - вперед, 1 - назад

гипоидная

3,727 4,111

Подвеска

- передняя

зависимая, рессорная, с поперечной балкой, с двумя гидравлическими амортизаторами - для 47668B;

независимая, двухрычажная, торсионная, с двумя гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости - для 47668A

- задняя

зависимая, рессорная, с двумя гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - зубчатый сектор - рейка» (типа «шестерня - рейка» - для 47668A), рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E00728

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

привод - гидравлический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанные (кроме 47668А), задних - барабанные

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы задней оси с механическим приводом

| | 47668А | | 47668В | | |
|--|----------|-----------|----------|--------|--------|
| | передние | задние | передние | задние | |
| - размер, | 195R14C | 5.00R12LT | 6.5R16 | 5.5R13 | 5.5R13 |
| - минимально допустимый индекс нагрузки, | 102/100 | 83/81 | 108/107 | 94/92 | 90/88 |
| - скоростная категория | R | P | | M | |

Дополнительное оборудование транспортного средства

стеклоочистители, система обдува и омыватель лобового стекла, отопитель кабины, система вентиляции, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, звуковой сигнал, электростеклоподъемники

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общий вид транспортных средства приведен в приложении № 3 на рис.1, 2

автомобиль – фургон моделей: 47668А (47668-0000010),
47668В (47668-0000010-10)

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

Зам.

А.Г.Пасько

РОСС RU.MT20.E00728

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке предприятия изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички предприятия – изготовителя - на передней стенке фургона справа
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке предприятия изготовителя
 - 3.2. На передней стенке фургона справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | ? | ? | 0 | A | R | 4 | ? | ? | ? |

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X89 — для ОАО «Мытищинский приборостроительный завод»), применяется совместно с поз. 12-14

Поз. 4-9: 47668? - описательная часть - тип транспортного средства (47668A – для автомобиля - фургона модели 47668A (47668-0000010), 47668B – для автомобиля - фургона модели 47668B (47668-0000010-10))

Поз. 10: ? – год выпуска (3 – 2003 г., 4- 2004 г.)

Поз. 11: 0 – постоянно для автомобилей - фургонов моделей 47668A, 47668B

Поз. 12-14: - обозначение, применяющееся совместно с международным идентификационным кодом предприятия-изготовителя (WMI), цифра "9" на третьей позиции которого, и знаки на 12, 13 и 14 позициях - "AR4" указывают, что годовой объем производства транспортных средств данного типа на данном предприятии не превышает 500 шт. в год

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 010)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля (шасси) и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации KIA SD (K2700II), KIA WE-T (K3000S)

Приложение № 3 к Одобрению типа
транспортного средства
№ РОСС RU.MT20.E00728

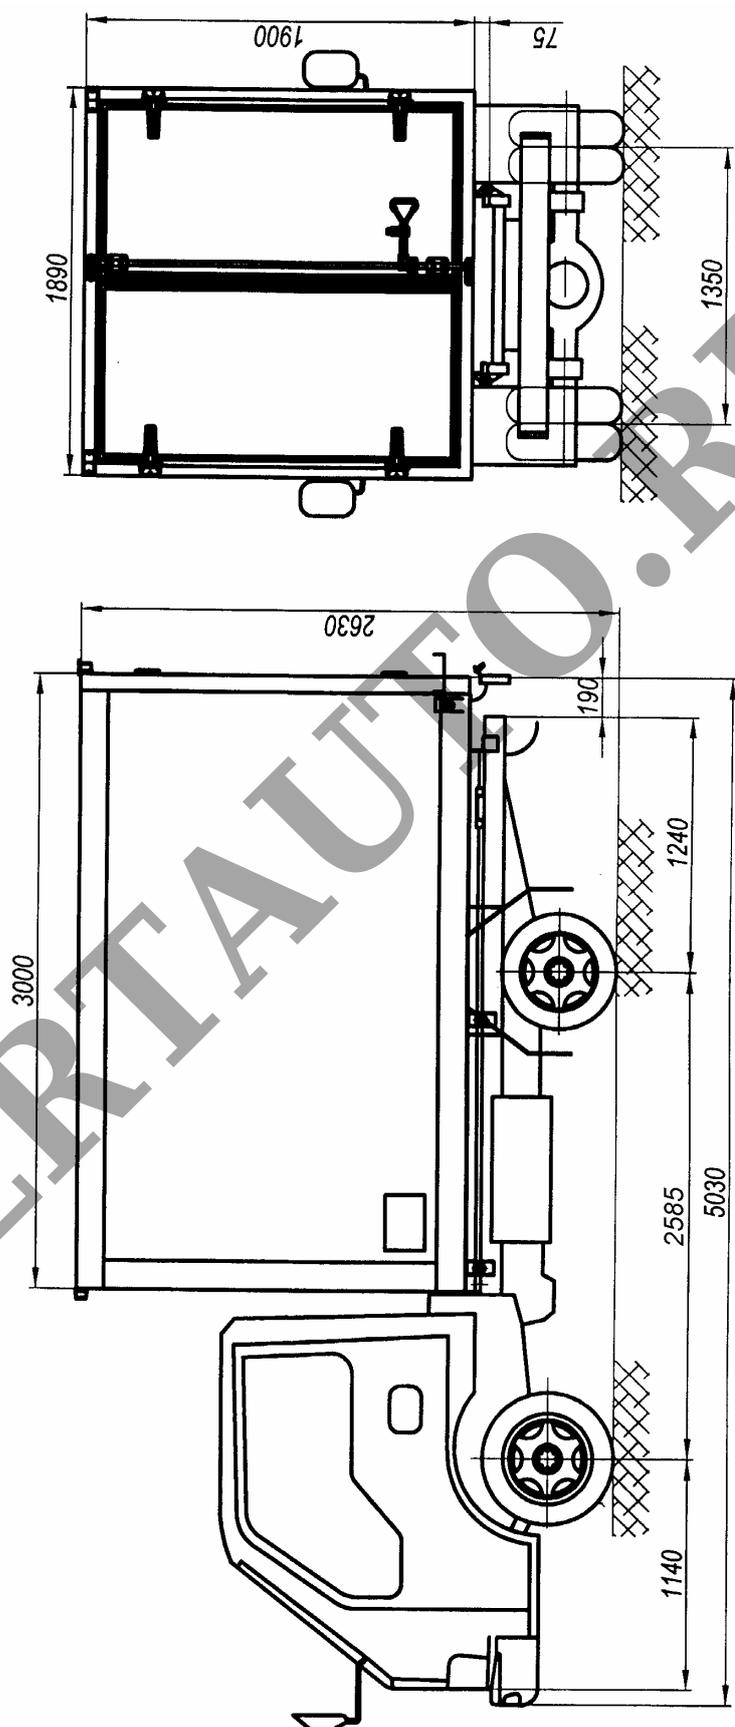


Рис.1. Автомобиль – фургон модели 47668А (47668-000010)

Приложение № 3 к Одобрению типа
транспортного средства
№ РОСС RU.MT20.E00728

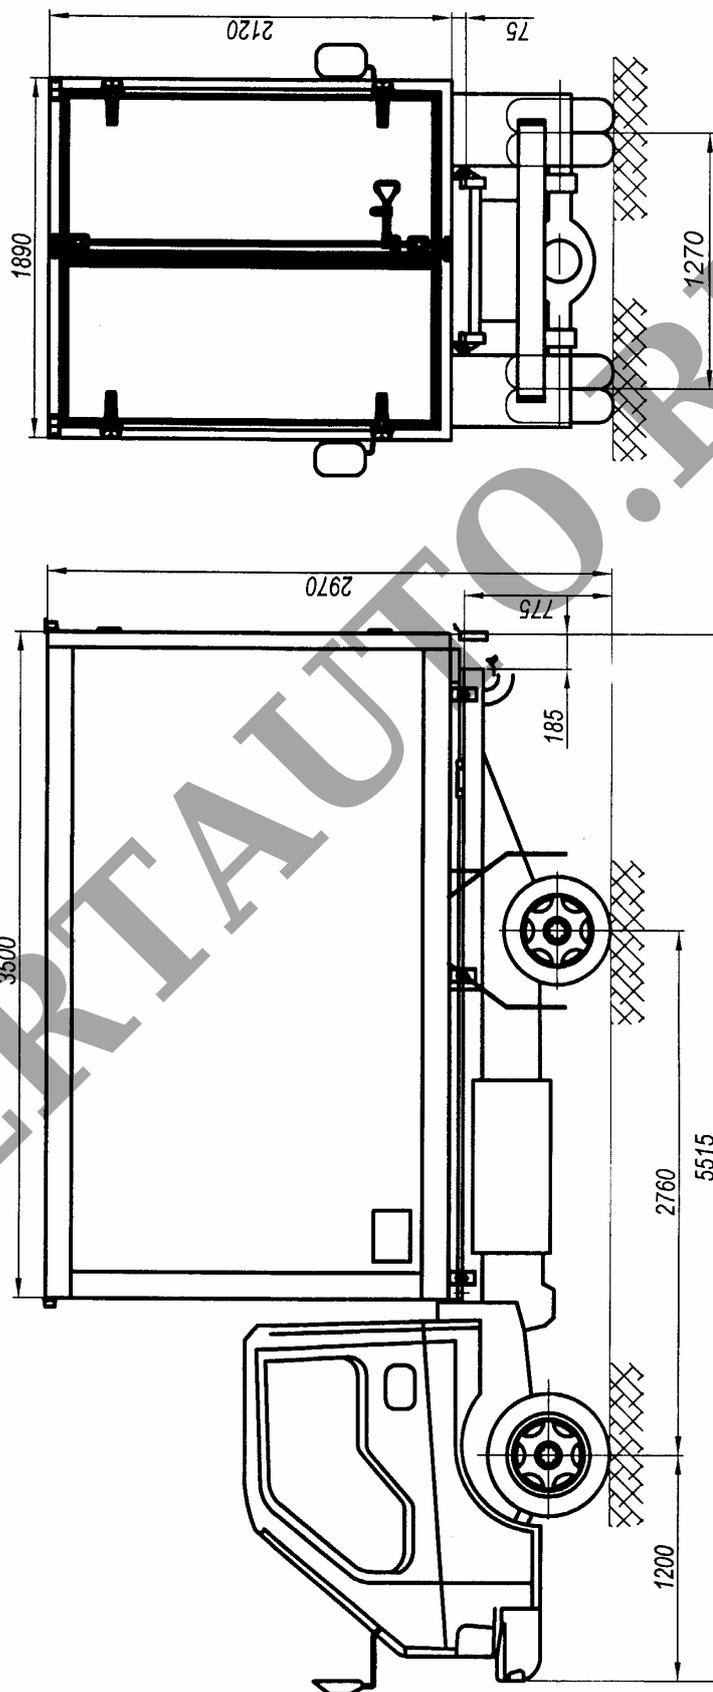


Рис.2. Автомобиль - фургон модели 47668В (47668-000010-10)