

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02712

25 марта 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	45722
Модификации	—
Коммерческое наименование	MT-06
Шасси транспортного средства	IVECO Trakker AD/AT410T38, AD/AT410T38H, AD/AT410T42H, AD/AT410T44
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1156
Код VIN	X89457220?0CC7???
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Техномак", 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова, Влад. 19. стр. 1, Российская Федерация.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / третьей и четвертой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя — переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	самосвальный кузов
Назначение транспортного средства	перевозка инертных сыпучих материалов

РОСС RU.MT20.E02712

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная,
двухместная, опрокидывающаяся
вперед, короткая, без спальных мест (AD)
или длинная, со спальными местами (AT)

Габаритные размеры, мм

- длина	8760-10449
- ширина	2550
- высота	3314

База, мм

1875+(2375-3945)+1380

Колея колес, мм:

- первой и второй осей	2040
- третьей и четвертой осей	1827

Масса снаряженного транспортного
средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)

17320-24300

Полная масса транспортного средства, кг

41000

- на первую ось, кг	7500
- на вторую ось, кг	7500
- на заднюю тележку, кг	26000

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

AD/AT410T38, AD/AT410T38H	AD/AT410T42H	AD/AT410T44
------------------------------	--------------	-------------

Двигатель (марка, тип)

IVECO Cursor 13

F3BE0681* или F3BEE681*

четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение
цилиндров

6, рядное

- рабочий объем, см³

12880

- степень сжатия

17,0

Максимальная мощность, кВт(1/мин)

280 (1900)

309 (1900)

324 (1900)

Максимальный крутящий
момент, Нм(1/мин)

1800
(1000-1485)

1900
(900-1485)

2100
(1000-1470)

Топливо

дизельное

-последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (),
обозначающие версии двигателей с различной настройкой топливной аппаратуры, в
том числе для различных параметров мощности.

POCC RU.MT20.E02712

Система питания

непосредственный впрыск топлива

Насос-форсунки (марка, тип)

Bosch, PDE31/ DLLA 140 P826 и PDE31/ DLLA 140 P947

Турбокомпрессор (марка, тип)

Holset, HY 55V, HY 50V, HX 50W

Воздушный фильтр (марка, тип)

Mann & Hummel

8137427/4485092900; 8137428/4492092100;
 8139215/4588092115; 98491884/3124075143;
 41007974/3134095100; 41201403/4592092534;
 41201590/4592092524; 41214290/4592092544

с сухим бумажным элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

Alcom, Eberspacher, Iveco 412213998

Дополнительный глушитель (марка, тип)

Iveco, 412213999 или 412214002

Трансмиссия

механическая

гидромеханическая

Сцепление (марка, тип)

Borg & Beck или Fichtel & Sachs или Valeo+ Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое

-

Коробка передач (марка, тип)

ZF 16S 151 (181, 221) OD, Ecosplit ZF 16S2220 OD

Euro Tronic ZF 16 AS 2630 OD

ZF 12AS 2301 OD

механическая

автоматическая

- число передач

16 - вперед, 2 - назад

12 - вперед, 2 - назад

- передаточные числа

I	13,80
II	11,54
III	9,49
IV	7,93
V	6,53
VI	5,46
VII	4,57
VIII	3,82
IX	3,02
X	2,53
XI	2,08
XII	1,74
XIII	1,43
XIV	1,20
XV	1,00
XVI	0,84
3.X.I	12,92
3.X.II	10,80

14,12
11,68
9,54
7,87
6,52
5,39
4,56
3,78
3,09
2,56
2,09
1,73
1,43
1,18
1,00
0,83
13,07
10,81

12,33
9,59
7,44
5,78
4,57
3,55
2,70
2,10
1,63
1,27
1,00
0,78
-
-
-
-
11,41
8,88

Главная передача (марка, тип)	IVECO, R 8174, R9174453291/2D
- передаточное число	3,79; 4,23; 4,67; 5,01; 5,56; 6,1; 6,59
Подвеска (марка, тип)	
- первая и вторая оси	IVECO, зависимая, на параболических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- третья и четвертая оси	IVECO, зависимая, балансирующая, на параболических листовых рессорах или пневматическая, на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, с гидравлическими амортизаторами и с стабилизаторами поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	ZF 8098/8099, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	привод пневматический, двухконтурный с разделением на контуры передних осей и осей тележки, тормозные механизмы колес первой и второй осей - дисковые; колес третьей и четвертой осей - барабанного типа, с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес третьей и четвертой осей с приводом от энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E02712

Шины

размер	индекс несущей способности	категория скорости
275/70R22,5	148/145	K/M
305/70R22,5	152/148	G/L
315/70R22,5	154/150	G/L
315/80R22,5	156/150	G/L
365/85R20	161	G
385/65R22,5	160	G/K
425/65R22,5	165	G/K
10.00R20	146/143	G/L
11R22,5	148/145	G/M
11.00R20	150/146	G/K
12R22,5	152/148	G/M
12R20	154/150	G/K
12R24	156/153	G/K
13 R22.5	154/150, 156/150	G/M
14.00R20	160/157	F/G
18R22.5	168	F

Оборудование транспортного средства омыватель фар, кондиционер (хладагент R134A), дополнительный отопитель, электрический привод подъема люка крыши, обогрев зеркала заднего вида

При проезде транспортных средств по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

45722

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 25 марта 2008 г.

РОСС RU.MT20.E02712

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя – на передней стенке самосвального кузова.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На кабине справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	5	7	2	2	0	?	0	C	C	7	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 457220 - описательная часть (457220 – для автомобиля модели 45722 (MT-06)).

Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.


Поз. 11: 0 - постоянно для автомобиля-самосвала модели 45722 (MT-06).

Поз.12-14: "CC7" код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "ТЕХНОМАК",
Российская Федерация.

Поз. 15-17: ??? - производственный номер транспортного средства.

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации IVECO Trakker AD/AT410T38, AD/AT410T38H, AD/AT410T42H, AD/AT410T44.

Приложение № 3 к "Одобрению типа
транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E02712

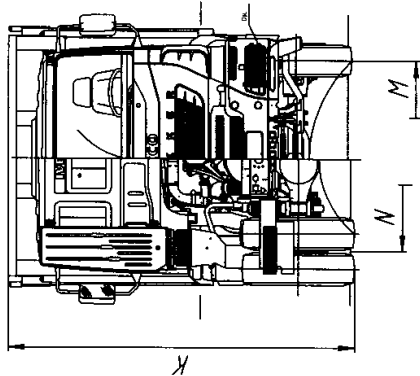

Длина L	8760-10449
Ширина Н	2550
Высота К	3314
База L1	1875
База L2	2375-3945
База L3	1380
Колея передних (М) задних (Н) колёс	2040/1827

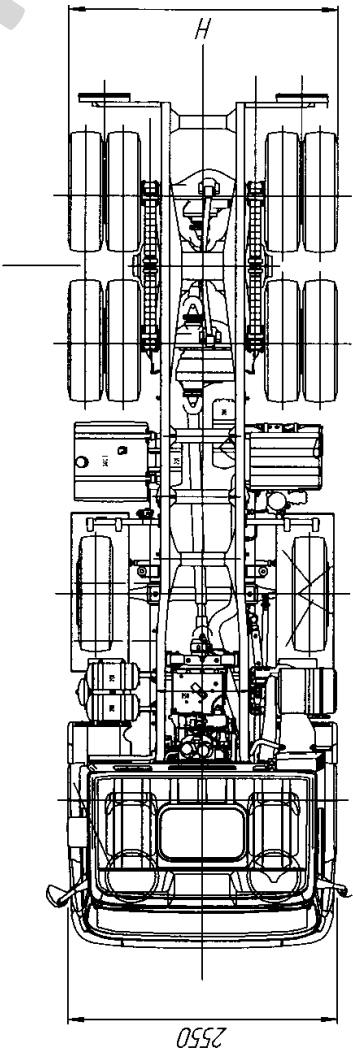
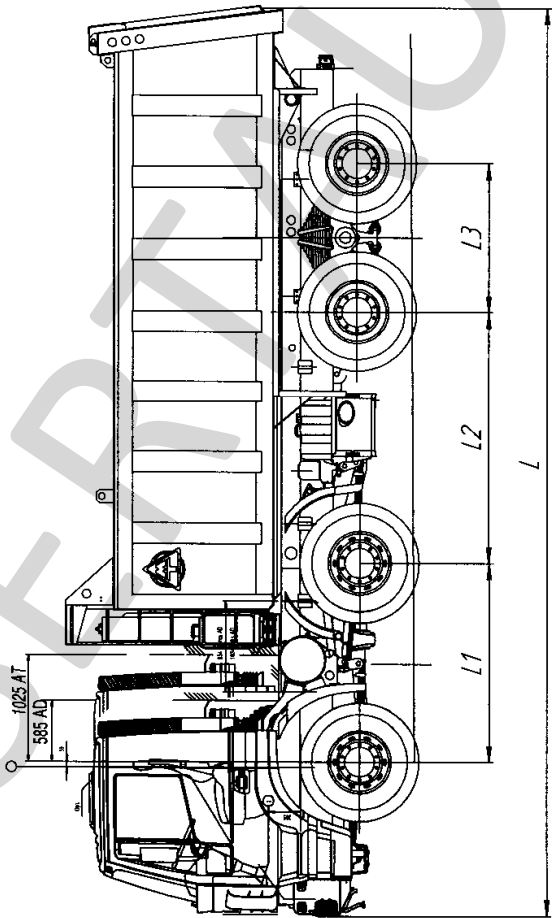


Рис.1. Автомобиль-самосвал 45722 (MT-06)