

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (095) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00493

01 июля —
2006 г.

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	3705
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33021, 3302 (37051?); ГАЗ-33023 (37052?); ГАЗ-33021, 3302, 330202 (37053?); ГАЗ-33023, 330232 (37054?)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2110 (3705?А, 3705?В); 45 1112 (3705?0, 3705?С)
Код VIN	XSJ3705??...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Автосервис - Центр", 603058, г. Н. Новгород, ул. Новикова - Прибоя, д. 2, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон общего назначения или специализированный, бортовая платформа, с дугами и тентом или без них.
Назначение транспортного средства	3705?0 - фургон общего назначения; 3705?А - изотермический фургон; 3705?В – фургон автолавка; 3705?С – бортовая платформа с тентом или без него.
Кабина	цельнометаллическая, трехместная (37051?, 37053?) или шестиместная (37052?, 37054?)

РОСС RU.АЯ04.Е00493

для модификаций:	37051?	37052?	37053?	37054?		
Габаритные размеры, мм						
- длина	5510		6570	6110		
- ширина	2095					
- высота:						
- по кабине	2120	2274	2120	2274		
- по фургону	3150 max					
- по тенту	—		2570 (для мод. 3705?С)			
База, мм	2900		3500			
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051)	2100-2180		2170-2270			
Полная масса транспортного средства, кг	3500					
Полная масса, приходящаяся:, кг						
- на переднюю ось	1200					
- на заднюю ось	2300					
Допустимая полная масса прицепа, кг.	буксировка прицепа не предусмотрена					
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ -4025	ЗМЗ -4026	ЗМЗ- 4061	ЗМЗ- 4063	УМЗ 4215.10	УМЗ 4215
	с воспламенением от сжатия, четырехтактный					
Количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	2445		2285		2890	
- степень сжатия	6.7	8.2	8.0	9.5	7.0	8.2
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	56.1 (4500)	63.4 (4500)	64.8 (4500)	72.2 (4500)	65.4 (4000)	70.5 (4000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	164.6 (2400-2600)	172 (2400-2600)	168.5 (3500)	172.0 (3500)	196.0 (2200-2500)	206.0 (2200-2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее					
	80	92	80	92	80	92
Система питания	карбюраторная					
Карбюратор (марка, тип)	K151, K151С или ДААЗ-4178-40		K151Д		K151Т или ДААЗ 4178-20	
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010		33027-1109010		33021-1109010	
	с сухим бумажным элементом					

РОСС RU.АЯ04.Е00493

для двигателей:	ЗМЗ -4025	ЗМЗ -4026	ЗМЗ- 4061	ЗМЗ- 4063	УМЗ 4215.10	УМЗ 4215
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная		микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная	
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 41.3705, 4715.3705 или 27.3705		3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 41.3705, 4715.3705 или 27.3705	
Датчик-распределитель (марка, тип)	19**.3706		—		19** 3706 или 33**.3706	
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734-01 или 94.3734		—		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734-01 или 94.3734	
Свечи зажигания (марка, тип)	А14BP, NR17YC		А14ДBP, LR17YC, WR8DC, АУ14ДBPМ, DR17YC		А11, N17YC	А17В, N15YC
с двигателем:			ЗМЗ-406..., УМЗ-4215...		ЗМЗ-402...	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель			два глушителя		
	система нейтрализации отсутствует					
	36-1201010-01 с шумопоглощающей набивкой					
Основной глушитель (марка, тип)	резонаторно-расширительного типа					
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—			3302-1202010, резонаторного типа		
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырехтактный					
	с принудительным зажиганием		с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом			
	—		с промежуточным охлаждением			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	2464	2890	2134			2800
- степень сжатия	9.3	8.2	20.5			19.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	70.0 (3800)	81.0 (3800)	81.0 (3600)	78.0 (3600)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	200 (2300)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		дизельное			

РОСС RU.AЯ04.E00493

для двигателей:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		непосредственный впрыск топлива			
Насос форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1			—
Насос высокого давления (марка, тип)	—		—			BOSCH, R 824*
Форсунки (марка, тип)	—		—			BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12			GARRETT, CT 20, MITSUBISHI TURBO TF или KKK, K03
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом					

* Последующие знаки и обозначения не влияют на геометрические и гидравлические параметры изделия.

Система зажигания	микропроцессорная		—
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, СОАТЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		—
Катушка зажигания	3012.3705 или 406.3705		—
Свечи зажигания	NR15YC, WR7BC	A14DBP, LR17YC, WR8DC AY14DBPM, DR17YC	—

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя			один глушитель
	система нейтрализации отработавших	система нейтрализации отсутствует		система нейтрализации отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010 с набивкой	33078-1201010 без набивки	2705-1201010 с набивкой	3302-1201010, с набивкой
резонаторно-расширительного типа				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010	330242-1202010	2705-1202010	—
резонаторного типа				

РОСС RU.АЯ04.Е00493

для двигателей:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, 3302-1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005 367.1206000.01			—	330242.1206002 или Gillette 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

Трансмиссия	механическая
Сцепление	однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
Коробка передач	механическая, трехвальная, синхронизированная
Число передач	5 –вперед, 1 -назад
передаточные числа:	
I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
задний ход -	3.510
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
передаточное число	4.556, 5.125 или 4.1
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм “винт–гайка на циркулирующих шариках – рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем или без него
---	--

Тормозные системы	
- рабочая	двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	с тросовым приводом, действующая на тормозные механизмы задних колес

РОСС RU.АЯ04.Е00493

Шины

- размерность
- индекс несущей способности
- категория скорости

175 R 16C	185/75 R 16C
98/96, 101/99	104/102
L, M, N, Q	N, Q

3705

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общий вид транспортных средств на 8 листах приведен в приложении 3.

Заместитель руководителя органа по
сертификации

А.В. Куликов

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с "01" июля 2005 г.

РОСС RU.АЯ04.E00493

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе над проемом правой двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	S	J	3	7	0	5	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: XSJ - WMI (международный идентификационный код изготовителя,
ООО "Автосервис - Центр"

поз. 4 - 7: 3705 - тип транспортного средства:

поз. 8 1 – авт. на шасси ГАЗ-33021, ГАЗ-3302;

2 – авт. на шасси ГАЗ-33023;

3 - авт. на шасси ГАЗ-33021, ГАЗ-3302, ГАЗ-330202;

4 - авт. на шасси ГАЗ-33023, ГАЗ-330232

поз. 9: варианты типа: 0 – фургоны общего назначения;

А – изотермические фургоны;

В – фургон-автолавка;

С – бортовые автомобили


поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980

поз. 11: 0 - постоянный символ

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


№ РОСС RU.АЯ04.Е00493

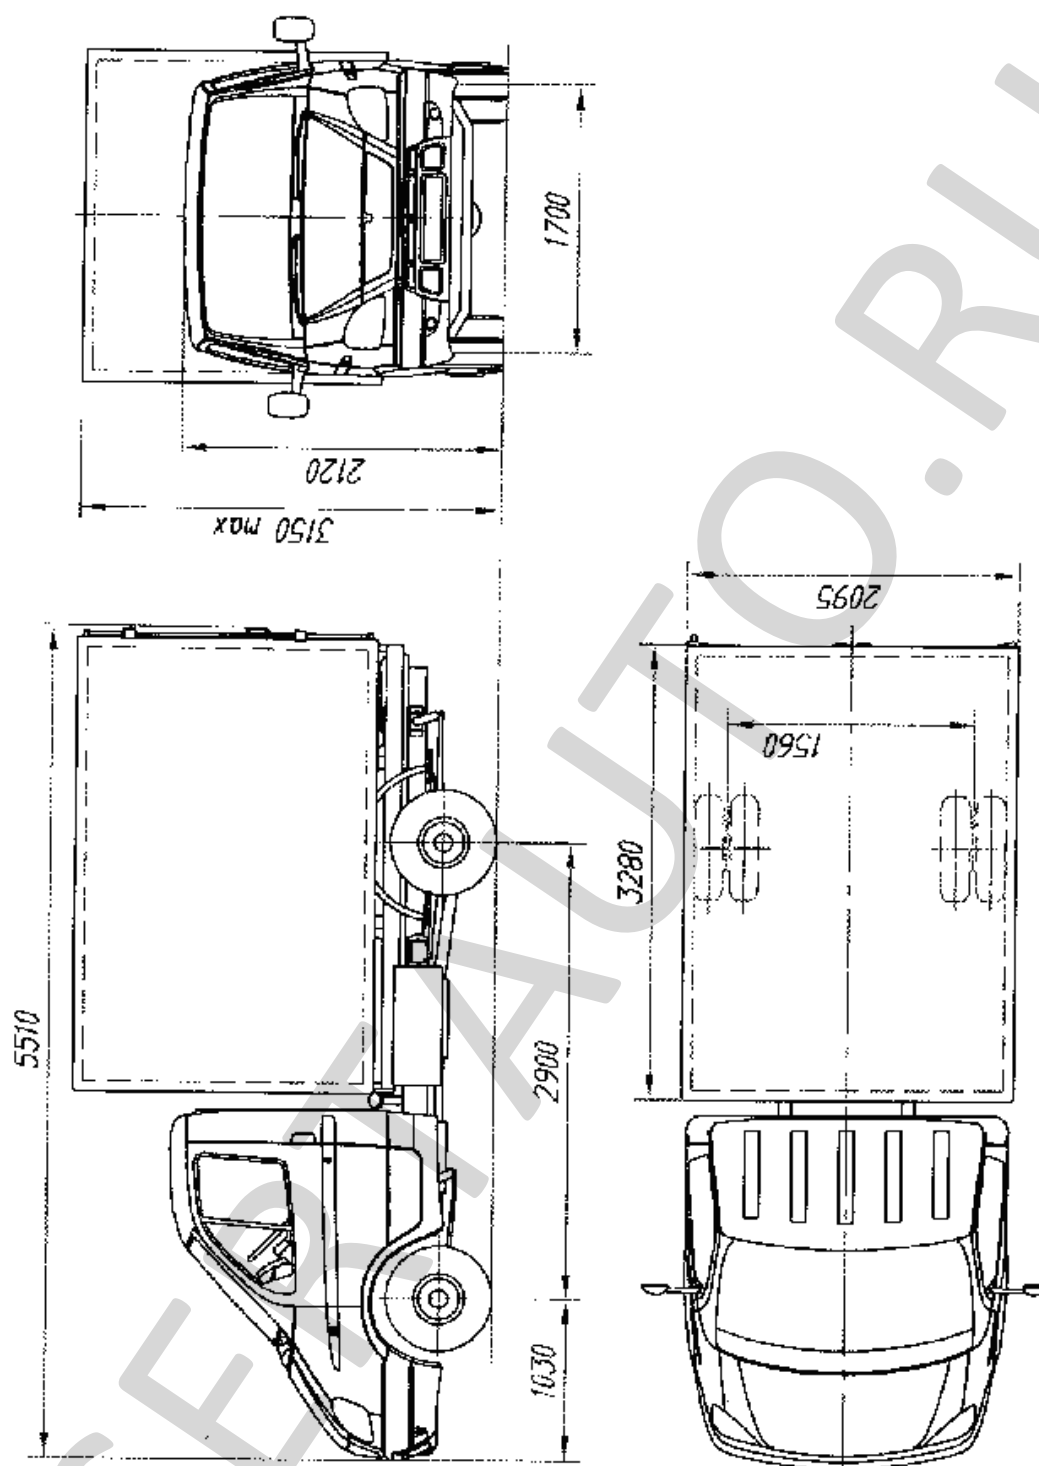

Автомобили 370510, 37051А

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


№ РОСС RU.АЯ04.Е00493

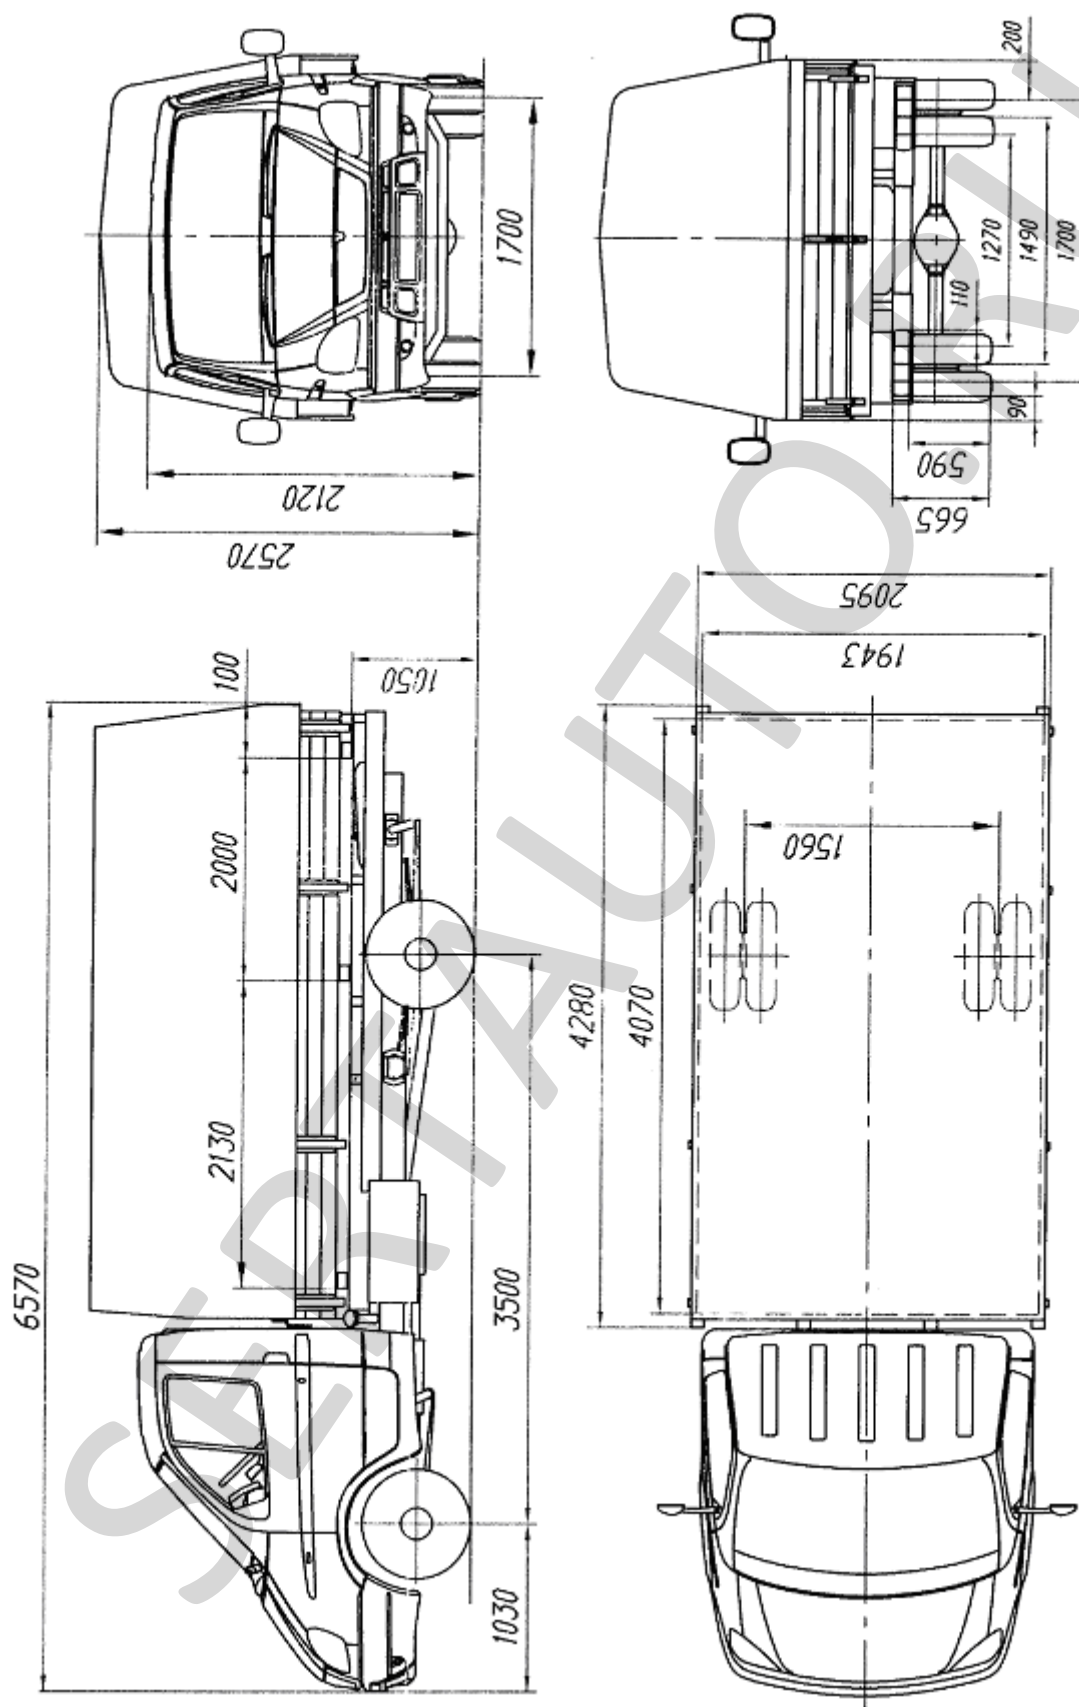

Автомобиль 37053С

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


№ РОСС RU.АЯ04.Е00493

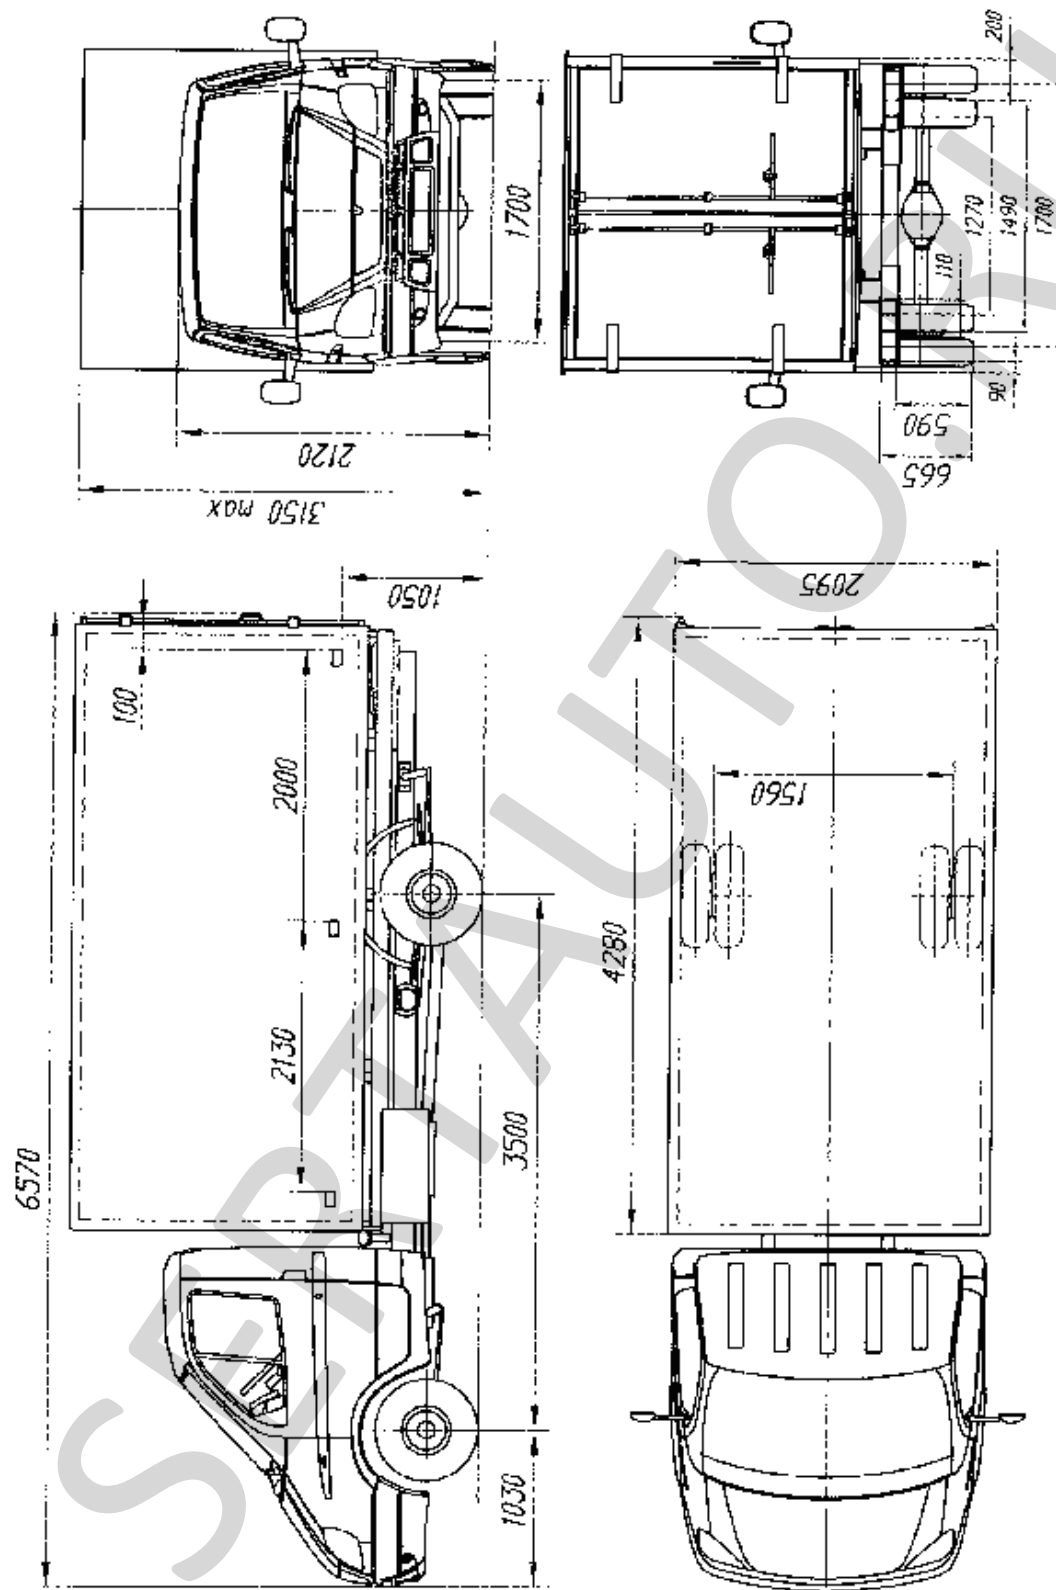

Автомобили 370530, 37053А

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


№ РОСС RU.АЯ04.Е00493

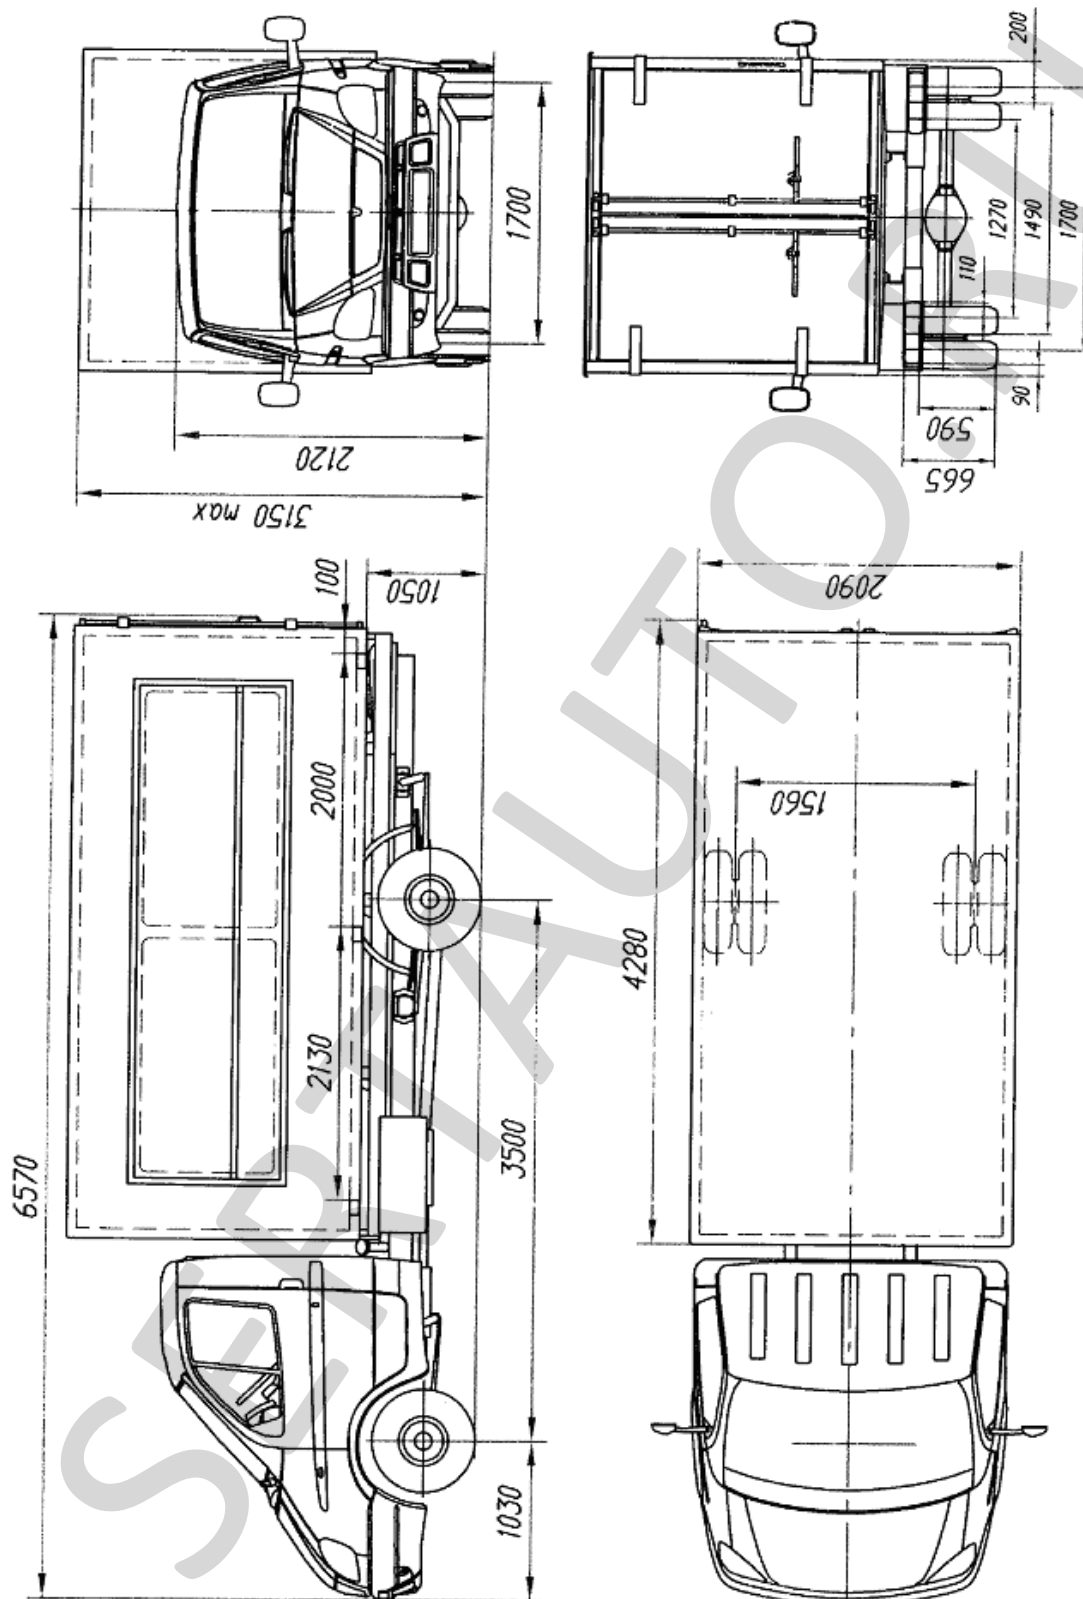

Автомобиль 37053В

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


№ РОСС RU.АЯ04.Е00493

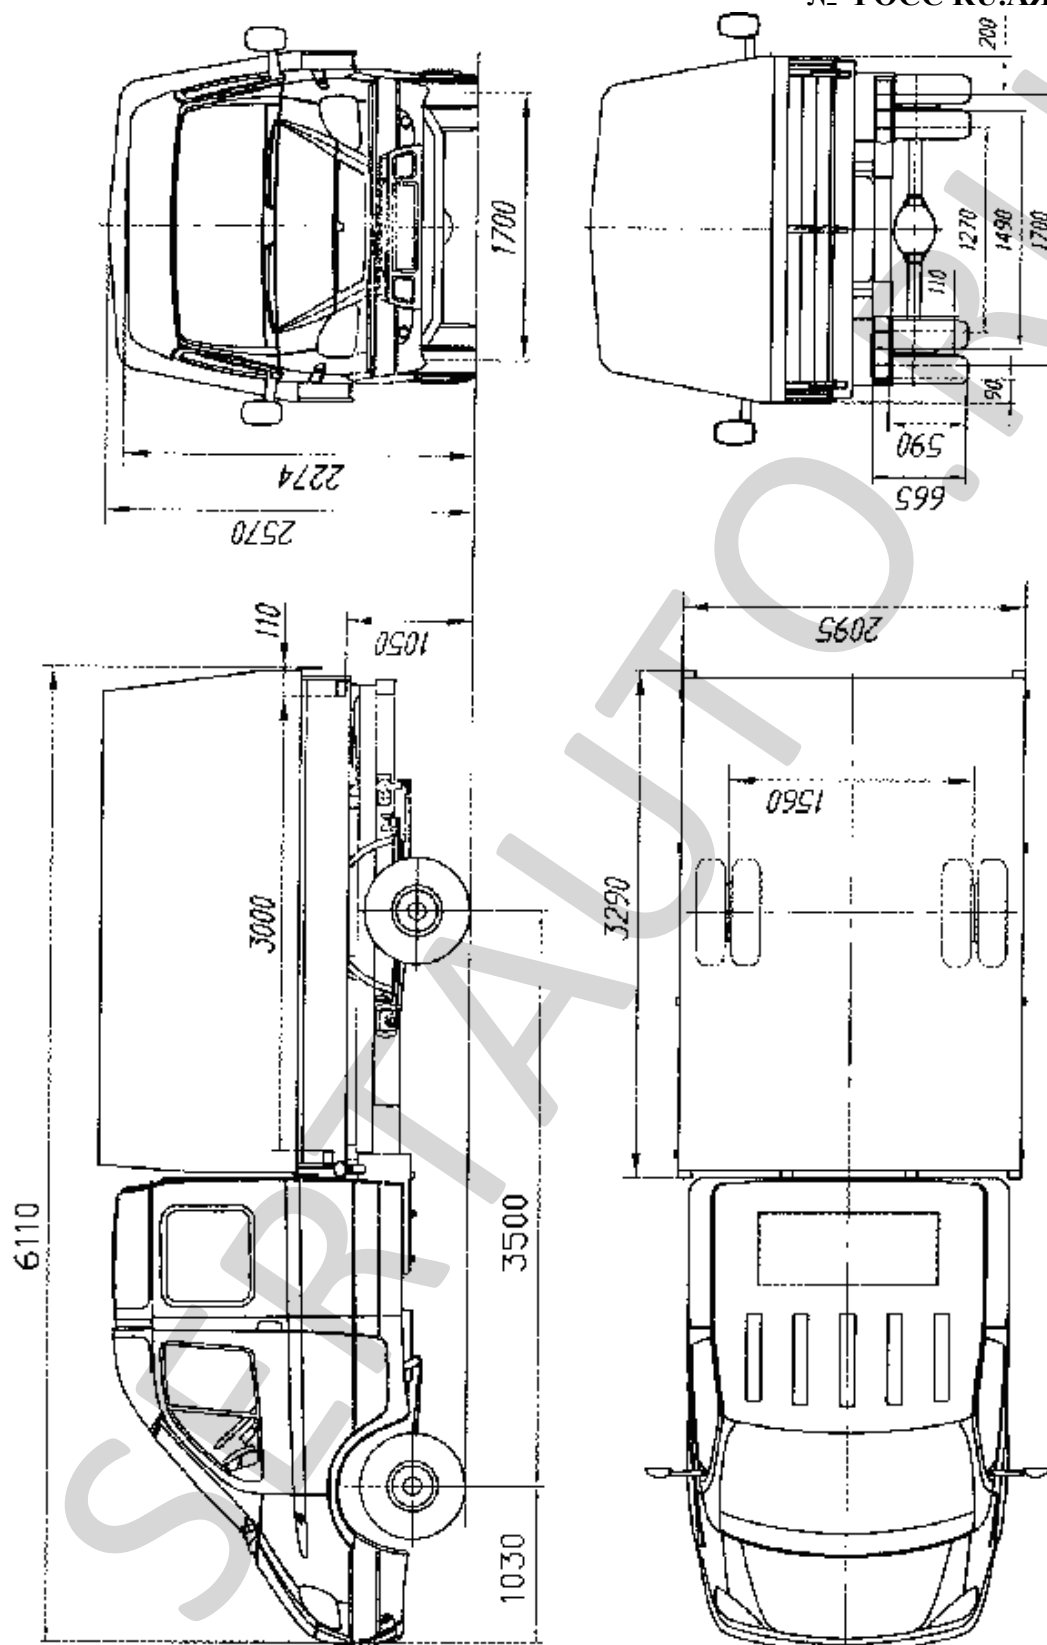

Автомобиль 37054С

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


№ РОСС RU.АЯ04.Е00493

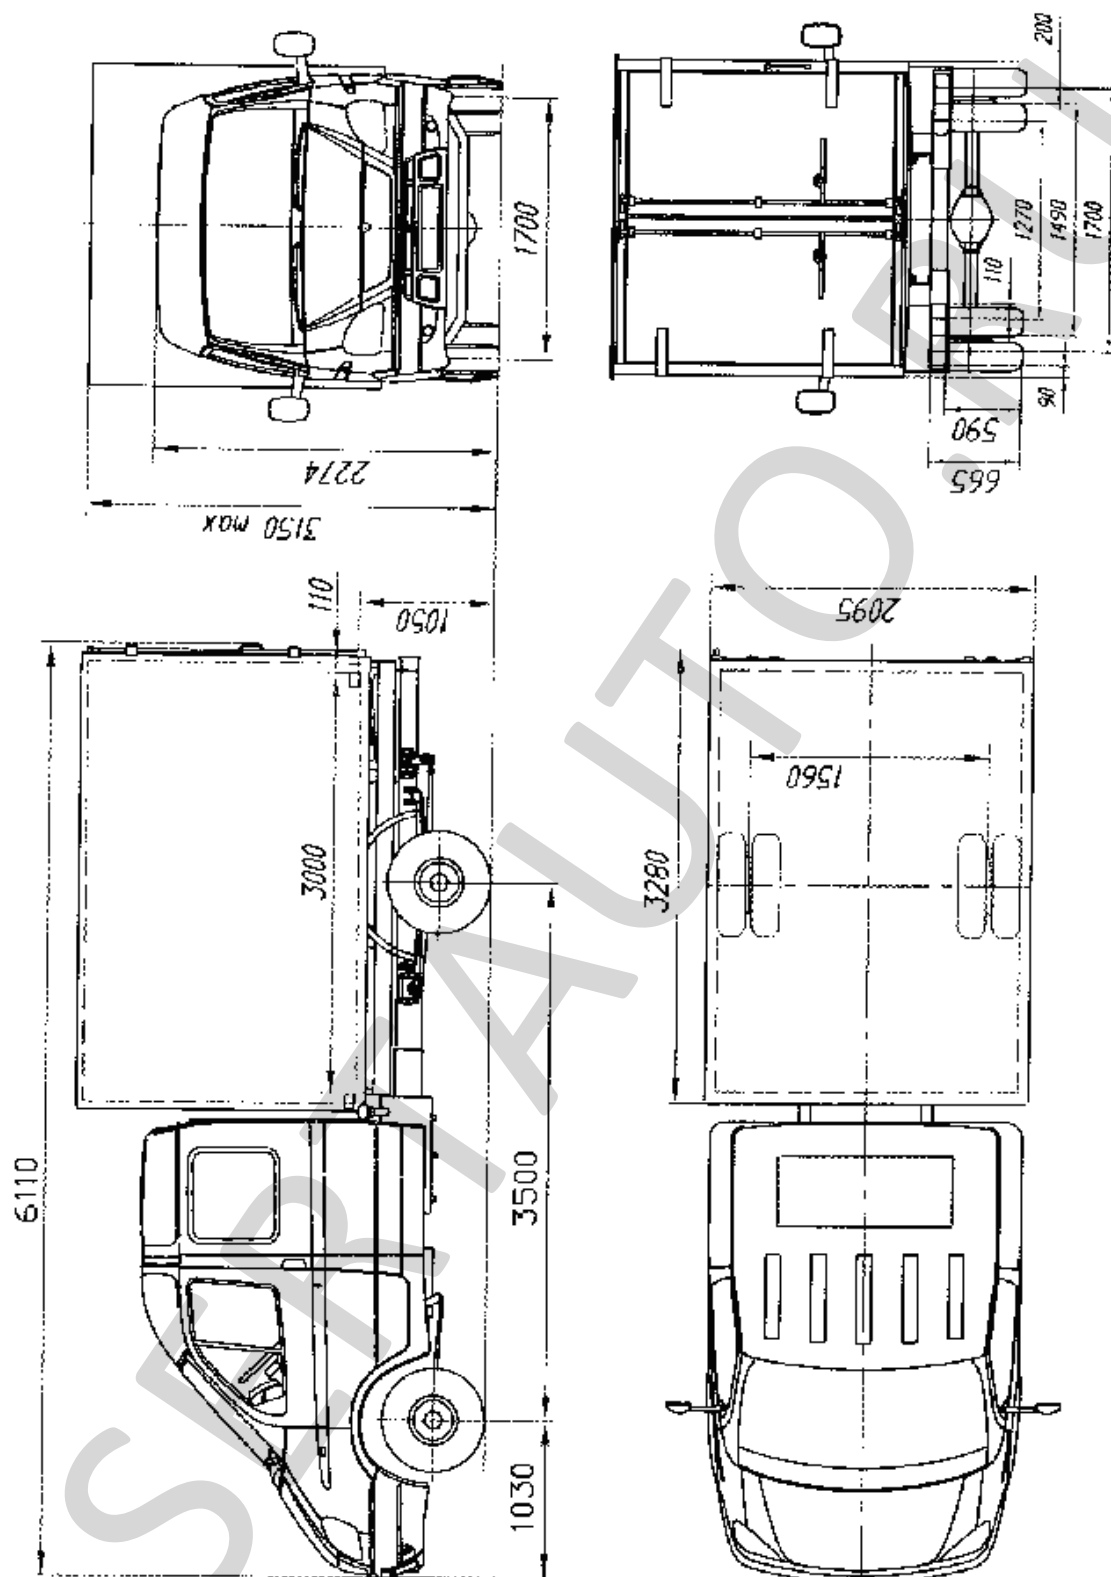

Автомобили 370540, 37054А

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


№ РОСС RU.АЯ04.Е00493

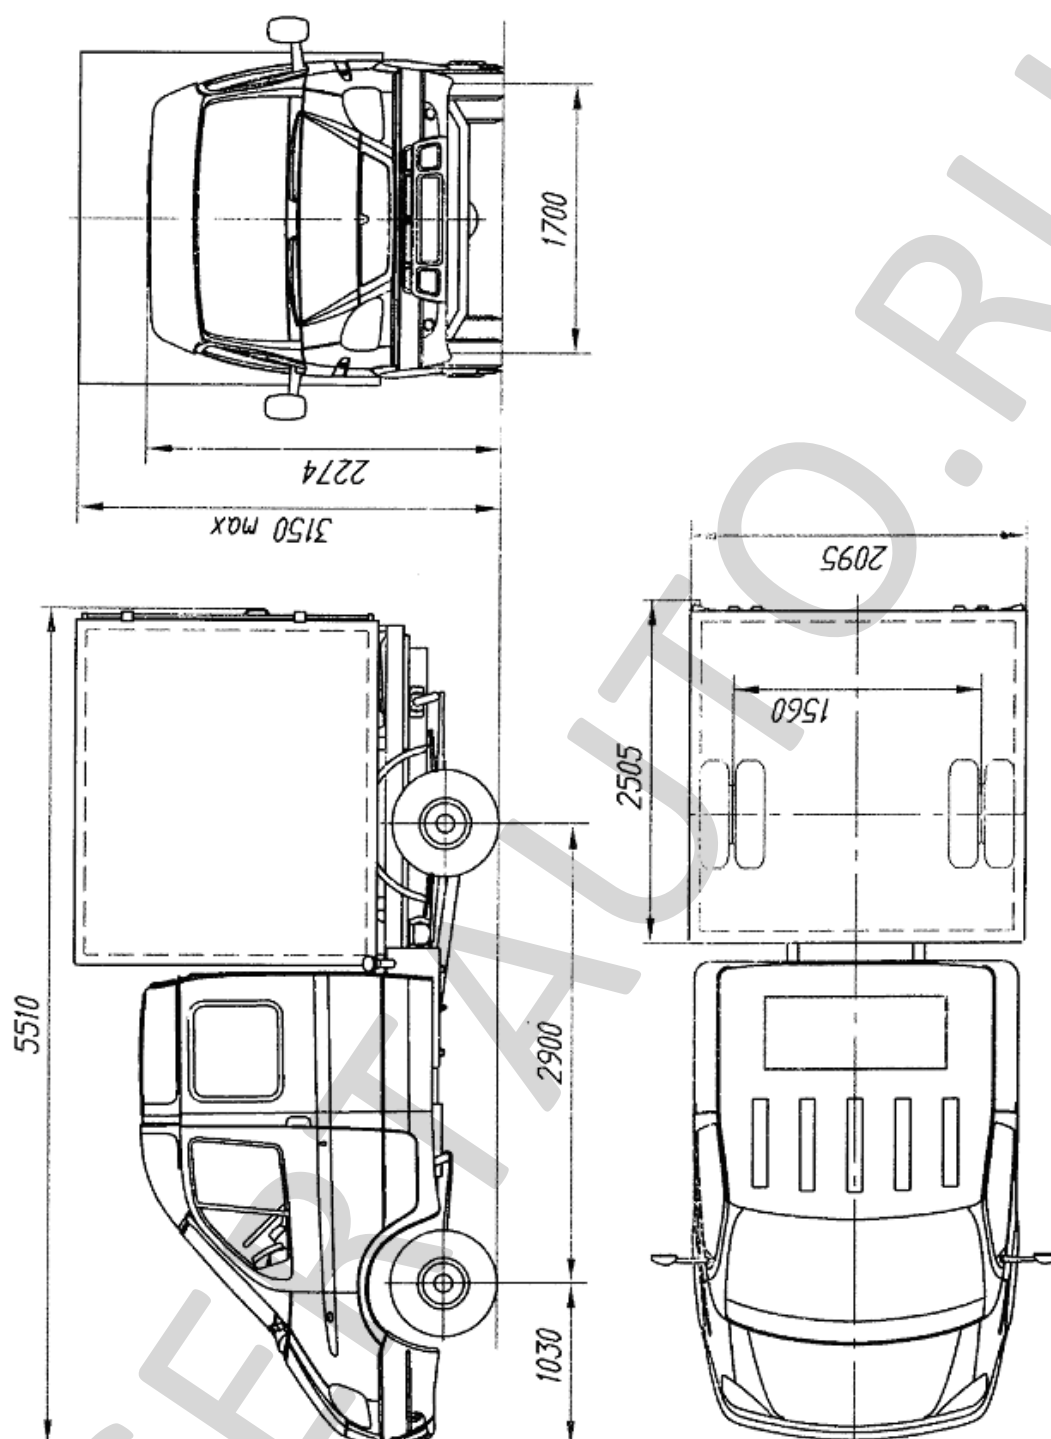

Автомобили 370520, 37052А

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

№ РОСС RU.АЯ04.Е00493

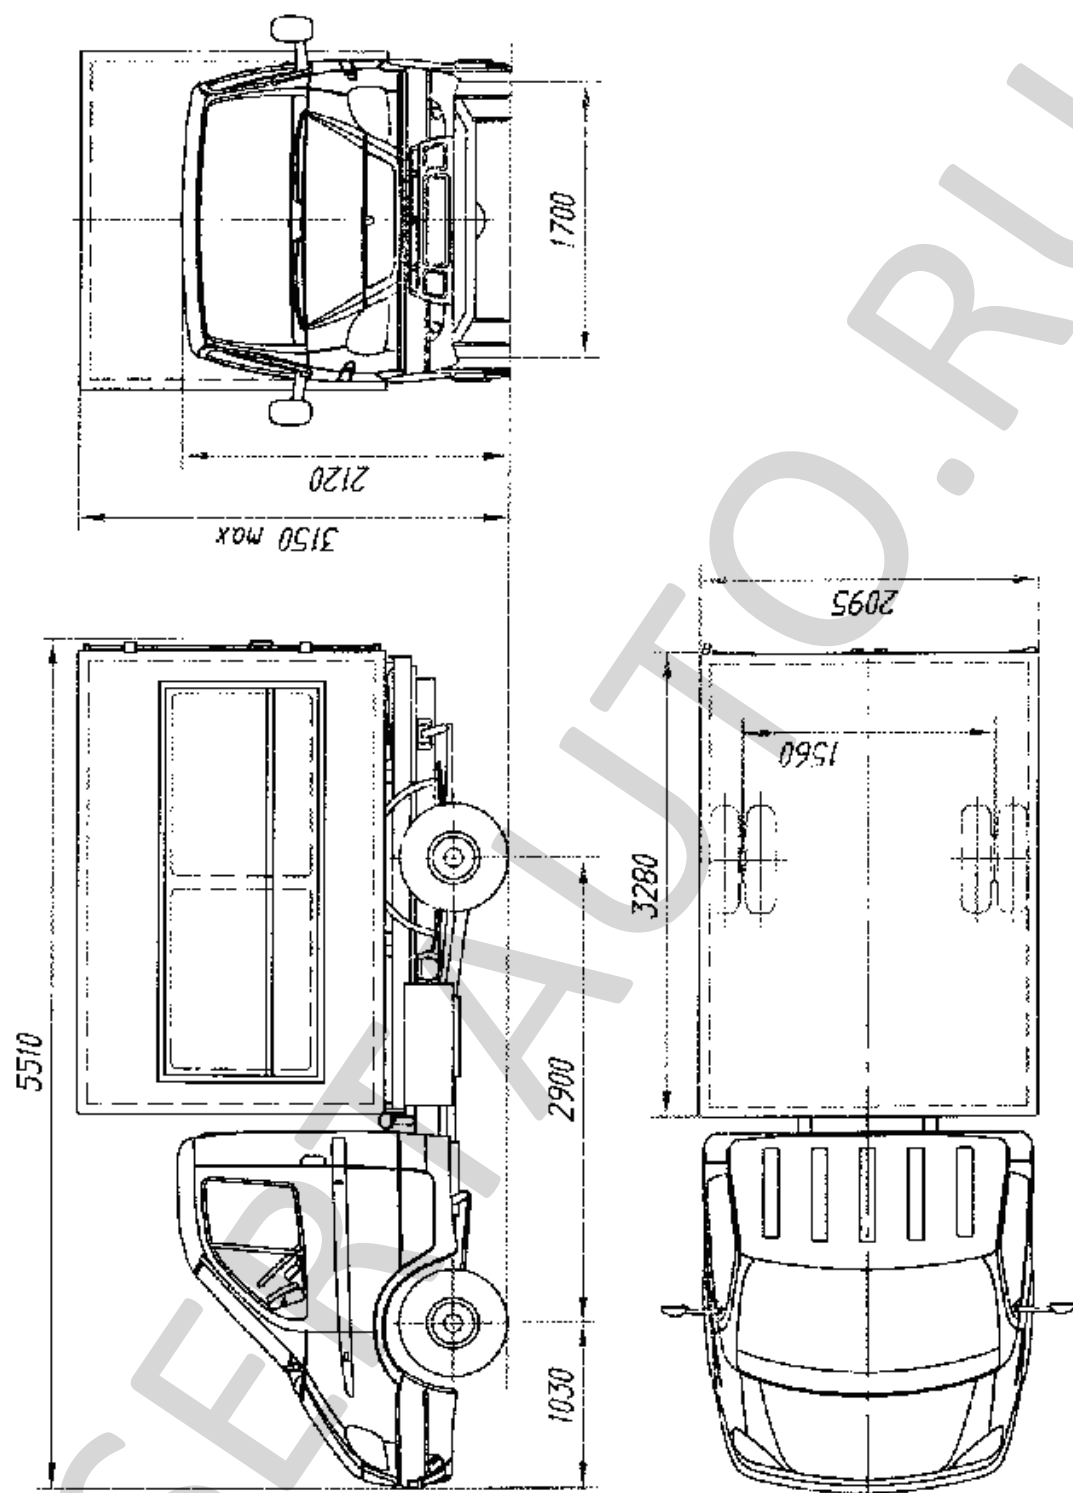

Автомобиль 37051В