

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.E00744

16 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	DFA 1045 (DFA 1045-00, DFA 1045-01, DFA 1045-02, DFA 1045-03, DFA 1045-04, DFA 1045-05, DFA 1045-06)
Шасси транспортного средства	Dong Feng DFA 1045BA01-C
Базовое транспортное средство	Dong Feng DFA 1045BA01
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113, 45 2110
Код VIN	X9X10450??A?...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Автотрейд-12" Московская обл., Раменский р-н, с. Ново-Харитоново, территория ОАО "Гжельский завод "Электроизолятор", Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	DFA 1045-00, DFA 1045-01– фургон общего назначения с гидробортом или без него; DFA 1045-02, DFA 1045-03, DFA 1045-04, DFA 1045-05 – фургон изотермический или рефрижератор с гидробортом или без него; DFA 1045-06 – фургон для перевозки хлебобулочных изделий
Назначение транспортного средства	для перевозки пищевых продуктов (DFA 1045-02, DFA 1045-03, DFA 1045-04, DFA 1045-05, DFA 1045-06)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная

РОСС RU.АЯ04.Е00744

для модификаций:	DFA 1045-00, DFA 1045-01, DFA 1045-02, DFA 1045-03, DFA 1045-04, DFA 1045-05				DFA 1045-06		
Габаритные размеры, мм							
- длина	5995...6265				5915		
- ширина	2100...2500				2350		
- высота:	2960...3260				2660...3060		
База, мм	3300						
Колея передних / задних колес, мм	1586/1530						
для модификаций	DFA 1045-00	DFA 1045-01	DFA 1045-02	DFA 1045-03	DFA 1045-04	DFA 1045-05	DFA 1045-06
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051)	3050... 3480	3080... 3500	3240... 3670	3270... 3690	3350... 3780	3330... 3740	3300... 3350
Полная масса транспортного средства, кг	5800						
Полная масса, приходящаяся:, кг							
- на переднюю ось	2400						
- на заднюю ось	3400						
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

Двигатель (марка, тип)	СУ4100ZLQ
	с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	3707
- степень сжатия	17.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	70 (3200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	235 (1800 – 2000)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
Насос высокого давления (марка, тип)	Dalian, 4AD105Z228
Форсунки (марка, тип)	Beijing, CKBL68S004
Турбокомпрессор (марка, тип)	HONEYWELL TURBOCHARGING SYSTEMS SHANGHAI CHINA, TB28
Воздушный фильтр (марка, тип)	Fleetguard, 110PV50-001, с сухим бумажным элементом

РОСС RU.АЯ04.E00744

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Dongda, JR1201BG25-001, с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое с диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	17G0A8-A01, механическая, пятиступенчатая, синхронизированная
Число передач	5 – вперед, 1 – назад
передаточные числа:	
I -	5.057
II -	2.609
III -	1.565
IV -	1.000
V -	0.764
задний ход -	4.575
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
передаточное число	5.857

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с дополнительными рессорами
Рулевое управление (марка, тип)	Mianyang, рулевой механизм “винт–гайка на циркулирующих шариках – рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы	
- рабочая	двухконтурная, пневматическая; тормозные механизмы передних и задних колес – барабанные, с АБС
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	с тросовым приводом, действующая на тормозные механизмы задних колес

Шины

– размерность	7.00-16
– индекс несущей способности	112/108
– категория скорости	L

РОСС RU.АЯ04.Е00744

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134A), установка холодильная, грузо-
подъемные борта.

DFA 1045

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "16" декабря 2006 г.

РОСС RU.АЯ04.E00744

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1 В правом дверном проеме

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя

3.2. На правом лонжероне рамы, рядом с осью задних колес.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	X	1	0	4	5	0	?	?	A	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: X9X -Международный идентификационный код изготовителя (WMI):ООО "Автотрейд-12",

Российская Федерация

поз. 4 - 7: тип транспортного средства 1045

поз. 8-9: 00 – фургон общего назначения (металлический);

01 – фургон общего назначения (ламинированная фанера);

02 – фургон изотермический (металлический);

03 – фургон изотермический (ламинированная фанера);

04 – фургон изотермический (сэндвич – панели);



05 – фургон изотермический (сэндвич – панели пластик);

06– фургон изотермический (металлический)

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980



поз. 11: А - постоянный символ

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

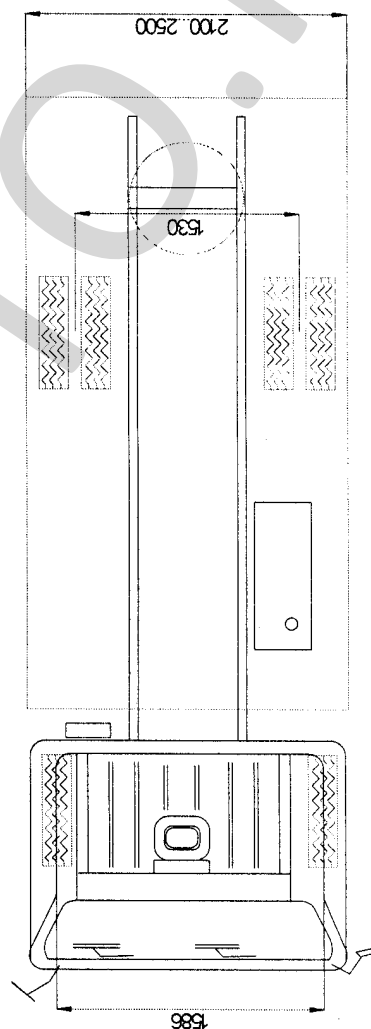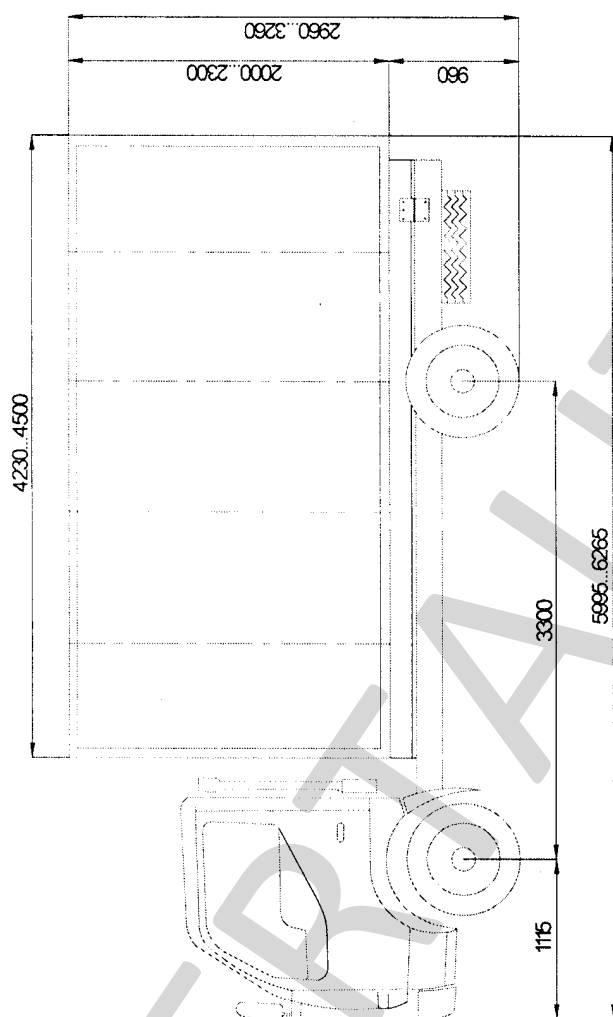

DFA 1045-00, DFA 1045-01, DFA 1045-02, DFA 1045-03, DFA 1045-04, DFA 1045-05



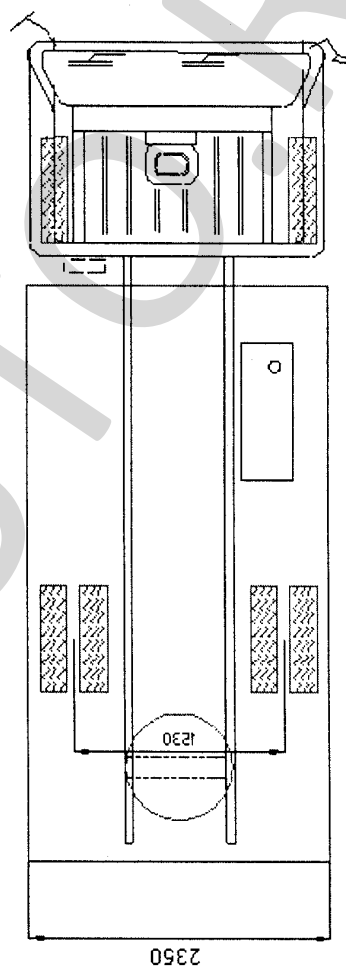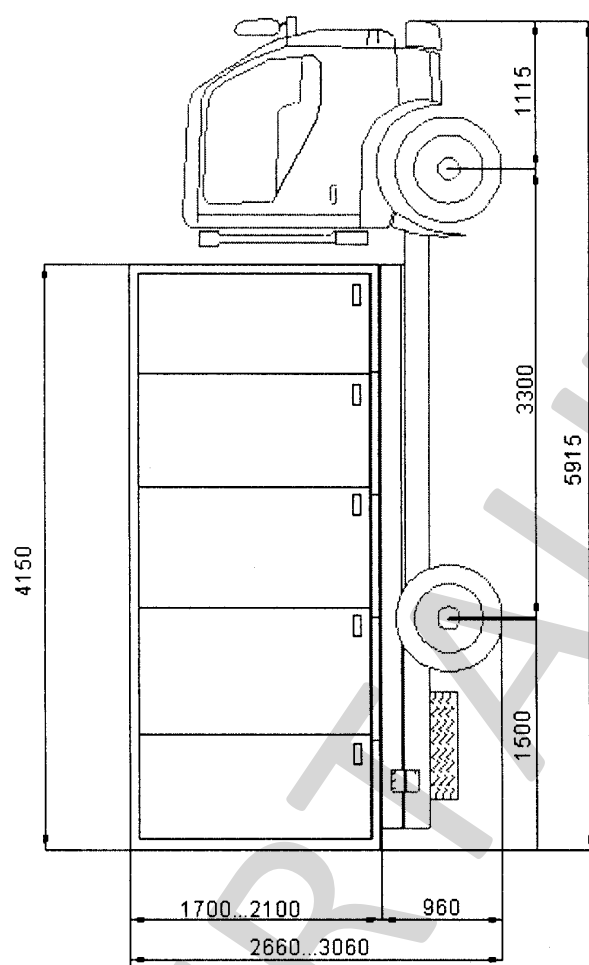

DFA 1045-06

