

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03381

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	5952РА (ПБУ-2), 5952РА (ЛБУ-50), 595220 (АЗА-3)
Шасси транспортного средства	АМУР-531300
Категория транспортного средства	N₂G
Код ОКП	36 6231 (для 5952РА, 5952РА) 36 6346 (для 595220)
Код VIN	X0B5952РА7..., X0B5952РА7..., X0B5952207...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество “Геомаш” (ОАО “Геомаш”) Россия, 306503, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, 54

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное		
Исполнение грузозночного пространства	платформа с буровым оборудованием		
Назначение транспортного средства	5952РА - для бурения геологоразведочных и гидрогеологических скважин, 5952РА - для бурения геологоразведочных и артезианских скважин и шурфов, 595220 – для заглубления винтовых анкеров		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная		
Габаритные размеры, мм	5952РА	5952РА	595220
- длина	7750	8300	8435
- ширина		2500	
- высота	3200	2705	2800
База, мм	3350+1250		
Колея передних/задних колес, мм	1820/1820		

РОСС RU.MT22.E03381

	5952PA	5952RA	595220
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9600	9635	9845
Полная масса транспортного средства, кг	9825	9860	10070
- на переднюю ось	3020	2985	2970
- на заднюю тележку	6805	6875	7100
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	АМУР-456.10, четырехтактный, бензиновый		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	6000		
- степень сжатия	7,1		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	98,2 (3200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	363,0 (2000)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80		
Система питания	карбюраторная		
Карбюратор (марка, тип)	К-96		
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВИМ-3, инерционно-масляный		
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная		
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706		
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705		
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЭС, А11 или УАПО, А11-1		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Глушитель (марка, тип)	ШЛАЗ, 495850-1201010-81; реактивного типа		
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО НТЦ «МСП», 990-1612064-00		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, однодисковое, сухое		
Коробка передач (марка, тип)	СААЗ-131, механическая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода		
- число передач	вперед – 5, назад – 1		
- передаточные числа коробки передач			
I -	7,44		
	4,10		
II -	2,29		
III -	1,47		
IV -	1,00		
V -	7,09		
3.X. -			
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, двухступенчатая, с муфтой включения переднего моста		
- число передач	2		
- передаточные числа раздаточной коробки:			
высшее -	1,00		
низшее -	2,08		
Главная передача (марка, тип)	двойная, центральная		
- передаточное число главной передачи	7,34		

РОСС RU.MT22.E03381

Подвеска - передняя - задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС каждый из контуров рабочей тормозной системы привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Шины	
- марка	КИ-113
- размер	12.00R20
- индекс несущей способности	135
- категория скорости	V
Дополнительное оборудование транспортного средства	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, сменные буры, заземляющее устройство, огнетушитель

5952РА (ПБУ-2), 5952РА (ЛБУ-50), 595220 (АЗА-3)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «22» января 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03381

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери, рядом с табличкой завода-изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме установки справа, около заднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	B	5	9	5	2	?	?	7	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X0B - ОАО "Геомаш"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"5952PA" – 5952PA (ПБУ-2)
"5952RA" - 5952RA (ЛБУ-50)
"595220" - 595220 (АЗА-3)


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E03381

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


5952РА (ПБУ-2)

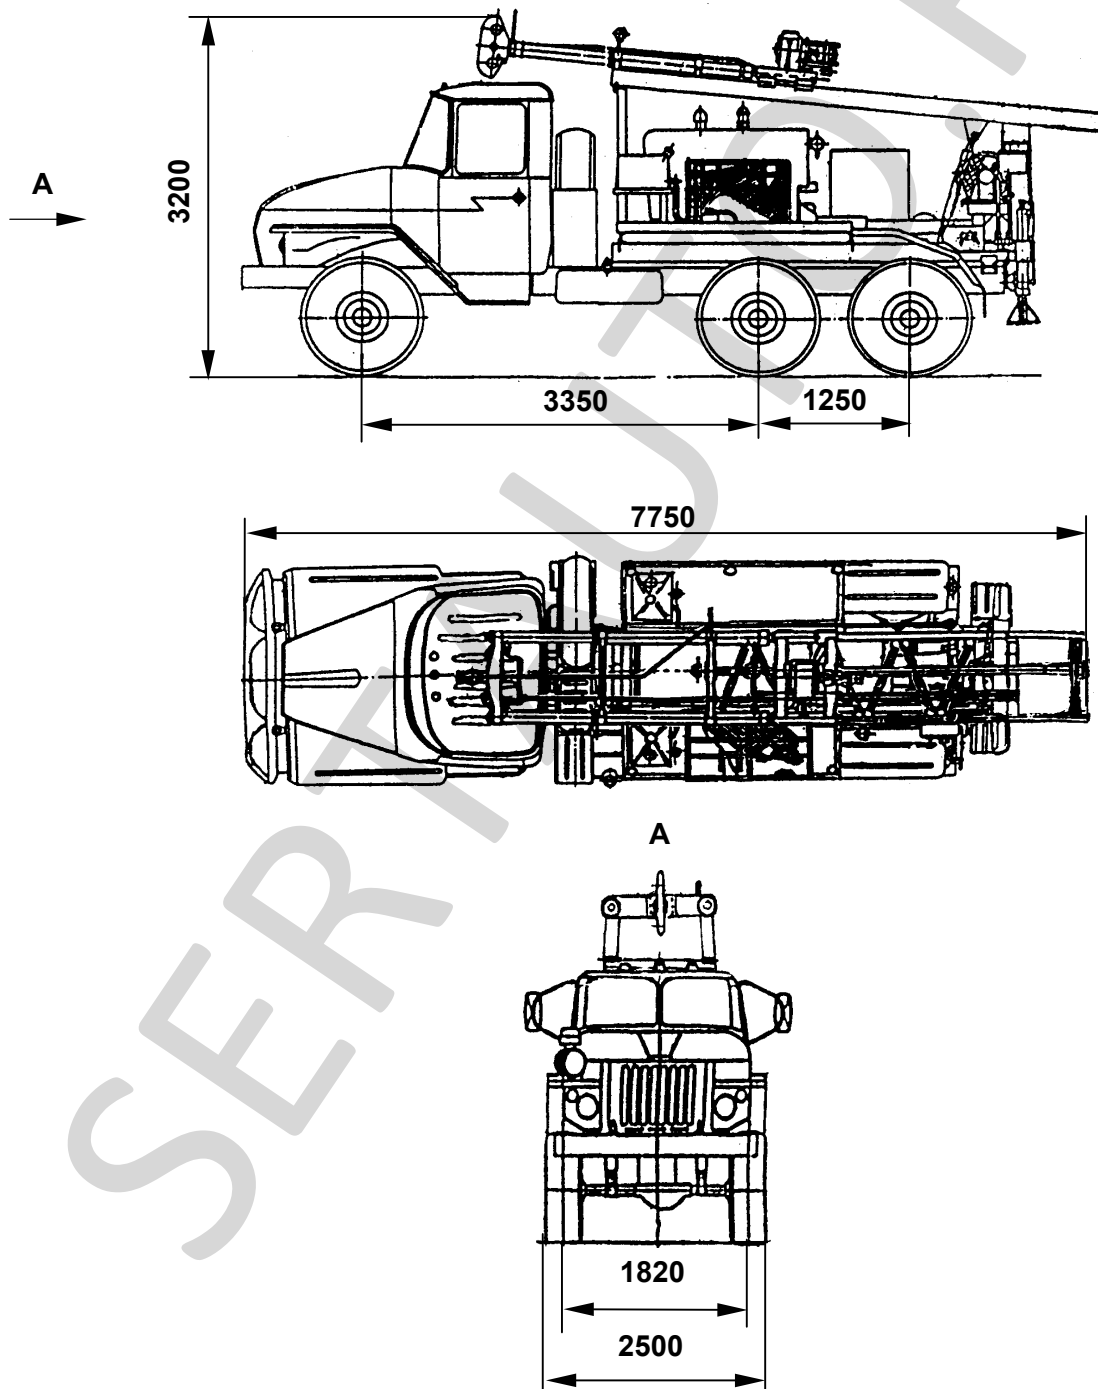

РОСС RU.MT22.E03381

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

5952RA (ЛБУ-50)

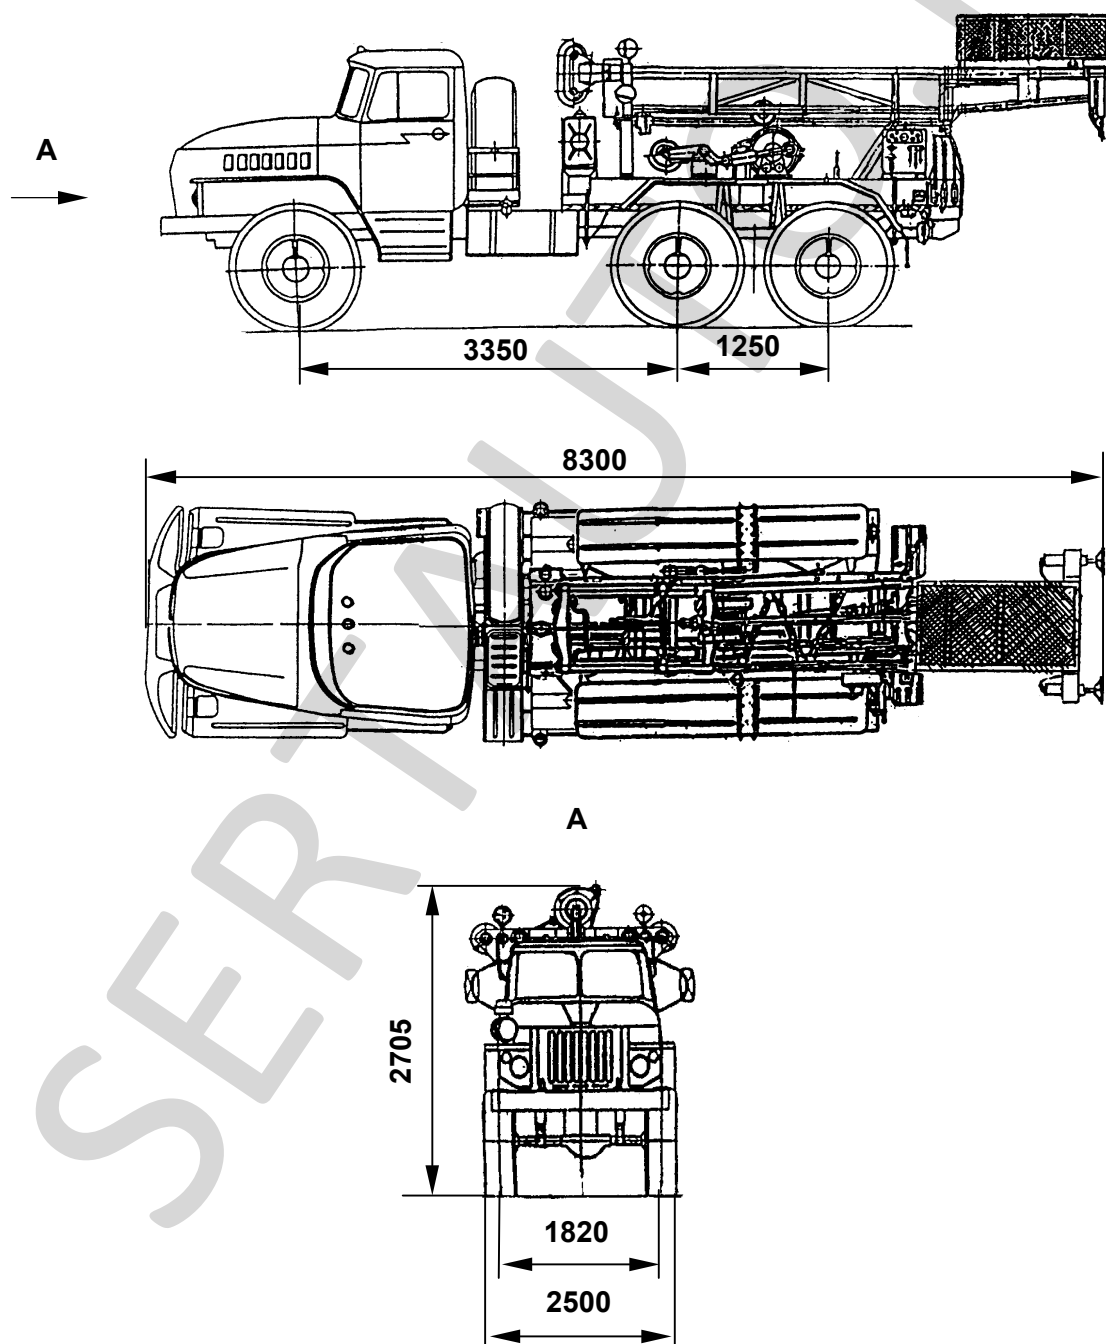

РОСС RU.MT22.E03381

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

595220 (A3A-3)

