

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02662

01 февраля 7

Марка транспортного средства	КамаЗ
Тип транспортного средства	5360, 5360-10, 5460, 5460-10
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	45 1115 (для 5360, 5360-10), 45 1134 (для 5460, 5460-10)
Код VIN	ХТС536000... (для 5360), ХТС53600К... (для 5360-10), ХТС546000... (для 5460), ХТС54600К... (для 5460-10)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «КАМАЗ» (ОАО «КАМАЗ») Россия, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом (для 5360, 5360-10), седельно-сцепное устройство (для 5460, 5460-10)
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов (для 5360, 5360-10)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная или трехместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя (только для 5460, 5460-10) спальными местами или без них

	5360	5360-10	5460	5460-10
Габаритные размеры, мм				
- длина	9870		6420	
- ширина	2500			
- высота	3765...3975		-	
по кабине с высокой крышей -	-		2805...3705	
по кабине со сверхвысокой крышей -	-		3705...3200	
База, мм	4900 или 5700		3950	
Колея передних/задних колес, мм	2022/1790 (для шин 11.00 R20), 2021/1790 (для шин 12.00 R20), 2027/1792 (для шин 315/60R22.5), 2024/1792 (для шин 315/80R22.5)			

POCC RU.MT22.E02662

	5360	5360-10	5460	5460-10
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9250	8950	7350	7250
Полная масса транспортного средства, кг	18000	16500	18000	16500
- на переднюю ось	6500			
- на заднюю ось	11500	10000	11500	10000
Допустимая полная масса прицепа (полуприцепа), кг	22000	21500	32500	30600
Полная масса автопоезда, кг	40000	38000	40000	38000
Двигатель (марка, тип)	5360, 5460		5360-10, 5460-10	
	КамАЗ -740.50-360,		КамАЗ -740.30-260,	
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом		8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	11760		10850	
- степень сжатия	16,8		16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	255 (2200)		180 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1450 (1300-1500)		1060 (1200-1400)	
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.04 или BOSCH, 0 402 648 609		ЯЗДА, 337-20 или BOSCH, 0 402 648 611	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50 или АЗПИ, 216-02 или АЗПИ, 216-02А		ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50 или АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9			
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом или КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S151, механическая, с делителем и демультипликатором		ZF 9S109, механическая, с демультипликатором или КамАЗ-154, механическая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	

POCC RU.MT22.E02662

для коробок передач:		ZF 16S151	ZF 9S109	КамАЗ-154	
- число передач		вперед-16, назад -2	вперед-8, назад-1	вперед-10, назад -2	
- передаточные числа		низшее	высшее	низшее	высшее
	Замедляющая	-	-	10,24	-
	I-	13,80	11,55	6,57	7,82
	II-	9,59	8,02	4,78	4,03
	III-	6,81	5,70	3,53	2,50
	IV-	4,58	3,84	2,61	1,53
	V-	3,01	2,52	1,86	1,00
	VI-	2,09	1,75	1,35	-
	VII-	1,49	1,24	1,00	-
	VIII-	1,00	0,84	0,74	-
	3.X.	13,17	11,03	9,44	7,38
Главная передача (марка, тип)		двухступенчатый редуктор			
- передаточное число главной передачи		5,11 или 6,33 или 4,66 или 3,9			
Подвеска					
- передняя		на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор скользящие или на двух малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телескопическими амортизаторами			
- задняя		на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах с подрессорниками, гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор скользящие или пневматическая, на двух гидравлических телескопических амортизаторах, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)		RBL, C700 VW 717-110 (117-110) или ZF 8098.965.187, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы					
- рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурный привод, отдельно к тормозным механизмам колес передней и задней осей; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС			

РОСС RU.MT22.E02662

- стояночная (марка, тип) тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз-замедлитель

	5360, 5360-10, 5460, 5460-10			5460, 5460-10
Шины				
- марка	-			
- размер	11.00 R20	315/60 R22,5	315/80 R22,5	12.00 R20
- индекс несущей способности	150/146	152/148	154/149	154/149
- категория скорости	K	L	M	J

Дополнительное оборудование транспортного средства подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134A)

При проезде транспортных средств (КамАЗ-5360, КамАЗ-5460) по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

КамАЗ-5360, КамАЗ-5360-10, КамАЗ-5460, КамАЗ-5460-10

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «01» февраля 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02662

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**1. Место расположения и форма знака соответствия:**

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в задней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	C	5	?	6	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ХТС - Россия, ОАО «КАМАЗ»

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
«536000» - КамАЗ-5360,
«53600К» - КамАЗ-5360-10,
«546000» - КамАЗ-5460,
«54600К» - КамАЗ-5460-10


поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02662

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

КамАЗ-5360, КамАЗ-5360-10

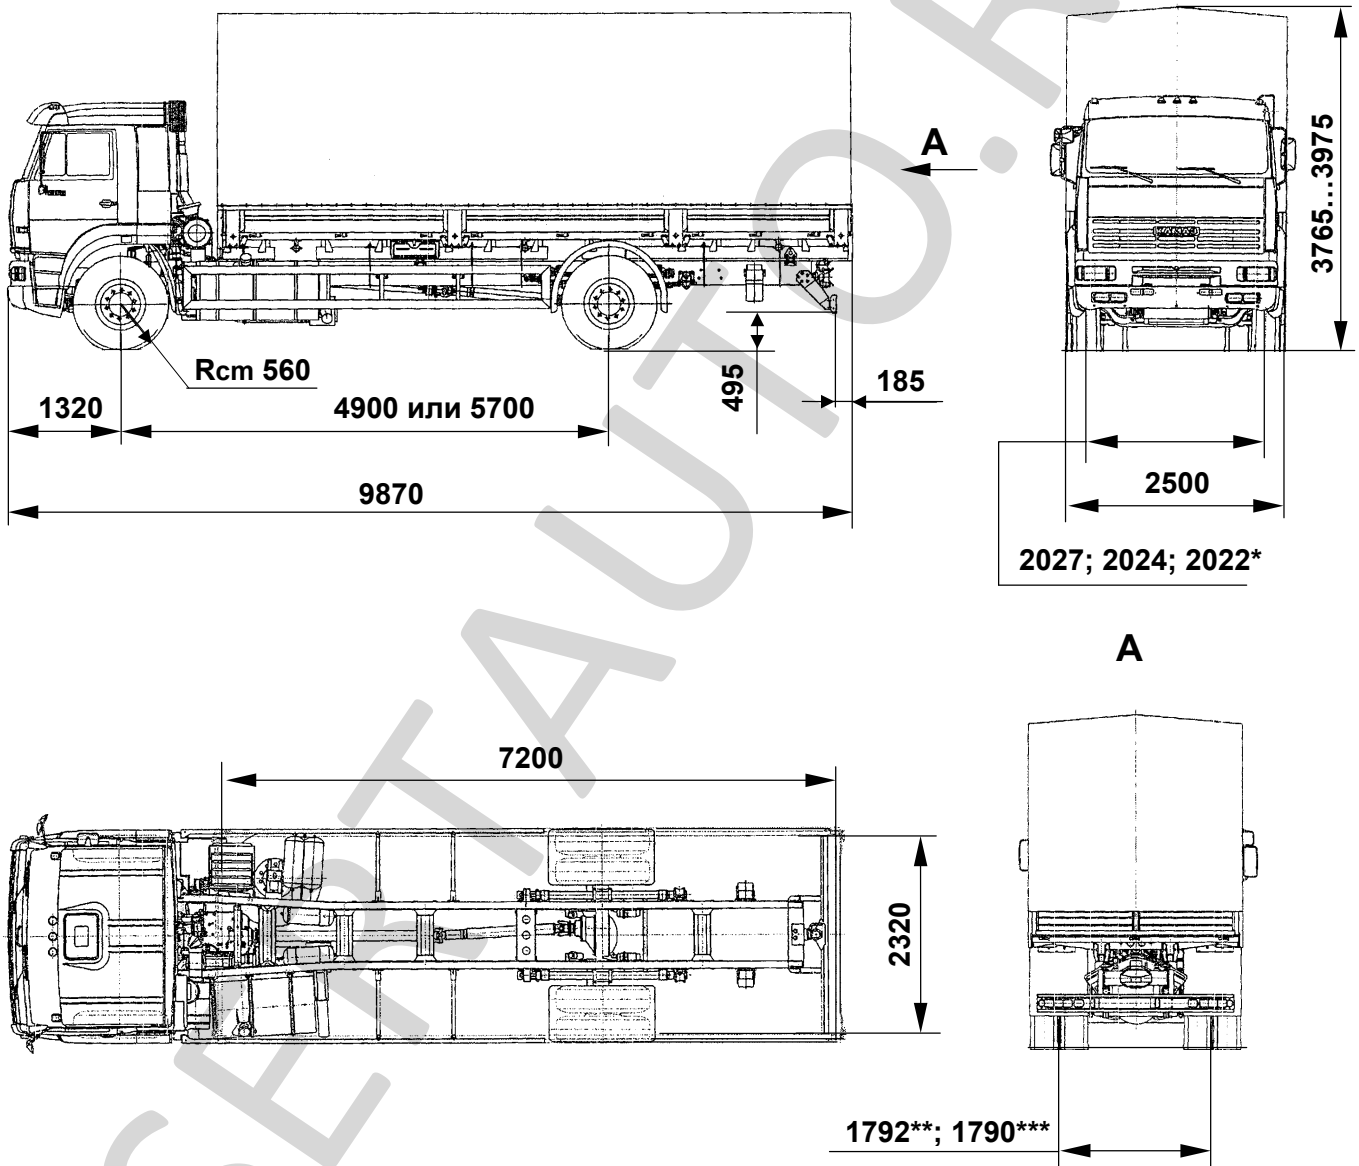

* для шин 315/60R22,5; 315/80R22,5; 11.00R20



** для шин 315/60R22,5; 315/80R22,5

*** для шин 11.00R20

РОСС RU.MT22.E02662

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

КамАЗ-5460, КамАЗ-5460-10

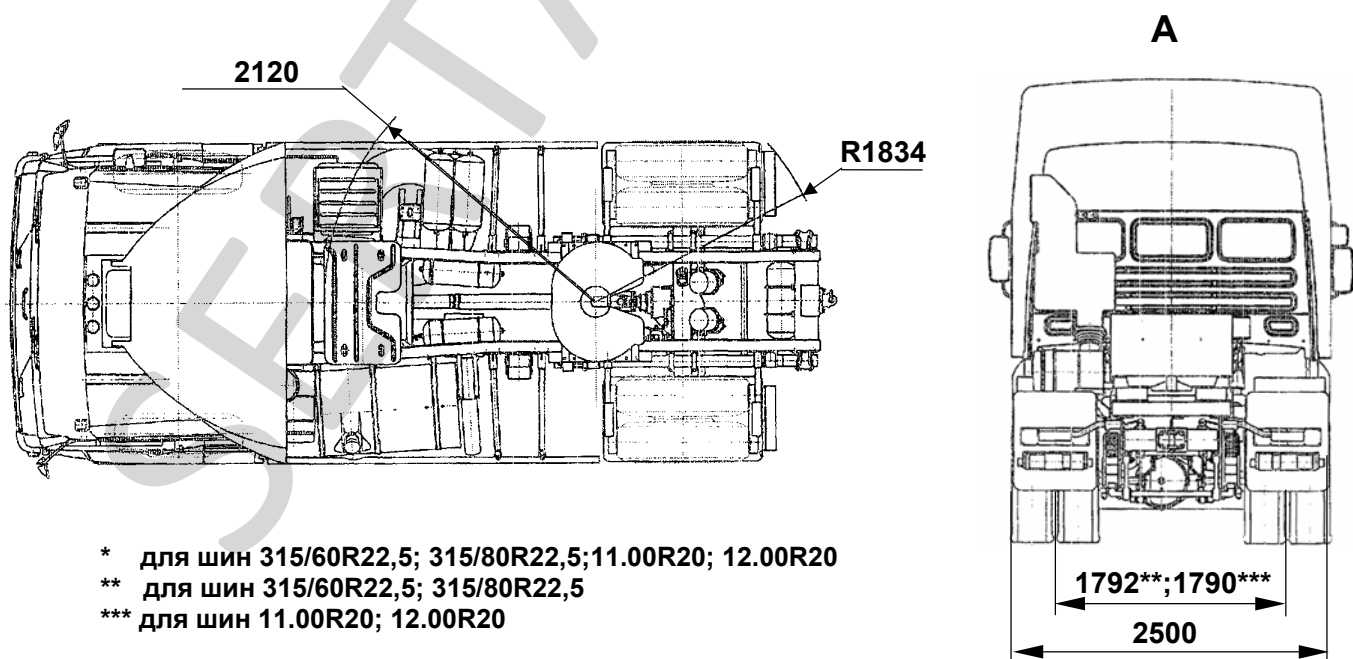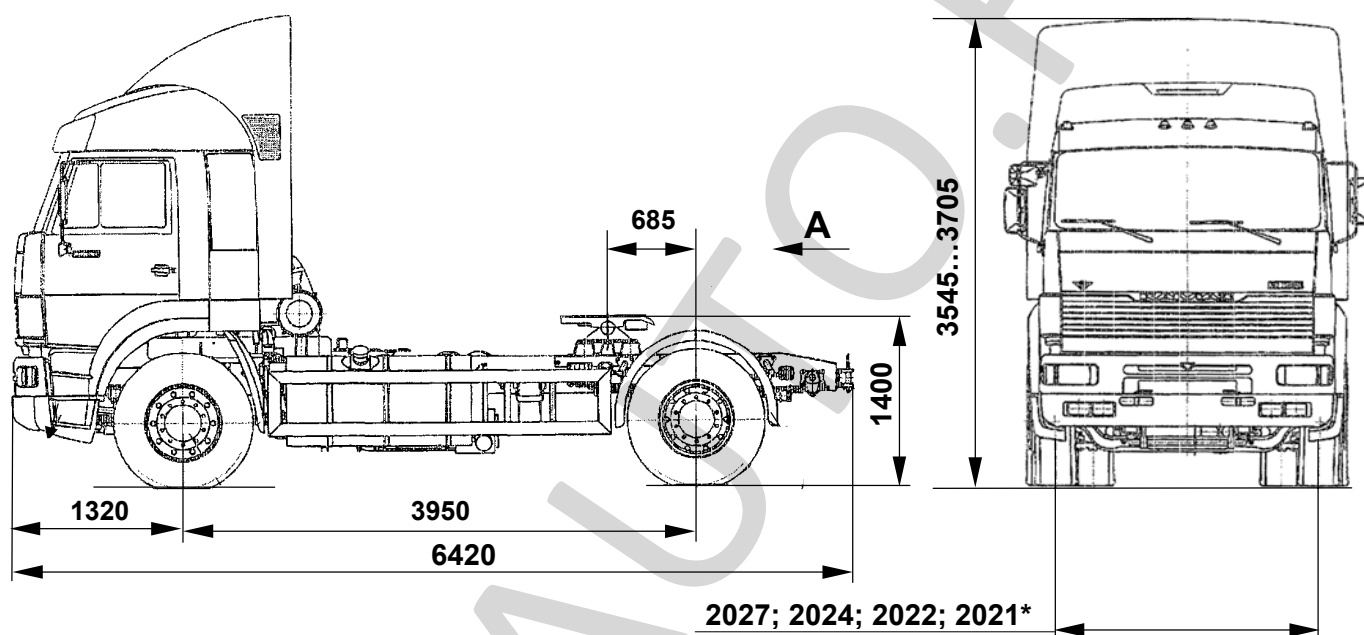

* для шин 315/60R22,5; 315/80R22,5; 11.00R20; 12.00R20

** для шин 315/60R22,5; 315/80R22,5

*** для шин 11.00R20; 12.00R20

РОСС RU.MT22.E02662

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

КАМАЗ-5460, КАМАЗ-5460-10

