

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-08-03

РОСС RU.MT20.E01213

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	67122Т, 67122Р
Шасси транспортного средства	МАЗ-533702 - для 67122Р МАЗ-533602, МАЗ-533603 - для 67122Т
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X0V67122??0000071 по X0V67122??0000120
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО "Авто Иквипмент Плонт" (ЗАО "АИП"), 115280, Москва, ул. Автозаводская, д.13/1, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес:	249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, д.6, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон изотермический, с холодильной установкой или без нее, с задней двустворчатой или комбинированной дверью, с боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне

РОСС RU.MT20.E01213

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперёд, МА3-54327 (с одним или двумя спальными местами) или МА3-5551 (без спальных мест)

	67122Т	67122Р
Габаритные размеры, мм		
- длина	8630	7300
- ширина	2600	
- высота	3700	
База, мм	4900-5010	3950
Колея передних/задних колес, мм	2032 / 1790	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8050	7850
Полная масса транспортного средства, кг	16500-18000	
- на переднюю ось	6500	
- на заднюю ось	10000 -11500	
Допустимая масса прицепа, кг	16500 -18000	
Полная масса автопоезда, кг	34500	
шасси	МА3 533602 МА3 533702	МА3 533603
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2	ЯМЗ-236БЕ2
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель с турбонаддувом 6, V-образное	
- рабочий объем, см ³	11150	
- степень сжатия	16,5	
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	159 (2100)	175,4 (2000)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	864 (1300)	1060 (1300)
Топливо	дизельное	

РОСС RU.MT20.E01213

шасси	МАЗ 533602 МАЗ 533702	МАЗ 533603
двигатель	ЯМЗ-236НЕ2	ЯМЗ-236БЕ2

Система питания

разделенного типа, непосредственный впрыск топлива

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА, 133 ЯЗДА, 324-10	ЯЗТА, 133-10 ЯЗДА 324
---------------------------	--------------------------

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51

Турбокомпрессор (марка, тип)

ТКР- 9, К-36, С-14, ТОЗ

Воздушный фильтр (марка, тип)

ЯМЗ, 238Н – 1109010-20

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

МАЗ, 630300-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ - 182

Коробка передач (марка, тип)

сухое, фрикционное, однодисковое

ЯМЗ - 236П	ЯМЗ - 238М
------------	------------

механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с демультипликатором (ЯМЗ 238М)

- число передач

5-вперед,
1-назад8-вперед,
2-назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,26	7,30
II	2,90	4,86
III	1,52	3,50
IV	1,00	2,48
V	0,66	2,09
VI	-	1,39
VII	-	1,00
VIII	-	0,71
3.X.I	5,48	10,46
3.X.II	-	2,99

РОСС RU.MT20.E01213

Главная передача (марка, тип)	МАЗ, двойная, разнесенная, включает конический редуктор и колесные передачи
- передаточное число главной передачи	5,49; 6,59; 7,14 или 7,79
Подвеска (марка, тип)	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, рессорная, на двух основных и двух дополнительных рессорах или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ, 64221-3400010, рулевой механизм «винт- гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с АБС, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E01213

Шины

- марка	-	-	-
- размер	11.00R20	315/80R22.5	12.00R20
- индекс несущей способности	148/145	154/150	154/149
- категория скорости	J	K	M

Дополнительное оборудование транспортного средства

противосолнечные козырьки, предпусковой подогреватель двигателя ПЖД 30, по заказу – независимый отопитель кабины «Вебасто», холодильная установка "Карриер", отопитель фургона "Брано", грузоподъемный борт

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN: с X0V67122??0000071 по X0V67122??0000120

При проезде автомобилей-фургонов 67122P, 67122T с нагрузкой на заднюю ось более 10 т. по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

67122T, 67122P

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 2 стр. приведены в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В.Пугачев

Действует с 21 января 2005 г.

РОСС RU.MT20.E01213

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на наклейке, расположенной в проеме правой двери кабины. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»
2. Место расположения таблички изготовителя: на правой боковине кабины в нижней части дверного проема
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. В проёме правой двери кабины
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	6	7	1	2	2	?	?	0	0	0	0	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (X0V- для ЗАО "Авто Иквипмент Планта", Российская Федерация)

Поз. 4-9: 67122? – описательная часть – тип транспортного средства (67122Т- для автомобиля фургона 67122Т, 67122Р- для автомобиля фургона 67122Р)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 0000071 по 0000120)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации МАЗ - 533702, МАЗ - 533602, МАЗ - 533603

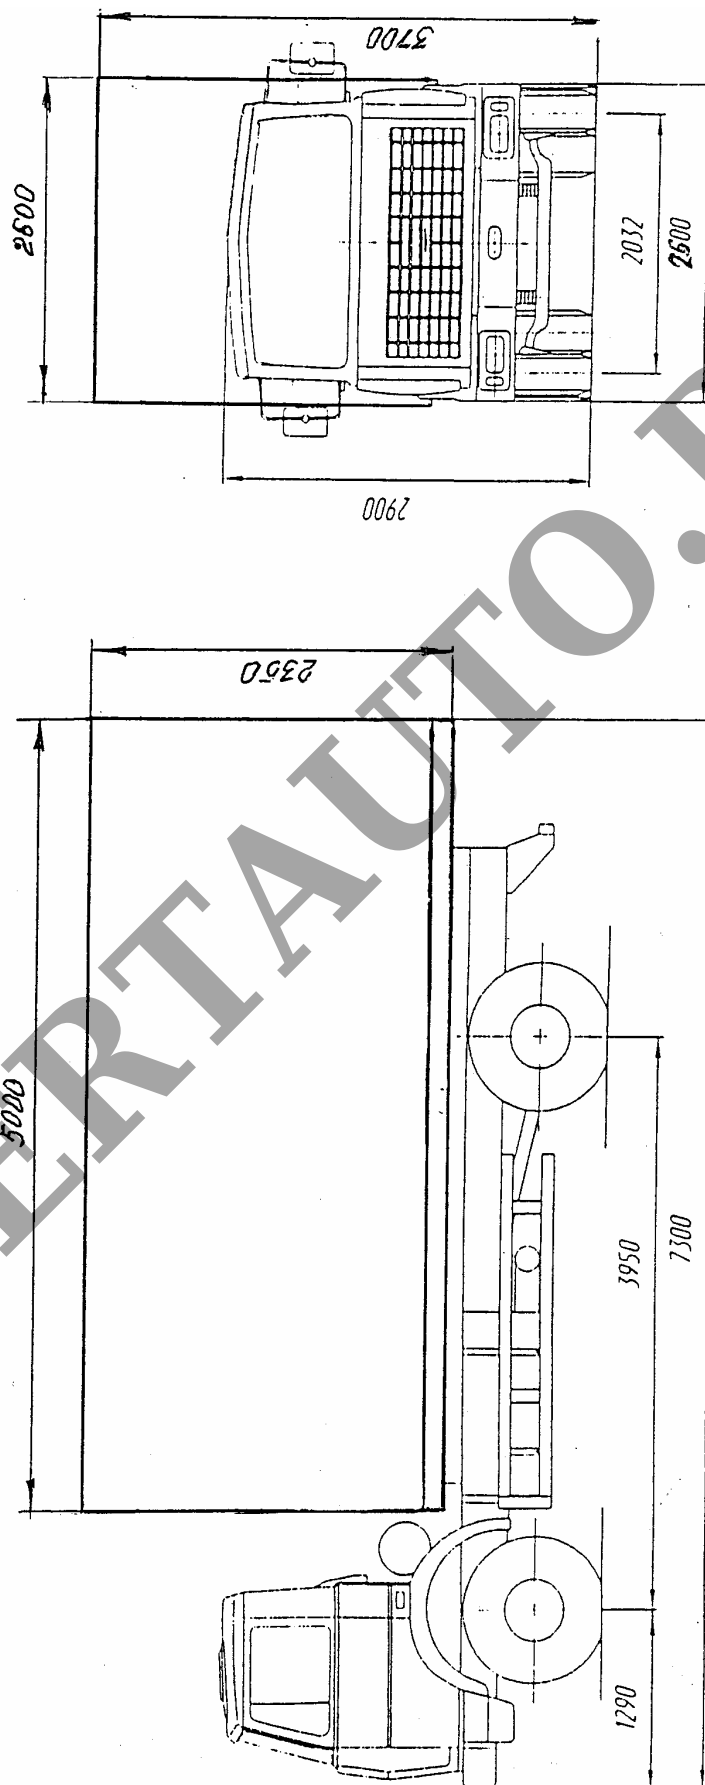


Рис. 1. Автомобиль – фургон модели 67122Р

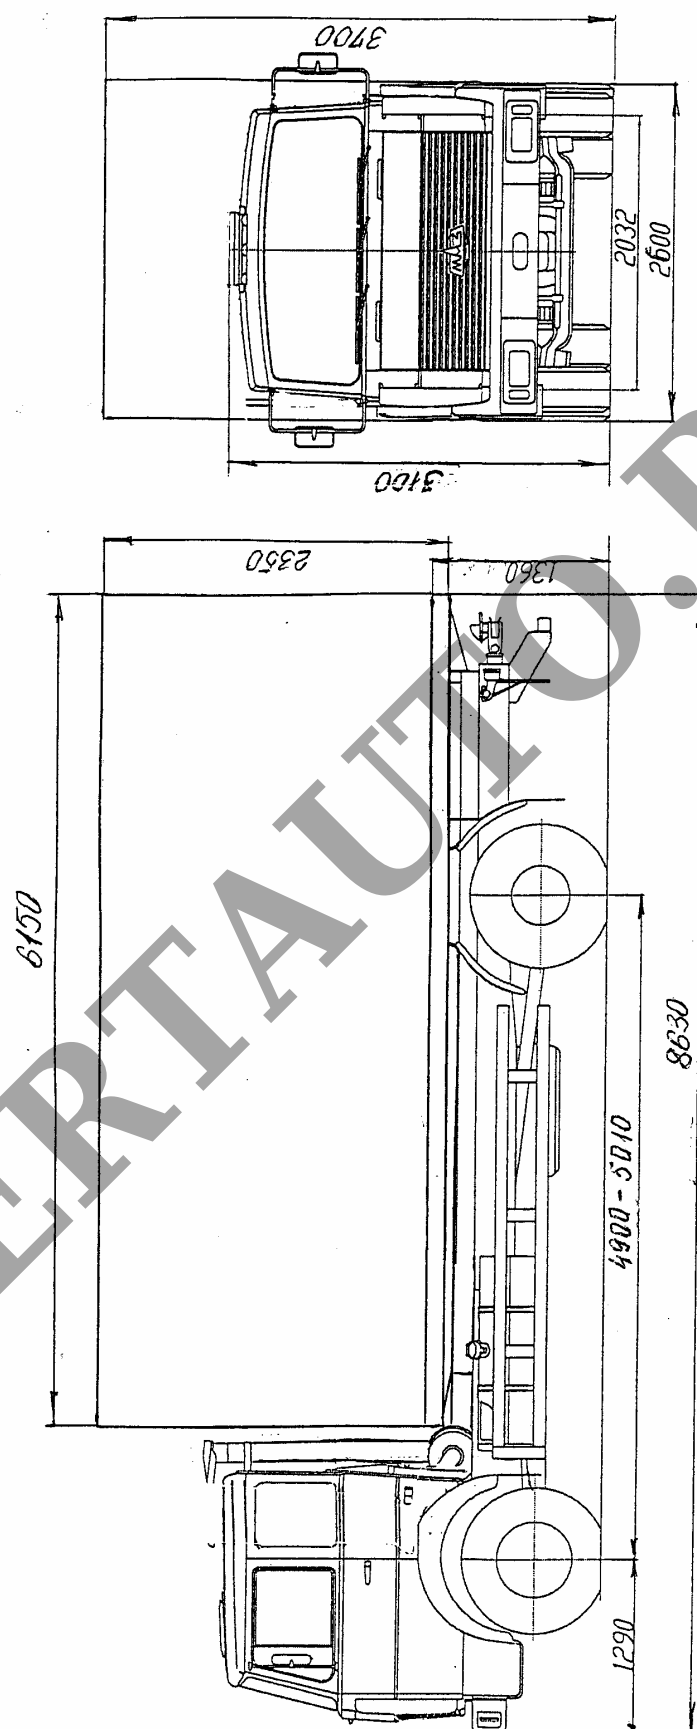


Рис. 2. Автомобиль – фургон модели 67122T