

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" -ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-04-45, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01129

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	67212T
Шасси транспортного средства	КамАЗ 53215-0001050-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X8967212T?8AF6016 по X8967212T?8AF6115
Заявитель, изготовитель и его адрес:	Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Завод им. Серго", 422546 , Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, 4, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / средние и задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон изотермический с двустворчатой задней дверью, с углом открывания створок 270 град. каждая, с внутренним освещением или без него
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне

POCC RU.MT20.E01129

Кабина

цельнометаллическая, трехместная,
двухдверная, откидывающаяся вперед,
со спальным местом или без него**Габаритные размеры, мм**

- длина	8560
- ширина	2500
- высота	3637

База, мм

3690+1320

Колея передних/задних колес, мм
(с шинами: 10.00R20 - 11.00R20)

2043/1890-2050/1890

Масса снаряженного транспортного
средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

9130

Полная масса транспортного средства, кг

19355

- на переднюю ось

4335

- на заднюю тележку

15020

Буксировка прицепа не предусматривается

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ-740.31-240

четырехтактный дизель, с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

8, V – образное

- рабочий объем, см³

10850

- степень сжатия

16,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин)

169 (2200)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

932 (1100-1500)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗДА, 337- 20.05

Форсунки (марка, тип)

ЯЗДА, 273-50

Турбокомпрессор (марка, тип)

КамАЗ, ТКР 7 С - 6 или
Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9

Воздушный фильтр (марка, тип)

7405-1109510

РОСС RU.MT20.E01129

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ , 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ- 17.1600010-10, двухдисковое, сухое, фрикционное, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-152 , механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с ручным управлением, с делителем

- число передач

10 – вперед, 2 - назад

- передаточные числа коробки передач

	низший ряд	высший ряд
I	7,82	6,38
II	4,03	3,29
III	2,50	2,04
IV	1,53	1,25
V	1,00	0,815
З.Х.	7,38	6,02

I
II
III
IV
V
З.Х.

7,82	6,38
4,03	3,29
2,50	2,04
1,53	1,25
1,00	0,815
7,38	6,02

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

5,43; 5,94; 6,53; 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт- гайка на циркулирующих шариках - рейка – сектор", с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E01129

Тормозные системы

- рабочая	пневматический двухконтурный привод разделенный на контуры колес передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- запасная	любой контур рабочей тормозной системы
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

Шины

-марка	-	-
-размер	10.00R20	11.00R20
- индекс несущей способности	146/143	148/145
- категория скорости	J,K	

Дополнительное оборудование транспортного средства

по заказу - холодильная установка "Термо-Кинг"

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN: с X8967212T?8AF6016 по X8967212T?8AF6115

автомобиль модели 67212T

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-ФОНД»

..... А.М. Иванов

С.В.Пугачев

.....
подпись

РОСС RU.MT20.E01129

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя - в кабине, справа по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. Сзади под левой дверью фургона.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	7	2	1	2	T	?	8	A	F	6	?	?	?

- Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
 X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год
- Поз. 4-9: 67212T - описательная часть - тип транспортного средства
- Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002
- Поз. 11: 8 - постоянная цифра для автомобиля -фургона модели 67212T
- Поз. 12-14: AF6- код изготовителя (совместно с WMI) – Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Завод им. Серго", Российская Федерация
- Поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства (с 016 по 115)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси КамАЗ-53215-15.

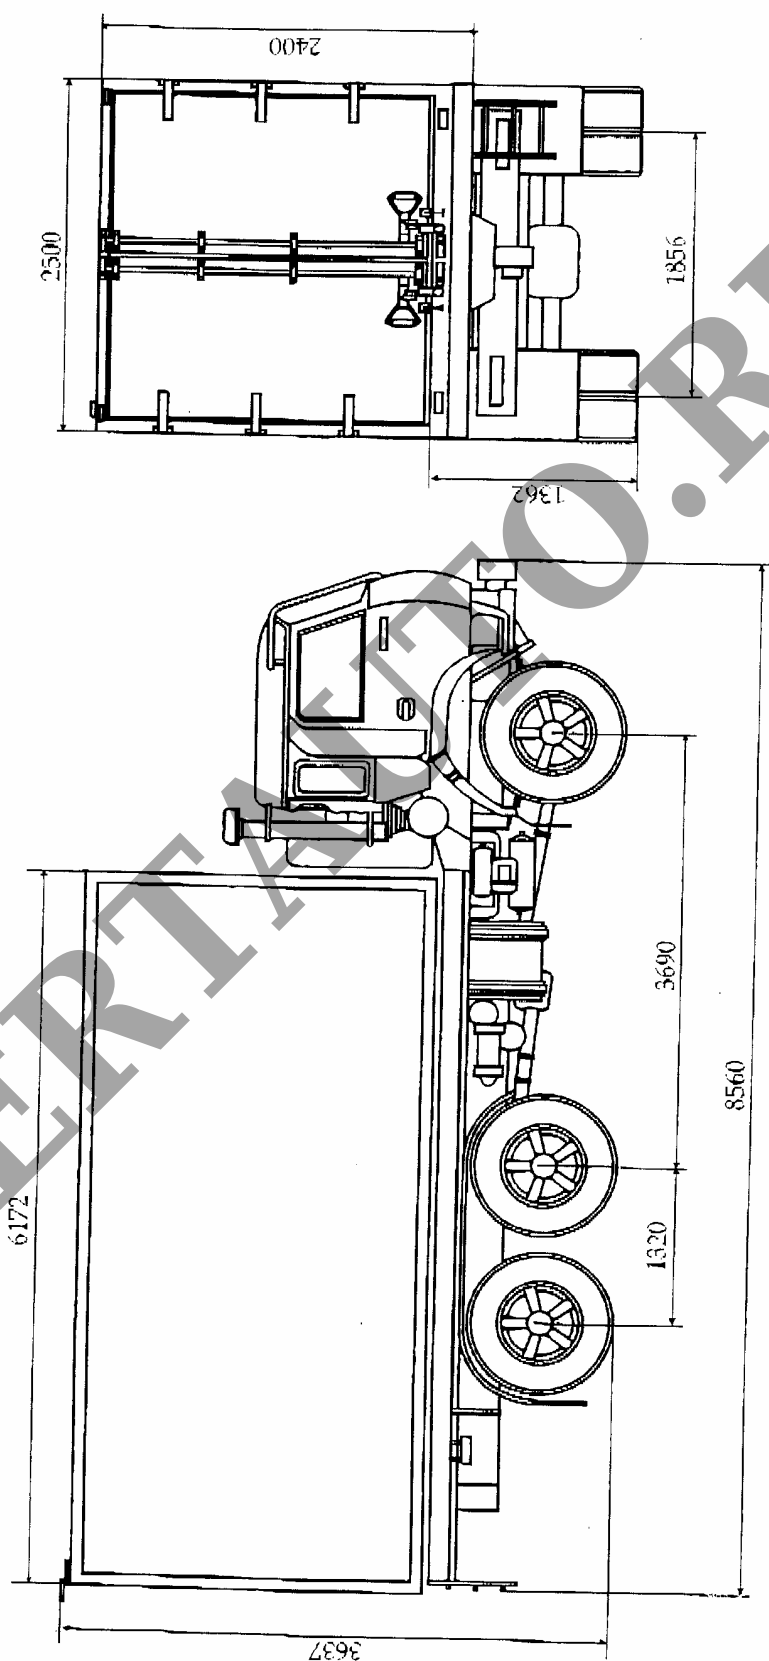


Рис.1. Автомобиль-фургон изотермический модели 67212Т .