

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E01243

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	38700В (УМП - 400)
Шасси транспортного средства	Урал – 43206- 0001151-41
Категория транспортного средства	N2G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8938700В?0CR6001 по X8938700В?0CR6050
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО «Газомонтаж», 143952, Московская область, г. Реутов , ст. Стройка , д.8 , Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон с технологическим оборудованием
Назначение транспортного средства	подача подогретого или не подогретого атмосферного воздуха для продувки и подогрева транспортных средств или промышленных объектов

POCC RU.MT20.E01243

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная,
трехместная**Габаритные размеры, мм**

- длина	7630
- ширина	2500
- высота	2750

База, мм

4405

Колея передних/задних колес, мм

2010/2010

Масса снаряженного транспортного сред-
ства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

9300

Полная масса транспортного средства, кг

10000

- на переднюю ось

4320

- на заднюю ось

5680

Буксировка прицепа не предусматривается

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ2-3

дизель четырехтактный с турбонаддувом
и промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров

6, V-образное

- рабочий объем, см³

11150

- степень сжатия

16,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин)

169 (2100)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

882 (1100 - 1300)

Топливо

дизельное

Система питанияразделенного типа, впрыск топлива под
давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА - 133 или ЯЗДА 324-10

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА - 267 или ЯЗТА - 51

Турбокомпрессор (марка, тип)

ЯМЗ, CZ, Garret, ТКР-9, К-36, ТОЗ

Воздушный фильтр (марка, тип)

КамАЗ, 7405.1109510

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**с одним глушителем, система нейтрали-
зации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

36.1201010-02, ООО "НТЦ МСП"

РОСС RU.MT20.E01243

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ - 182, однодисковое, сухое, фрикционное, диафрагменное, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ - 236У, механическая, пятиступенчатая, трёхходовая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,22
II	2,90
III	1,52
IV	1,00
V	0,664
3.X.	5,22

Раздаточная коробка (марка, тип)

УралА3, механическая, двухступенчатая, с блокируемым цилиндрическим межосевым дифференциалом

-число передач

2

-передаточные числа раздаточной коробки

- высшее

1,21

- низшее

2,15

Главная передача (марка, тип)

УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая

- передаточное число главной передачи

6,7

Рулевое управление
(марка, тип)УралА3, рулевой механизм типа " червяк-боковой сектор" или
МАЗ - 64229, рулевой механизм "винт- гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор",
рулевой привод с гидроусилителем**Подвеска** (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными рессорами, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

РОСС RU.MT20.E01243

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры передней и задней осей, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионная, привод механический, тормозной механизм барабанного типа
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины

-марка	ИД-П284	У-4, ИД-304
-размер	500/70-508	12.00R20
-индекс несущей способности	156	150 или 146
- категория скорости	F	J

Дополнительное оборудование транспортного средства

централизованная система контроля и регулирования воздуха в шинах

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN с X8938700B?0CR6001 по X8938700B?0CR6050

38700B (УМП – 400)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа

по сертификации «МАДИ-ФОНД»

..... А.М. Иванов
Подпись

С.В. Пугачев

Действует с 04 февраля 2005 г.

РОСС RU.MT20.E01243

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя – в правом нижнем углу фургона
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа сзади
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	7	0	0	B	?	0	C	R	6	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 38700B - описательная часть - тип транспортного средства

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11- цифра 0 – постоянно для автомобиля 38700B

Поз. 12-14: CR6 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «Газомонтаж», Российская Федерация.

Поз. 15-17: ?- производственный номер транспортного средства (с 001 по 050)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации УРАЛ 43206-001151-41

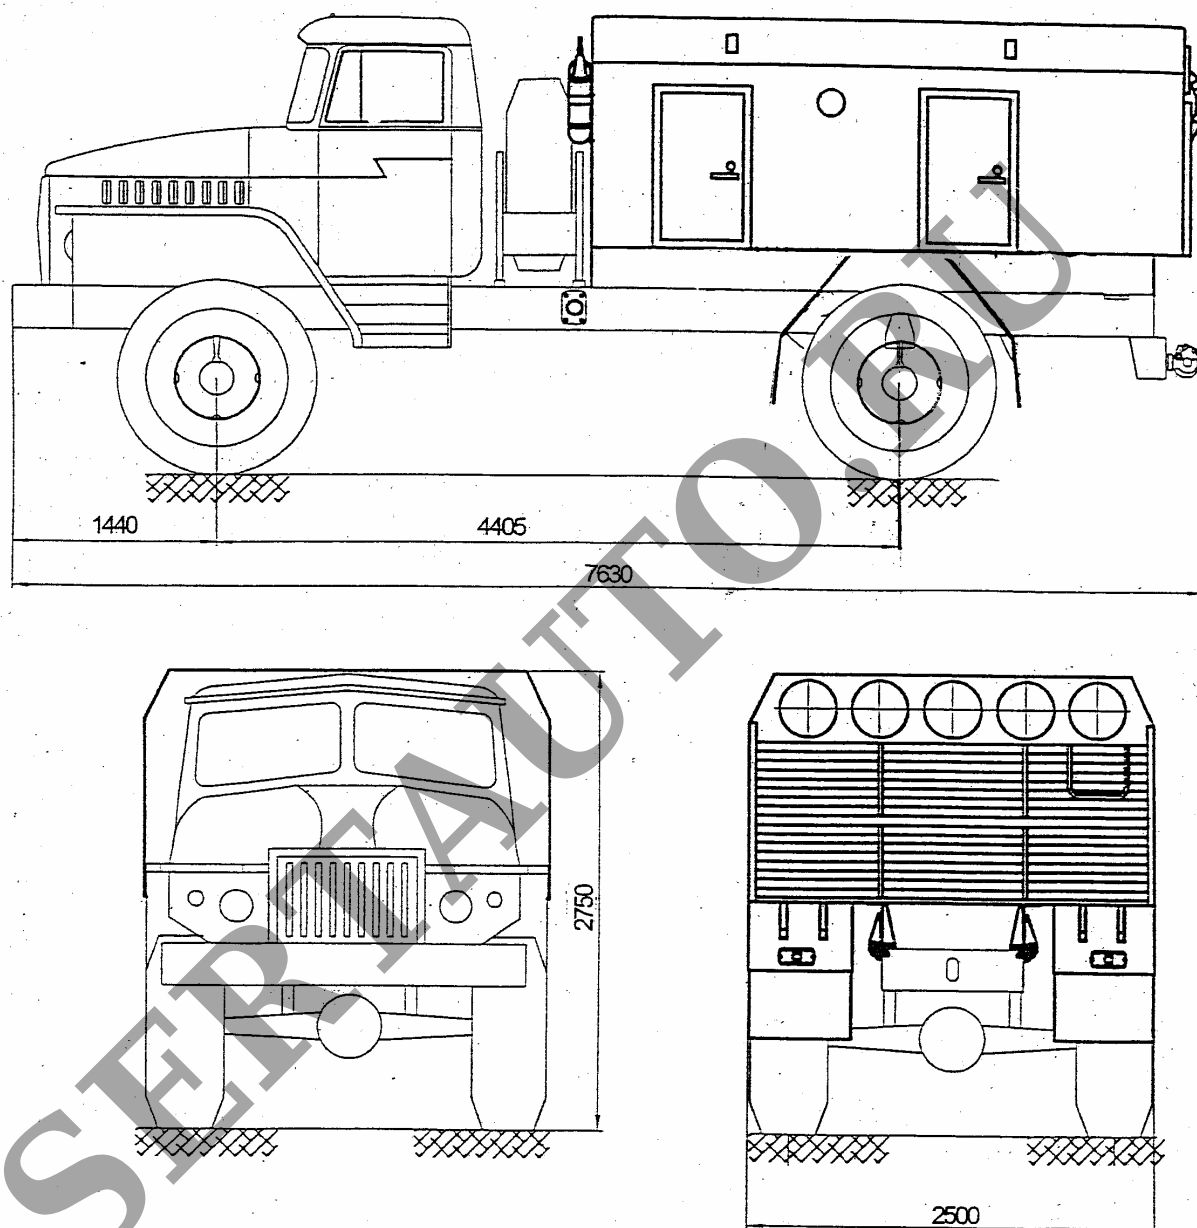


Рис.1. Автомобиль специальный – универсальный моторный подогреватель модели 38700В (УМП - 400)