

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ"

РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01055

07 марта 9

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	488850, 48885A, 488840, 48884A
Модификация	_____
Коммерческое название	автомобильный гидравлический подъёмник АГП-22 (48884A, 48885A) автомобильный гидравлический подъёмник АГП-18.04-1 (488840, 488850)
Шасси транспортного средства	Амур-531320, Амур-531330
Категория транспортного средства	N ₂ G (Амур-531320), N ₂ (Амур-531330)
Код ОКП	48 3711
Код VIN	X894888???0DC3???
Экологический класс	3
Изготовитель / заявитель и его адрес	«86 Механический завод» филиал ФГУП «ПЭУ МО РФ», Россия, 413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тракторная, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 x 6 / все (Амур-531320), 4 x 2 / задние (Амур-531330)
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозочного пространства	дополнительная рама с опорно-поворотным устройством и подъемным оборудованием с рабочей платформой (люлькой) г/п 300 кг (АГП-22); г/п 200 кг (АГП-18.04-1)
Назначение транспортного средства	для производства монтажных и ремонтных работ на высоте до 18 м (АГП-18.04-1); до 22 м (АГП-22)
Кабина	цельнометаллическая, трёхместная, двухдверная

POCC RU.MP03.E01055

Габаритные размеры, мм,

- длина
- ширина
- высота

для шасси:

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

Масса снаряженного транспортного средства, кг
(по ГОСТ Р 52051-2003)

Полная масса транспортного средства, кг

- на переднюю ось

- на заднюю тележку (531320)/ на заднюю ось (531330)

Допустимая полная масса прицепа, кг

488840, 488850		48884A, 48885A	
8000		11840	
2500		2500	
3700		3570	
Амур-531320		Амур-531330	
3350+1250		3800	
1820/1820		1930/1850	
488840	48884A	488850	48885A
8975	10050	8350	9150
9125	10200	8500	9300
3205	3000	2150	2250
5920	7200	6350	7050
буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель (марка, тип)

ММЗ, Д-245.30ЕЗ

четырехтактный дизель, с турбонаддувом и
промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

4750

- степень сжатия

17,0

Максимальная мощность, кВт (1/мин)

111,4 (2400)

Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)

567 (1400...1600)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

Bosch, CP3.3

Форсунки (марка, тип)

Bosch, B 445 121 481

Турбокомпрессор (марка, тип)

Borg Warner, S200G; CZ, 6668WBS3/5.31XM(C15)

Воздушный фильтр (марка, тип)

ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой

**Система выпуска и
нейтрализации отработавших газов**один глушитель,
система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

МСП, 36.1201010

POCC RU.MP03.E01055

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, фрикционное	
для шасси:	Коробка передач (марка, тип)	Амур-531320	Амур-531330
		СAA3-433420	СAA3-3206.70
	механическая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода		
	вперед – 5, назад – 1		
	– число передач и	6,39	5,63
		3,56	2,64
	– передаточные числа коробки передач: I	2,14	1,48
		1,23	1,00
	II	1,00	0,81
		3.X.	5,75
Раздаточная коробка (марка, тип) для шасси Амур-531320		механическая, двухступенчатая с муфтой включения переднего моста	
– передаточные числа		высшее – 1,0, низшее – 2,08	
Главная передача		двойная, центральная	гипоидная
- передаточные числа главной передачи		7,34 или 6,32	5,86
Подвеска:			
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами	
- задняя		зависимая, балансирующая (для Амур-531320), на двух продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:			
– рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры передней оси и задней тележки (531320) на контуры по осям (531330), с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные	
– запасная (марка, тип)		один из контуров рабочей тормозной системы	
– стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов	

РОСС RU.MP03.E01055

Шины:			
– марка	КИ-113	-	М-93
– размерность	12.00R20	9.00R20	12,00-20
– индекс несущей способности	135	136/133	135
– категория скорости	G	J	F

**Оборудование
транспортного средства**

- дополнительная рама с четырьмя гидравлическими опорами;
- опорно-поворотное устройство;
- складная двухколенчатая стрела с люлькой (АГП-22);
- телескопическая секционная стрела с люлькой (АГП-18.04-1);
- гидромеханическая трансмиссия привода подъемного оборудования;
- пульты управления: стационарный – у основания стрелы и в люльке;
- электрооборудование и приборы безопасности.

488850, 48885А, 488840, 48884А

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на четырех листах приведены в приложении № 3

М.В. Топольский

С.В. Пугачев

Действует с 07 марта 2008 г.

РОСС RU.MP03.E01055

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - на табличке изготовителя нанесен знак соответствия черного цвета, выполненный по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - на правой боковине кабины, в проеме двери, рядом с таблицей изготовителя шасси.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - на табличке изготовителя
 - в кабине ТС справа по ОСТ 37.001.269-96 (п. 4.3).
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	8	8	?	?	?	0	D	C	3	?	?	?

поз. 1 – 3**Международный код изготовителя (WMI)**



- поз. 1 – 3 X89 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9**Описательная часть идентификационного номера (VDS)**

- поз. 4 – 9 – условное обозначение типа транспортного средства –
- 488850 – автомобильный гидравлический подъёмник АГП-18.04-1 на шасси Амур-531330
- 48885A – автомобильный гидравлический подъёмник АГП-22 на шасси Амур-531330
- 488840 – автомобильный гидравлический подъёмник АГП-18.04-1 на шасси Амур-531320
- 48884A – автомобильный гидравлический подъёмник АГП-22 на шасси Амур-531320


поз. 10 – 17**Указательная часть идентификационного номера (VIS)**

- поз. 10 ? – год изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980
- поз. 11 0 – контрольная цифра
- поз. 12 – 14 DC3 – дополнительное обозначение (совместно с X89) изготовителя «86 Механический завод» филиал ФГУП «ПЭУ МО РФ» Россия, 413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Тракторная, 1
- поз. 15 – 17 ??? – производственный номер транспортного средства

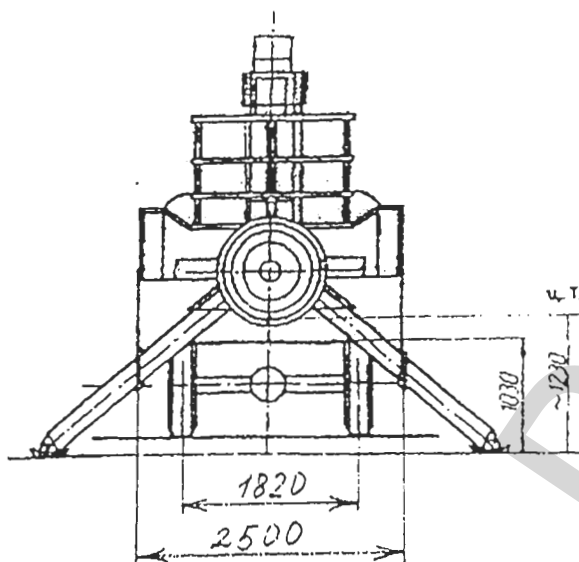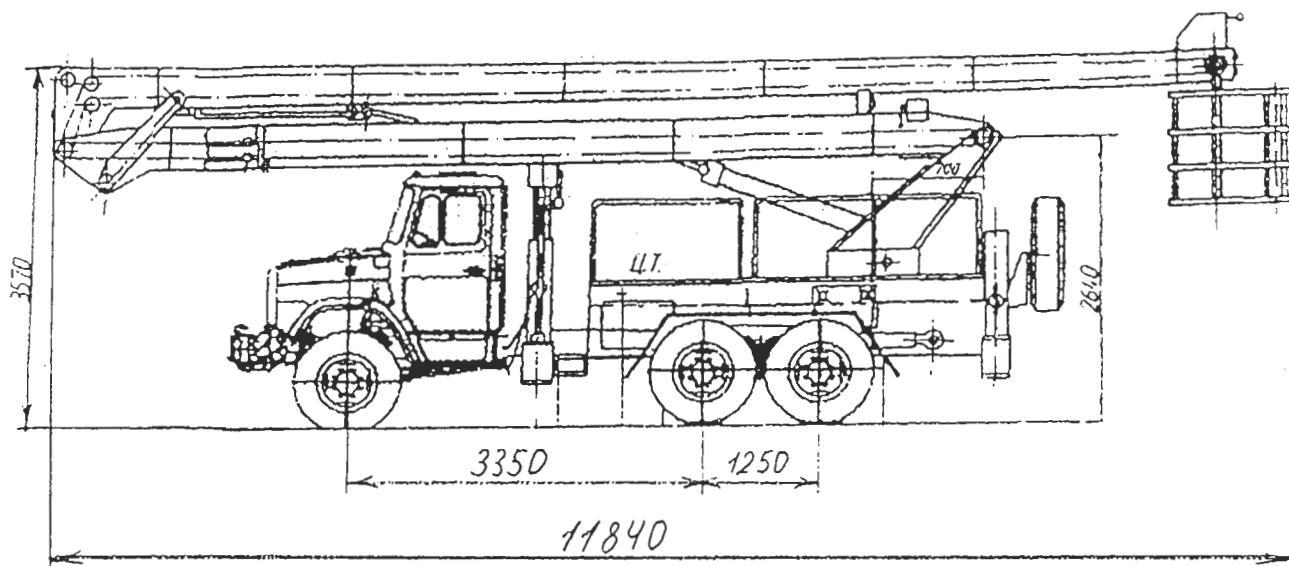



Автомобильный гидравлический подъёмник АГП-22 на шасси Амур-531320

МП

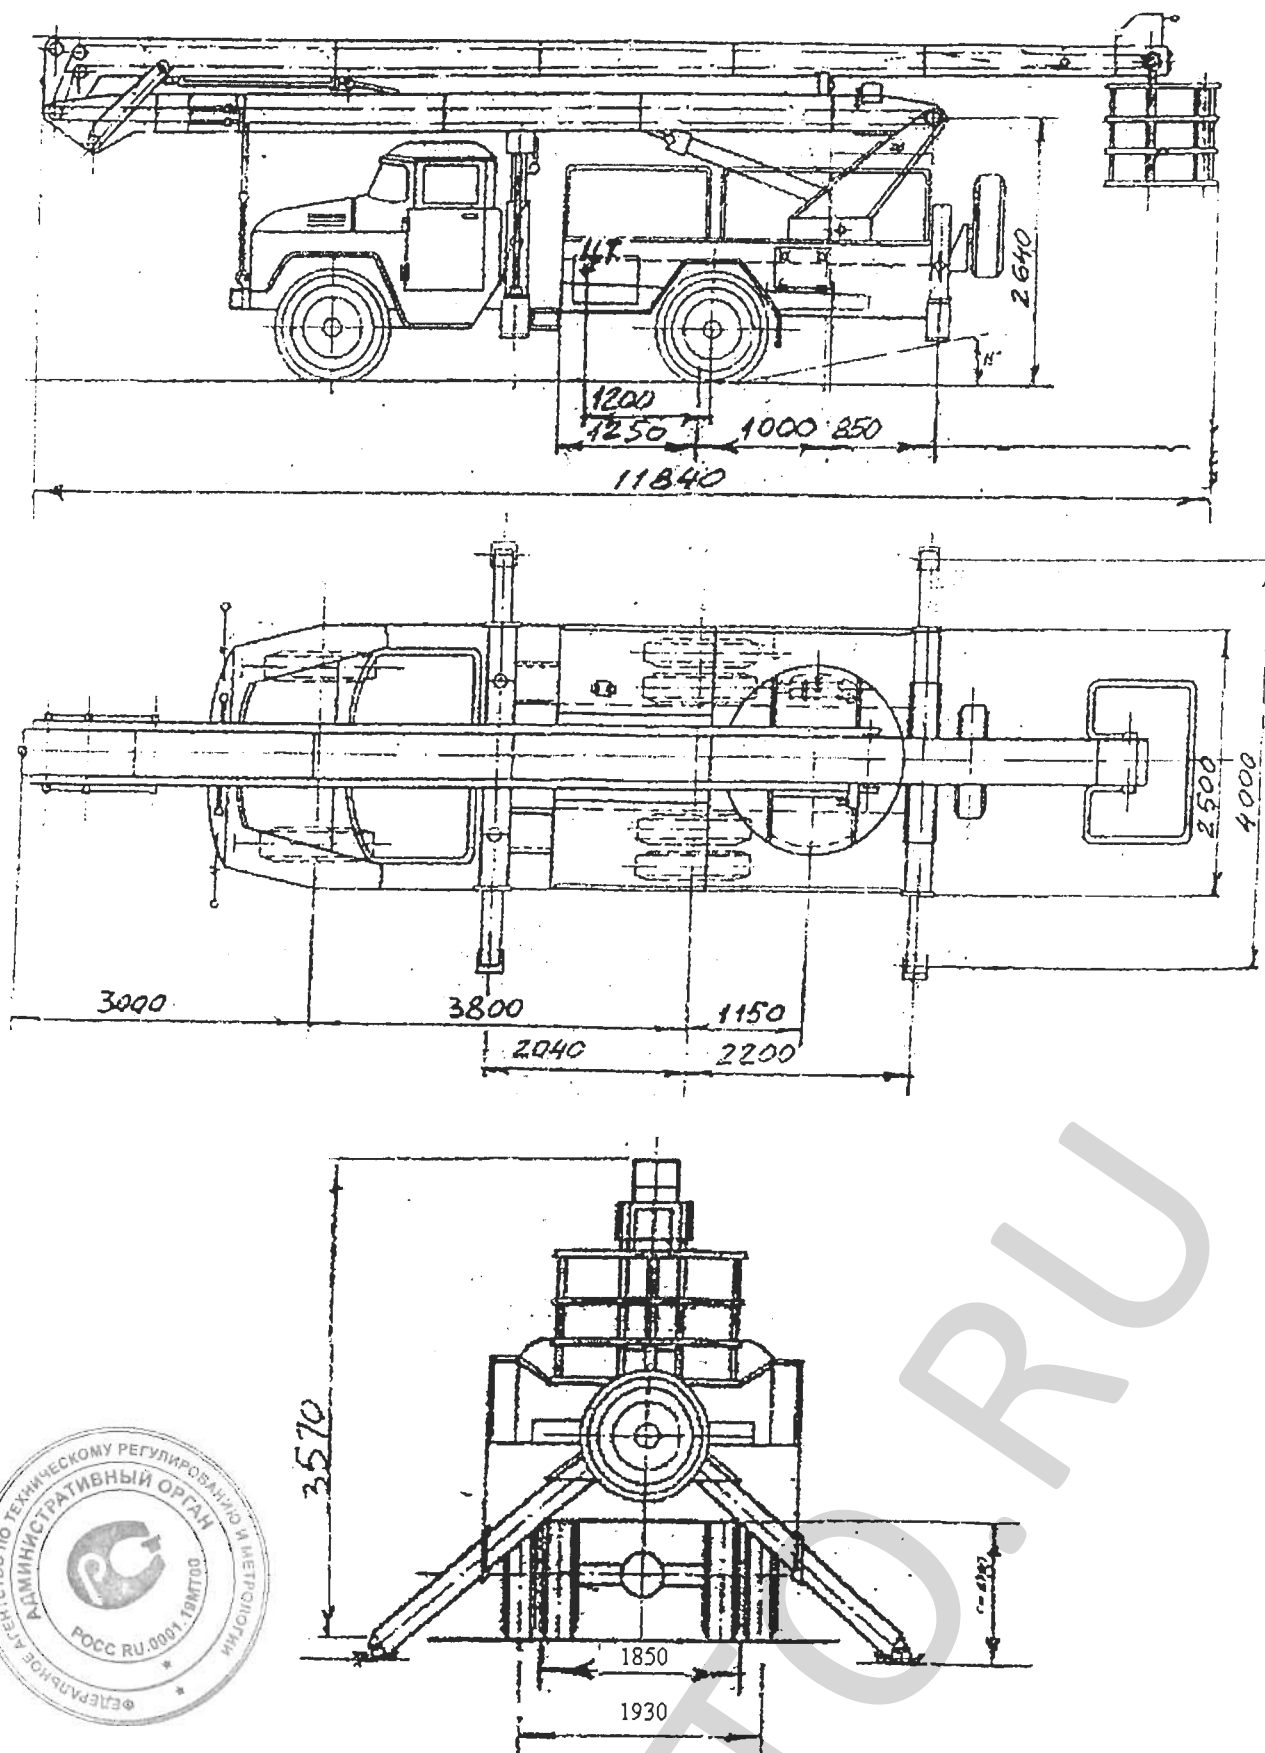


Автомобильный гидравлический подъёмник АГП-22 на шасси Амур-531330



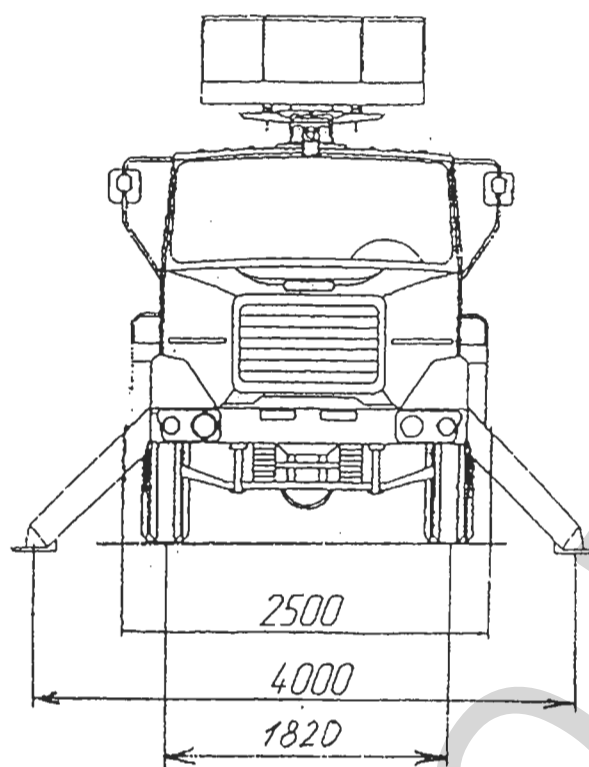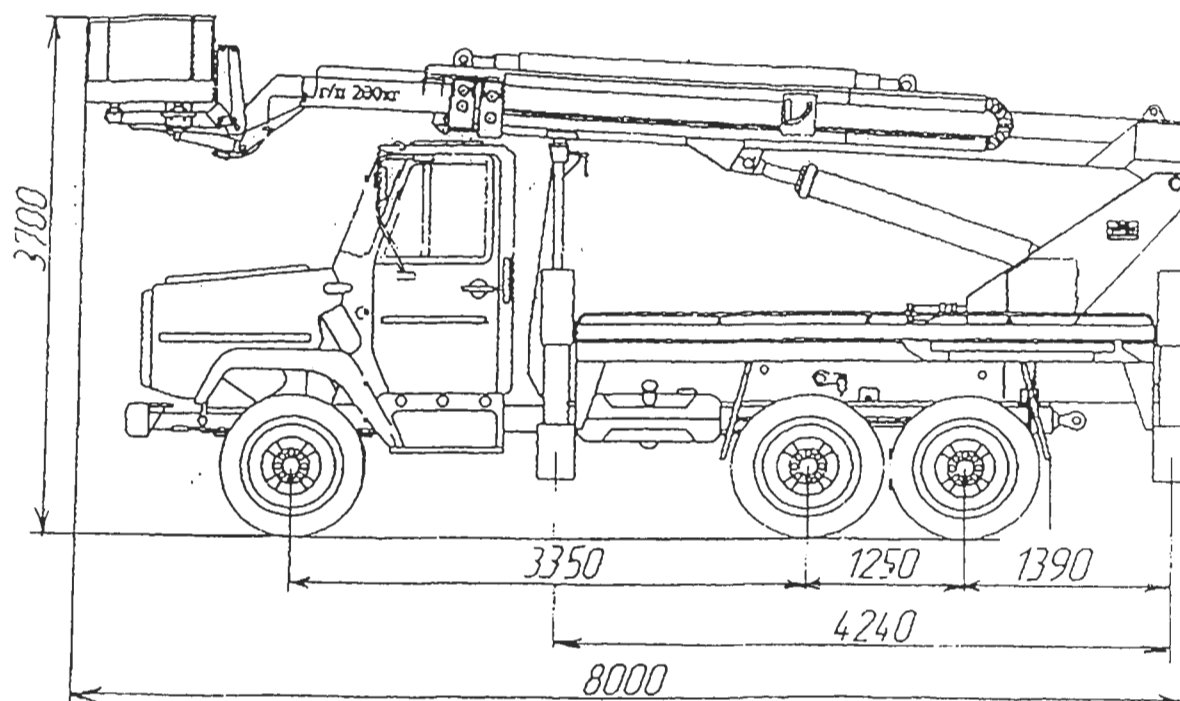

Автомобильный гидравлический подъёмник АГП-18.04-1 на шасси Амур-531320

МП

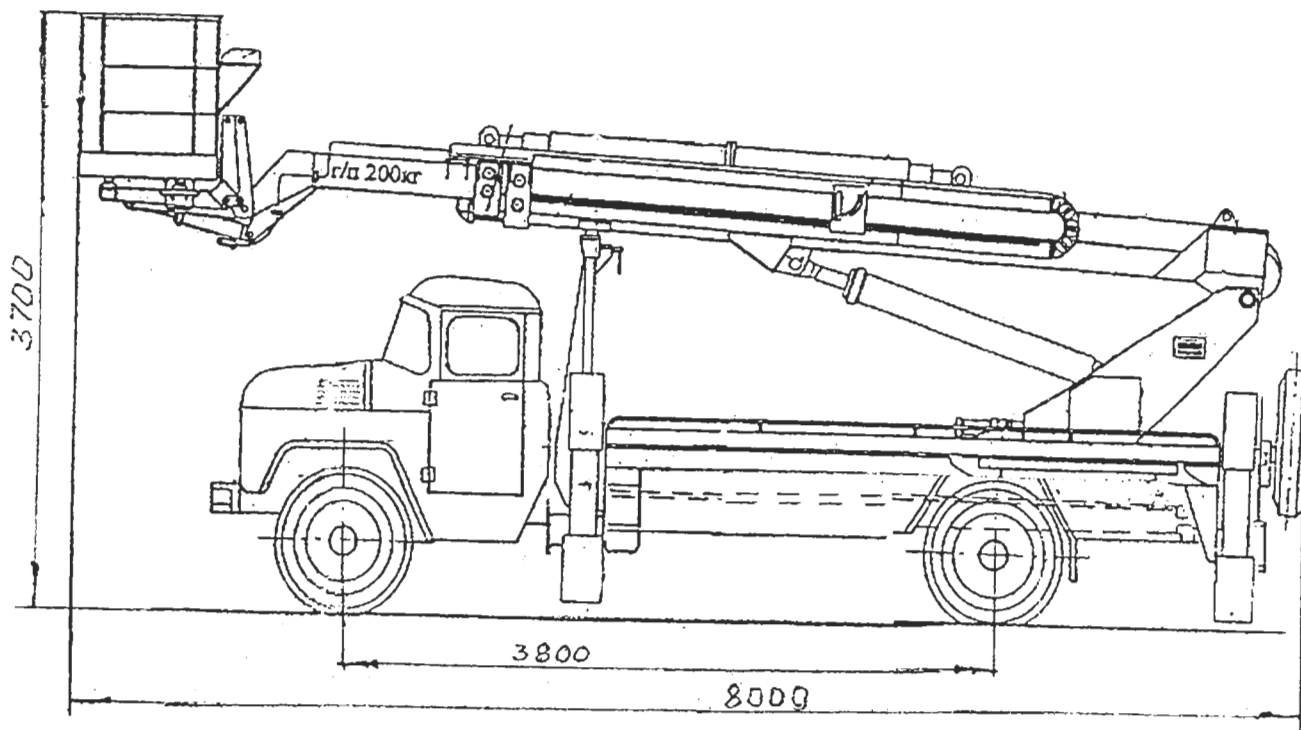

Ширина автомобиля, мм	2500
Колея передних колес, мм	1930
Колея задних колес, мм	1850



Автомобильный гидравлический подъёмник АГП-18.04-1 на шасси Амур-531330

МП