

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш.,73, тел.: (495) 490 5880

РОСС DE.MP03.E00809

31 декабря 9

Марка транспортного средства	GROVE
Тип транспортного средства	ГМК 3055 (автомобильный кран)
Шасси транспортного средства	—
Категория транспортного средства	N3G
Код ТНВД	8705100090
Код VIN	W090553906WG12368
Экологический класс	3
Предприятие изготовитель-заявитель и его адрес	DEUTSCHE GROVE GmbH – Германия Wilhelmshaven Works Industriegelände West, D-26358 Wilhelmshaven, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	дополнительная рама с поворотной платформой, кабиной и крановым оборудованием грузоподъемностью 55 тонн
Назначение транспортного средства	для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	10895
- ширина	2550
- высота	3665
База, мм	2790+1650
Колея передних/задних колес мм	2100/2100
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	35850
Полная масса транспортного средства, кг	36000
- на переднюю ось	12000
- на заднюю тележку	24000
Допустимая масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров	Mercedes OM 501LA четырехтактный дизель 6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11950
- степень сжатия	17,25
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	260 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	1730 (1080)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	M.B. A 0280748902
Форсунки (марка, тип)	M.B. A 0050151321
Турбокомпрессор (марка, тип)	M.B. A 0070966499
Воздушный фильтр (марка, тип)	Grove №3321239

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель выпуска (марка, тип)	два металлукава, трубы левая и правая, глушитель, система нейтрализации отсутствует
	DINEX 3009008-ETL

POCC DE.MP03.E00809

Трансмиссия	гидромеханическая																								
Сцепление (марка, тип)	—																								
Коробка передач (марка, тип)	ZF-AS TRONIC 12AS 2302, гидромеханическая																								
– число передач	12-вперед, 2-назад																								
– передаточные числа коробки передач:																									
	<table><tr><td>I</td><td>15.858</td><td>VII</td><td>3.474</td></tr><tr><td>II</td><td>12.326</td><td>VIII</td><td>2.700</td></tr><tr><td>III</td><td>9.565</td><td>IX</td><td>2.095</td></tr><tr><td>IV</td><td>7.435</td><td>X</td><td>1.629</td></tr><tr><td>V</td><td>5.873</td><td>XI</td><td>1.287</td></tr><tr><td>VI</td><td>4.565</td><td>XII</td><td>1.000</td></tr></table>	I	15.858	VII	3.474	II	12.326	VIII	2.700	III	9.565	IX	2.095	IV	7.435	X	1.629	V	5.873	XI	1.287	VI	4.565	XII	1.000
I	15.858	VII	3.474																						
II	12.326	VIII	2.700																						
III	9.565	IX	2.095																						
IV	7.435	X	1.629																						
V	5.873	XI	1.287																						
VI	4.565	XII	1.000																						
	з.х.1 14.683																								
	з.х.2 11.413																								
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, одноступенчатая с блокировкой межосевого дифференциала																								
– передаточное число	1																								
Главная передача (марка, тип)	KESSLER, A41																								
- передаточное число главной передачи	1,94																								
Подвеска	MEGATRAK®. Независимая гидропневматическая подвеска всех колёс, гидравлическая блокировка, автоматическая система продольного и поперечного выравнивания в дорожном режиме.																								
Рулевое управление (марка, тип)	гидравлическое, двухконтурное с гидроусилителем ZF 8099, независимое управление третьей осью в режиме полного управления и крабового хода, рулевой механизм типа "винт – гайка" на циркулирующих шариках и рейка сектор																								
Тормозные системы:																									
- рабочая	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные																								

РОСС DE.MP03.E00809

– запасная	контуры рабочей тормозной системы
- стояночная	колесные тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- вспомогательная	моторный тормоз – замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

Шины (марка)	
размерность,	14.00 R 25
минимально допустимый индекс нагрузки,	170E
скоростная категория	J, K

Дополнительное оборудование транспортного средства

- дополнительная рама с гидравлическими выносными опорами;
- поворотная платформа с кабиной управления и грузовыми лебедками;
- телескопическая стрела с грузовым канатом, крюковой подвеской и гуськом;
- гидромеханическая трансмиссия привода кранового оборудования;
- электрооборудование и приборы безопасности

При проезде автомобильного крана ГМК 3055 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации»

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию машин в количестве одной шт. с VIN W090553906WG12368

GROVE ГМК 3055

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на одном листе

М.В. Топольский

С. В. Пугачев

Действует с 15 октября 2006 г.

РОСС DE.MP03.E00809

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– справа впереди на станине стрелы или базовой раме.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя, на раме крановой установки справа, спереди.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	0	9	0	5	5	3	9	0	6	W	G	1	2	3	6	8

поз. 1 - 3: **Международный код изготовителя (WMI)**

поз. 1 - 3: W09 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: **Описательная часть идентификационного номера (VDS)**

поз. 4 – 6: 055 – максимальная грузоподъемность в тоннах

поз. 7: 3 – количество осей транспортного средства

поз. 8-9: 90 – внутризаводское обозначение



поз. 10 – 17: **Указательная часть идентификационного номера (VIS)**

поз. 10: 6 – 2006 г. – код года изготовления транспортного средства

поз. 11: W: – место изготовления Wilhelmshafen

поз. 12 – 14: G12 – код изготовителя (совместно с WMI) – DEUTSCHE GROVE GmbH – Германия Wilhelmshaven Works Industriegelände West, D-26358 Wilhelmshaven, Germany

Поз. 15-17: 368 – производственный номер транспортного средства

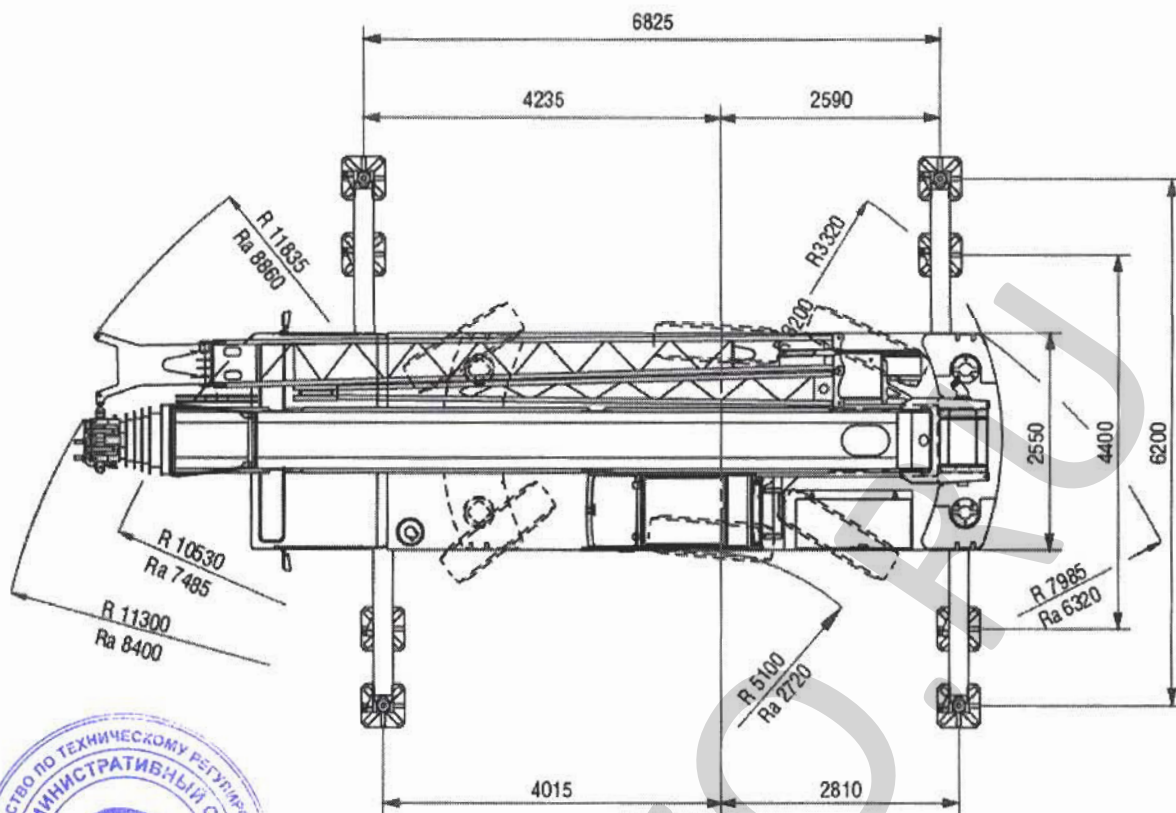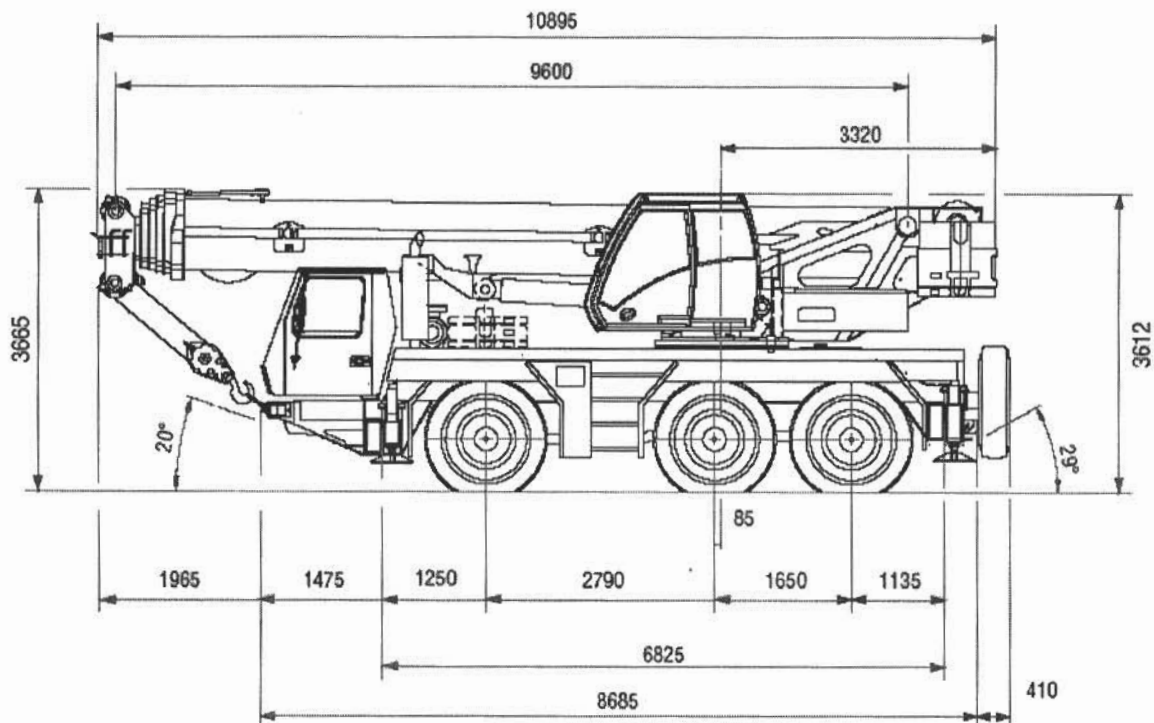

Автомобильный кран GMK-3055