

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E02261

31 декабря 2009

Марка транспортного средства	—		
Тип транспортного средства	6712T4	6712C4	6712K4
Шасси транспортного средства	Volvo FES, FEE 6x2/6x4		
Категория транспортного средства	N ₃		
Код ОКП	45 2110	45 1116	
Код VIN	с X0V6712?4?0000001 по X0V6712?4?0000005		
Экологический класс	4 (для мод. с дв. D7E240, D7E280, D7E320)		
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО “Авто Иквипмент Плант“ (ЗАО “АИП”), 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 13/1, РФ		
Производственная база (филиал)	249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, д. 6, РФ		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 2 / 2-ой оси, 6 × 4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	кузов-фургон изотермический (мод. 6712T4), общего назначения (мод. 6712C4), бортовая платформа с краноманипуляторной установкой “НІАВ” или “АUТОGRU РМ” или без нее, с каркасом и тентом или без них (мод. 6712K4)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них
Назначение транспортного средства	перевозка скоропортящихся грузов (мод. 6712T4)

POCC RU.MT25.E02261

Габаритные размеры, мм

- длина	7260...11950
- ширина	2500...2550 (мод. 6712C4, 6712K4) 2500...2600 (мод. 6712T4)
- высота	3650...3990

База, мм

3800...6200+1350...1370

Колея передних / задних колес, мм

1927...2110 / 1831...1892

Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг

7700...12000

Полная масса транспортного средства, кг *

26000

Максимальная допустимая нагрузка, кг

- на переднюю ось	5000...7500
- на оси задней тележки *	16000...21000

Допустимая полная масса прицепа, кг

18000...25000

Полная масса автопоезда, кг *

44000

Двигатель (марка, тип)	Deutz, D7E240	Deutz, D7E280	Deutz, D7E320
	четырёхтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	7146		
- степень сжатия	18.1		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	177 (2300)	206 (2300)	235 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	920 (1400)	1050 (1400)	1200 (1400)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 150PV3 198 757, DLLA 150PV3 198 077		
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS (Schwitzer / KKK), S200G		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volvo, 20707665, сухой, бумажный		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Глушитель (марка, тип)	Volvo, 20745501 (для шасси FL?), 20726037 (для шасси FE?)		
Нейтрализатор (марка, тип)	SCR		

POCC RU.MT25.E02261

Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		Volvo, CS39A-O, CS43B-O		
Коробка передач (марка, тип)		ZF, 6S1000TO	ZF, 9S1110TO	
		с ручным управлением		
- число передач		вперед – 6; назад - 1	вперед – 9; назад - 1	
- передаточные числа коробки передач:				
Crawl –	-		9.48	
I -	6.75		6.58	
II -	3.61		4.68	
III -	2.13		3.48	
IV –	1.40		2.62	
V –	1.00		1.89	
VI –	0.78		1.35	
VII –	-		1.00	
VIII –	-		0.75	
3.X. -	6.06		8.97	
Главная передача (марка, тип)		Volvo, RSS1344B	Volvo, RSH2180C	Volvo, RSH1370C
- передаточные числа главной передачи		3.36...6.17	4.12...6.31	4.18...7.13
Подвеска				
- передняя		зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
- осей задней тележки		зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)		Volvo, ZF 8098, рулевой механизм - «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы:				
- рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки, тормозные механизмы всех колес – дисковые, АБС		
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
- стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы колес средней и задней осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- износостойкая (марка, тип)		гидравлический ретардер (ЕВ)		

POCC RU.MT25.E02261

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	-	315/70 R22.5 355/50 R22.5 385/55 R22.5 305/70 R22.5 275/70 R22.5 385/65 R22.5 315/80 R22.5 295/60 R22.5 295/80 R22.5 315/60 R22.5 11.00 R20 11 R22.5 12.00 R20 12 R22.5 13 R22.5 10.00 R20 10 R22.5	149/145 154/- 158/- 149/146 148/145 158/- 154/150 148/145 150/146 152/148 150/146 148/145 154/149 150/146 154/150 146/143 140/137	G G G G G G G G G G G G G G G G G
Дополнительное оборудование транспортного средства		по заказу: отопитель кузова-фургона “Brano”, холодильная установка “Carrier” или “Thermo King” (мод. 6712T4); боковая дверь кузова-фургона (мод. 6712T4, 6712C4); задний грузоподъемный борт “Zepro”		

POCC RU.MT25.E02261

* При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 5 (пять) шт. с номерами VIN с X0V6712?4?0000001 по X0V6712?4?0000005.

6712T4, 6712C4, 6712K4

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

А.П. Гусаров**С.В. Пугачев**

Действует с «23» ноября 2006 г.

РОСС RU.MT25.E02261

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На внутренней поверхности нижней части водительской двери кабины.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного “одобрения
типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На внутренней поверхности нижней части водительской двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, или на нижнем переднем профиле обвязки кузова-фургона
спереди справа (мод. 6712Т4, 6712С4), или на передней поперечине платформы справа (мод.
6712К4).

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	6	7	1	2	T	4	?	?	?	?	?	?	?	?
X	0	V	6	7	1	2	C	4	?	?	?	?	?	?	?	?
X	0	V	6	7	1	2	K	4	?	?	?	?	?	?	?	?




поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X0V - ЗАО “Авто Иквипмент Планта”, г. Москва, РФ.


поз. 4 - 9: тип транспортного средства.

поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

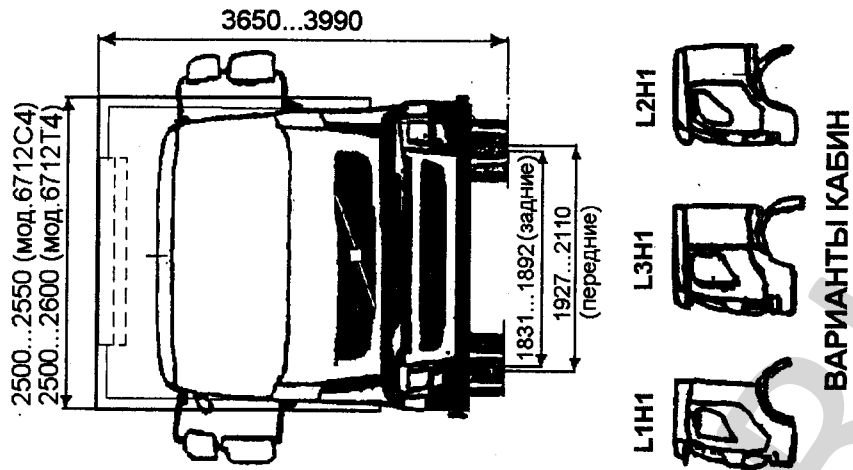

ВАРИАНТЫ КАБИН


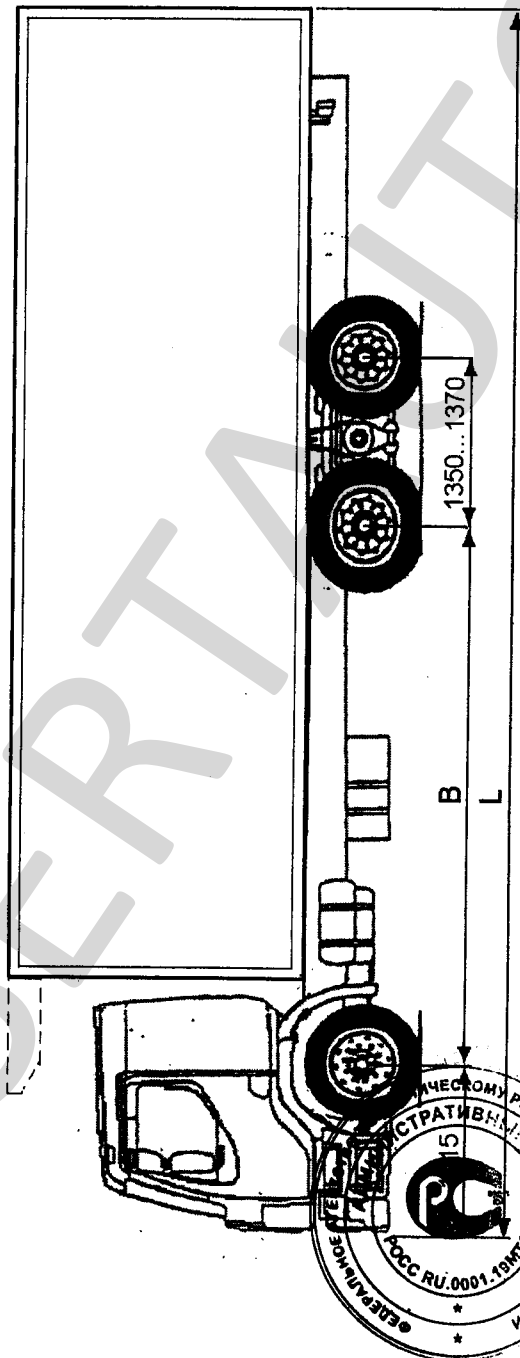


B, MM	3800..4100	4300, 4400	5200, 5300,	6100, 6200
L, MM	7260...8350	7760...8980	9170...10230	9590...11950


L, MM	7260...8350	7760...8980	9170...10230	9590...11950
-------	-------------	-------------	--------------	--------------

АВТОМОБИЛИ - ФУРГОНЫ мод. 6712T4 (изотермический)
мод. 6712C4 (общего назначения)



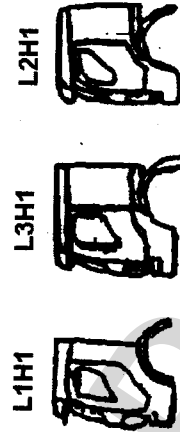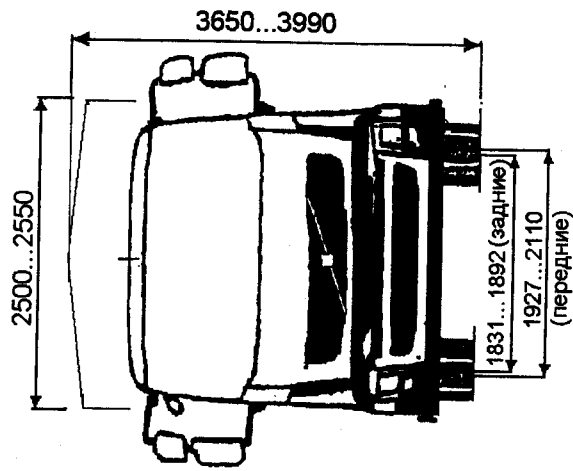



ВАРИАНТЫ КАБИН

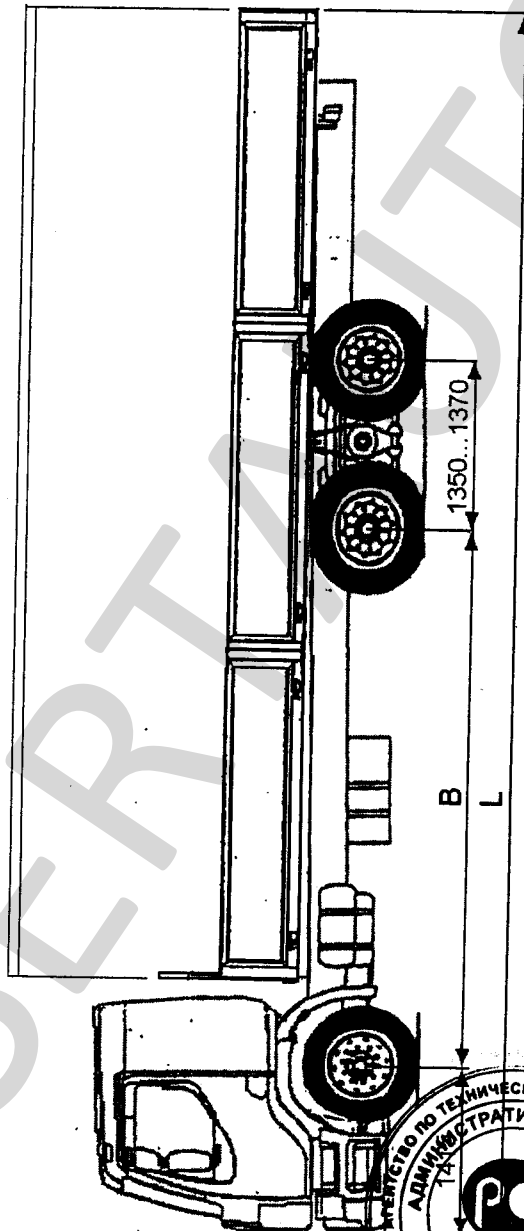


В, мм	3800, 4100	4300, 4400	5200, 5300,	6100, 6200
Л, мм	7260...8350	7760...8980	9170...10230	9590...11950

АВТОМОБИЛЬ мод. 6712К4
(вариант с бортовой платформой и тентом)



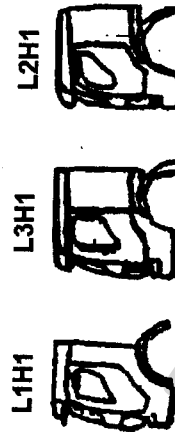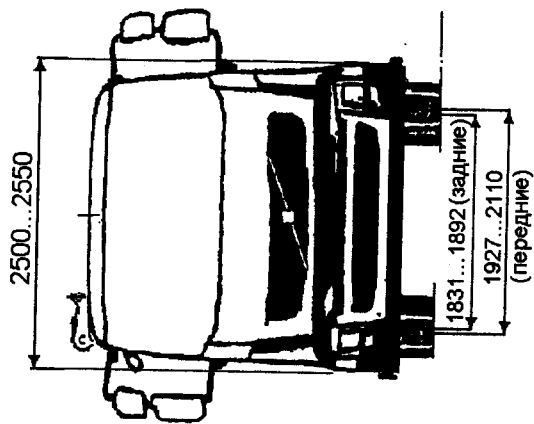

ВАРИАНТЫ КАБИН

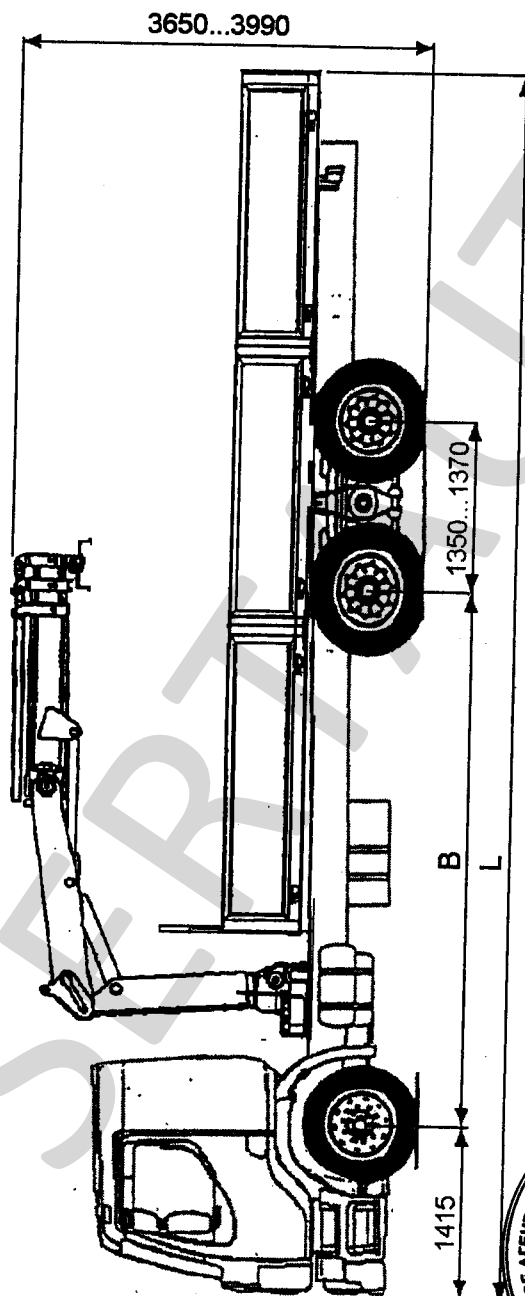

В, мм	3800, 4100	4300, 4400	5200, 5300,	6100, 6200
Л, мм	7260...8350	7760...8980	9170...10230	9590...11950

АВТОМОБИЛЬ мод. 6712К4
(вариант с краноманипуляторной установкой)

