

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02106

31 декабря

9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2758MT, 2758MC, 2758МК
Базовое транспортное средство (Шасси транспортного средства)	Mercedes-Benz Sprinter (209CDI, 309CDI, 509CDI, 211CDI, 311CDI, 511CDI, 411CDI, 213CDI, 313CDI, 215CDI, 315CDI, 415CDI, 515CDI, 218CDI, 318CDI, 418CDI, 518CDI)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2110 – для 2758MT; 45 1112 – для 2758MC, 2758МК
Код VIN	с X0V2758M??0000051 по X0V2758M??0000060
Экологический класс	3 – с дв. 646.989, 646.990 4 – с дв. 646.984, 646.985, 646.986, 642.992
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО «Авто Иквипмент Планта» (ЗАО «АИП»), 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 13/1, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, д. 6, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее, продольное

РОСС RU.MT20.E02106

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	кузов-фургон изотермический, рефрижератор (2758MT) или общего назначения (2758MC), с двустворчатой задней дверью и (или) с боковыми дверями; бортовая платформа с каркасом и тентом или без них – для 2758МК
Назначение транспортного средства	перевозка скоропортящихся товаров (2758MT)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	5480-5900	6030-6520	6930-7530
- ширина		2090-2300	
- высота		2550-3200	
База, мм	3250	3665	4325
Колея передних/задних колес, мм		1710-1732/1708-1738	
для мод. на базе	2??CDI	3??CDI	4??CDI, 5??CDI
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1870-2510	1890-2550	2230-2610
Полная масса транспортного средства, кг	2800-3025	2800-3500	3500
Максимально-допустимая масса, приходящаяся, кг			
- на переднюю ось	1650	1650-1800	1850
- на заднюю ось	1650-1800	1650-2250	2300
Буксировка прицепа не предусмотрена			

POCC RU.MT20.E02106

для мод. на базе

209CDI, 309CDI, 509CDI	211CDI, 311CDI, 411CDI, 511CDI	215CDI, 315CDI, 415CDI, 515CDI	213CDI/215CDI, 313CDI/315CDI, 415CDI, 515CDI
Mercedes-Benz, OM 646 DE22LA			
646.984	646.985	646.985	646.986

Двигатель (марка, тип)

четырёхтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

2148

- степень сжатия

18,0

Максимальная мощность, кВт(1/мин)

65 (3800)

80 (3800)

110
(3800)

95/110 (3800)

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

230/320
(1600 -
2600)280 (1600
- 2400)330 (1800
- 2400)/
(1200-
2400)305/330 (1200 -
2400)

Топливо

дизельное

Система питания

Bosch, непосредственный впрыск топлива с общей рампой

Блок управления системой впрыска (марка, тип)

ED 6080,
ED 6107
или A
646 153
64 79A 646 150
01 79 или
ED 6083,
A646 153
63 79, ED
6079, ED
6106A 646 150
00 79 или
ED 6082,
ED 6078,
ED 6104,
A646 153
62 79ED 6105 или ED
103

ТНВД (марка, тип)

Bosch PH 0010

Форсунки (марка, тип)

Bosch, IN 6007 или A646 070 11 87

Турбокомпрессор (марка, тип)

Borg Warner Turbo System, AL 0038+AL 0039, Honeywell Garrett, AL 0040; ISCI, AL 0041

Воздушный фильтр (марка, тип)

Mercedes-Benz, FP 7007

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

два глушителя и система нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

Mercedes-Benz
PF 6000 или PF 6003 (фильтр твердых частиц)

Дополнительный глушитель (марка, тип)

SH 6008 или A 906 490 18 01

Нейтрализатор (марка, тип)

KT 6033 или A 906 490 00 14

POCC RU.MT20.E02106

для мод. на базе

209CDI, 309CDI, 509CDI	211CDI, 311CDI, 411CDI, 511CDI	215CDI, 315CDI, 415CDI, 515CDI	218CDI, 318CDI 418CDI, 518CDI
Mercedes-Benz			
OM 646 DE22LA		OM 642 DE30LA	
646.990		642.992	

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров

- рабочий объем, см³

- степень сжатия

Максимальная мощность, кВт(1/мин)

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

Топливо

четырехтактный дизель с турбонаддувом

4, рядное

6, V-образное

2148

2987

18,0

17,7

65 (3800)

80 (3800)

110(3800)

135 (3800)

240 (1400
-2400)280 (1600
- 2400)330 (1800
- 2400)

400 (1600 - 2600)

дизельное

Система питания

Bosch, непосредственный впрыск топлива с общей рампой

Блок управления системой впрыска (марка, тип)

ED 6089

ED 6088, ED 6087,

A 642 53 10 79 или
ED 6081, ED 6108

ТНВД (марка, тип)

Bosch PH 0010

Bosch PH 0012
или A 642 070 02
01

Форсунки (марка, тип)

Bosch, IN 6005 или A646 070 02
87Bosch, IN 0013 или
A642 070 04 87,
A642 070 05 87

Турбокомпрессор (марка, тип)

IHI, AL 2008 или AL 2009

Borg Warner Turbo
System или 3K
Warner, KKK AL
0042 или A
642 090 02 80

Воздушный фильтр (марка, тип)

Mercedes-Benz, FP 7007

Система выпуска и нейтрализации отработавших газовдва глушителя и система
нейтрализации отработавших газов или без нее

Основной глушитель (марка, тип)

Mercedes-Benz

SH 6009 или SH 6011, A 906 490
19 01, A 906 490 24 01PF 6004 или PF
6001

Дополнительный глушитель (марка, тип)

SH 6003 или A 639 490 02 01, SH
6008, SH 6010, A 906 490 18 01,
A 906 490 24 01SH 6008 или A
906 490 00 14

Нейтрализатор (марка, тип)

—

KT 6033

POCC RU.MT20.E02106

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

M240, M250 (с дв. OM 642) сухое, однодисковое,
фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

Mercedes-Benz,

NSG 370-6	NSG 400-6
с ручным управлением (NSG 400-6 кроме мод. на базе 209CDI, 309CDI)	

- число передач

6-вперед,
1-назад- передаточные числа коробки пере-
дач

I	5.014	5.453
II	2.831	2.974
III	1.789	1.873
IV	1.256	1.332
V	1.000	1.000
VI	0.797	0.777
3.X.	4.569	4.946

Главная передача (марка, тип)

Mercedes-Benz,

для мод. на базе

2??CDI	3??CDI	4??CDI	5??CDI
HL 0-2.25	HL 0-2.25 или HL 0-2.45	HL 0-3.2	HL 0-3.6

- передаточные числа главной пе-
редачи

3.692, 3.923, 4.182, 4.364, 4.727 или 5.100

POCC RU.MT20.E02106

Подвеска (марка, тип)

- передняя

независимая, стойки McPherson, с поперечной однолистовой рессорой и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, LZS 54, типа «шестерня - рейка», с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, гидравлическая, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые

- запасная (марка, тип)

каждый конур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- марка

—

- размер

195/75 R16C

205/75 R16C

225/75 R16C

235/60 R17C

- индекс несущей способности

107/105

110/108

116/114

117/115

- категория скорости

R

R

R

R

РОСС RU.MT20.E02106

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

задний грузоподъемный борт ZEPPO (мод. 2758M?); отопитель кузова-фургона; холодильная установка «Carrier» или "THERMO KING" (хладагент R-134a, R-404a) (мод. 2758MT); боковая дверь кузова-фургона (2758MT, 2758MC); каркас, тент (2758МК)

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с X0V2758M??0000051 по X0V2758M??0000060

2758MT, 2758MC, 2758МК

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 2 стр. приведены в приложении № 3

«МАДИ-Фонд»

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 13 февраля 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02106

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на наклейке рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: на панели основания сидения водителя, слева, или в моторном отсеке, на верхней поперечине.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В проеме правой двери кабины или на нижнем профиле обвязки кузова-фургона, спереди справа или передней поперечине платформы.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	2	7	5	8	M	?	?	0	0	0	0	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X0V - код изготовителя - ЗАО «Авто Иквипмент Плант» (ЗАО «АИП»), Российская Федерация.

Поз. 4-9: 2758M? – описательная часть – тип транспортного средства (2758MT - для автомобиля-фургона изотермического модели 2758MT, 2758МС - для автомобиля-фургона модели 2758МС, 2758МК - для автомобиля бортового модели 2758МК).

Поз. 10: ? – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 0000051 по 0000060).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Mercedes-Benz Sprinter

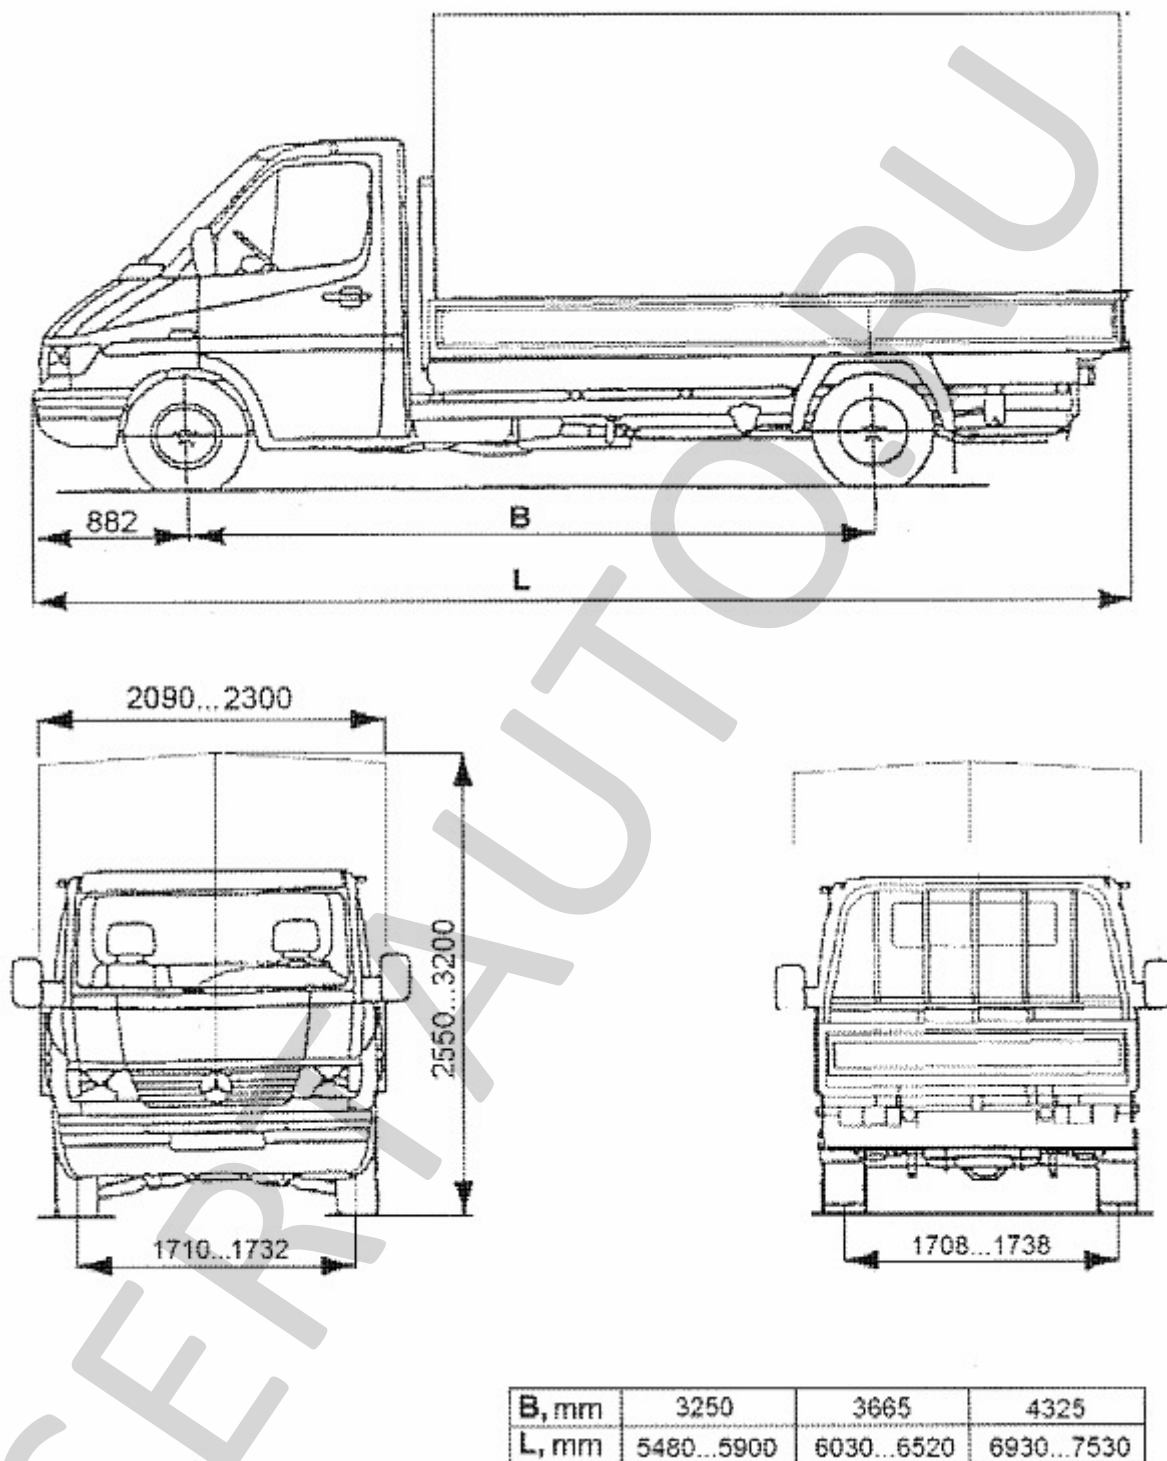


Рис. 1. Автомобиль бортовой модели 2758МК

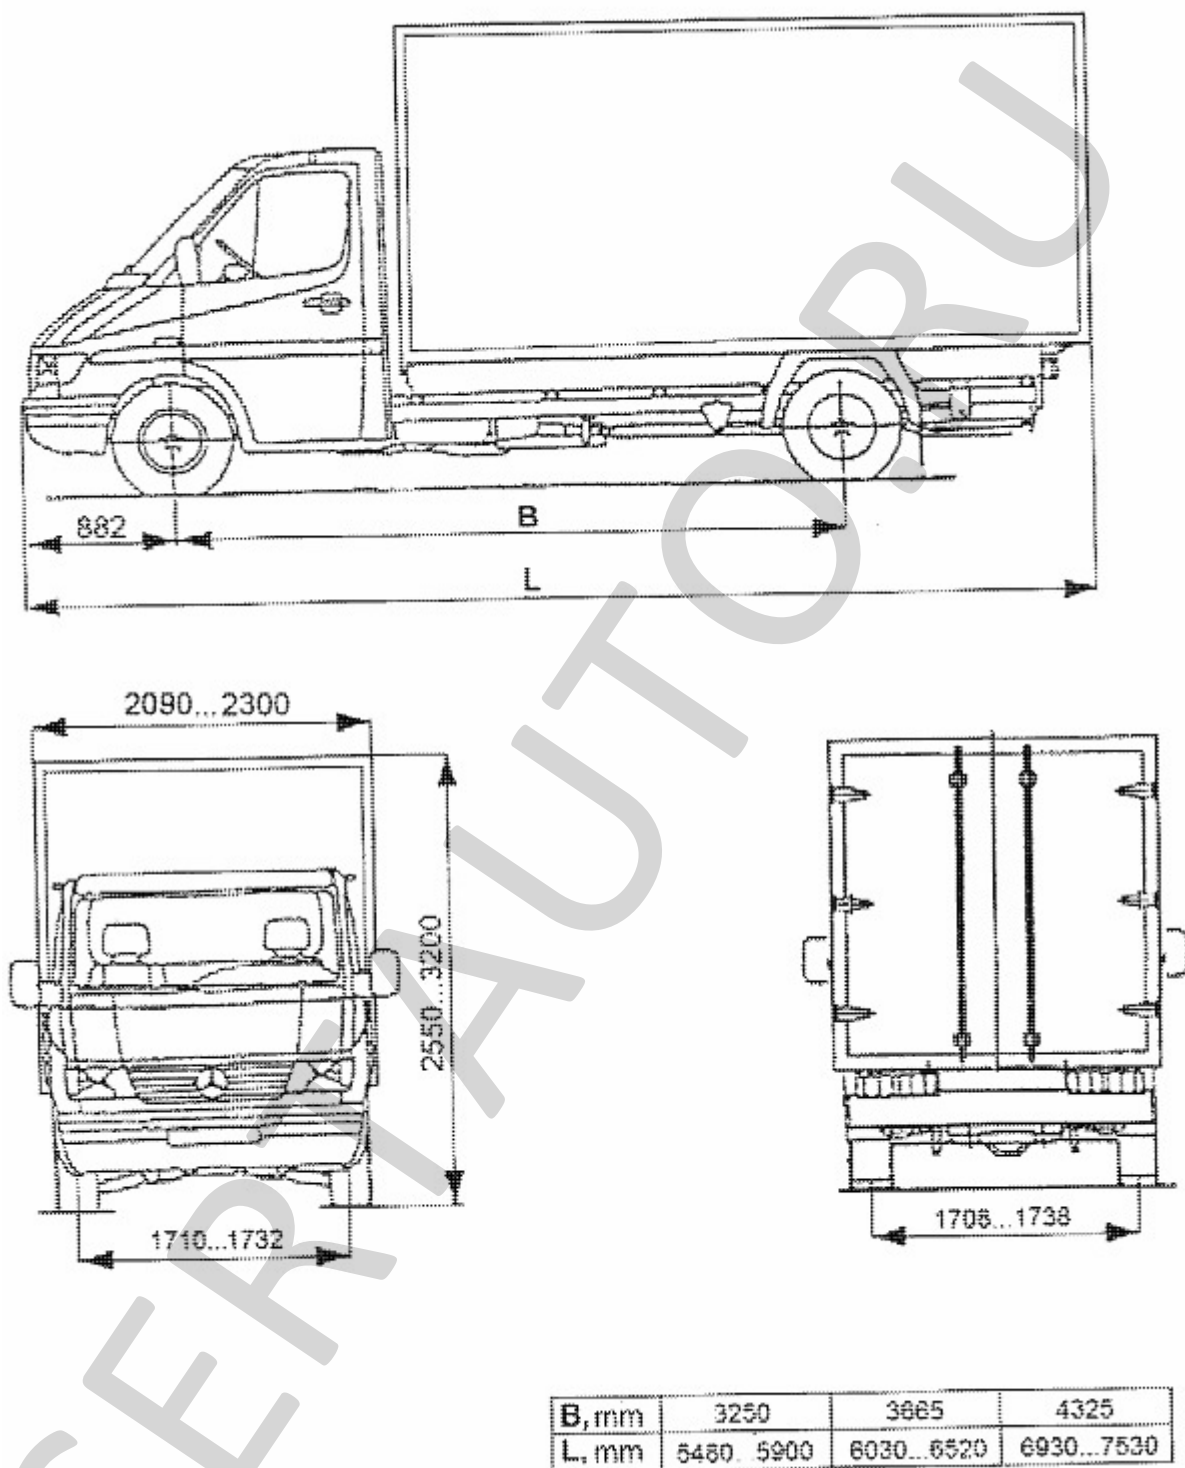


Рис. 2. Автомобиль-фургон модели 2758MT, 2758MC