

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E01594P3

31 декабря 2009

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	57155T 57155C 57155K
Шасси транспортного средства	IVECO EuroCargo ML75E13/15/17; ML80EL15/E17; ML90E17/18/21/21FP; ML100E17/18/21; ML120E18/21
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2110 45 1113
Код VIN	с X0V57155??0000001 по X0V57155??0000060
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО «Авто Иквипмент Планта», (ЗАО «АИП»), 115280, г. Москва, Автозаводская ул., 13/1, Российская Федерация
Производственная база (филиал)	249030, Калужская обл. г.Обнинск, ул. Королева, 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон изотермический, рефрижератор (57155T), или общего назначения (57155C); бортовая платформа с тентом или без тента (57155K)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них

POCC RU.MT25.E01594P3

Габаритные размеры, мм							
- длина	5500-5650	5800-6000	7010-7250	6590-6840	7700-8050	8100-8700	8710-9020
- ширина	25050...2600 (мод. 57155T); 2500...2550 (мод. 57155C, 57155K)						
- высота	3450-3850						
База, мм	2700	3105	3300	3690	4185	4455	4815

Для моделей на шасси:	ML75...	ML80...	ML90...	ML100...	ML120...
Колея передних / задних колес, мм	1835/1660		1835/1680		1930/1745
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3150-3450	3250-3580	3900-4450	3950-4650	4290-5500
Полная масса транспортного средства, кг	7500	8000	9000	10000	12000
Максимально допустимая масса, приходящаяся:					
- на переднюю ось, кг	3200	3200	3400	3600	4400
- на заднюю ось, кг	5200	5400	6300	6800	8400
Допусимая полная масса прицепа, кг	3500				
Допусимая полная масса автопоезда, кг	11000	11500	12500	13500	15500

Для мод. на шасси:	ML75E13	ML75E15; ML80EL15	ML75E17; ML80E17; ML90E17; ML100E17	ML90E18; ML100E18 ML120E18	ML90E21; ML90E21FP; ML100E21; ML120E21
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	Tector				
	F4AE04 81D*С	F4AE04 81C*С	F4AE04 81A*С	F4AE06 81E*С	F4AE06 81D*С; F4AE06 81C*С
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением				
	4, рядное			6, рядное	
	3900			5880	
	17				
	95(2700)	110(2700)	125(2700)	134(2700)	154(2700)
	430 (1200-2100)	490 (1200-2100)	560 (1200-2100)	570 (1200)	680 (1200)
	дизельное				
	Система питания				
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, 4898921			BOSCH, 4894401	
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 4897221			BOSCH, CRIN 1	
Трубокомпрессор (марка, тип)	Holset HY 35W			Holset HY 35W, HX 35W; KKK Borg&Warner K27	
Воздушный фильтр (марка, тип)	AC 0011-1, с сухим бумажным элементом				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	Iveco, 4837896 или 500570649, или 500370650			Iveco, 504001409 или 500362796, или 500362797	

POCC RU.MT25.E01594P3

Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной			
Для моделей на шасси:		ML75E13/15; ML80E17; ML80EL15	ML75E13/15/ 17; ML80E17; ML80EL15; ML90E17/18; ML100E17/18; ML120E18	ML75E17; ML100E17/18; ML120E18	ML90E18/ 21/21FP; ML100E21 ML120E21
					ML90E21; ML90E21 FP; ML100E21 ML120E21
Коробка передач (марка, тип)		Iveco, с ручным управлением			
		2855.5	2855.6	2870.9	2865.6
- число передач, вперед/назад		5/1	6/1	9/1	6/1
- передаточные числа					
I		6.34	6.34	13.2	9.01
II		3.64	3.64	9.04	5.02
III		2.31	2.31	6.47	3.21
IV		1.48	1.48	4.69	2.07
V		1.00	1.00	3.55	1.37
VI		-	0.78	2.55	1.00
VII		-	-	1.82	-
VIII		-	-	1.32	-
IX		-	-	1.00	-
3.X		5.46	5.46	11.98	8.17
Главная передача (марка, тип)		коническая, одноступенчатая			
		R0537	R0647	MS10144	450721
- передаточные числа		3.58; 3.90; 4.30; 4.50	3.21; 3.38; 4.55	3.73; 4.88; 5.38; 6.83	3.07; 3.21; 3.73; 4.10; 4.56; 4.88
Подвеска					
- передняя		зависимая, на параболических листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя		зависимая, на параболических листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы					
- рабочая		пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – дисковые, ABS.			
- запасная		один из контуров рабочей тормозной системы			
- стояночная		тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
- вспомогательная		моторный тормоз-замедлитель			

РОСС RU.MT25.E01594P3

Шины:	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	225/75R16	118/116	N
	245/70R19,5	133/131	M
	255/70R22,5	140/140	M
	265/70R19,5	136/134	M
	275/70R22,5	148/145	L
	285/70R19,5	144/141	M
	305/70R19,5	146/144	L
	10R 22,5	140/137	L
	11R 22,5	148/145	L
Дополнительное оборудование транспортного средства (по заказу)		задний грузоподъемный борт ZEPRO; отопитель кузова-фургона BRANO, холодильная установка "Carrier" (мод. 57155T); боковая дверь кузова-фургона (мод. 57155T, 57155C); каркас, тент (мод. 57155K)	

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 60 (шестьдесят) штук с номерами VIN с X0V57155??0000001 по X0V57155??0000060.

57155T, 57155C, 57155K

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на 1 странице приведены в приложении № 3.

А.П. Гусаров

С.В. Пугачев

Действует с "21" мая 2007 г.

РОСС RU.MT25.E01594P3

Приложение 2 к «одобрению типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной в проеме правой двери кабины.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины или на нижнем профиле обвязки кузова-фургона, спереди справа (мод. 57155T, 57155C), или на передней поперечине платформы, справа (мод. 57155K).

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	5	7	1	5	5	T	?	0	0	0	0	0	?	?
X	0	V	5	7	1	5	5	C	?	0	0	0	0	0	?	?
X	0	V	5	7	1	5	5	K	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X0V - ЗАО «АИП», Российская Федерация.


поз. 4-9: тип транспортного средства.

поз. 10: код года выпуска согласно по ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

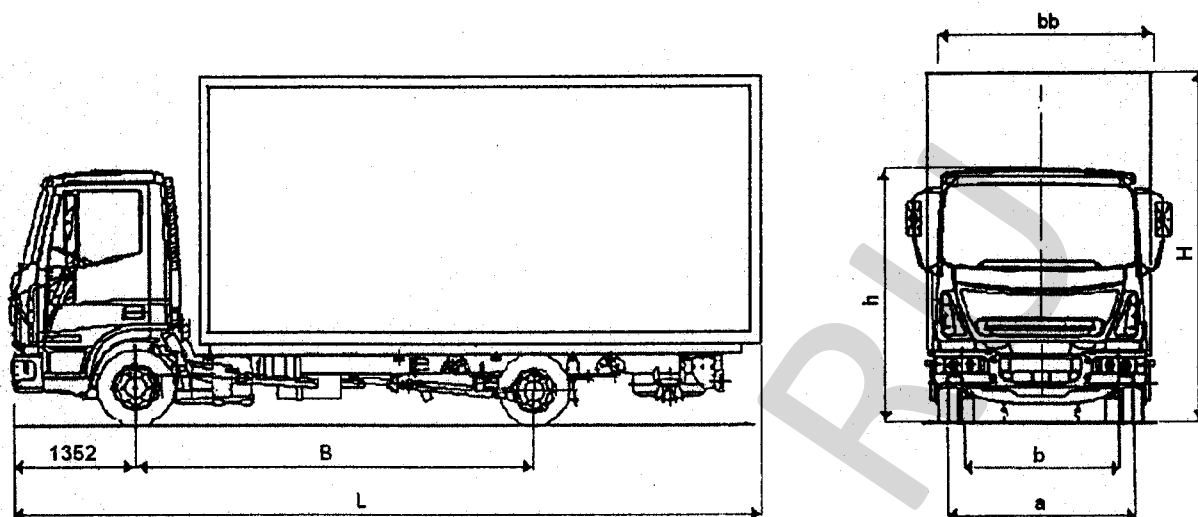


**АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ мод. 57155Т (изотермический)
мод. 57155С (общего назначения)**

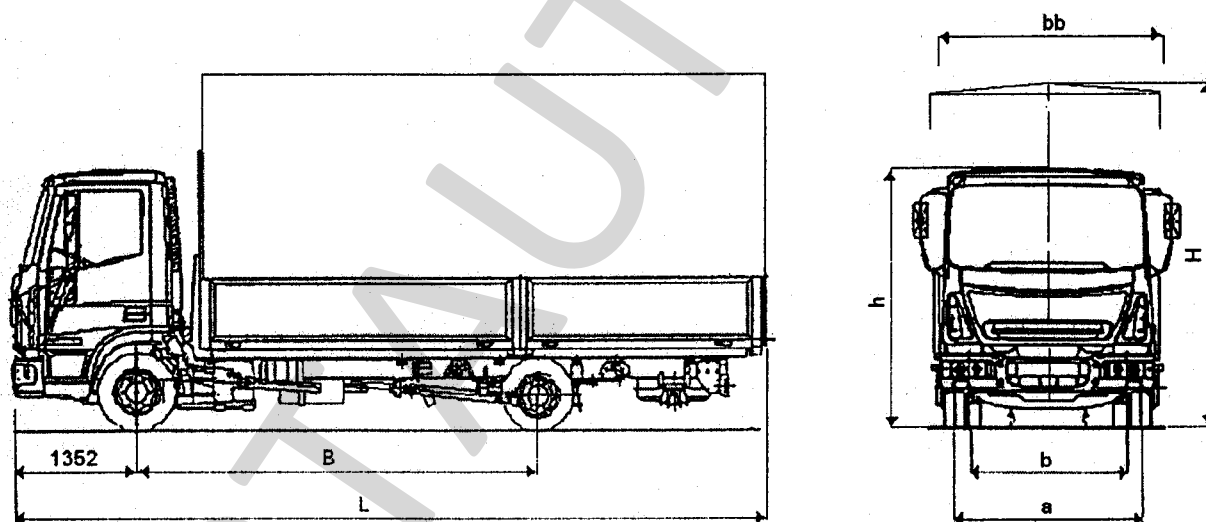

АВТОМОБИЛЬ мод. 57155К (бортовая платформа, тент)

Варианты кабин

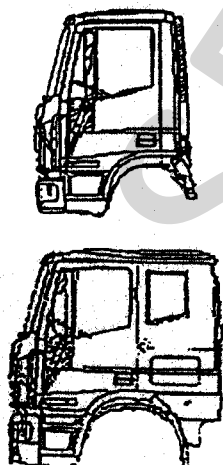

L, мм	5500-5650	5800-6000	7010-7250	6590-6840	7700-8050	8100-8700	8710-9020
bb, мм	2500...2600 (мод 57155Т); 2500...2550 (мод. 57155С, 57155К)						
H, мм	3450...3850						
B, мм	2700	3105	3300	3690	4185	4455	4815

для мод. на шасси:	ML75...	ML80...	ML90...	ML100...	ML120...
a/b (мм)	1835/1660		1835/1680		1930/1745
h, мм	2280...2350				

