

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00322

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—		
Тип транспортного средства	6518M5	6518M6	6518M7
Шасси транспортного средства	MAN TGL		
	N01 (TGL 7.150/180 4×2 BB); N02, N03 (TGL 8.180/210/240 4×2 BB); N04 (TGL 10/12.210/240 4×2 BB); N05 (TGL 10/12.180/210/240 4×2 BB); N11 (TGL 7.150/180 4×2 BL); N12, N13 (TGL 8.180/210/240 4×2 BL); N14 (TGL 10/12.210/240 4×2 BL); N15 (TGL 10/12.180/210/240 4×2 BL); N03 (TGL 7.150 4×2 BB); N13 (TGL 7.150 4×2 BL)		
Категория транспортного средства	N2		
Код ОКП	45 1113	451113	45 2110
Код VIN	с XUZ6518M?70000001 по XUZ6518M??0000050 с XWR6518M?70000001 по XWR6518M??0000050		
Экологический класс	3 (для мод. с дв. D0834LFL40, D0834LFL41, D0834LFL42, D0836LFL40) 4 (для мод. с дв. D0834LFL50, D0834LFL51, D0834LFL52, D0836LFL50)		
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация		
Сборочные заводы и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация филиал ООО «ИнтерПайп Ван», Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/второй оси
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Исполнение загрузочного пространства	6518M5 – бортовая платформа 6518M6 – фургон цельнометаллический 6518M7 – фургон изотермический

POCC RU.MP02.E00322

Назначение транспортного средства	6518M5 – перевозка различных грузов 6518M6, 6518M7 – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов
Кабина	цельнометаллическая, двух или трехместная, двухдверная; откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них

Габаритные размеры, мм	6518M5	6518M6	6518M7
– длина	5400...12250		
– ширина	2550	2550...2600	
– высота	2450...4000		
База, мм	3050...6700		
Колея передних / задних колес, мм	1917...1965/1702...1753		

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3500...7000
Полная масса транспортного средства, кг	5990...12000
– на переднюю ось	2570...4800
– на заднюю ось	4790...8700
Допустимая полная масса прицепа, кг	750
– без тормозов	6010...12000
– с тормозами	12000...24000

Двигатель (марка, тип)	MAN			
	D0834LFL40	D0834LFL41	D0834LFL42	D0836LFL40
	Common Rail			
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			6, рядное
– рабочий объем, см ³	4580			6871
– степень сжатия	18,0±1,0			17,0±1,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2400)	132 (2400)	151 (2400)	176 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	570 (1400)	700 (1400)	830 (1400)	925 (1200...1800)
Топливо	дизельное			

Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	BOSCH CR/CP3S3/L125/40-789			
Форсунки (марка, тип)	BOSCH			
	DLLA 154 PV3 196 021 или DLLA 154 PV3 195 932 или DLLA 154 PV 1418 или DLLA 154 P 1418			
Турбокомпрессор (марка, тип)	3K Warner K16 2465 0XBAA 7.12 GAAQD	3K Warner K16 2465 0XBAA 7.82 GAAQD	3K Warner K14 2471 0YCAA 7.12 GAACD, 3K Warner K26 2871 0XAAB 12.81 GAAQD	Holset HX40L8264Y/ H16UE8B

POCC RU.MP02.E00322

Двигатель (марка, тип)	MAN			
	D0834LFL50	D0834LFL51	D0834LFL52	D0836LFL50
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			6, рядное
– рабочий объем, см ³	4580			6871
– степень сжатия	18,0±1,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2400)	132 (2400)	151 (2400)	176 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	570 (1400)	700 (1400)	830 (1400)	925 (1200...1800)
Топливо	дизельное			

Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	BOSCH 51.11103-7763, -7787, -7716		
Форсунки (марка, тип)	BOSCH DLLA 157 P 1640 или DLLA 157 PV3 200 566	BOSCH DLLA 154 PV 319 8535 или DLLA 154 PV 320 0398 или DLLA 154 PV 320 0567	BOSCH DLLA 154 P 1640 или DLLA 154 PV3 200 566
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS K16 2465 OXBAA 5.82 GAAQD	BWTS K26 2871 12.11 или K14 2471 7.82	BWTS K27.2-287 NXAKB 12.21 GNHTD
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel 81.08400-6028/6029 Mahle 81.08400-6019		

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, нейтрализатор		
Глушитель (марка, тип)	Roth 81.15101-0362/0392/2270		
Нейтрализатор (марка, тип)	Roth 81.15101-0378/0379/0388/0389/0402/0403/0412/0413 глушитель с интегрированным катализатором (PM-Kat®)		

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	MFZ 362, MFZ 395 – фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 12 AS yyyu TD, 12 TC yyyu TD	ZF 12 AS yyyu TO, 12 TC yyyu TO	EATON FS 8309 A	EATON FSO 8309 A
	механическая, с ручным управлением			
– число передач	вперед - 12, назад - 2		вперед - 9, назад - 1	
– передаточные числа				
Crawl	–	–	12.57	9.40
I	12.79	10.33	8.76	6.55
II	10.33	8.40	6.52	4.87
III	8.03	6.49	4.74	3.53
IV	6.49	5.27	3.53	2.66
V	5.18	4.18	2.48	1.86

POCC RU.MP02.E00322

Коробка передач (марка, тип)	ZF 12 AS yyyu TD, 12 TC yyyu TD	ZF 12 AS yyyu TO, 12 TC yyyu TO	EATON FS 8309 A	EATON FSO 8309 A
– передаточные числа (продолжение)				
VI	4.18	3.40	1.85	1.38
VII	3.06	2.47	1.34	1.00
VIII	2.47	2.01	1.00	0.75
IX	1.92	1.55	–	–
X	1.55	1.26	–	–
X1	1.24	1.00	–	–
XII	1.00	0.81	–	–
задний ход I	13.10	10.59	13.14	9.83
II	10.59	8.60	–	–

yyuu – 1010/1210/1220/1420/1620**

** - последние цифры могут быть от 0 до 9

Коробка передач (марка, тип)	ZF 6 S 850 TD, 6 AS 800/850 TD	ZF 6 S 850 TO, 6 AS 800/850 TO	ZF S 5-42/2
	Автоматическая		
– число передач:	вперед – 6, назад – 1		вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа			
I	8.51	6.72	4.65
II	4.66	3.66	2.60
III	2.73	2.18	1.53
IV	1.78	1.41	1.00
V	1.27	1.00	0.77
VI	1.00	0.79	–
задний ход	7.64	6.03	4.35
Главная передача (марка, тип)	MAN HY-0512/0718/0925		
– передаточные числа главной передачи	3,083; 3,364; 3,700; 4,111; 4,625; 5,286		

Подвеска (марка, тип)	
– передняя	рессорная или пневматическая с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	рессорная или пневматическая (с электронным регулятором или нерегулируемая) с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС RU.MP02.E00322

Рулевое управление (марка, тип)	ZF-8090/8095/8098 или RBL C-300V, RBL C-500V, рулевой механизм - «винт-гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор», рулевой привод – с гидроусилителем
---------------------------------	---

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних и задних колес - дисковые или барабанные, ABS/ ASR/ EBS
– запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов
– износостойкая (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель, трансмиссионный тормоз-замедлитель (интардер, ретардер, претардер)

Шины	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	8 R17,5	113 / 112; 117 / 116	F, G, J, K, L, M
	8,5 R17,5	121 / 120	F, G, J, K, L, M
	9,5 R17,5	129 / 127	F, G, J, K, L, M
	10 R17,5	134 / 131...132	F, G, J, K, L, M
	205/75 R17,5	121...124 / 120...122	F, G, J, K, L, M
	215/75 R17,5	124...126 / 123...124	F, G, J, K, L, M
	225/75 R17,5	126...129 / 125...127	F, G, J, K, L, M
	235/75 R17,5	130...132 / 128...130	F, G, J, K, L, M
	245/75 R17,5	134...136 / 132...134	F, G, J, K, L, M
	265/70 R 17,5	138...139 / 136	F, G, J, K, L, M
	11 R 22,5	140 / 137	F, G, J, K, L, M
	205/65 R 17,5	124 / 123	F, G, J, K, L, M
	255/70 R 22,5	136 / 133	F, G, J, K, L, M
	285/60 R 22,5	148 / 145	F, G, J, K, L, M
	295/60 R 22,5	149...150 / 146...147	F, G, J, K, L, M
	305/60 R 22,5	150 / 147	F, G, J, K, L, M
	315/60 R 22,5	152 / 148	F, G, J, K, L, M
	275/70 R 22,5	148 / 145	F, G, J, K, L, M
	305/70 R 22,5	150 / 147	F, G, J, K, L, M
	315/70 R 22,5	152...154 / 148...150	F, G, J, K, L, M
	315/75 R 22,5	154 / 149...150	F, G, J, K, L, M
	275/80 R 22,5	148 / 144...145	F, G, J, K, L, M
	295/80 R 22,5	150 / 146	F, G, J, K, L, M
	315/80 R 22,5	152...154 / 148...150	F, G, J, K, L, M
	11 R 22,5	146...148 / 143...145	F, G, J, K, L, M
	12 R 22,5	150...152 / 146...148	F, G, J, K, L, M
	13 R 22,5	140 / 137	F, G, J, K, L, M
	13 R 22,5	154...156 / 150	F, G, J, K, L, M

РОСС RU.MP02.E00322

Дополнительное оборудование транспортного средства:	кондиционер и холодильник, заправленные хладагентом - Хладон R134A, аудио-видеотехника подушка безопасности, лебедка, дополнительный отопитель Webasto, Eberspächer, автоматический грузоподъемный борт
6518M5	каркас тента, тент, задние распашные двери, крано-манипуляторная установка HIAВ мод: HIAВ 077, HIAВ 088, HIAВ 095, HIAВ 099, HIAВ 102, HIAВ 105T, HIAВ 111, HIAВ 133, HIAВ 140, HIAВ 144, HIAВ 155, HIAВ 166, HIAВ 188, HIAВ 200C, HIAВ 244, HIAВ 288
6518M7	холодильная установка фирмы «Carrier Transicold Europe» мод: SUPRA, XARIOS, VIENTO

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве – 100 (Сто) шт. с номерами VIN с XUZ6518M?70000001 по XUZ6518M?70000050, изготовленных в ООО «ИнтерПайп Ван» (1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428), и с XWR6518M?70000001 по XWR6518M?70000050, изготовленных в филиале ООО «ИнтерПайп Ван» (Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014).

6518M5, 6518M6, 6518M7

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

Зам.

С.А. Костяев

С.В. Пугачев

Действует с 04 июля 2007 г.

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00322

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке кузова с правой стороны.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На передней стенке кузова с правой стороны на табличке изготовителя.

3.2 На надрамнике с правой стороны

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	6	5	1	8	M	?	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XUZ – Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван», адрес:
1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация.
XWR – филиал ООО «ИнтерПайп Ван», адрес: Комсомольский проспект,
д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
6518M5 – 6518M5
6518M6 – 6518M6
6518M7 – 6518M7

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

№ 0032018



Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

Стр. 10



POCC RU.MP02.E00322

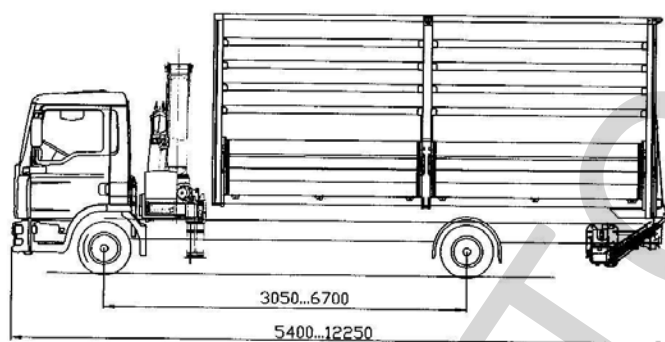

6518M5

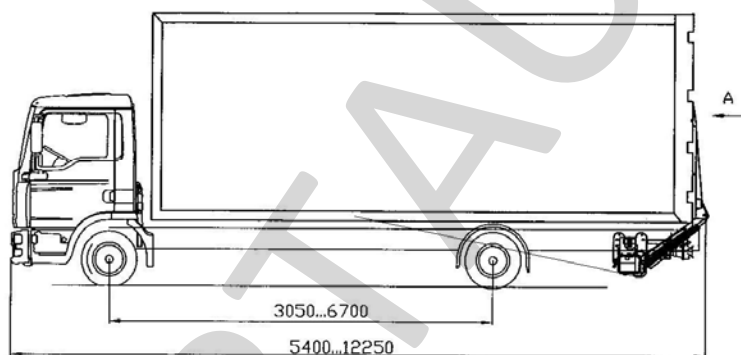

6518M6

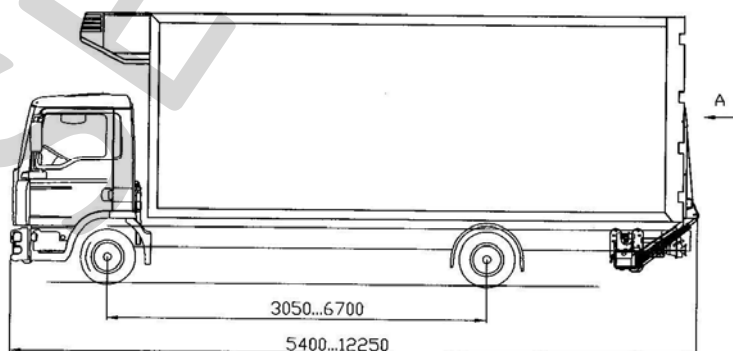

6518M7

