

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00352

31 декабря 9

Марка транспортного средства	ИПВ
Тип транспортного средства	6616VX
Шасси транспортного средства	VOLVO; FEE, FES
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с XUZ6616VX70000001 по XUZ6616VX?00000005 с XWR6616VX70000001 по XWR6616VX?00000005
Экологический класс	3, 4 (с системой нейтрализации отработавших газов)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация
Сборочные заводы и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация филиал ООО «ИнтерПайп Ван», Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6×2/ 2-ой оси, 6×4/2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов фургон, состоящий из трех отсеков: генераторного, рабочего и бытового
Назначение транспортного средства	геофизическая лаборатория
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед

POCC RU.MP02.E00352

Габаритные размеры, мм	
– длина	12050
– ширина	2540
– высота	3978
База, мм	6450+1350
Колея передних / задних колес, мм	1927...2110/1831...2075

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	16660
Полная масса транспортного средства, кг	20000
Максимально допустимая нагрузка, кг	
– на переднюю ось	5000
– на заднюю тележку	16000
Допустимая полная масса прицепа, кг	18000...38500
Полная масса автопоезда, кг	58500

Двигатель (марка, тип)	Deutz		
	D7E240	D7E280	D7E320
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем, см ³	7146		
– степень сжатия	18,1		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	177 (2300)	206 (2300)	235 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	920 (1400)	1050 (1400)	1200 (1400)
Топливо	дизельное		

Система питания	впрыск топлива под давлением
Насос-форсунки (марка, тип)	BOSCH, DLLA 150PV3 198 757, DLLA 150PV3 198 077, DLLA 150PV3 196 450
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS (Schwitzer/KKK), S200, S200G
Воздушный фильтр (марка, тип)	VOLVO, 20707665, сухой, бумажный

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	Volvo; FL – 20745501, FE - 20726037
Нейтрализатор (марка, тип)	Volvo, каталитический нейтрализатор (SCR)

Трансмиссия	механическая или гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	Volvo, CS39A-O, CS43B-O		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6S1000TO	ZF, 9S1110TO	Allison, AL306
	механическая		гидромеханическая
– число передач	вперед-6, назад-1	вперед-9, назад-1	вперед-6, назад-1
– передаточные числа	пониж.		
	I	6,75	6,58
	II	3,61	4,68
	III	2,13	3,48
			1,41

POCC RU.MP02.E00352

Коробка передач, продолжение	ZF, 6S1000TO		ZF, 9S1110TO		Allison, AL306
IV	1,40		2,62		1,00
V	1,00		1,89		0,75
VI	0,78		1,35		0,65
VII	–		1,00		–
VIII	–		0,75		–
задний ход	6,06		8,97		5,03
Главная передача (марка, тип)	Volvo				
	RSS1125A	RSS1332A	RSS1344C	RSH1140C	RSH1370C
– передаточное число главной передачи	3,58...5,86	3,78...6,17	4,11...6,17	4,12...6,31	4,18...7,13

Подвеска	Volvo
– передняя	на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевой механизм (марка, тип)	ZF 8098 механический, с гидроусилителем, типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
-------------------------------	--

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес дисковые, с АБС
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная
– стояночная (марка, тип)	действующая на колеса задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
– вспомогательная (марка, тип)	гидравлический ретардер (ЕВ) или компрессионная

Шины	размер	индекс нагрузки	категория скорости
	315/70R22,5	149/145	G
	355/50R22,5	154/—	G
	445/65R19,5	156/152	G
	495/45R22,5	169/—	G
	385/55R22,5	158/—	G
	245/70R19,5	136/134	G
	265/70R19,5	140/138	G
	285/70R19,5	145/143	G
	255/70R22,5	140/137	G
	305/70R22,5	149/146	G
	275/70R22,5	148/145	G
	385/65R22,5	158/—	G

РОСС RU.MP02.E00352

Шины, продолжение	размер	индекс нагрузки	категория скорости
	315/80R22,5	154/150	G
	295/60R22,5	148/145	G
	295/80R22,5	150/146	G
	315/60R22,5	152/148	G
	11.00R20	150/146	G
	11R22,5	148/145	G
	12.00R20	154/149	G
	13R22,5	154/150	G
	12R22,5	150/146	G
	10R22,5	140/137	G
	10.00R20	146/143	G
	9.00R20	140/137	G

Дополнительное оборудование транспортного средства:	кондиционер (хладон R134a), холодильник, стереомагнитола, микроволновая печь, мобильный телефон, спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой
--	---

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве – 10 (Десять) шт. с номерами VIN с XUZ6616VX70000001 по XUZ6616VX70000005, изготовленных в ООО «ИнтерПайп Ван» (1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428), и с XWR6616VX70000001 по XWR6616VX70000005, изготовленных в филиале ООО «ИнтерПайп Ван» (Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014).

При проезде транспортного средства ИПВ 6616VX по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

ИПВ 6616VX

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 10 октября 2007 г.

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00352

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке кузова с правой стороны.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На надрамнике с правой стороны в передней части.

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	6	6	1	6	V	X	?	0	0	0	0	0	0	?


поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XUZ – Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван», адрес:
1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация.
XWR – филиал ООО «ИнтерПайп Ван», адрес: Комсомольский проспект,
д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
6616VX – ИПВ 6616VX

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP02.E00352

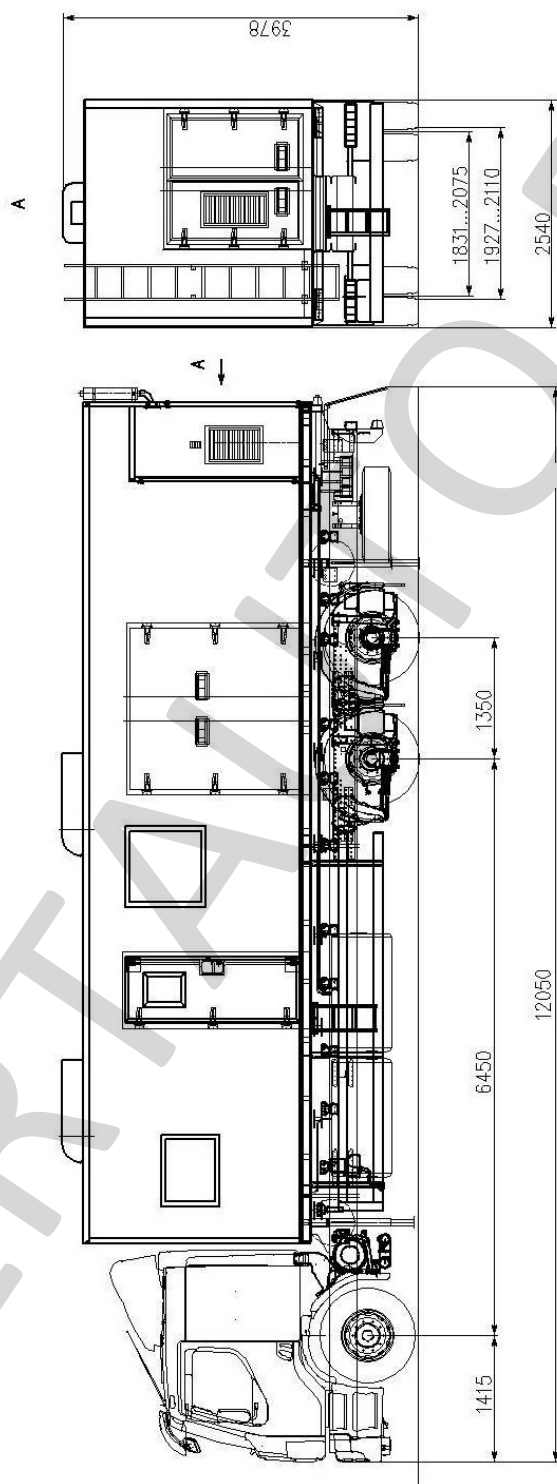

ИПВ 6616VX