

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС KR.MT22.E04263

31 декабря 9

Марка транспортного средства	---
Тип транспортного средства	KCP45RX170, KCP48ZX170, KCP50ZX170, KCP52ZX225
Шасси транспортного средства	SCANIA P8X400
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	9BSP8X40073594069, 9BSP8X40073601673, 9BSP8X40073593396, 9BSP8X40073604380, 9BSP8X40073604386, 9BSP8X40073603725
Экологический класс	3
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “ТрансСервис” (ООО “ ТрансСервис ”), Россия, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 155
Изготовитель и его адрес	KCP Heavy Industry Co., Ltd. 465-3, Pasuri, Haman-Myeon, Haman-Gun, Kyeongsangnam-Do, The Republic of Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8 x 4 / второй и третьей или третьей и четвертой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	рама с навесным бетононасосом
Назначение транспортного средства	автобетононасос
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед

POCC KR.MT22.E04263

для модификации:	KCP45RX170	KCP48ZX170	KCP50ZX170	KCP52ZX225
Габаритные размеры, мм				
— длина	12576	12620	13660	14098
— ширина	2500...2550			
— высота	3980			
База, мм	1940+4560+ 1355	2000+4420+ 1400	1940+5260+ 1355	1940+5460+ 1355
Колея колес, мм:				
— первой оси	2030...2154			
— второй оси	1793...2096			
— третьей оси	1793...2154			
— четвертой оси	1793...2154			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	36760	36600	38060	38460
Полная масса транспортного средства, кг	37450	37290	38750	39150
— на передние оси, кг	15690	15670	18070	17840
— на оси задней тележки, кг	21760	21620	20680	21310
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель (марка, тип)

Scania, DC 911, четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

5, рядное

- рабочий объем, см³

8867

- степень сжатия

18.0

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

228 (1900)

- максимальный крутящий момент,
Нм (мин⁻¹)1550
(1100...1300)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива

Насос-форсунки (марка, тип)

Bosch, 1497365, 1730888

Турбокомпрессор (марка, тип)

Garrett, 1479244

Воздушный фильтр (марка, тип)

Donaldson, 1335673, 1335674

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один или два глушителя без системы нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

Scania, 1387823, 1393617, 1420278, 1448427

Дополнительный глушитель (марка, тип)

Scania, 1483231, 1483279

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

POCC KR.MT22.E04263

Коробка передач (марка, тип)	Scania, с ручным, преселекторным или автоматическим управлением				
	G670	GR801(R)	GR875(R)	GR900(R)	GR905(R)
— число передач	6	8	8	8 + 1	8 + 1
— вперед	1	1	1	1	1
— назад	—	—	—	—	—
— передаточные числа					
понижающая -	—	—	—	16.81	16.46
I -	7.72	9.15	9.17	10.10	10.34
II -	4.42	6.32	6.26	7.10	7.19
III -	2.86	4.69	4.65	5.09	5.08
IV -	1.92	3.75	3.75	3.75	3.75
V -	1.30	2.44	2.45	2.69	2.76
VI -	1.00	1.68	1.67	1.89	1.92
VII -	—	1.25	1.24	1.36	1.25
VIII -	—	1.00	1.00	1.00	1.00
3.X. -	7.10	8.21	14.77	16.42	14.77

Главная передача (марка, тип)

Scania, центральная, одинарная или разнесенная, двойная

— передаточные числа

2.71 - 5.57

Подвеска

— всех осей

зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)

TRW, TAS85 или TAS86, рулевой механизм типа “винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

— рабочая

пневматическая, двухконтурная; тормозные механизмы - дисковые или барабанные, с АБС или EBS

— запасная

каждый контур рабочей тормозной системы и/или стояночная тормозная система

— стояночная

тормозные механизмы колес рабочей тормозной системы с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

— вспомогательная

моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель

РОСС KR.MT22.E04263

Шины (для передних колес)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
—	—	295/60 R22,5	149, 150	L, L/K
		315/60 R22,5	152	L
		275/70 R22,5	148, 152	M/L/J, L/E
		305/70 R22,5	150, 152	M, M/L
		275/80 R22,5	149	L
		315/80 R22,5	152, 154	M/L, L/K
		385/55 R22,5	158, 160	M/L, L/K
		11 R22,5	148	L/K
		10.00 R20	146, 152	K, M
		295/80 R22,5	152, 154	M/L/K/J, E
		315/70 R22,5	150, 154, 156	M, M/L/K, M/L/K
		11.00 R20	150	K
		12 R22,5	150, 152	L/K, M/L/K
		385/55 R22,5	152, 158, 160	L, L/K, K/J
		12.00 R20	154, 156	K, G
		13 R22,5	154, 156	K, G
		12.00 R24	156, 160	K, K

Шины (для задних колес)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
—	—	295/60 R22,5	146, 147	L, L/K
		315/60 R22,5	148	L
		275/70 R22,5	145, 148	M/L/J, L/E
		305/70 R22,5	147, 148	M, M/L
		275/80 R22,5	146	L
		315/70 R22,5	148, 150	M/L, L/K
		11 R22,5	145	L/K
		10.00 R20	143, 148	K, M
		295/80 R22,5	148, 149, 150	M/L/K/J, L, E
		315/80 R22,5	149, 150, 153	M, M/L/K, L
		11.00 R20	146	K
		12 R22,5	145, 147, 148	L, K, M/L/K
		385/65 R22,5	148	L
		12.00 R20	149, 150	K, K/G
		13 R22,5	150	M/L/K/G
		12.00 R24	153, 156	K, K

РОСС KR.MT22.E04263

Дополнительное оборудование транспортного средства	противосолнечный козырек, автономный отопитель, автомагнитола, кондиционер (хладагент R134A), центральный замок с дистанционным управлением
---	---

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 6 (шесть) шт. с номерами VIN 9BSP8X40073594069, 9BSP8X40073601673, 9BSP8X40073593396, 9BSP8X40073604380, 9BSP8X40073604386, 9BSP8X40073603725.

KCP45RX170, KCP48ZX170, KCP50ZX170, KCP52ZX225

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с "15 " января 2008 г.

РОСС KR.MT22.E04263

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На пороге, в нижней части правого дверного проема кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN) базовых транспортных средств:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, рядом с передними колесами.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) базовых транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	B	S	P	8	X	4	0	0	7	3	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI) базового транспортного средства: 9BS - SCANIA Latin America Ltda, Бразилия.

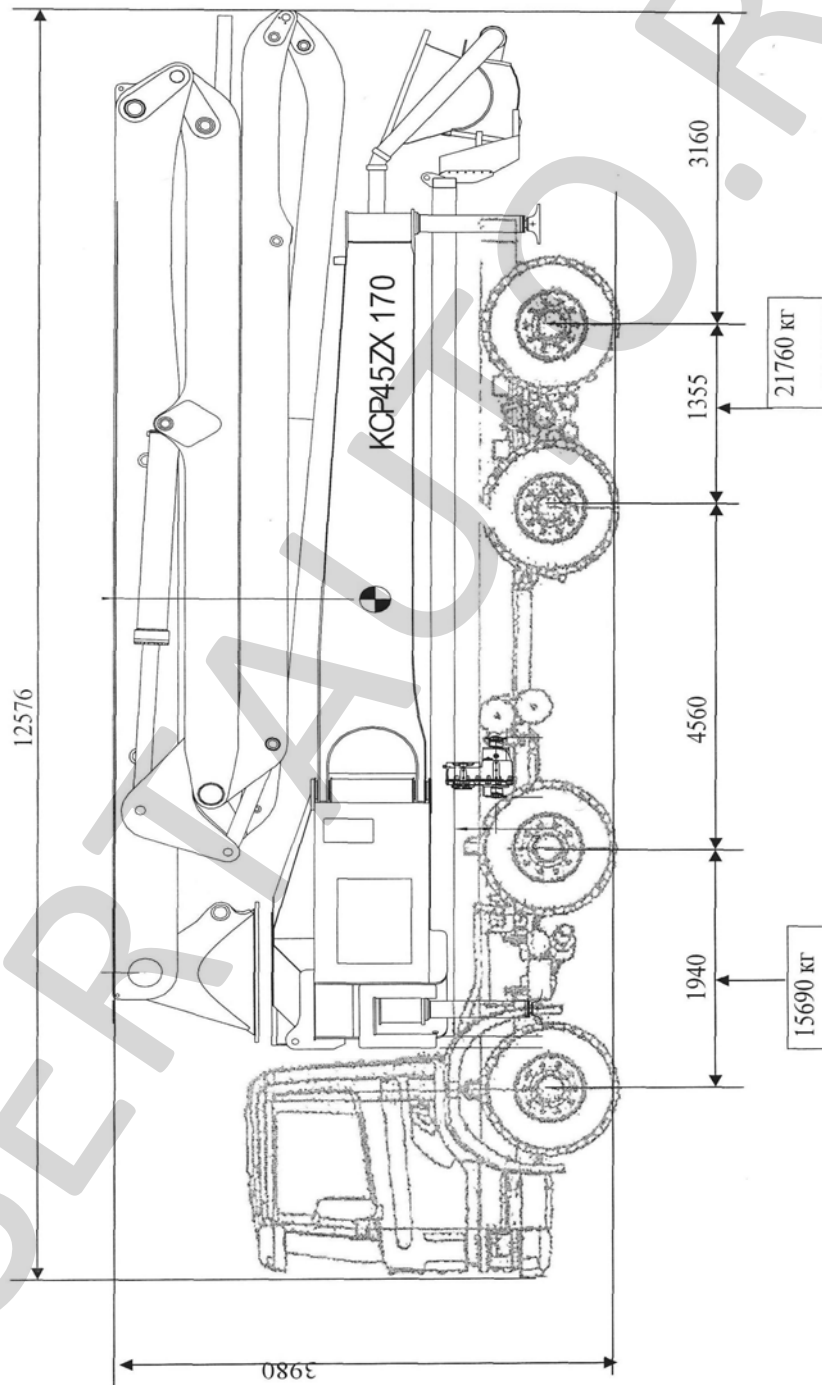
поз. 4: Тип кабины: P – низкая.

поз. 5 - 7: Колесная формула: 8X4.

поз. 8 - 9: Резервные цифры: 00.

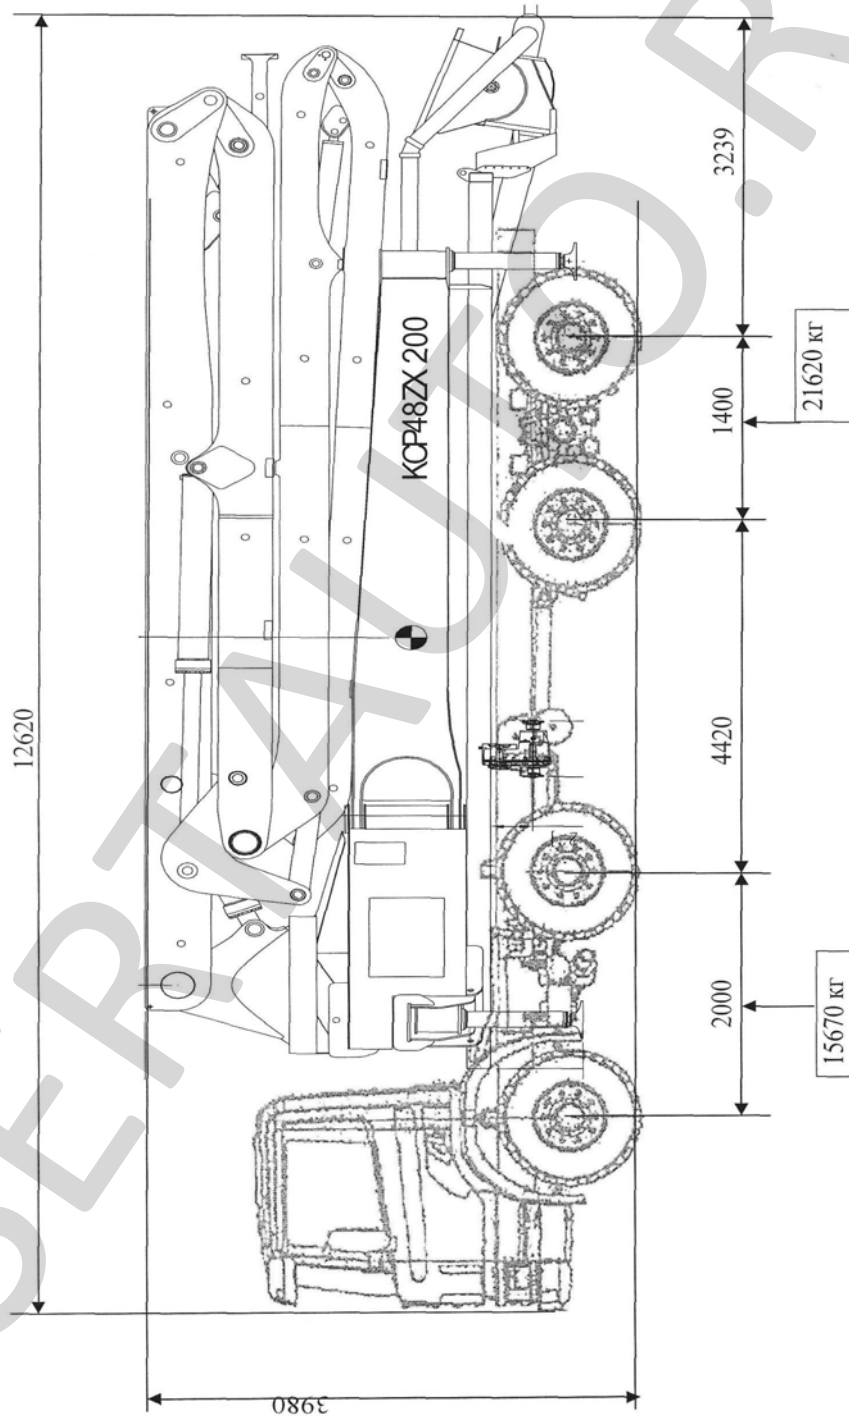
поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.

РОСС KR.MT22.E04263

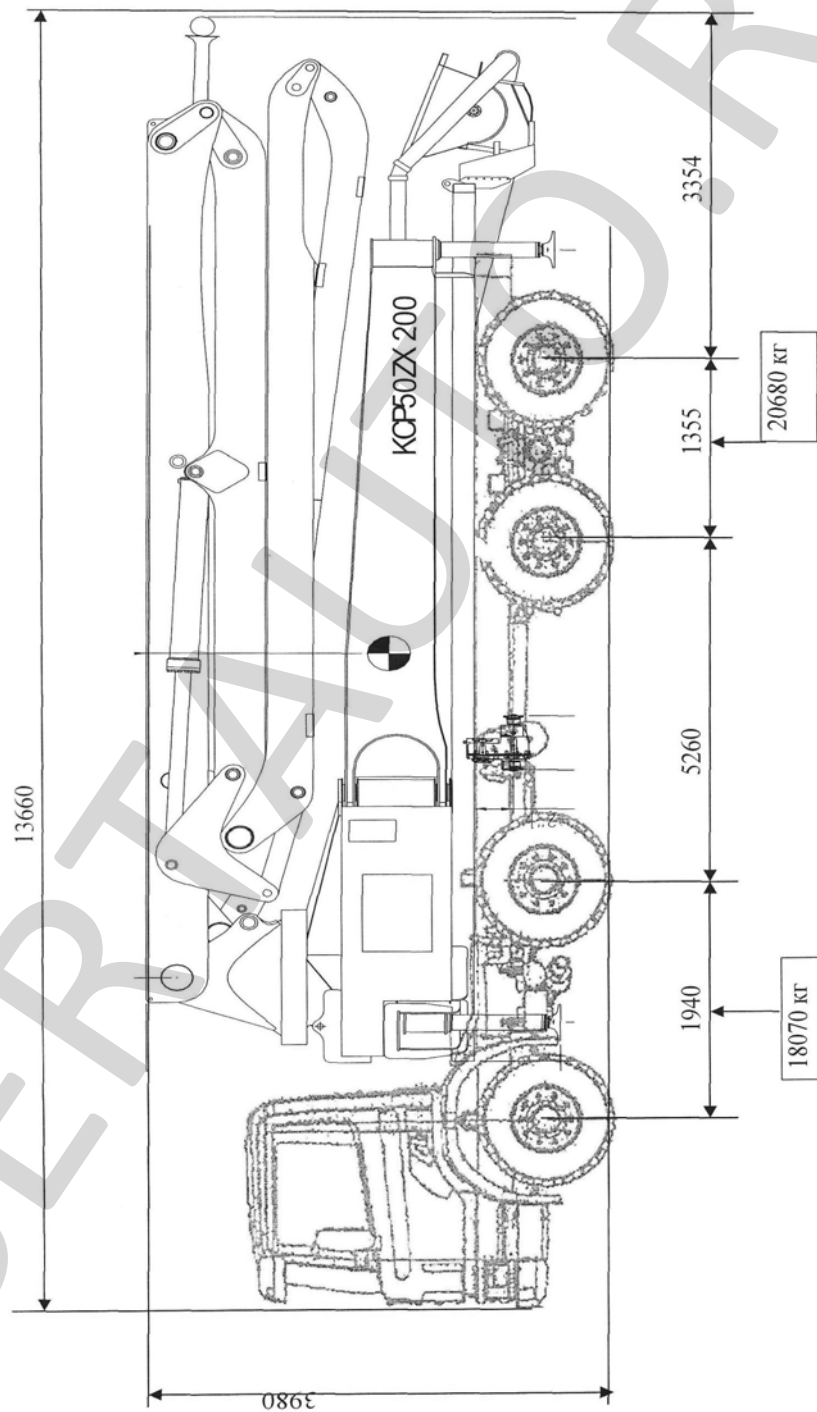
Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

РОСС KR.MT22.E04263

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"



РОСС KR.MT22.E04263

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

РОСС KR.MT22.E04263

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

