

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 1-219)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04332

31 декабря 9

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	СДК-65111
Базовое транспортное средство	КАМАЗ-65111-62
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	48 5332
Код VIN	с X3D59367M80003300 по X3D59367M?0003399
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Смоленский автоагрегатный завод им. В.П. Отрохова АМО ЗИЛ» (ЗАО «СААЗ АМО ЗИЛ») Россия, 214011, г. Смоленск, ул. Губенко, 26

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное; в передней части могут быть установлены отвалы, щеточное и поливомоечное оборудование; в задней - солепескоразбрасывающее оборудование, оборудование для распределения жидких противогололедных реагентов; в межбазовом пространстве - щеточное оборудование или отвал, с правой стороны - боковой отвал
Исполнение грузочного пространства	самосвальный кузов с установленным в нем металлическими цистерной или бункером
Назначение транспортного средства	для круглогодичного содержания дорог и транспортирования груза
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трех- или двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

РОСС RU.MT22.E04332

Габаритные размеры, мм	
- длина	9900...11900
- ширина	2500...3120
- высота	3400
База, мм	3340+1320
Колея передних / задних колес, мм	2080 / 1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12900...15250
Полная масса транспортного средства, кг	24500
- на переднюю ось	6000
- на заднюю тележку	18500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	
	КАМАЗ-740.62-280, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	11760
- степень сжатия	16,8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	206 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1177 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания	
	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-23.02 или BOSCH, B 401 881 153
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 274-20 или ЯЗДА, 274-50 или АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	S2B "Schwitzer", S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510, двухступенчатый с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	
	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010
Трансмиссия	
	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ 430, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмогидроусилителем
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-154 - механическая, пятиступенчатая, с делителем; ZF-9S1310, ZF-9S109-472, ZF-9S109-494 – механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей

POCC RU.MT22.E04332

Для коробок передач:	КАМАЗ-154		ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	ZF-9S1310
- число передач	вперед – 10, назад – 2		вперед – 9, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	вперед – 9, назад – 1
- передаточные числа	низшее	высшее			
доп. понижающая -	-	-	12,91	10,24	9,48
I -	7,82	6,38	8,96	6,57	6,58
	4,03	3,29	6,37	4,78	4,68
II -	2,50	2,04	4,71	3,53	3,48
	1,53	1,25	3,53	2,61	2,62
III -	1,00	0,815	2,54	1,86	1,89
IV -	-	-	1,81	1,35	1,35
V -	-	-	1,34	1,00	1,00
VI -	-	-	1,00	0,74	0,75
VII -	7,38	6,02	12,20	9,44	8,97
VIII -					
З.Х. -					
Раздаточная коробка (марка, тип)	КАМАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа				
- число передач	2				
- передаточные числа:					
	0,917				
высшее -	1,692				
низшее -					
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор				
- передаточное число главной передачи	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22				
Подвеска					
- передняя	на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор с резинометаллической опорой				
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие				
Рулевое управление (марка, тип)	КАМАЗ, 4310-3400020 или RBL, C500L 715.102 (115.002), рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем				
Тормозные системы					
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и колес задней тележки, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС				
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами				
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов				
Шины					
- марка	—				
- размер	10.00 R20				
- индекс несущей способности	146/143				
- категория скорости	J				
	—				
	11.00 R20				
	150/146				
	K				

РОСС RU.MT22.E04332

Дополнительное оборудование транспортного средства	подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны, опознавательный знак «Ограничение скорости»
Тип привода рабочих органов	гидравлический
Вместимость бункера, м ³	6,8
Вместимость цистерны, м ³	10,5
Вместимость самосвального кузова, м ³	8,2

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X3D59367M80003300** по **X3D59367M?0003399**.

СДК-65111

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E04332

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине кабины, в нижней части дверного проема.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы автомобиля, за передним колесом.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	D	5	9	3	6	7	M	?	0	0	0	3	3	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X3D - ЗАО "САЗ АМО ЗИЛ"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"59367M" – СДК-65111




поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства




РОСС RU.MT22.E04332

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**СДК-65111 с оборудованием для распределения жидких противогололедных
реагентов, с передней щеткой**

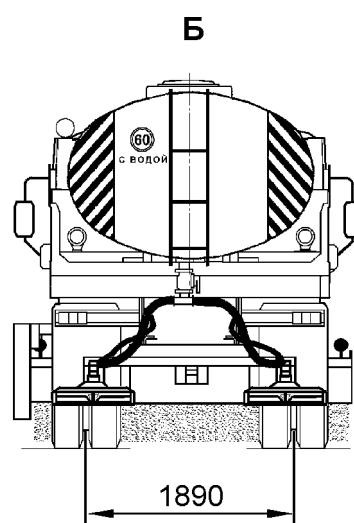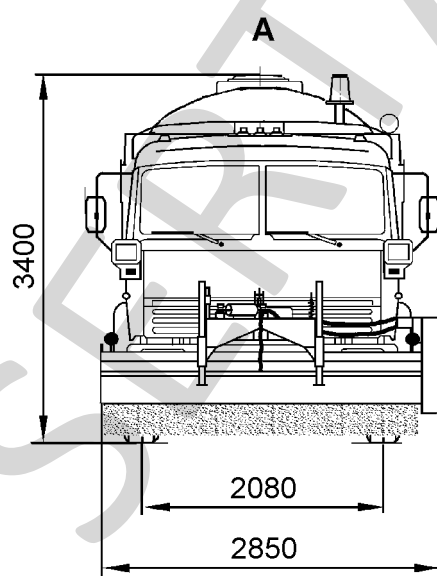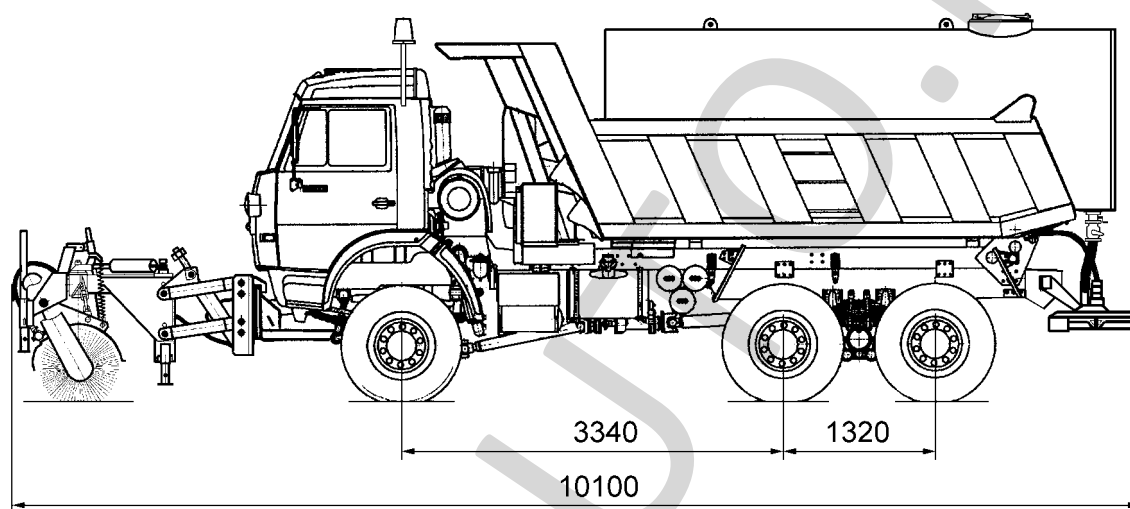


РОСС RU.MT22.E04332

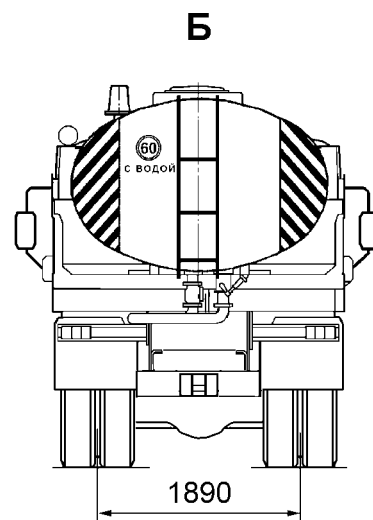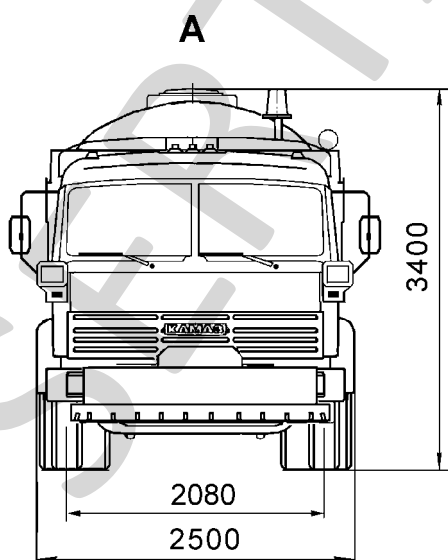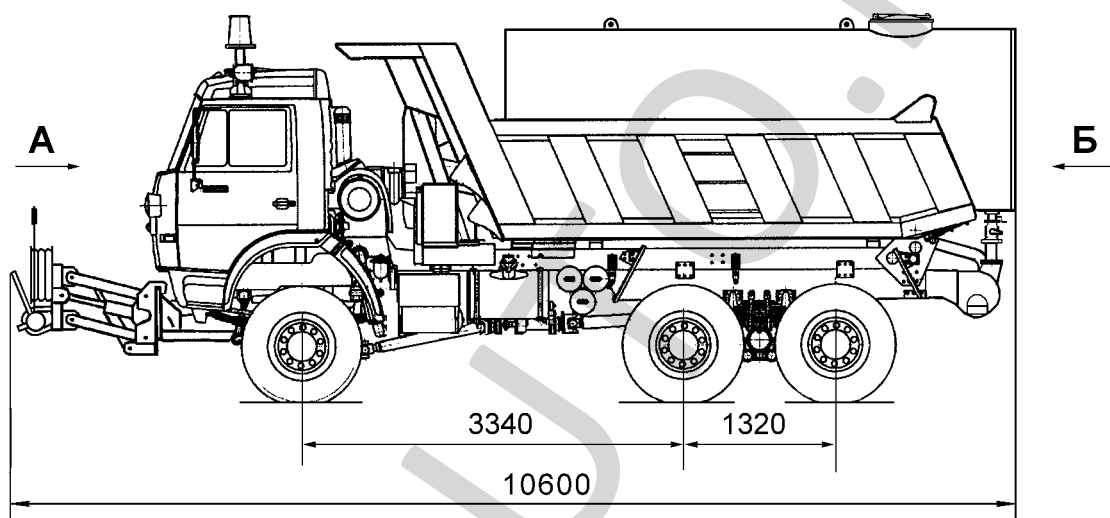Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**СДК-65111**
с поливомоечным оборудованием с гребенкой

РОСС RU.MT22.E04332

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**СДК-65111 с соленескоразбрасывающим оборудованием, скоростным,
боковым и средним отвалами**



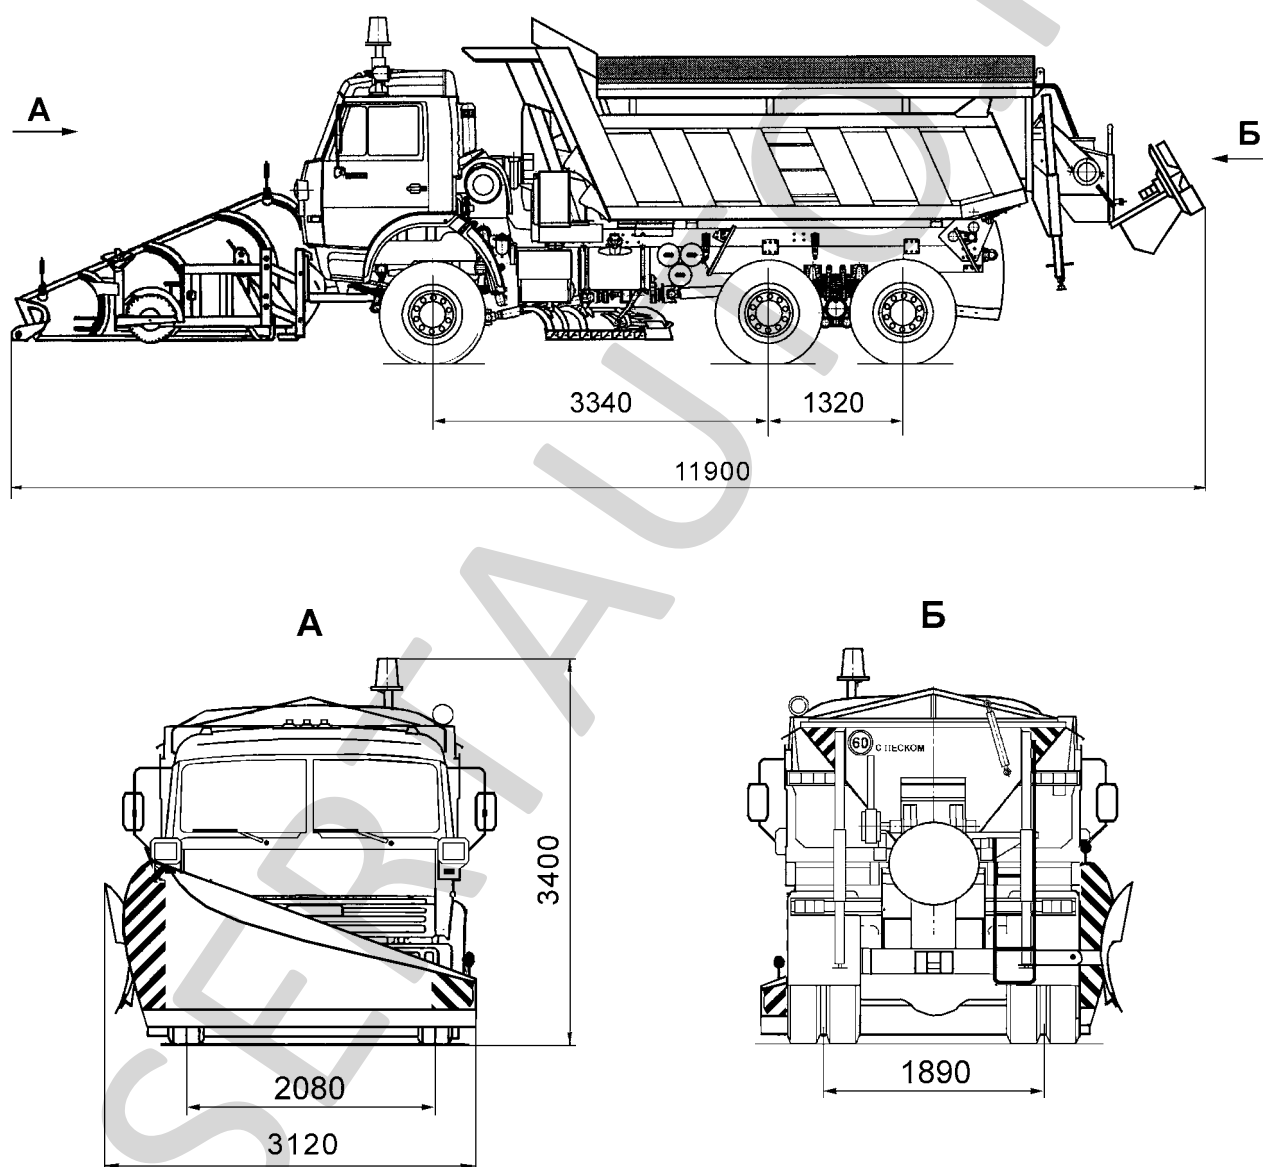


РОСС RU.MT22.E04332

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

СДК-65111

с солепескорозбрасывающим оборудованием и поворотным отвалом

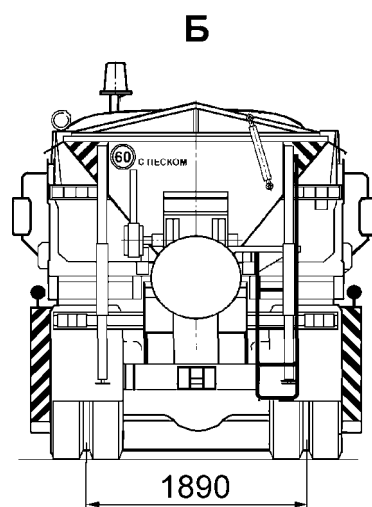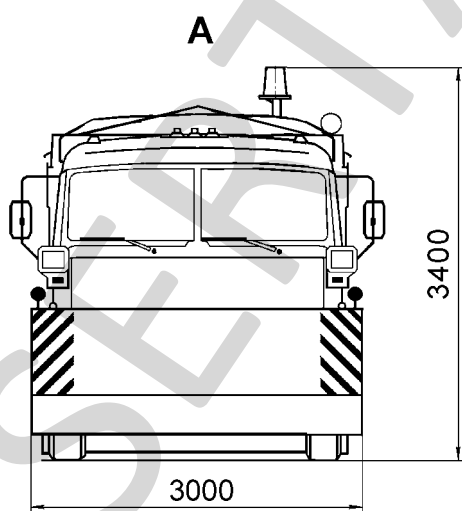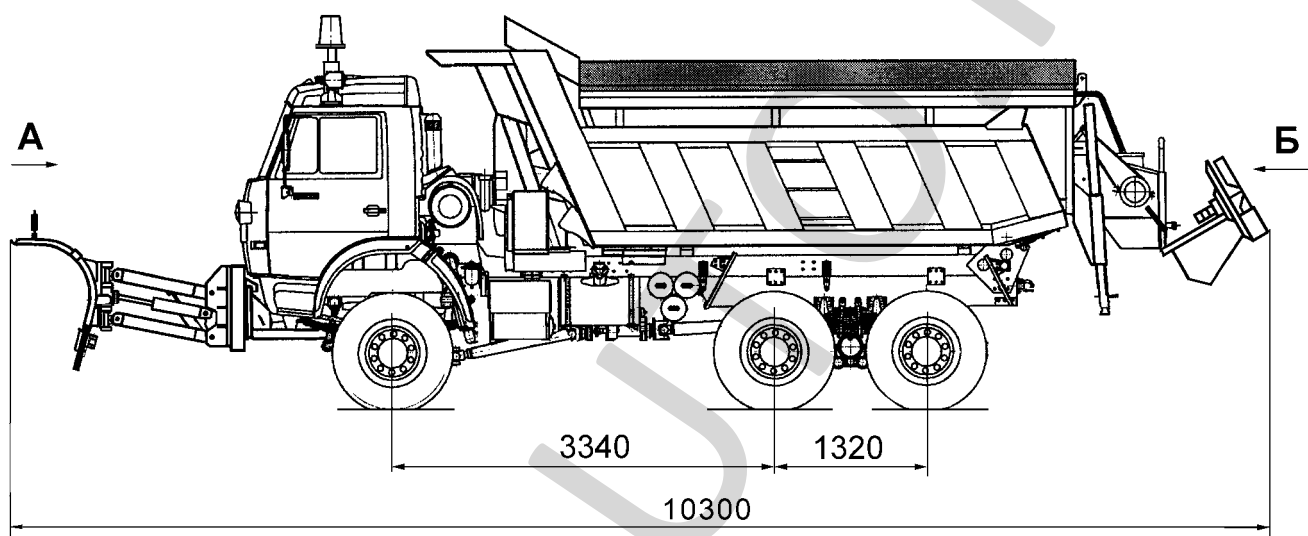

РОСС RU.MT22.E04332

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

СДК-65111
с поливомоечным оборудованием с соплами

