

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E01389

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	480221
Шасси транспортного средства	АМУР 531300
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X7U480221?0000001 по X7U480221?0000050
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО «Комбинат автомобильных фургонов», 429120, г. Шумерля, Чувашская Республика, ул. Ленина, д. 21а, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	металлический фургон с теплоизоляцией в межобшивочном пространстве, с задней дверью, с углом открывания створки – 180 град., с окнами, с освещением
Назначение транспортного средства	перевозка технологического оборудования мастерской (лаборатории)

POCC RU.MT20.E01389

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, типа АМУР 5313
--------	--

Габаритные размеры, мм

- длина	7555
- ширина	2500
- высота	3230
База, мм	3350+1250
Колея передних/задних колес, мм	1820/1820
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7300
Полная масса транспортного средства, кг	10200
- на переднюю ось	3070
- на заднюю тележку	7130
Допустимая полная масса прицепа, кг	6500
Полная масса автопоезда, кг	16700

Двигатель (марка, тип)

	АМУР - 456.10
	карбюраторный, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V - образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	98,2 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	363,0 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80

Система питания

	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВПМ-3, инерционно-масляный

Система зажигания

	бесконтактная, транзисторная
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1

РОСС RU.MT20.E01389

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

ШААЗ, 495850-1201010-81, реактивного типа

Нейтрализатор (марка, тип)

ООО НТЦ "МСП", 990 -1612064-00

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

однодисковое, сухое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

САЗ-131, механическая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	7,44
II	4,10
III	2,29
IV	1,47
V	1,00
З.Х.	7,09

Раздаточная коробка (марка, тип)

механическая, двухступенчатая, с муфтой включения переднего моста

- число передач

2

- передаточные числа раздаточной коробки

- низшее

2,08

- высшее

1,00

Главная передача (марка, тип)

двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

7,34

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор», с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E01389

Тормозные системы

- | | |
|---------------------------|---|
| - рабочая (марка, тип) | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
| - запасная (марка, тип) | любой из контуров рабочей тормозной системы |
| - стояночная (марка, тип) | тормозные механизмы колес задней оси с приводом от энергоаккумуляторов |

Шины

- | | | |
|------------------------------|----------|----------|
| - марка | КИ-113 | M-93 |
| - размер | 12.00R20 | 12,00-20 |
| - индекс несущей способности | 135 | 135 |
| - категория скорости | V | F |

Дополнительное оборудование транспортного средства

система регулирования давления воздуха в шинах, по заказу - лебедка

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN с X7U480221?0000001 по X7U480221?0000050

480221

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации "МАДИ-Фонд"

..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

Действует с 06 июня 2005 г.

РОСС RU.MT20.E01389

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке фургона справа внизу
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На кузове-фургоне спереди справа в нижнем углу
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	U	4	8	0	2	2	1	?	0	0	0	0	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X7U - для ОАО «Комбинат автомобильных фургонов»)

Поз. 4-9: 480221 – описательная часть – тип транспортного средства (480221 – для автомобиля модели 480221)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: 00000?? – производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000050)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси АМУР 531300

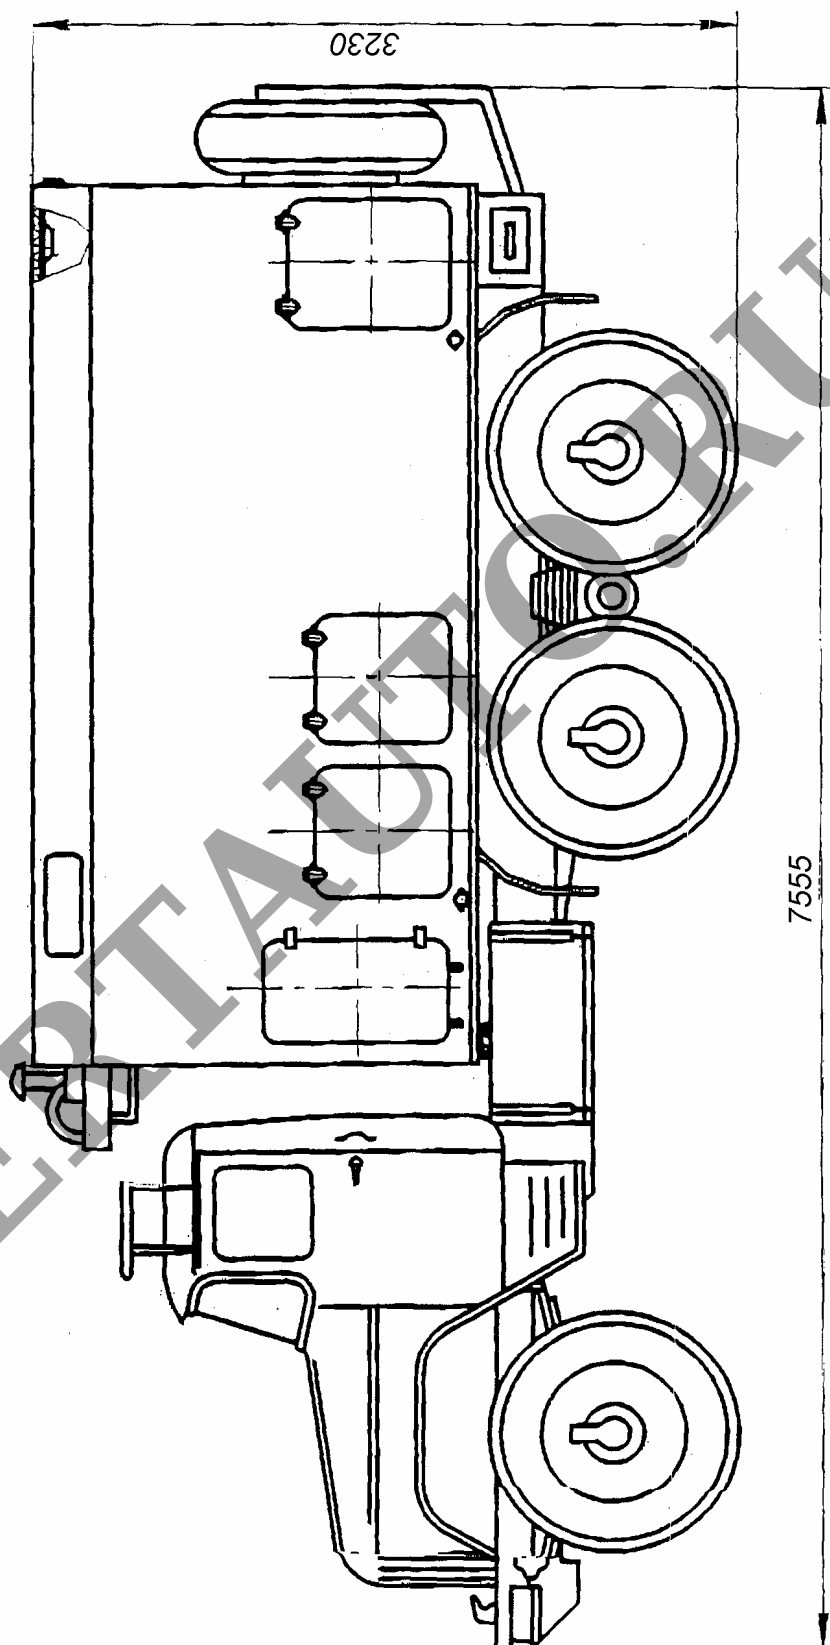


Рис. 1. Автомобиль - мастерская (лаборатория) модели 480221