

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС SE.MT02.E05430P1

31 декабря 9

Марка транспортного средства	VOLVO
Тип транспортного средства	FE, FES, FEE
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	N₃
Код ТН ВЭД	8701 20, 8704 22, 8704 23
Код VIN	YV2VB?0?...
Экологический класс	3, 4 (для мод. с дв. D7E240, D7E280, D7E320) 5 (для мод. с дв. D7E280, D7E320) (см. Приложение № 1)
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ЗАО “Вольво Восток”, 248030, Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова, дом 29, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	VOLVO TRUCK CORPORATION, S-405 08 Göteborg, Sweden
Сборочный завод и его адрес	VOLVO EUROPA TRUCK N.V., Smalleheerweg 31, B-9041 Gent Oostakker, Belgium

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6×2 / 2-й оси, 6×4 / 2-й и 3-й осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Кабина	двух- или трехместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

POCC SE.MT02.E05430P1

Исполнение грузозачного пространства
(тип кузова транспортного средства)

седельно-сцепное устройство, фургон общего назначения, фургон изотермический с холодильной установкой "Thermo King", "Carrier" или без нее, бортовая платформа с тентом или без него, платформа с краноманипуляторной установкой "HAB" или без нее, самосвальная платформа, эвакуатор

Габаритные размеры, мм

– длина

6590...12000

– ширина

2550 / 2600 (для фургона изотермического)

– высота

2850...4000

База, мм

3000...6450+1350...1370

Колея передних / задних колес, мм

1927...2110 / 1831...2075

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

5800...13000

Полная масса транспортного средства, кг*

19000...28000

Максимальная допустимая масса, приходящаяся:

– на переднюю ось, кг

5000...9000

– на оси задней тележки, кг *

16000...22000

– на седельно-сцепное устройство, кг

14000...21000

Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг

18000...38500

Полная масса автопоезда, кг *

70000

Двигатель (марка, тип)	Deutz, D7E240	Deutz, D7E280	Deutz, D7E320
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	7146		
– степень сжатия	18.1		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	177 (2300)	206 (2300)	235 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	920 (1400)	1050 (1400)	1200 (1400)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 150 PV3 198 757, DLLA 150 PV3 198 077, DLLA 150 PV3 196 450		
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS / Schwitzer / KKK, S200, S200G		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volvo, 20707665, сухой		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов (для эк. классов 4, 5) или без нее (для эк. класса 3)		
Глушитель (марка, тип)	Volvo, 20726037		
Нейтрализатор (марка, тип)	Volvo, SCR		

POCC SE.MT02.E05430P1

Трансмиссия	механическая		гидромеханическая
	Volvo, CS39A-O, CS43B-O		—
Сцепление (марка, тип)	ZF, 6S1000TO		—
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1110TO		Allison, AL306
	с ручным управлением		с автоматическим управлением
– число передач	вперед - 6, назад - 1	вперед - 9, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
– передаточные числа			
дополнительная понижающая передача –	—	9.48	—
I –	6.75	6.58	3.49
II –	3.61	4.68	1.86
III –	2.13	3.48	1.41
IV –	1.40	2.62	1.00
V –	1.00	1.89	0.75
VI –	0.78	1.35	0.65
VII –	—	1.00	—
VIII –	—	0.75	—
3.X. –	6.06	8.97	5.03

Главная передача (марка, тип)	Volvo, RSS1344C	Volvo, RTH1370C	Volvo, RSH2180C	Volvo, RTS2370A
– передаточное число	4.11...6.17	4.18...7.13	4.12...6.31	4.13...6.17

Подвеска

– передняя

Volvo, рессорная или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

– задняя

Volvo, рессорная или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

ZF, 8098, рулевой механизм – «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

– рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые

– запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

– стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы колес осей задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

– вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель или в комбинации с гидравлическим ретардером

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	315/70 R22.5	149/145	G
		355/50 R22.5	156/152	G
		385/55 R22.5	158/—	G

РОСС SE.MT02.E05430P1

Шины (продолжение)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
		305/70 R22.5	149/146	G
		275/70 R22.5	148/145	G
		385/65 R22.5	158/-	G
		315/80 R22.5	154/150	G
		295/60 R22.5	148/145	G
		295/80 R22.5	150/146	G
	—	315/60 R22.5	152/148	G
		11.00 R20	150/146	G
		11 R22.5	148/145	G
		12.00 R20	154/149	G
		12 R22.5	150/146	G
		13 R22.5	154/150	G
		10.00 R20	146/143	G
Оборудование транспортного средства				
кондиционер (хладагент R134a или R404a), холодильник (хладагент R134a или R404a), стереомагнитола, микроволновая печь, мобильный телефон, спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой				

* При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

VOLVO FE, FES, FEE

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на пяти листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 20 " ноября 2008 г.

РОСС SE.MT02.E05430P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На нижней части дверного проема двери водителя.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На раме спереди справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	V	2	V	B	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

YV2 – Volvo Truck Corporation, Sweden.

поз. 4: Обозначение типа кабины:

V – кабина для FE, FES, FEE.

поз. 5 – 7: Обозначение типа двигателя:

BM0 – D7E240,

BL0 – D7E280,

BN0 – D7E320.

поз. 8: Обозначение колесной формулы:

C – 6 x 2,

D – 6 x 4.

поз. 9: Контрольная цифра.

поз. 10: Код года выпуска согласно ISO 3779-83.


поз. 11: Обозначение сборочного завода:

A – Volvo Truck Corporation, Sweden,


B – Volvo Europa Truck N.V., Belgium.

поз. 12 – 17: Производственный номер транспортного средства.



VOLVO FEE, FES, FE 6x2/6x4 Платформа с манипулятором или без

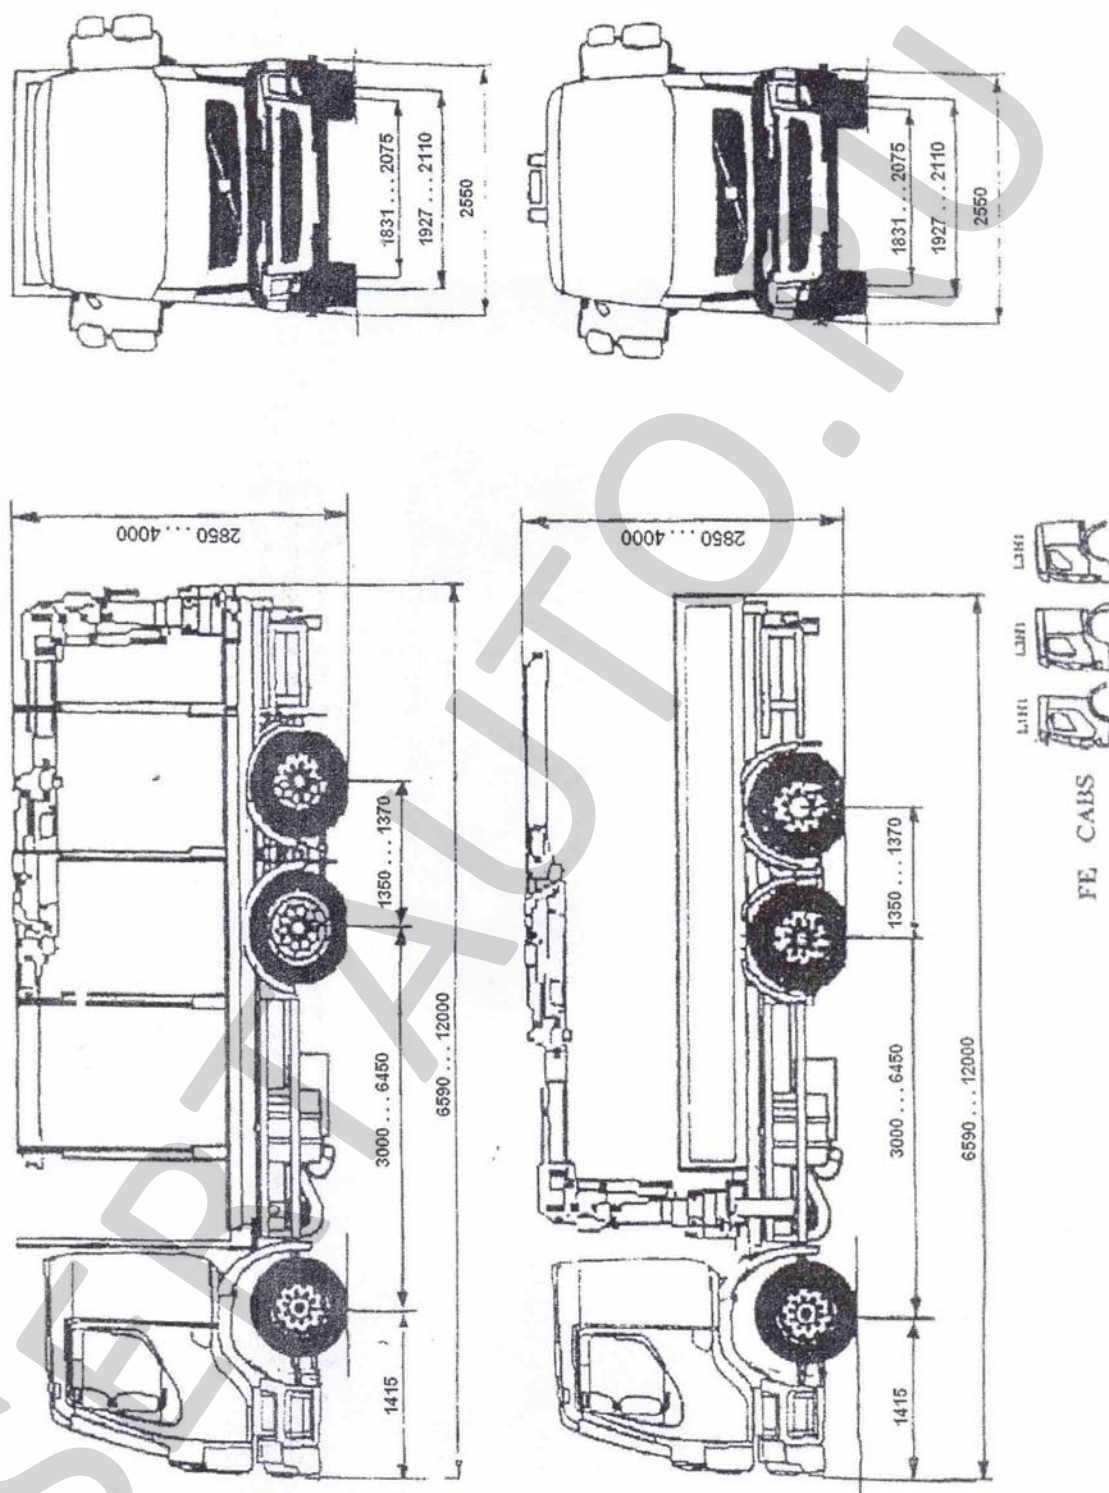

VOLVO FEE, FES, FE 6x2/6x4 Самосвал

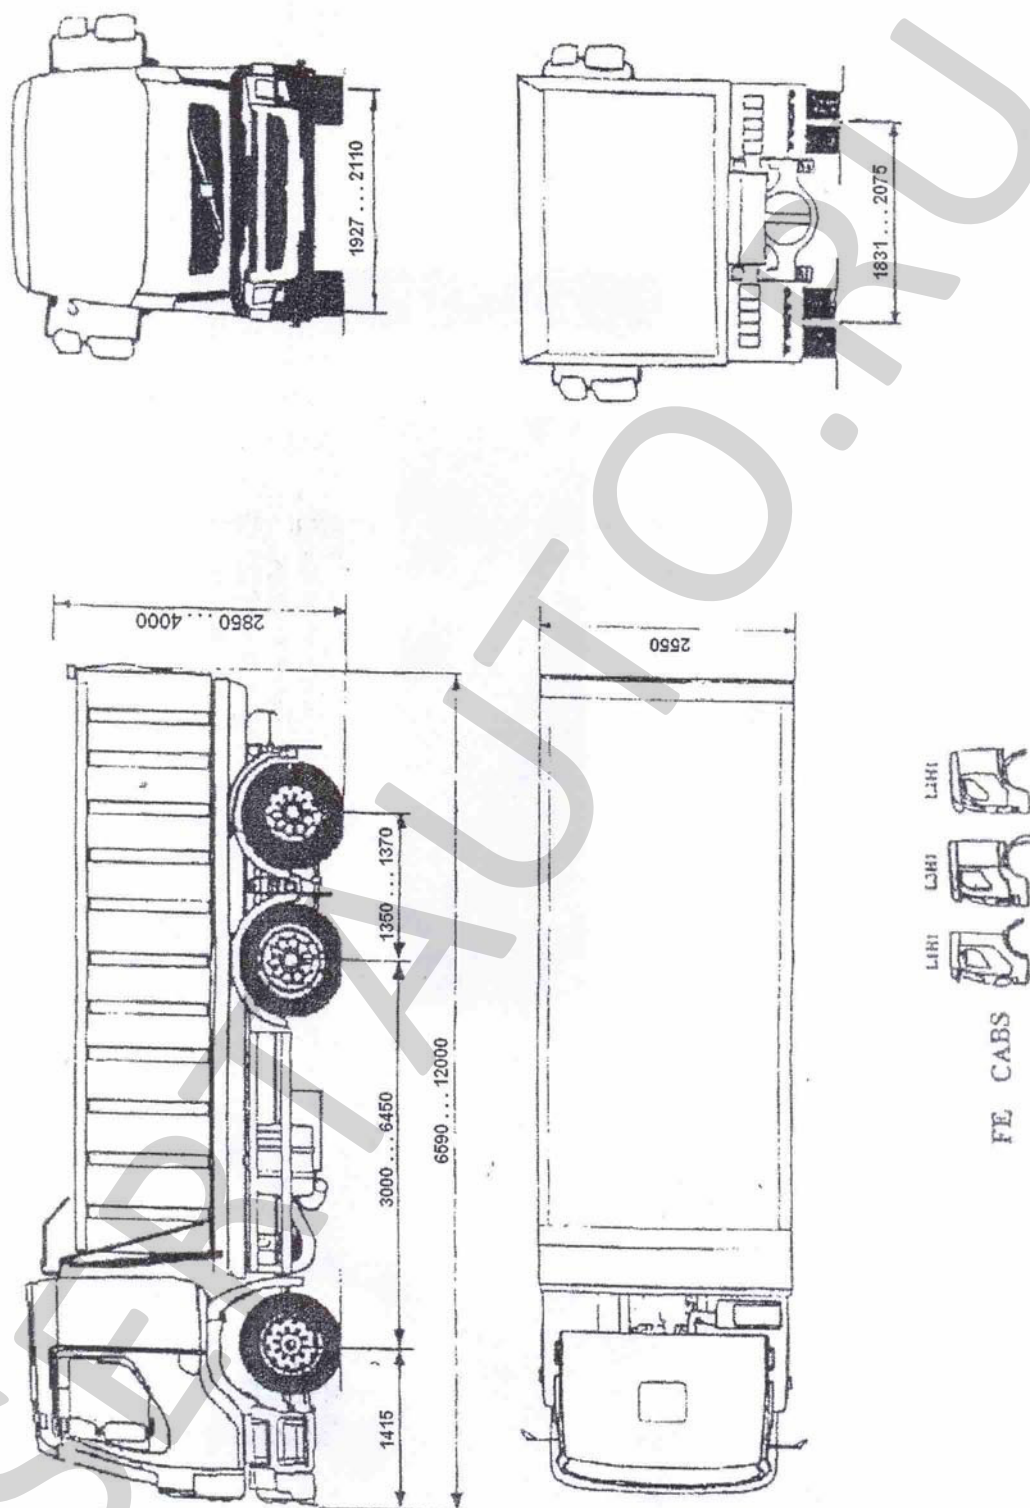


VOLVO FEE, FES, FE 6x2/6x4 Эвакуатор

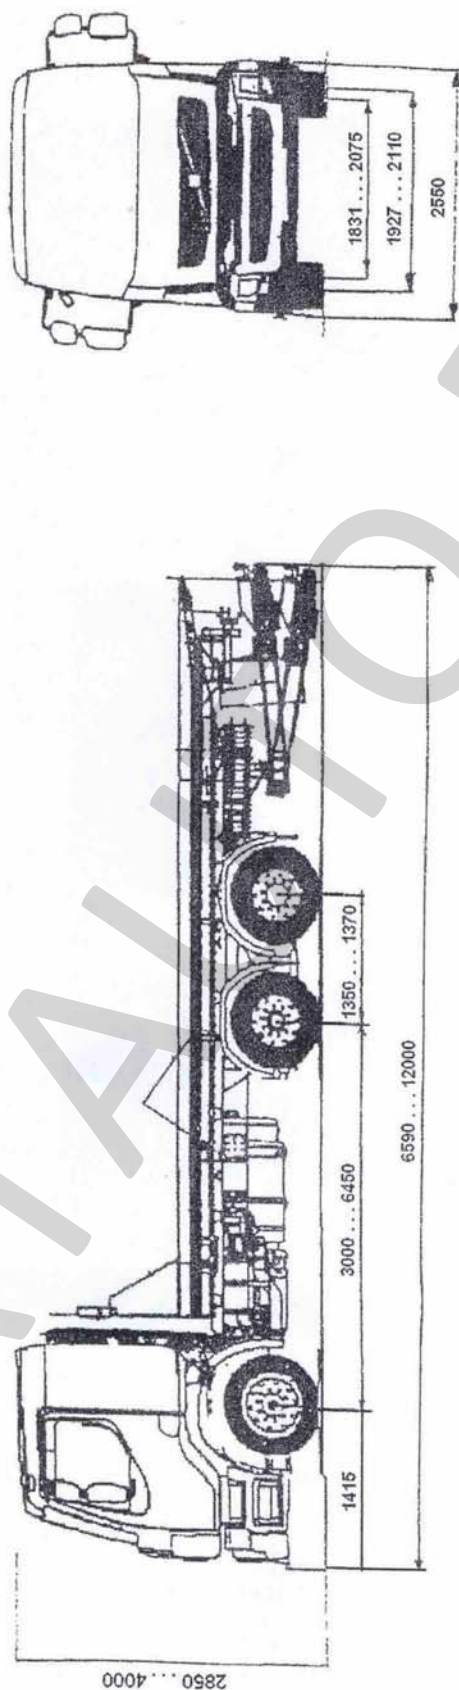


FE CABS

1415

VOLVO FEE, FES, FE 6x2/6x4 Седельный тягач

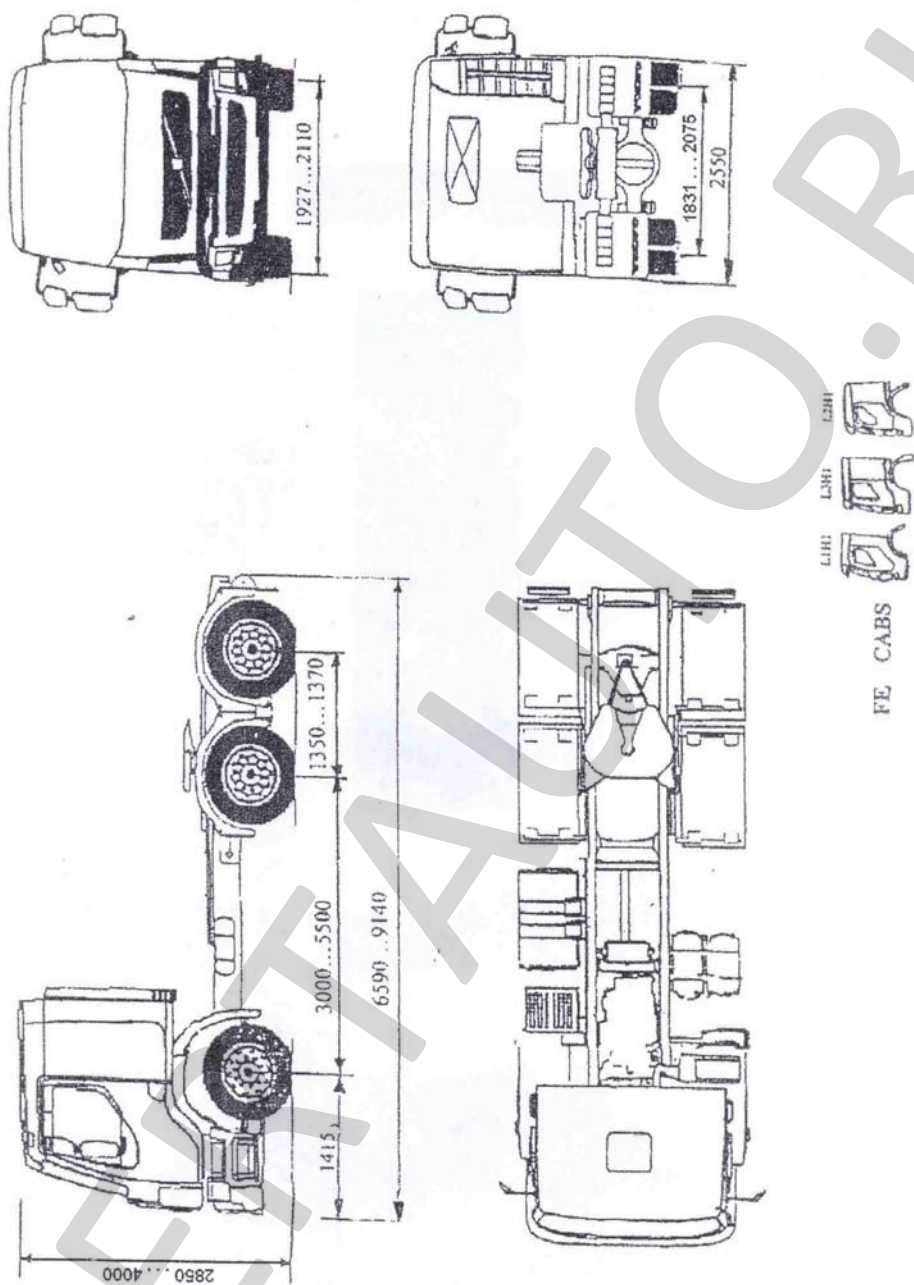

VOLVO FEE, FES, FE 6x2/6x4 Платформа/фургон

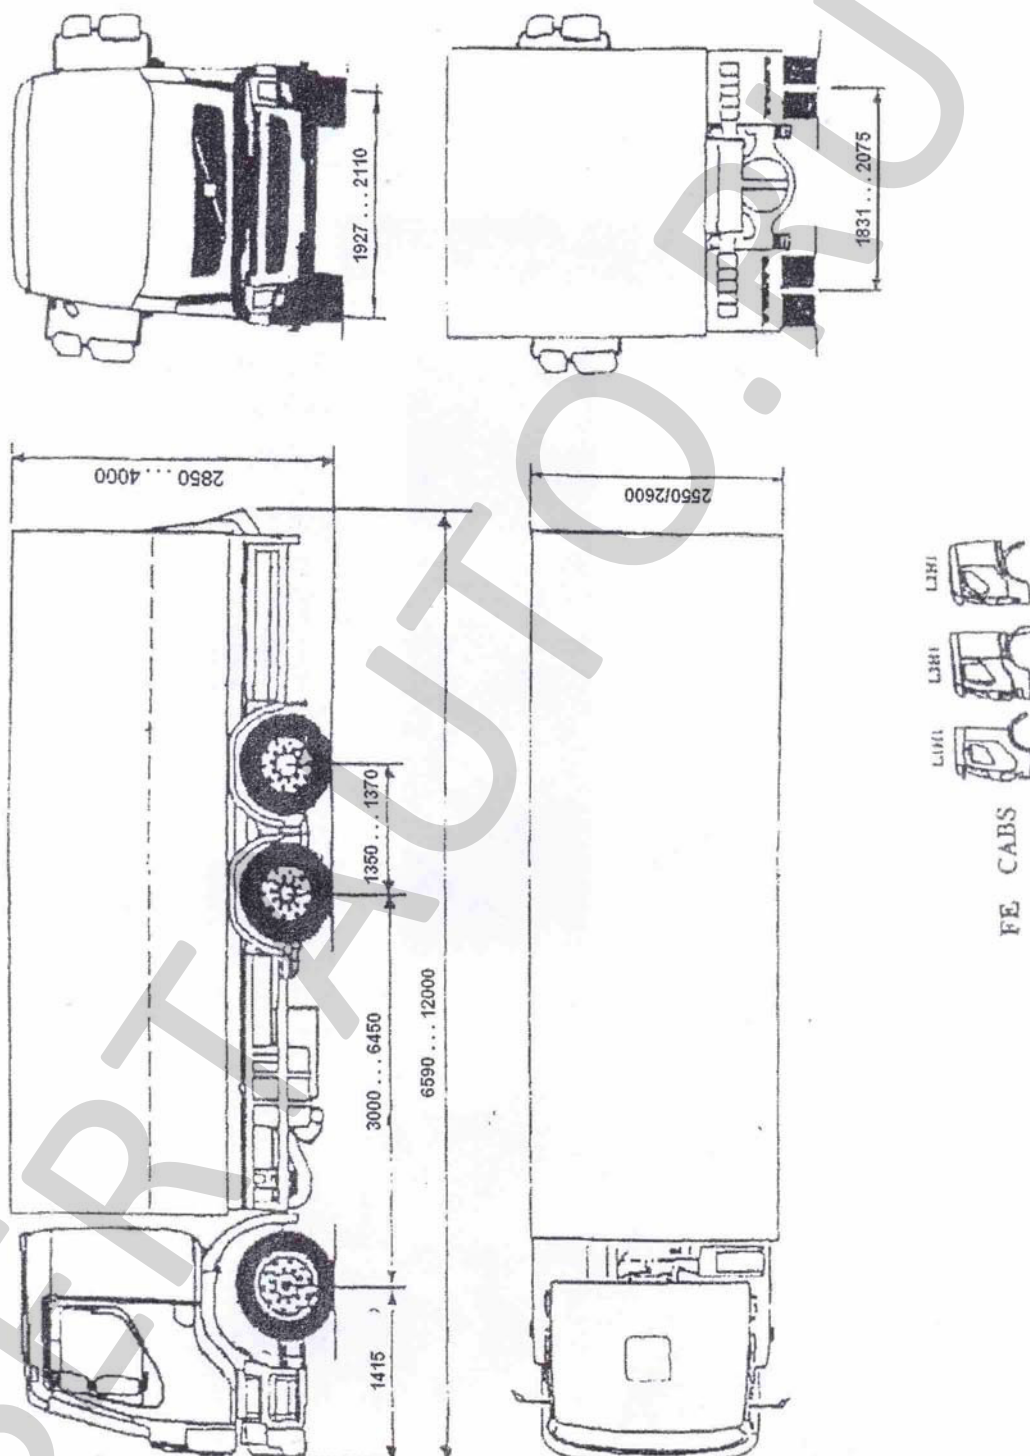

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **POCC SE.MT02.E05430P1**
Бланк № 0035328

SERTAUTO.RU