

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05622

31 декабря 9

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	АФ-4756, АБ-4356, АБ-4156, АЭ-4456, МАВР-4856
Модификации	АФ-4756SA, АФ-4756LA, АБ-4356SA, АБ-4156SN, АБ-4356LA, АБ-4156LN, АЭ-4456SE, АЭ-4456SM, АЭ-4456SD, АЭ-4456LE, АЭ-4456LM, АЭ-4456LD, МАВР-4856SA, МАВР-4856LA
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P (для АФ-4756SA, АБ-4356SA, АБ-4156SN, АЭ-4456SE, АЭ-4456SM, АЭ-4456SD, МАВР-4856SA); ISUZU NQR75R (для АФ-4756LA, АБ-4356LA, АБ-4156LN, АЭ-4456LE, АЭ-4456LM, АЭ-4456LD, МАВР-4856LA)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (для АБ-4356SA, АБ-4356LA); 45 2110 (для АФ-4756SA, АФ-4756LA); 45 2330 (для АБ-4156SN, АБ-4156LN, АЭ-4456SE, АЭ-4456SM, АЭ-4456SD, АЭ-4456LE, АЭ-4456LM, АЭ-4456LD); 48 5350 (для МАВР-4856SA, МАВР-4856LA)
Код VIN	X9H4?56??9...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

РОСС RU.MT22.E05622

Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-4356SA, АБ-4356LA) и с краном-манипулятором (для АБ-4156SN, АБ-4156LN); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковой дверью или без нее, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-4756SA, АФ-4756LA); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой и боковой одностворчатой дверями, с окнами или без них (для МАВР-4856SA, МАВР-4856LA); платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма или платформа стационарная с выдвижными трапами (для АЭ-4456SE, АЭ-4456LE); платформа с краном-манипулятором (для АЭ-4456SM, АЭ-4456LM); платформа двухъярусная, нижняя – стационарная с выдвижными трапами, верхняя – опускающаяся при помощи гидравлического механизма (для АЭ-4456SD, АЭ-4456LD)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для АБ-4356SA, АБ-4356LA); для погрузки/разгрузки и транспортировки различных грузов (для АБ-4156SN, АБ-4156LN); для перевозки промышленных и продовольственных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-4756SA, АФ-4756LA); автоэвакуатор (для АЭ-4456SE, АЭ-4456SM, АЭ-4456SD, АЭ-4456LE, АЭ-4456LM, АЭ-4456LD); машина аварийно-технической службы (для МАВР-4856SA, МАВР-4856LA)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Для модификаций:	АБ-4356SA	АБ-4156SN	АБ-4356LA	АБ-4156LN
Габаритные размеры, мм				
- длина	6910...7160	7100	7620...7870	7800
- ширина	2300	2350	2300	2350
- высота	2300...3350	3050	2300...3350	3050
База, мм	3815		4175	
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2830...3130	3710...4250	3025...3325	3905...4410
Полная масса транспортного средства, кг	7500			
Допустимая масса приходящаяся, кг				
- на переднюю ось	3100			
- на заднюю ось	6600			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

POCC RU.MT22.E05622

Для модификаций:	АФ-4756SA	АФ-4756LA	МАВР-4856SA	МАВР-4856LA
Габаритные размеры, мм				
- длина	6910...7160	7620...7870	6910	7620
- ширина			2300	
- высота			3350	
База, мм	3815	4175	3815	4175
Колея передних/задних колес, мм			1680 /1650	
Масса снаряженного транспорт- ного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3305...3880	3545...4135	4905	5145
Полная масса транспортного сред- ства, кг			7500	
Допустимая масса приходящаяся, кг				
- на переднюю ось			3100	
- на заднюю ось			6600	
Допустимая полная масса прице- па, кг			буксировка прицепа не предусмотрена	

Для модификаций:	АЭ- 4456SE	АЭ- 4456SM	АЭ- 4456SD	АЭ- 4456LE	АЭ- 4456LM	АЭ- 4456LD
Габаритные размеры, мм						
- длина	6900... 7250	7100	7250	7600... 7950	7800	7950
- ширина				2350		
- высота	2490	3050	3100	2490	3050	3100
База, мм		3815			4175	
Колея передних/задних колес, мм			1680/1650			
Масса снаряженного транспорт- ного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3505	4305... 4850	3755	3615	4445... 4945	3865
Полная масса транспортного сред- ства, кг			7500			
Допустимая масса приходящаяся, кг						
- на переднюю ось			3100			
- на заднюю ось			6600			
Допустимая полная масса прице- па, кг			буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 , четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	5193
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	404 (1500)
Топливо	дизельное

POCC RU.MT22.E05622

Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	JAPAN, 897306044
Блок управления (марка, тип)	Transtro 898000595
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 8972005703
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 8980000311
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с бумажным фильтрующим элементом Duralife Element R804759
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ISUZU, 897222489
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем
Коробка передач (марка, тип)	МYY5T, механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа	
I-	5,315
II-	3,053
III-	1,655
IV-	1,000
V-	0,721
3.X-	5,068
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число	4,555
Подвеска	
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
Шины	
- марка	—
- размер	215/75 R17,5
- индекс несущей способности	124/123
- категория скорости	L

РОСС RU.MT22.E05622

Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-4356SA, АБ-4356LA); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень (для АФ-4756SA, АФ-4756LA, МАВР-4856SA, МАВР-4856LA); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-4456SE, АЭ-4456SM, АЭ-4456SD, АЭ-4456LE, АЭ-4456LM, АЭ-4456LD); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-4856SA, МАВР-4856LA)
--	---

АФ-4756, АБ-4356, АБ-4156, АЭ-4456, МАВР-4856

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «26» мая 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05622

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового или передней поперечины платформы эвакуатора.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	5	6	?	?	9	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 обозначение модификации транспортного средства:
АФ-4756SA, АФ-4756LA, АБ-4356SA, АБ-4156SN, АБ-4356LA,
АБ-4156LN, АЭ-4456SE, АЭ-4456SM, АЭ-4456SD, АЭ-4456LE,
АЭ-4456LM, АЭ-4456LD, МАВР-4856SA, МАВР-4856LA



поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства



POCC RU.MT22.E05622

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-4756SA, АФ-4756LA

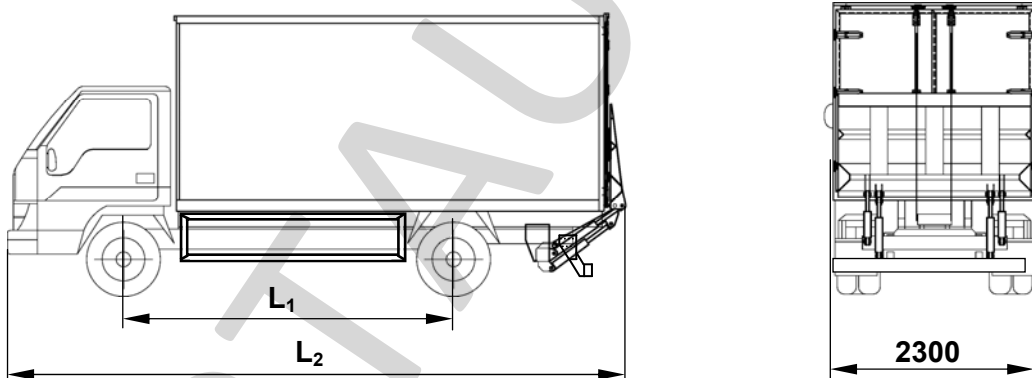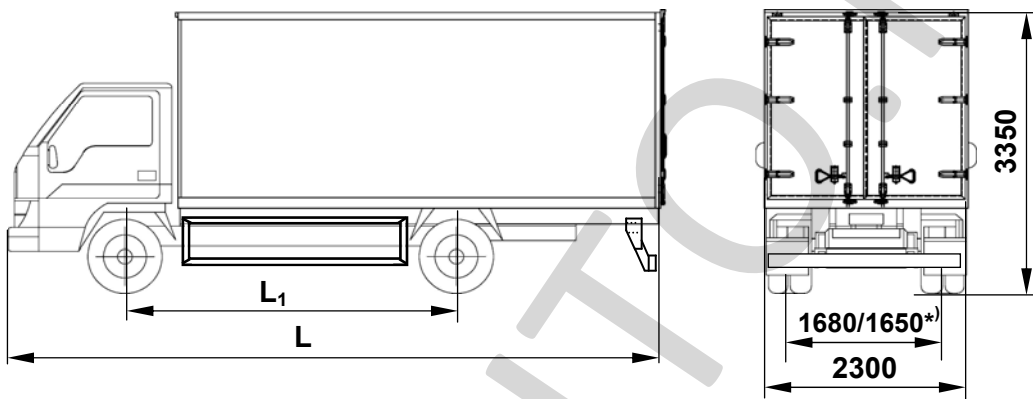

Варианты с холодильной установкой

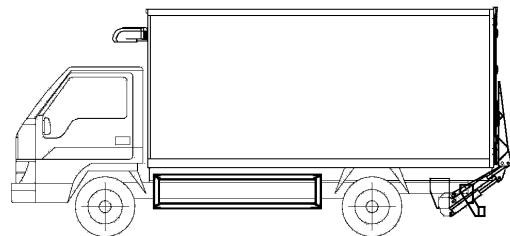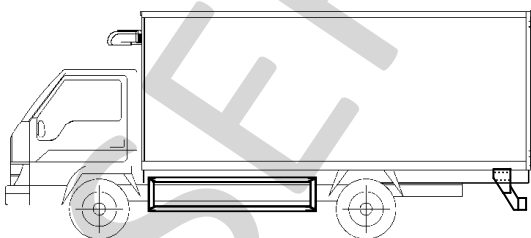


Обозначение	L	L ₁	L ₂
АФ-4756SA	6910	3815	7160
АФ-4756LA	7620	4175	7870

*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05622

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-4356SA, АБ-4356LA

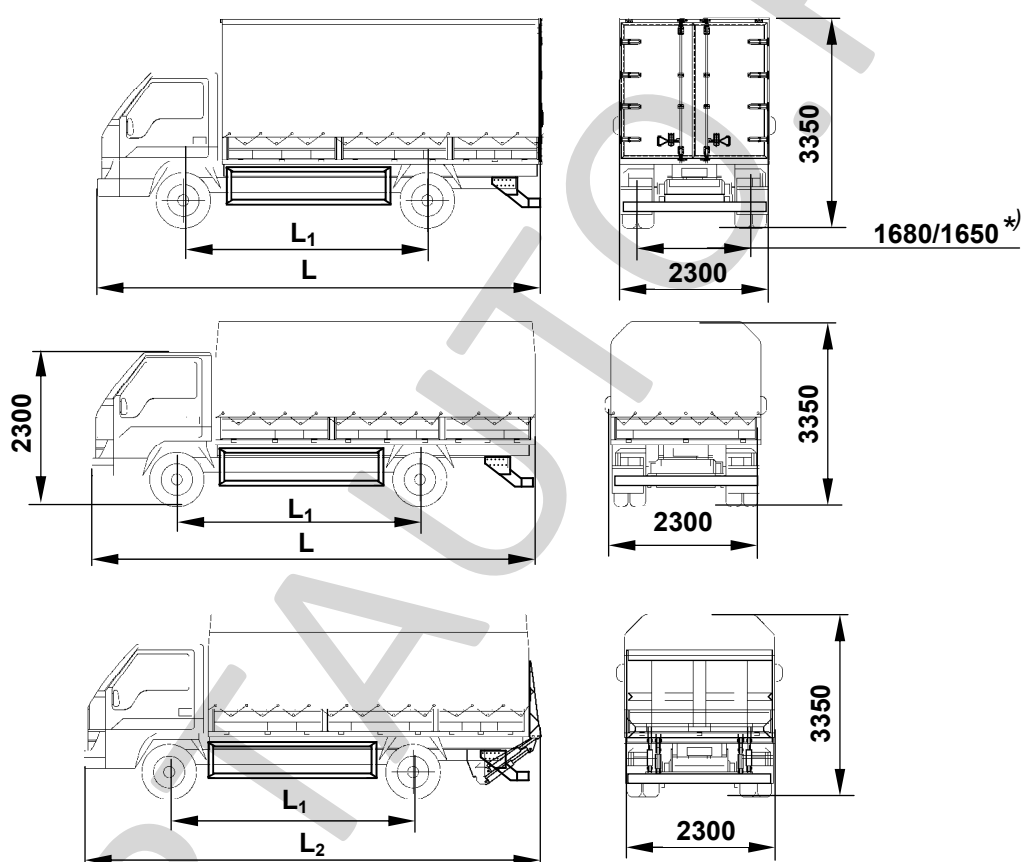

АБ-4156SN, АБ-4156LN

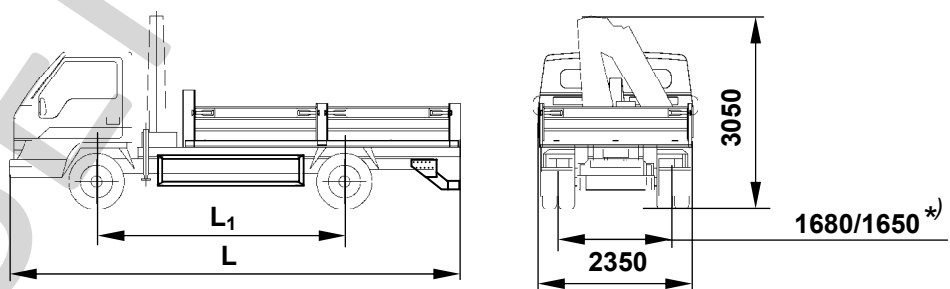


Обозначение	L	L ₁	L ₂
АБ-4356SA	6910	3815	7160
АБ-4356LA	7620	4175	7870
АБ-4156SN	7100	3815	-
АБ-4156LN	7800	4175	-

*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05622

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-4456SE, АЭ-4456LE

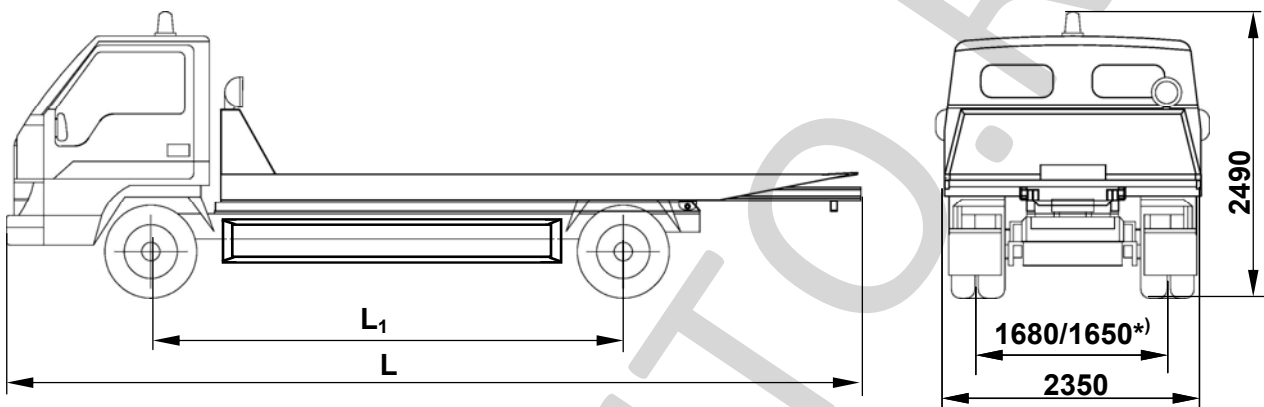

АЭ-4456SD, АЭ-4456LD

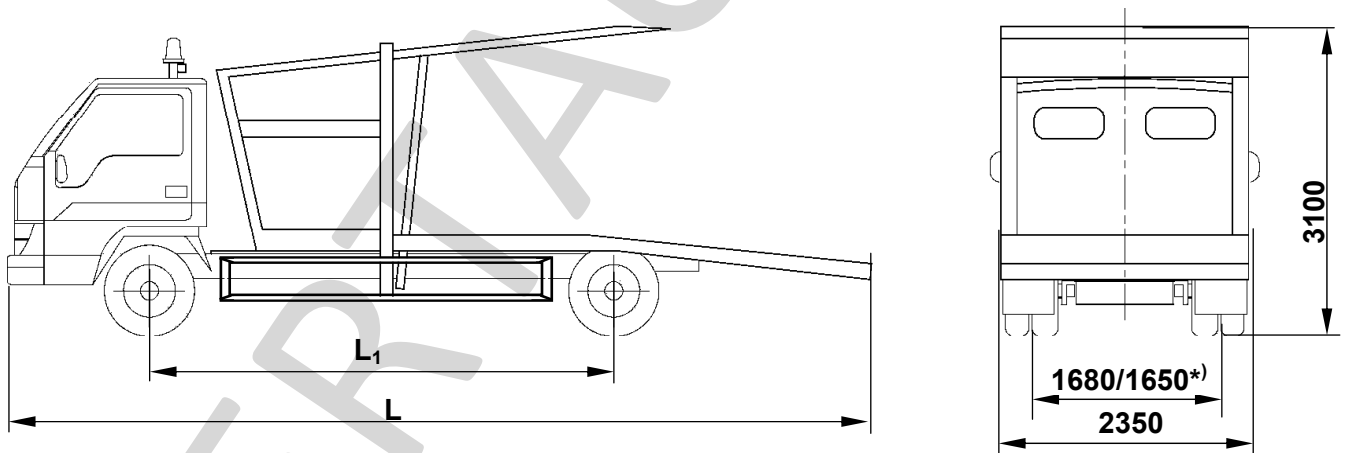


Обозначение	L	L ₁
АЭ-4456SE	6900	3815
АЭ-4456LE	7600	4175
АЭ-4456SD	7250	3815
АЭ-4456LD	7950	4175

*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05622

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-4456SE, АЭ-4456LE

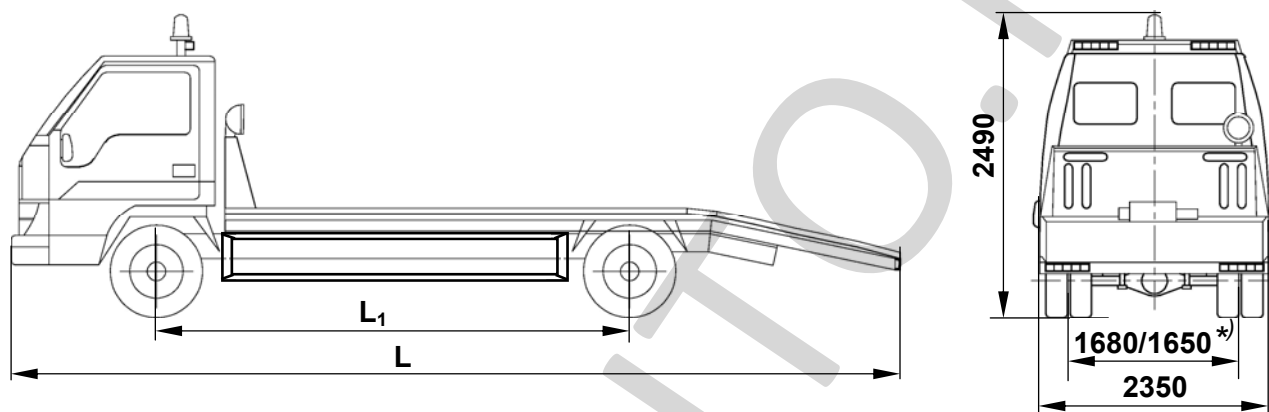

АЭ-4456SM, АЭ-4456LM

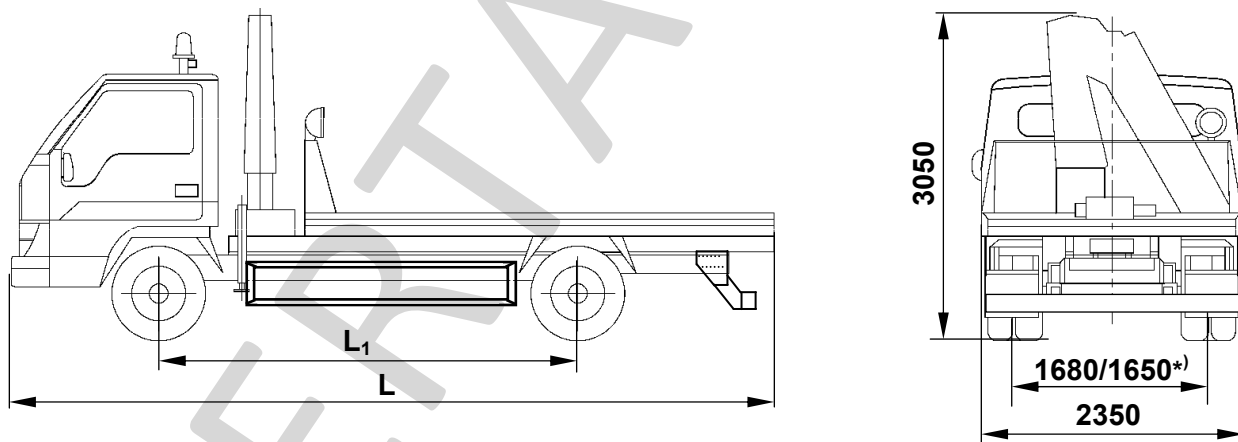


Обозначение	L	L1
АЭ-4456SE	7250	3815
АЭ-4456LE	7950	4175
АЭ-4456SM	7100	3815
АЭ-4456LM	7800	4175

*) колея передних/ задних колес

POCC RU.MT22.E05622

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-4856SA, МABP-4856LA

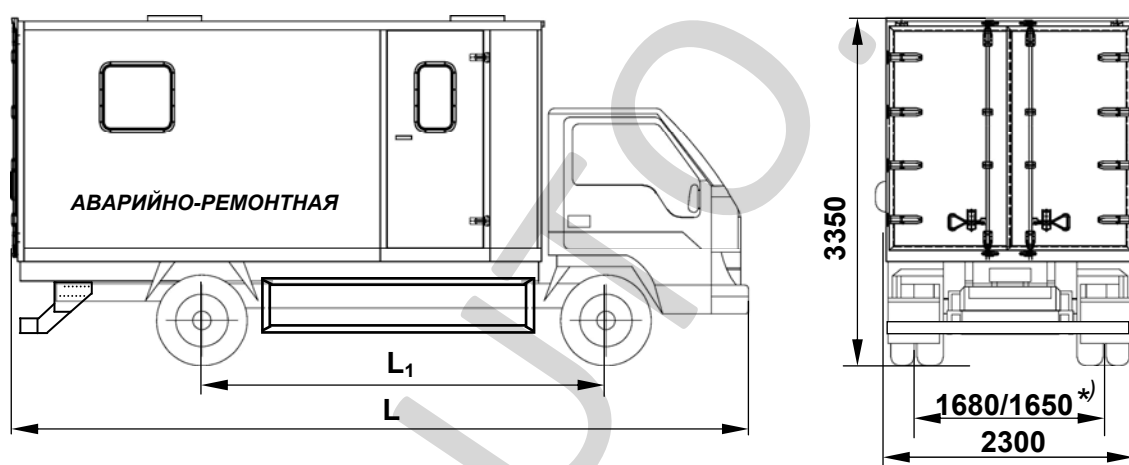

*) колея передних/ задних колес

Обозначение	L	L ₁
МABP-4856SA	6910	3815
МABP-4856LA	7620	4175