

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС CZ.MT02.E06248P1

31 декабря 9

Марка транспортного средства **TATRA**
Тип транспортного средства **T815-2**
Модификации **T815-2A0S01, T815-230S24, T815-220S25, T815-230S25, T815-280S25, T815-290S25, T815-280N25, T815-290N25, T815-290N34, T815-290N3T, T815-280R21/49, T815-290R24/49, T815-280R25/49, T815-290R25/49, T815-290R35/49, T815-230R25/49**
Коммерческое наименование —
Категория транспортного средства **N₃G**

Для модификаций:	T815-2?0N...	T815-2?0S??, T815-2?0R...
Код ТН ВЭД	8701 20	8704 23
Код VIN	TNT2?0S??..., TNT2?0N??..., TNU2?0R??...	
Для модификаций с двигателями:	T3D...	T3C...
Экологический класс	4	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	TATRA, a.s., 74221, Kopřivnice, Areal Tatry 1450/1, Czech Republic	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем;
расположение двигателя - переднее продольное

РОСС CZ.MT02.E06248P1

Для модификаций:	-2A0S01, -230S24	-2?0S25	-2?0R...	-2?0N...
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	самосвальная платформа			седельно-сцепное устройство
	ковшового типа с задним бортом или без него	с трехсторонней разгрузкой	с трехсторонней или односторонней разгрузкой (с задним бортом или без него) или бортовая платформа с тентом или без него	

Кабина

двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Для модификаций:	-2A0S01	-2?0S25	-2?0N25	-290N34	-290N3T
Габаритные размеры, мм					
— длина	7200 или 7375	7670	7040	7565...	7610
— ширина	2500				
— высота	3020	3140		3210...3275	
База, мм	3550 + 1320	3440 + 1320		3700 + 1450	
Колея передних / задних колес, мм	1992 / 1774	1992 / 1774		1984...1992 / 1774...1780	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	13000... 13500	12200... 13200	10000... 10500	11200... 11800	11500... 12200
Полная масса транспортного средства, кг	30000	28500	28500	33000	34000... 38000
Максимальная допустимая масса:					
— на переднюю ось, кг		7500		7500	8000
— на заднюю тележку, кг		23000		26000	26000... 30000
Допустимая полная масса:					
— прицепа, кг	20000			—	
— полуприцепа, кг	—		65000	68800	88500
Полная масса автопоезда, кг	50000	48500	75500	79800	100000

POCC CZ.MT02.E06248P1

Для модификаций:	-230S24	-2?0R24/ 49	-280R25/ 49, -290R25/ 49	-2?0R35/ 49	-2?0R21/ 49	-230R25/ 49
Габаритные размеры, мм						
– длина	7635	7450...10250				8720
– ширина	2500					
– высота	3240	3140 ...3240				3150
База, мм	3440 + 1320 / 1450	3440 / 3700 / 4090 / 4500 + 1320 / 1450	3700 / 4090 / 4500 + 1320 / 1450	3440 / 3700 / 4090 / 4500 + 1320		
Колея передних / задних колес, мм	1992 / 1774					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	13200... 14200	13200... 14200	12000... 13000	12500... 13500	12000... 13000	11200... 12200
Полная масса транспортного средства, кг	33000	28500				
Максимальная допустимая масса						
– на переднюю ось, кг	7500...8000	7500				8000 (7500 – с шинами 12.00 R20)
– на заднюю тележку, кг	26000	23000				
Допустимая полная масса прицепа, кг	30000	20000				24000
Полная масса автопоезда, кг	63000	48500				52500
Для модификаций:	-220...	-230...	-2A0...	-280...	-290...	
Двигатель (марка, тип)	TATRA, четырехтактный дизель воздушного охлаждения с турбонаддувом					
	T3D-928-20	T3D-928-30	T3C-928-A	T3C-928-81	T3C-928-90	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное					
- рабочий объем, см ³	12667					
- степень сжатия	17.5					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	280 (1800)	325 (1800)	240 (1900)	270 (1800)	300 (1800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1800 (1100)	2100 (1100)	1500 (1000)	1850 (1000)	2100 (1000)	
Топливо	дизельное					

POCC CZ.MT02.E06248P1

Для модификаций:		-220...	-230...	-2A0...	-280...	-290...			
Система питания		впрыск топлива под давлением							
ТНВД (марка, тип)		Bosch, PE 8P 120 A 320 RS 7542		Bosch, PE 8P 120 A 320RS 7501					
Форсунки (марка, тип)		Bosch, DLLA 145 P 1715		Bosch, DLLA 145 P 1182					
Турбокомпрессор (марка, тип)		Holset, HX50W 3580995							
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель; система нейтрализации SCR		один глушитель; система нейтрализации отсутствует					
Глушитель (марка, тип)		TATRA, 442 0 7590 139 4		TATRA, 442 0 7590 123 4 или Eberspacher, 16.37.193.03					
Для модификаций:		-2A0S01	-280N25, -280R21/49, -280R25/49, -230R25/49	-280S25, -290S25, -290N3T, -290N25, -280N34, -290R24/49, -290R25/49, - 290R35/49, -230R25/49	-230R25/49				
Трансмиссия		механическая							
Сцепление (марка, тип)		TATRA, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем							
Коробка передач (марка, тип)		10 TS 140	10 TS 180	14 TS 210 L	14 TS 180 T				
		с ручным управлением							
— число передач		вперед – 10, назад – 2		вперед – 14, назад – 2		вперед – 14, назад – 2			
— передаточные числа		низшее	высшее	низшее	высшее	низшее	высшее		
I -		8.740	6.694	7.988	6.330	6.172	4.569	7.665	6.172
II -		4.886	3.743	4.133	3.275	3.683	2.920	4.560	3.683
III -		2.753	1.244	2.445	1.937	2.354	1.848	2.920	2.354
IV -		1.624	1.109	1.530	1.212	1.489	1.194	1.848	1.489
V -		0.955	0.731	0.956	0.758	0.963	0.789	1.194	0.963
VI -		—	—	—	—	0.636	0.510	0.789	0.636
VII -		—	—	—	—	0.411	0.331	0.510	0.411
3.X. -		7.624	5.839	6.968	5.522	5.384	4.328	6.978	5.384

POCC CZ.MT02.E06248P1

Для модификаций:	-280N25, -280R21/ 49, -280R25/ 49	-230S25, -280S25, -290S25, -290N25, -280N34, -290R24/49, -290R25/49, -290R35/49	-290N3T	-2A0S01	-230R25/ 49
Раздаточная коробка (марка, тип)	TATRA				
	TRK	TRS		TRK	
	двухступенчатая			одноступенчатая	
	— передаточные числа				
	низшее -	2.605	2.900	1.850	2.450
	высшее -	1.565	1.240*	0.790*	—
		*(для VI и VII передач)			
Для модификаций:	-290N3T		кроме -290N3T		
Главная передача (марка, тип)	TATRA, коническая				
	двойная, разнесенная		коническая		
- передаточное число центрального редуктора	3.385				
- передаточное число колесного редуктора	2.333		—		

Подвеска

- передняя независимая, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя независимая, рессорная (для мод. T815-2A0S01, T815-280R21/49);
независимая, комбинированная – рессорно - пневматическая (для мод. T815-2?0N3T, T815-2?0R24/49, T815-2?0S24);
независимая, комбинированная – пневмобаллоны с внутренними винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для мод. T815-2?0S25, T815-2?0N25, T815-2?0N34, T815-2?0R25/49, T815-2?0R35/49)

Рулевое управление (марка, тип)

ZF-SERVOCOM,
8098 955 393, 8098 955 501 или 8098 955 203;
AXL, HR 450 (только для -2A0S01),
с гидроусилителем; рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”

РОСС CZ.MT02.E06248P1

Тормозные системы

- рабочая пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная привод от пружинных энергоаккумуляторов тормозных механизмов колес задней тележки
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
Для мод. 2A0S01, 2?0S2?, 2?0N25, 2?0R??/49, 290N34	—	12.00R20 ¹	154 / 149, 154 / 150	K K, L, G
Для мод. 2A0S01		445/65R22,5 ¹	168	J, K
Для мод. 2?0S2?, 2?0N25, 290N34, 2?0R??/49	—	315/80R22,5 ¹	156 / 150, 154 / 150	K, L, M
Для мод. 2?0S25, 2?0N25, 290N34, 2?0R25/49, 290R35/49	—	315/80R22,5 ³	156 / 150, 154 / 150	K, L, M
		385/65R22,5 ²	158	K, L
			160	J, K
		425/65R22,5 ²	165	K
		445/65R22,5 ²	168	J, K
Для мод. 290R24/49, 230S24	—	12.00R20 ¹	154 / 149, 154 / 150	K K, L, G
	—	12.00R24 ^{1,4}	160 / 156	K, G
		14.00R20 ²	160 / 157, 164 / 160	G G, J
Для мод. 290N3T, 230S24	—	12.00R24 ^{1,4}	160 / 156	K, G
		14.00R20 ²	160 / 157, 164 / 160	G G, J
Для мод. 290N3T	—	16.00R20 ¹	173 / 170	G
Для мод. 230R25/49	—	13.00R22,5 ¹	156 / 150	G
			154 / 150	K

¹ для колес всех осей² для колес первой оси³ для колес второй и третьей осей в комбинации с шинами 385/65 или 425/65 или 445/65 R 22.5 на колесах первой оси⁴ для колес второй и третьей осей в комбинации с шинами 14.00 R 20 на колесах первой оси

РОСС CZ.MT02.E06248P1

Оборудование
транспортного средства

автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A),
автомагнитола, подогреватель двигателя, топливной системы и аккумуляторов, коробка отбора мощности

При проезде транспортных средств TATRA T815-2 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

TATRA T815-2

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на десяти листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев****Действует с " 01 " декабря 2009 г.**

РОСС CZ.MT02.E06248P1




Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней стенке кабины, под откидным капотом, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На передней несущей трубе рамы, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	N	?	2	?	0	?	?	?	?	K	?	?	?	?	?	?




- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
TNT, TNU – TATRA, a.s., Чешская Республика.
- поз. 4: Серия автомобиля:
2 – кабина над двигателем.
- поз. 5: Обозначение типа двигателя:
2 – T3D-928-20;
3 – T3D-928-30;
8 – T3C-928-81;
9 – T3C-928-90;
A – T3C-928-A.
- поз. 6: Обозначение исполнения автомобиля:
0 или **1**.
- поз. 7: Обозначение грузочного пространства:
S – самосвальная платформа;
R – самосвальная или бортовая платформа;
N – седельно-сцепное устройство.
- поз. 8: Обозначение типа кабины и колесная формулы:
0, 2 – короткая кабина / 6 x 6;
3 – средняя или длинная кабина / 6 x 6.
- поз. 9: Обозначение типа подвески:
1 – рессорная;
4, 5, T – комбинированная.
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного завода:
K – Kořivnice.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

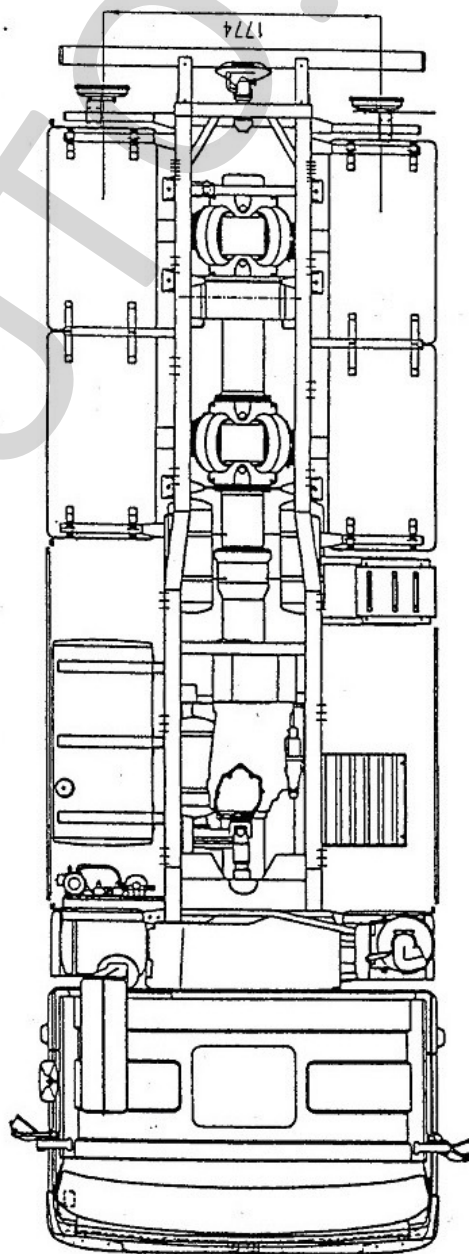
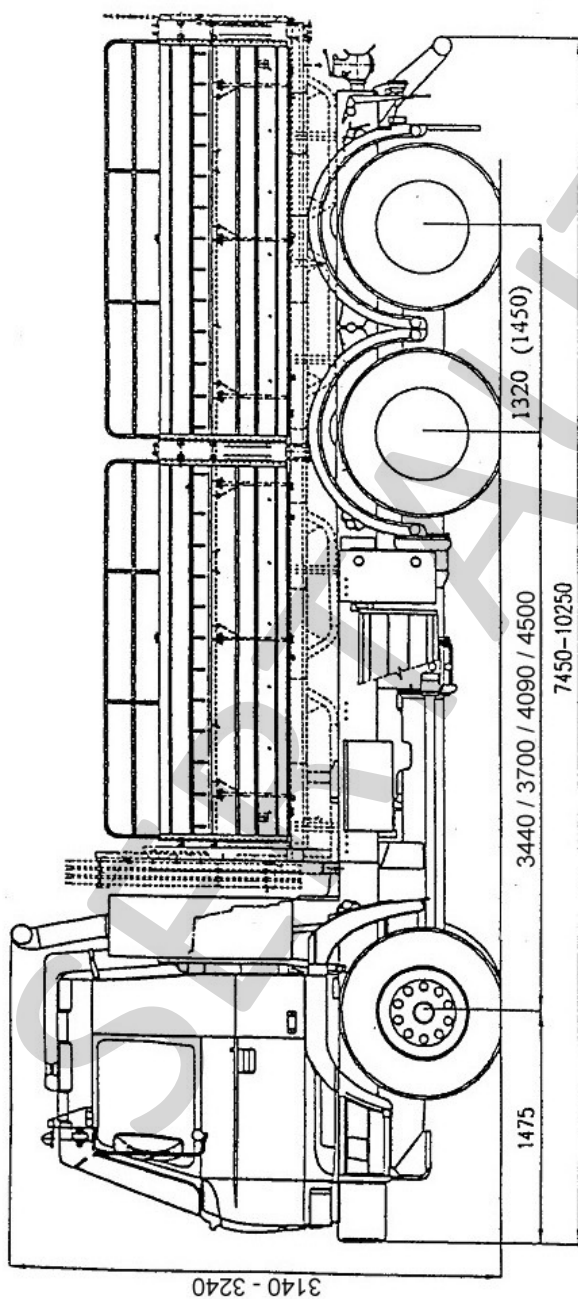
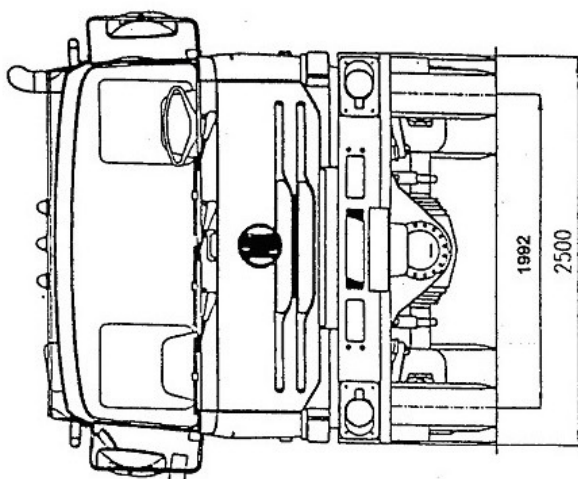





T815-280R25/49
T815-290R25/49

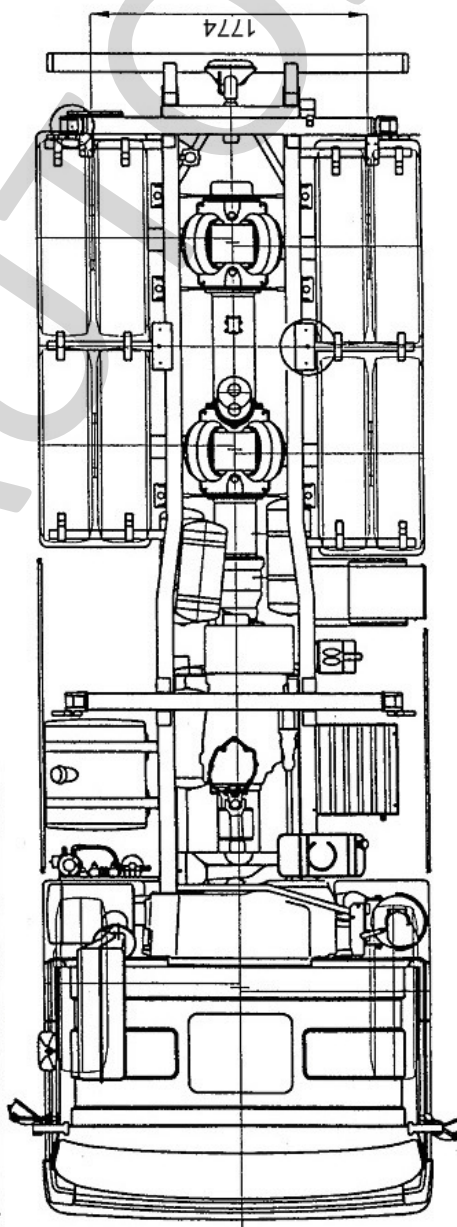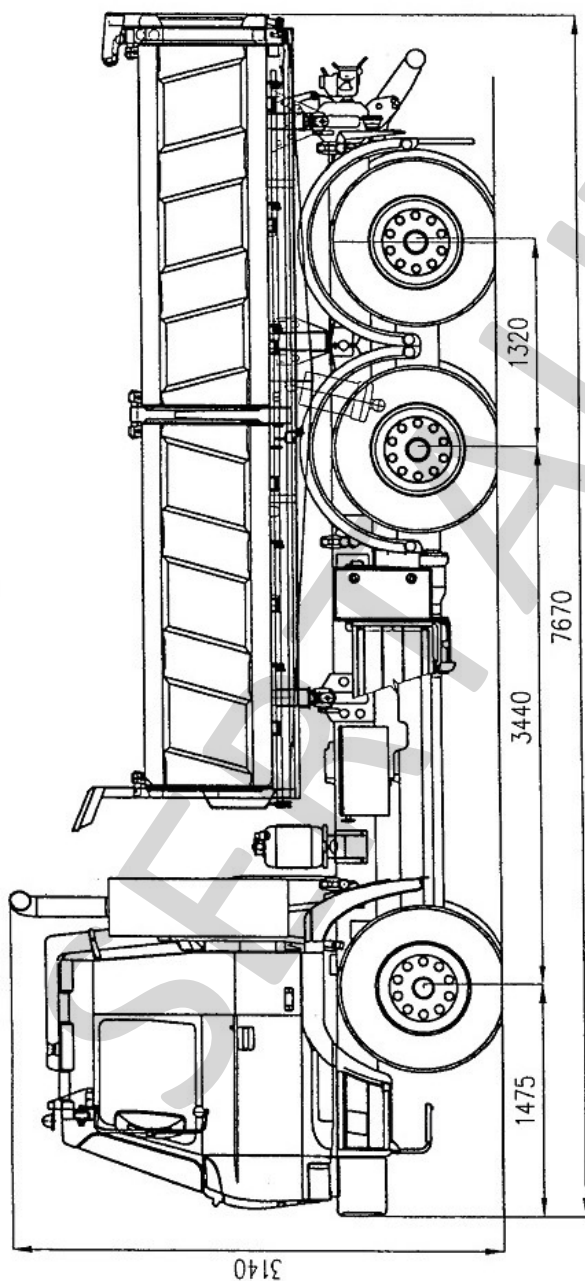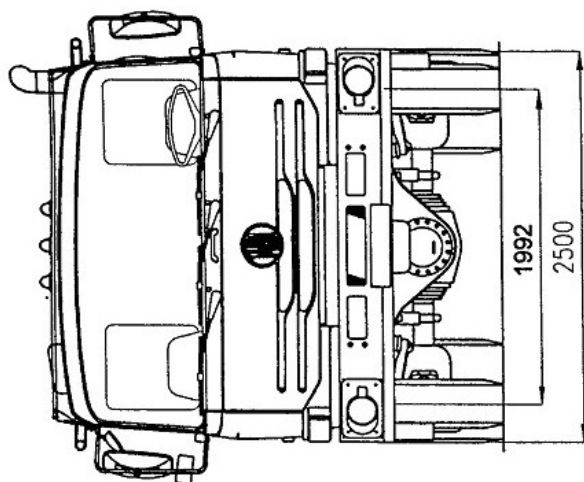




T815-220S25
T815-230S25
T815-280S25
T815-290S25

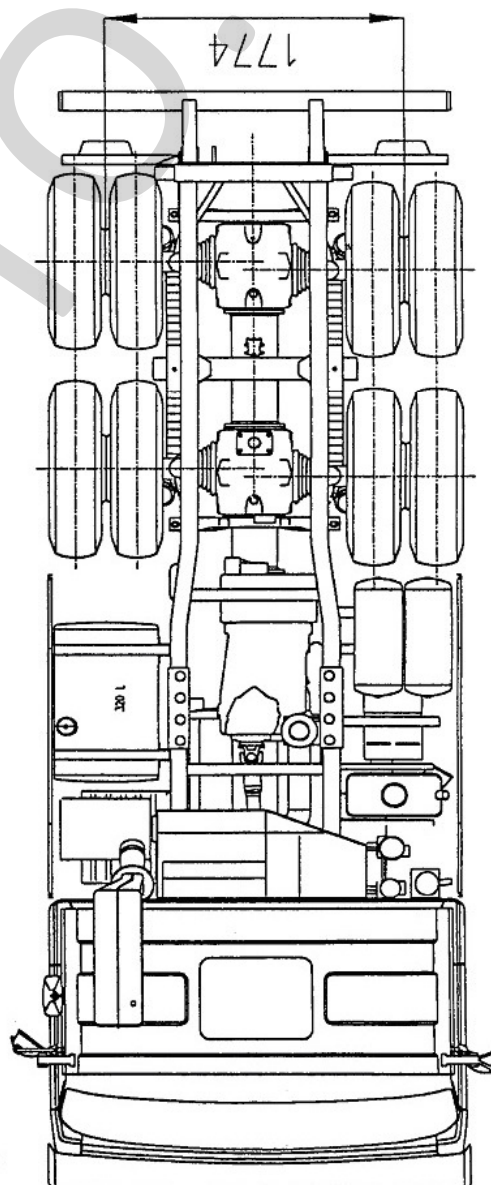
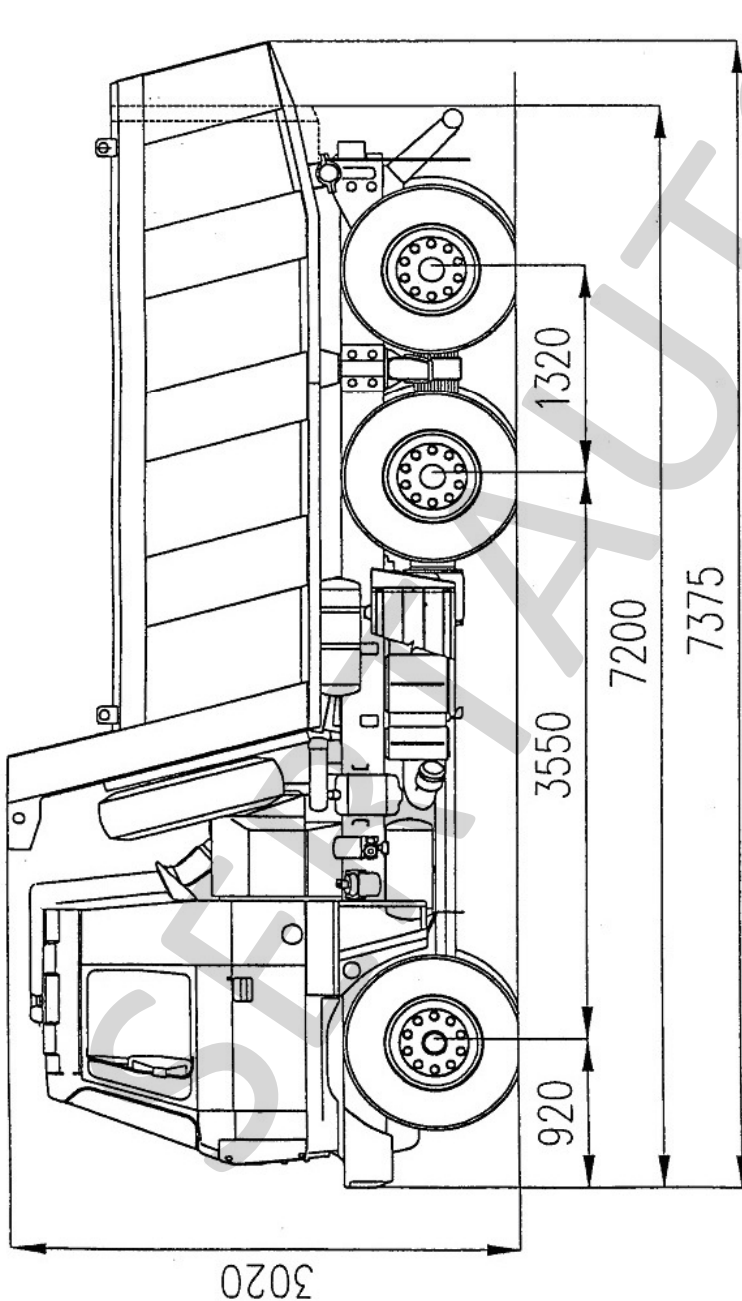
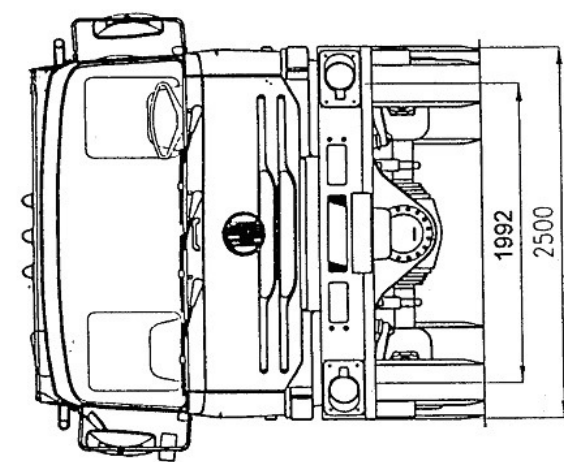


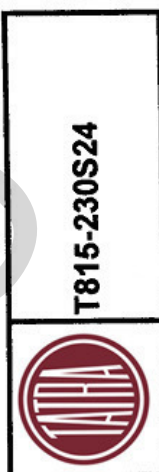
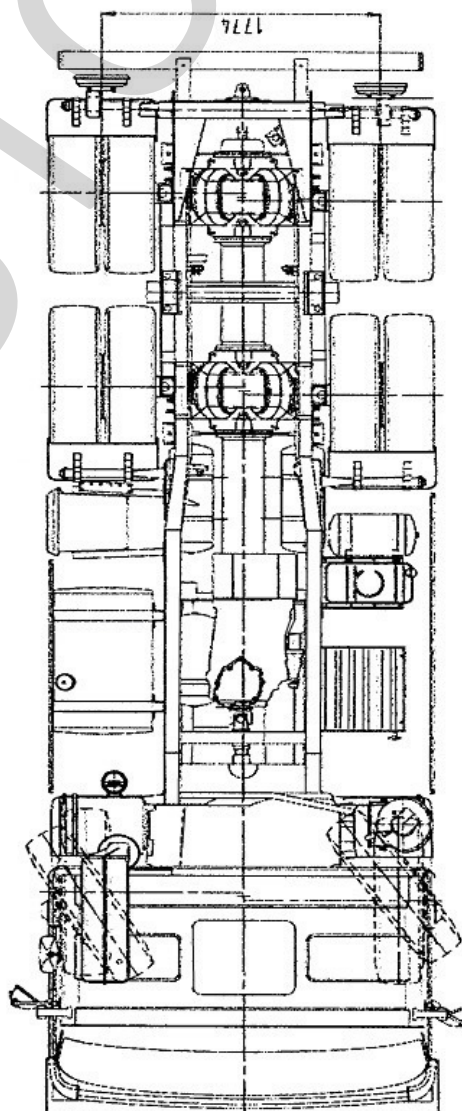
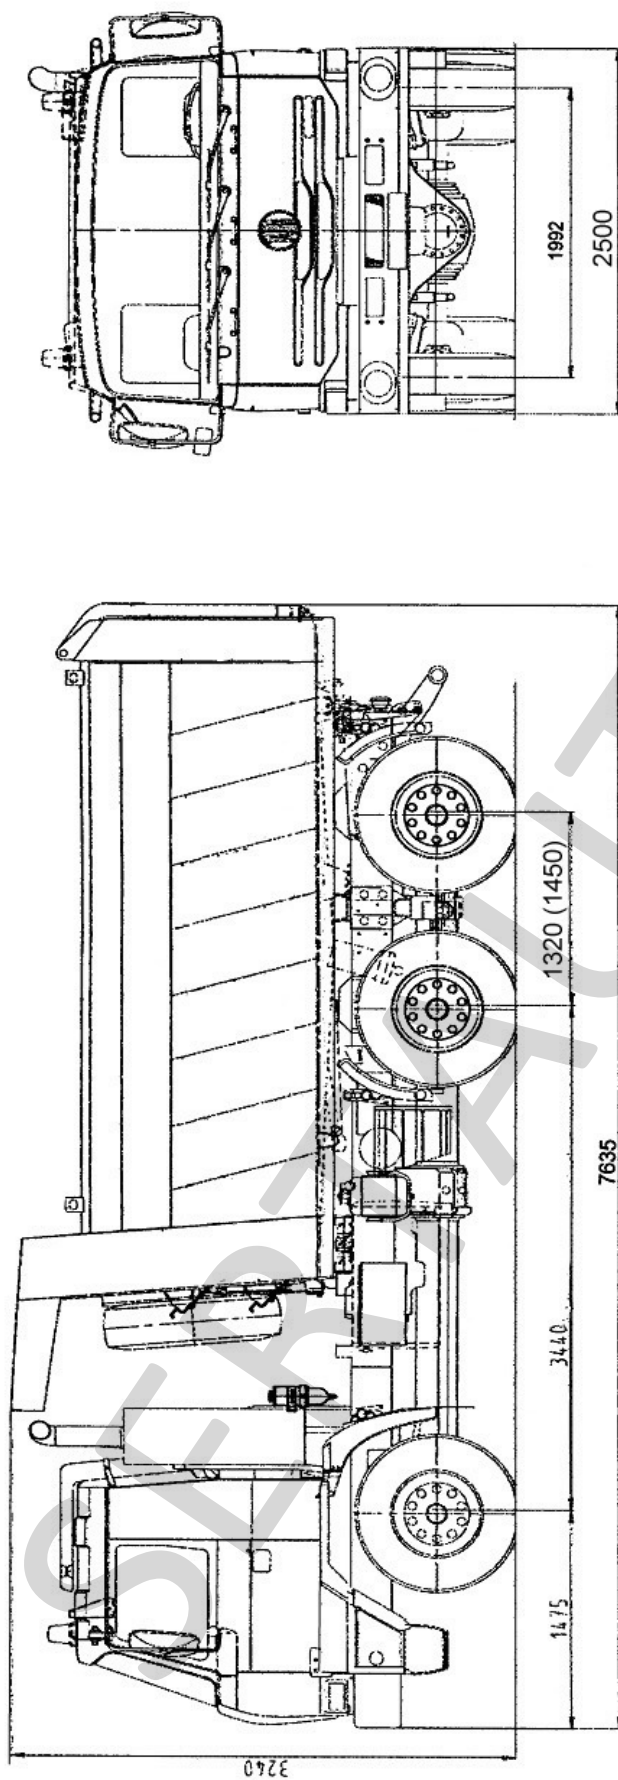



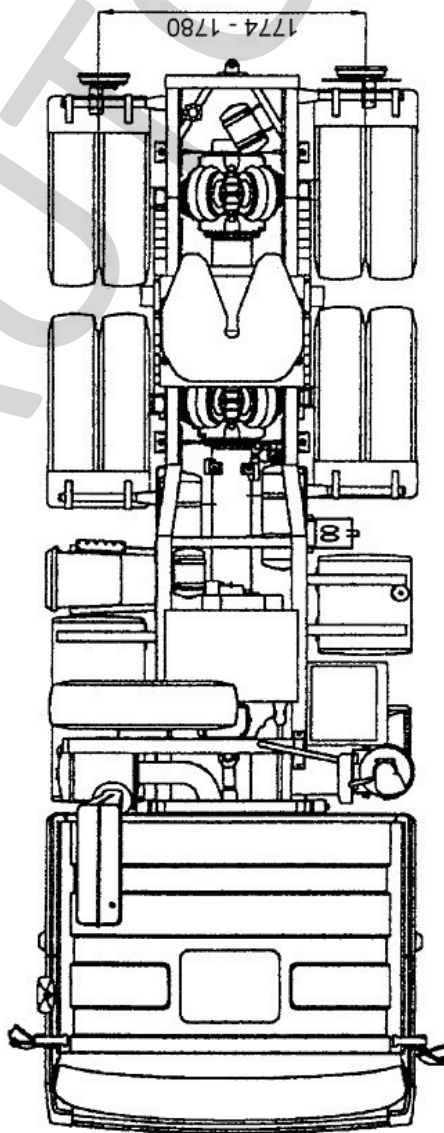
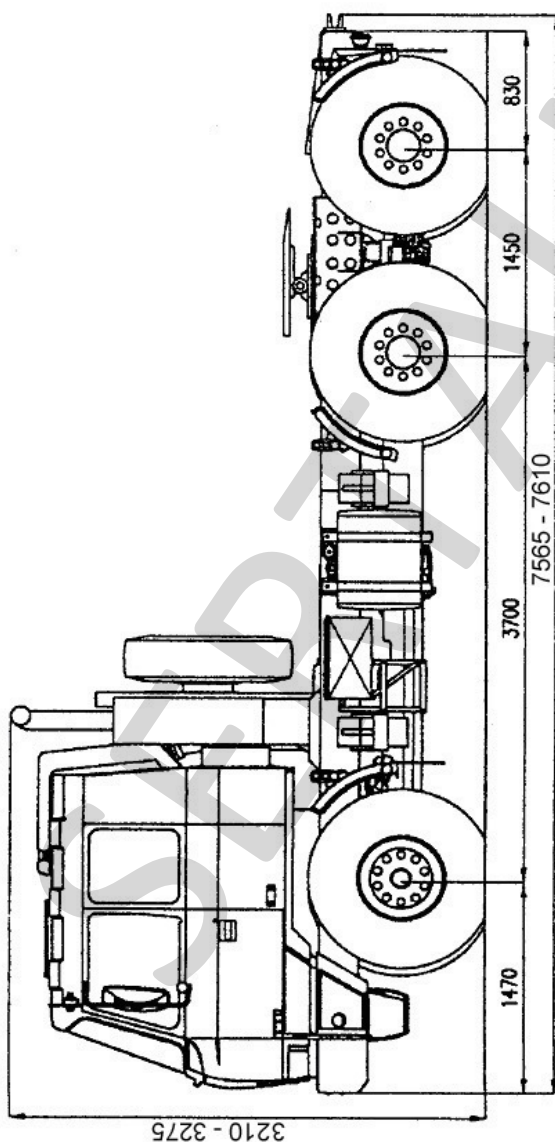
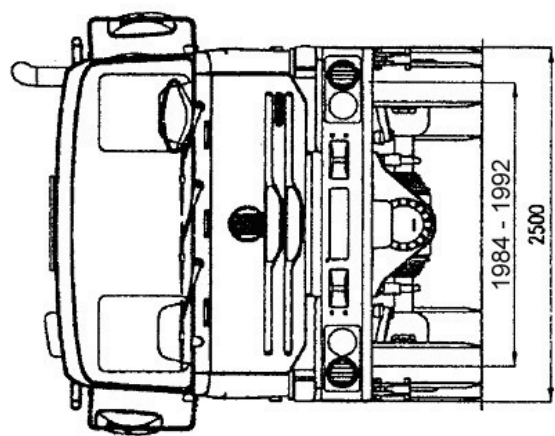


T815-290N3T
T815-290N34

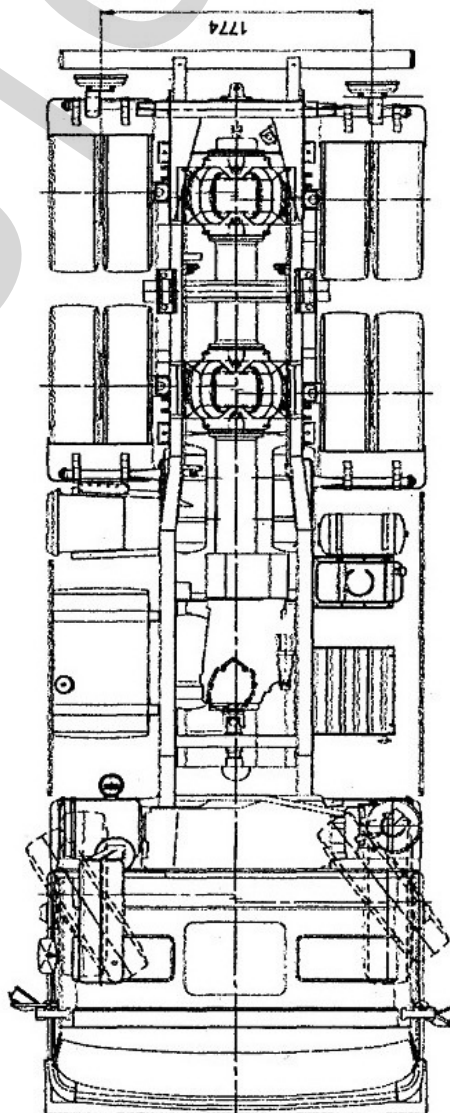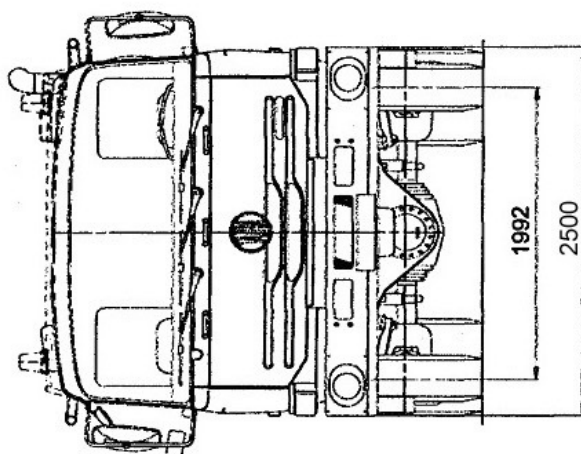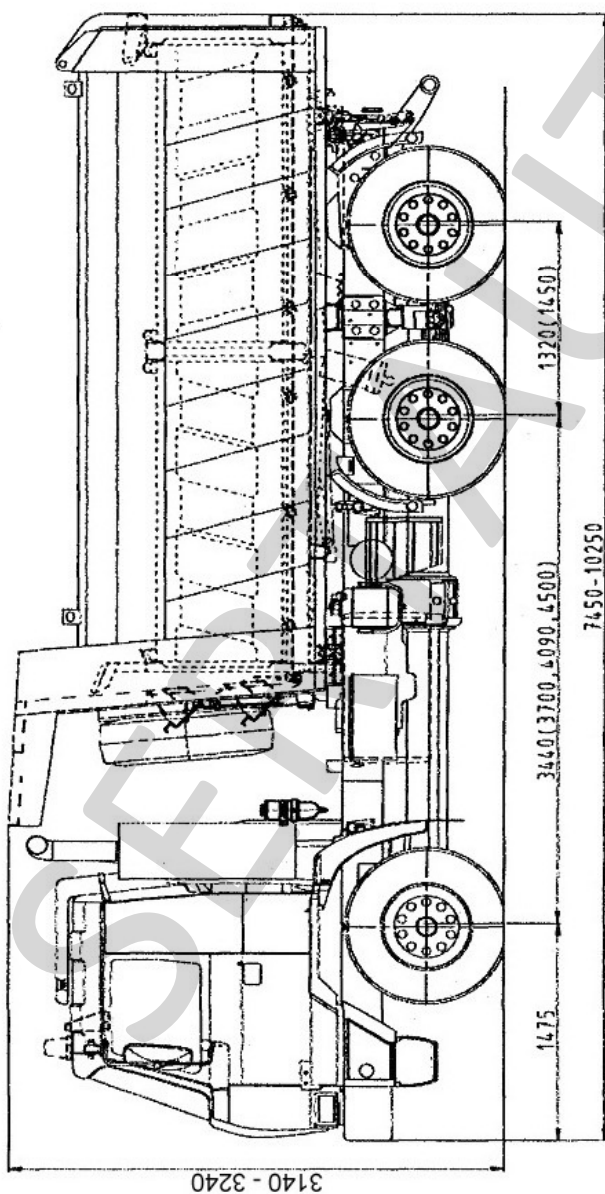

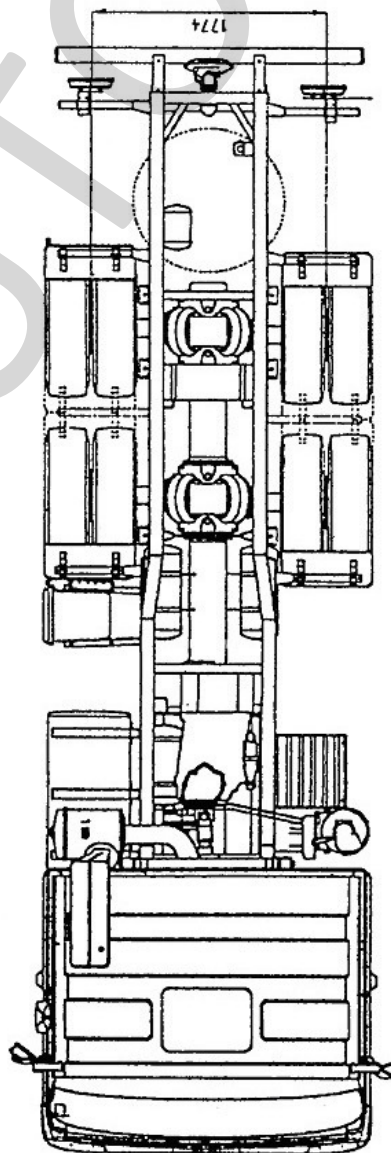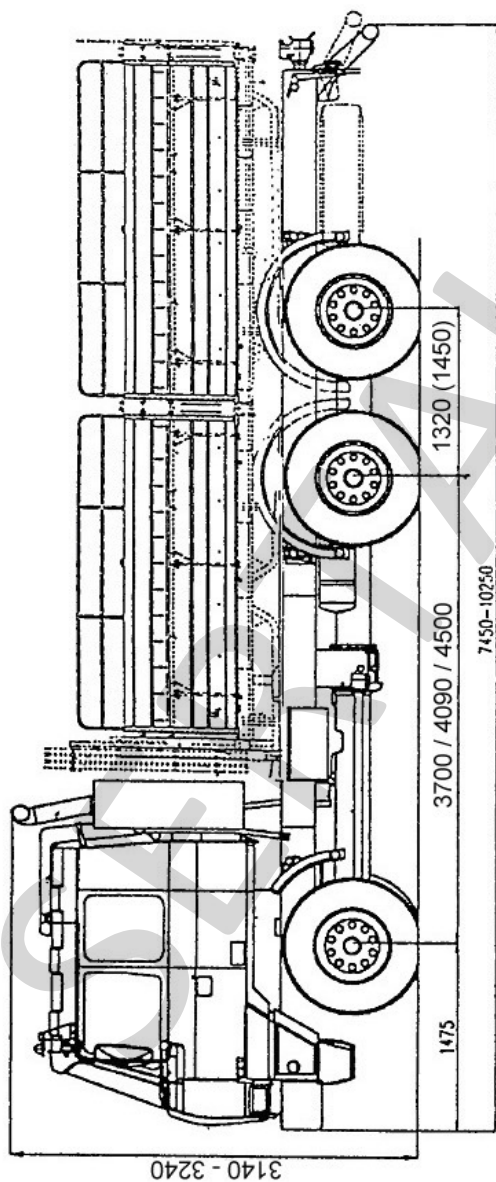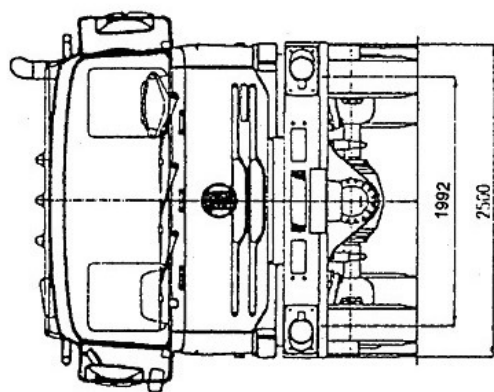

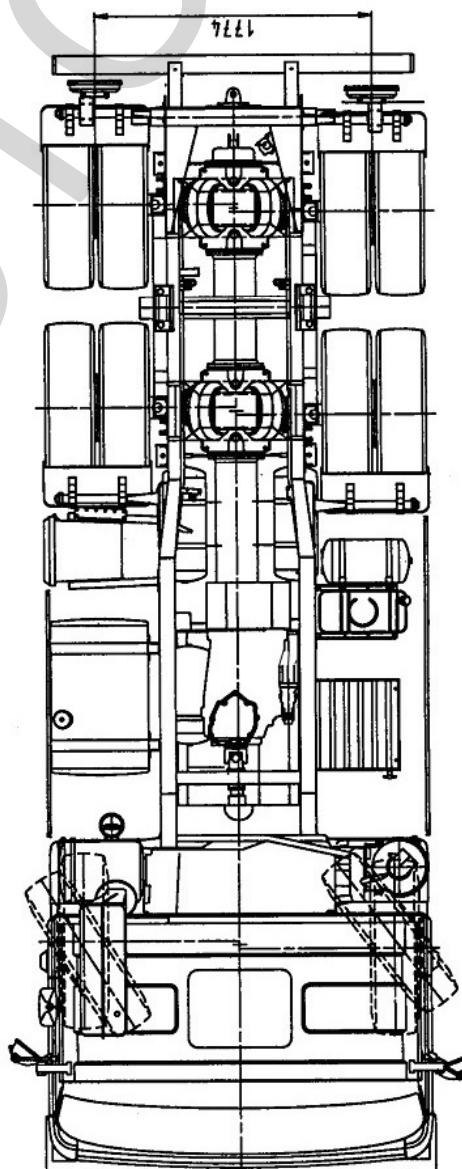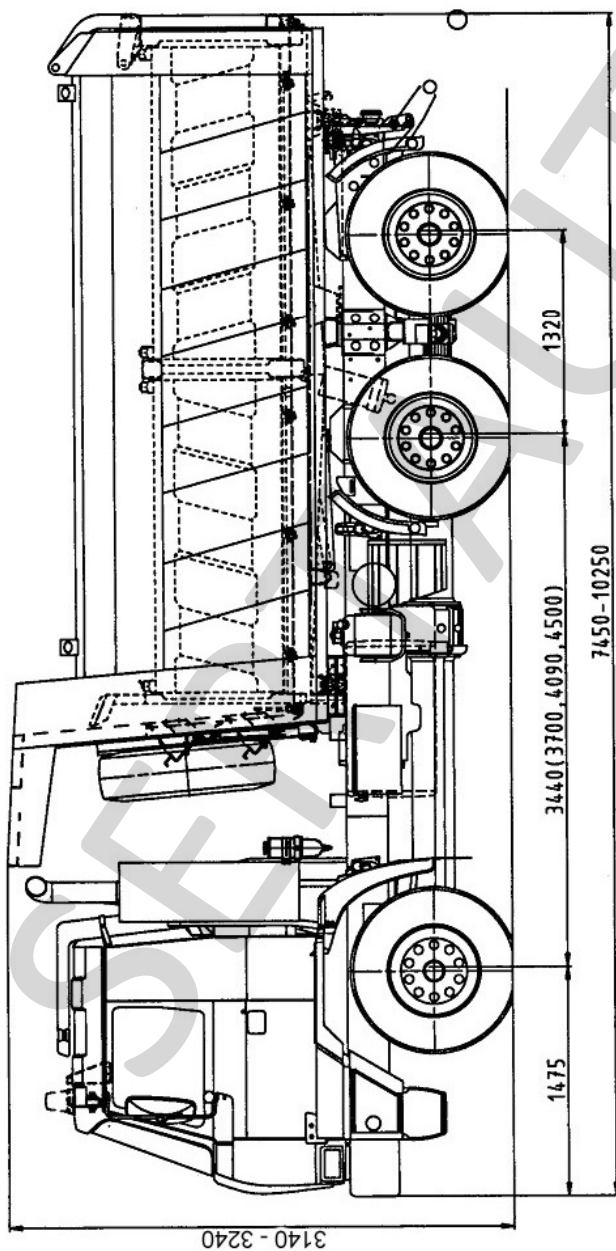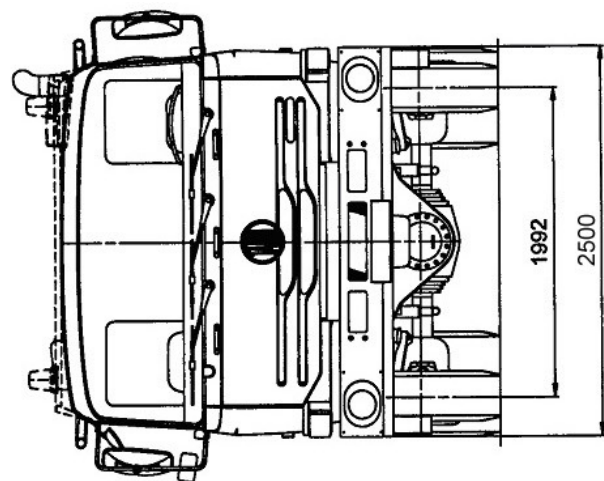

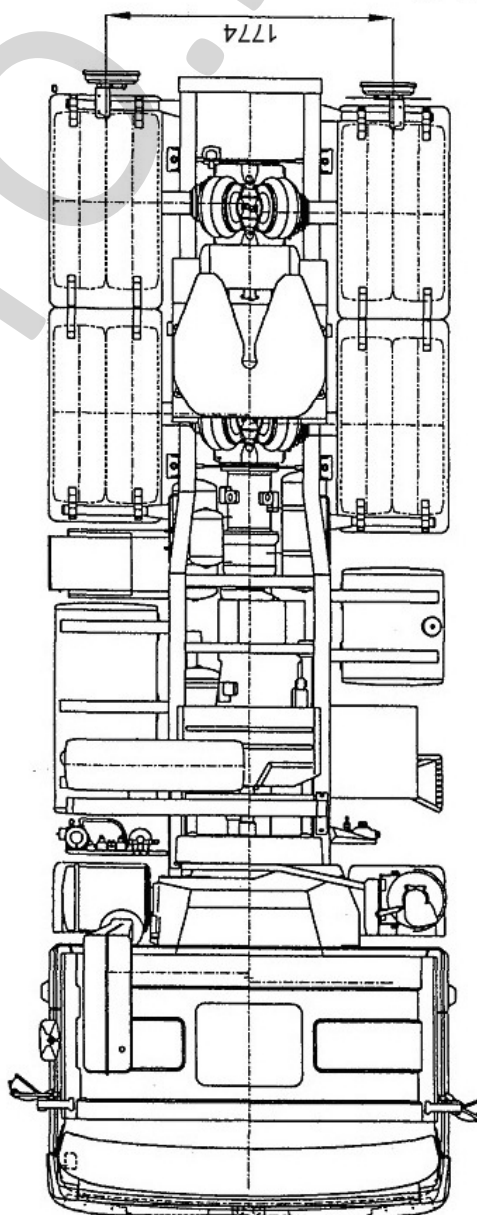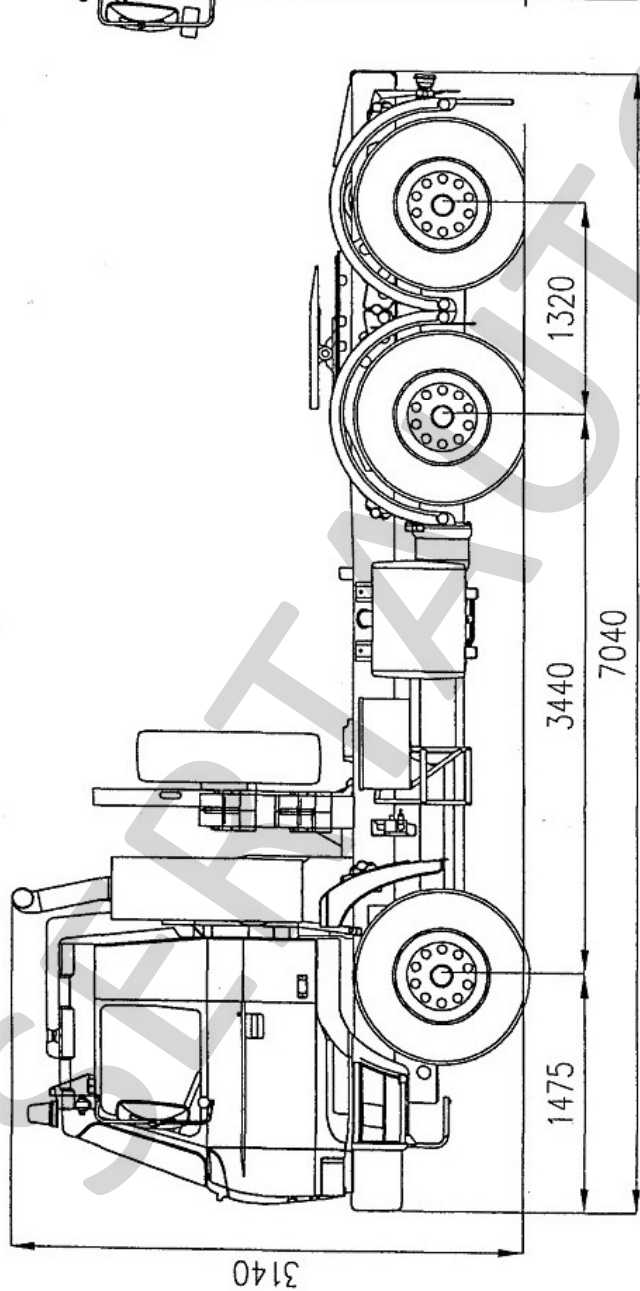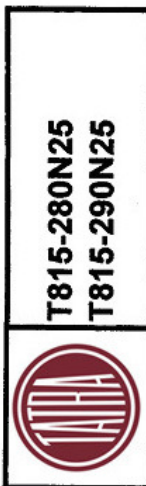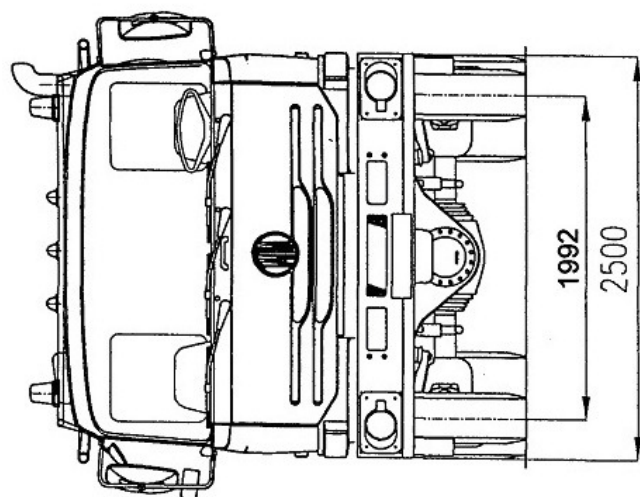

T815-230R25/49

