

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E06213П1

31 декабря 9

Марка транспортного средства	FAW
Тип транспортного средства	CA4250
Модификации	CA4250P66K22T1A1EX, CA4260P66K22T1A, CA4250P66K2T1A1EX, CA4260P66K2T1A
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	N₃
Код ТН ВЭД	8701 20
Код VIN	LFWSSX?J?...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «ФАВ - Восточная Европа», 117519, г. Москва, Варшавское шоссе, 138, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	China First Automobile Group Company, No. 2259, Dongfeng Street, Changchun City, Jilin Province, P.R. China
Сборочный завод и его адрес	FAW Jiefang Automobile Co., Ltd., No.76, Dongfeng Street, Changchun City, Jilin Province, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное

РОСС CN.MT02.E06213П1

Исполнение загрузочного пространства	седельный тягач			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом			
Для модификаций:	CA4250P66 K22T1A1EX	CA4260P66 K22T1A	CA4250P66 K2T1A1EX	CA4260P66 K2T1A
Габаритные размеры, мм				
– длина	7345			
– ширина	2495			
– высота (с высокой / низкой кабиной)	3600 / 3100	3560 / 3060	3600 / 3100	3560 / 3060
База, мм	3450+1350			
Колея передних / средних / задних колес, мм	2055 / 1830 / 1830			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	10500	9300	9800	8600
Полная масса транспортного средства, кг	26000			
– на переднюю ось	6700			
– на заднюю тележку	19300			
– на седельно-сцепное устройство, кг	15500	16700	16200	17400
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	45000			
Полная масса автопоезда, кг	55500	54300	54800	53600
Двигатель (марка, тип)	FAWDE, CA6DN1-42E3		FAWDE, CA6DL2-35E3	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем, см ³	12530		8600	
– степень сжатия	17.5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	309 (1900)		258 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1900 (1300)		1500 (1300...1500)	
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CPN2.2-6DN1		Bosch, CPN2.2-6DL2	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CRIN2-6DN1		Bosch, CRIN2-6DL2	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, GT42		HOLSET, HX40W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	MANN-HUMMEL, 1109010-50A			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	FAW, 1201010-55A			

РОСС CN.MT02.E06213П1

Для модификаций:	CA4250P66K22T1A1EX, CA4260P66K22T1A		CA4250P66K2T1A1EX, CA4260P66K2T1A
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	SACHS, C430S, сухое, однодисковое		YIDONG, CAC430S-P, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S221	EATON, RTO-20110B	FAW, FS10209
	с ручным управлением		
– число передач	вперед – 16, назад – 2	вперед – 10, назад – 2	вперед – 9, назад – 1
– передаточные числа:			
пониженная I -	13.8	10.99	14.34
I -	11.54	8.18	10.04
II -	9.49	6.07	7.10
III -	7.93	4.46	5.05
IV -	6.53	3.32	3.71
V -	5.46	2.46	2.70
VI -	4.57	1.83	1.92
VII -	3.82	1.36	1.36
VIII -	3.02	1.00	1.00
IX -	2.53	0.74	-
X -	2.08	-	-
XI -	1.74	-	-
XII -	1.43	-	-
XIII -	1.20	-	-
XIV -	1.00	-	-
XV -	0.84	-	-
3.X.I -	12.92	11.23	14.34
3.X.II -	10.80	2.52	-
Главная передача (марка, тип)	FAW, двойная, разнесенная		
– передаточные числа	4.682, 3.545, 4.111, 4.327		
Для модификаций:	CA4250P66K22T1A1EX, CA4250P66K2T1A1EX		CA4260P66K22T1A, CA4260P66K2T1A
Подвеска:			
– передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
– задней тележки	зависимая, балансирная, с реактивными штангами		
	на двух полуэллиптических рессорах	на восьми пневматических упругих элементах	
Рулевое управление (марка, тип)	TRW FAWER, 3411010A50A, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем		

РОСС CN.MT02.E06213П1

Для модификаций:	CA4250P66K22T1A1EX, CA4250P66K2T1A1EX	CA4260P66K22T1A, CA4260P66K2T1A
<u>Тормозные системы:</u>		
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры: на переднюю ось и заднюю тележку	
	тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, АБС	тормозные механизмы всех колес - дисковые, АБС
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы	
– стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель	

<u>Шины:</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
для мод. CA4260P66K22T1A, CA4260P66K2T1A	-	315/80 R22,5	154/150	L
	-	315/80 R22,5	154/151	M
	-	315/70 R22,5	152/148	M
	-	295/80 R22,5	152/148	M
	-	295/60 R22,5	150/147	K
для CA4250P66K22T1A1EX, CA4250P66K2T1A1EX	-	315/80 R22,5	154/150	L/M
	-	315/80 R22,5	154/151	M
	-	315/70 R22,5	152/148	M
	-	12R22,5	152/148	M

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R-134a)
--	--------------------------------

При проезде транспортных средств в составе автопоезда по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

FAW CA4250

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 25 " декабря 2009 г.

РОСС CN.MT02.E06213П1


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правом лонжероне рамы, в передней части за колесом передней оси.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части за колесами передней оси.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	F	W	S	S	X	?	J	?	?	1	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LFW - China First Automobile Group Company, P.R. China.
- поз. 4: Тип кузова транспортного средства и колесная формула:
S – седельный тягач с колесной формулой 6х4.
- поз. 5: Максимально допустимая масса транспортного средства:
S– 25500...26500 кг.
- поз. 6: Тип кабины:
X – бескапотная, со спальным местом, ширина – 2400...2500 мм.
- поз. 7: Тип двигателя, мощность:
P – дизель, 250...280 кВт;
R – дизель, 280...310 кВт.
- поз. 8: Колесная база: **J** – 4600 - 4800 мм/
- поз. 9: Контрольный код: цифра от **0** до **9** или **X**.
- поз. 10: Код года выпуска транспортного средства согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного завода: **1** - FAW Jiefang Automobile Co., Ltd., P.R. China.
- поз. 12: Код сборочного цеха: **E** или **F**.
- поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.

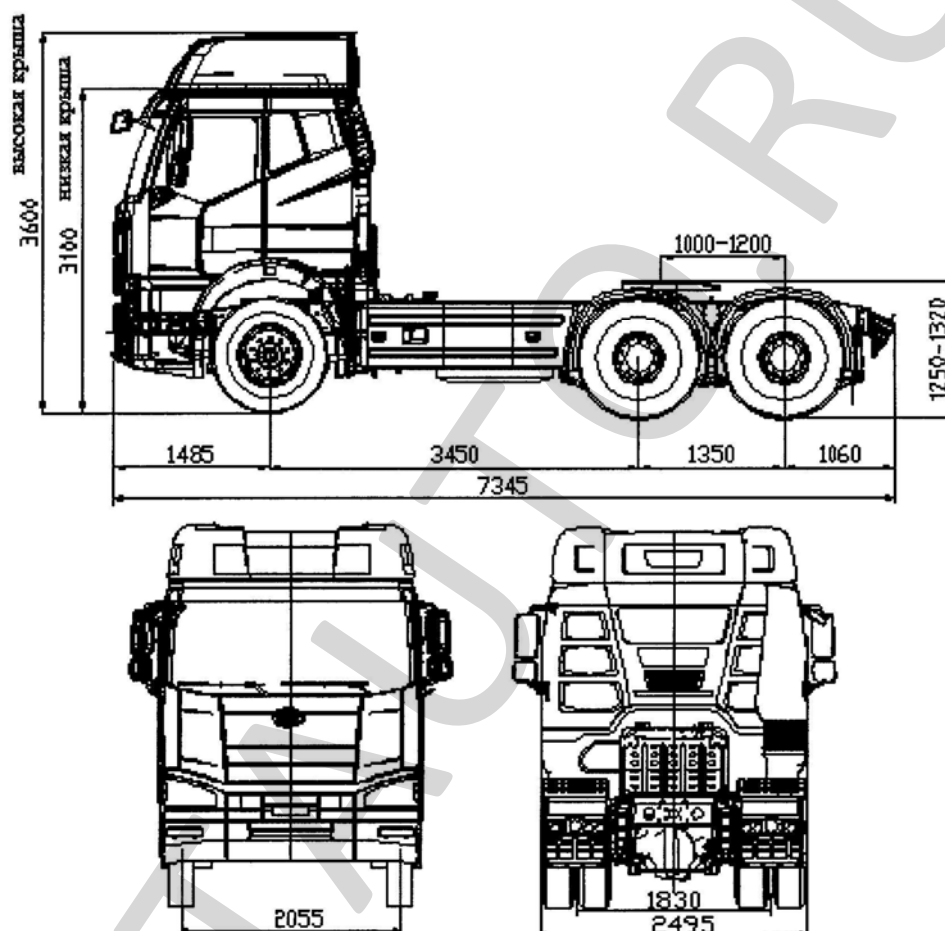

Общий вид автомобиля FAW типа CA4250P66K22T1A1EX /
CA4250P66K2T1A1EX

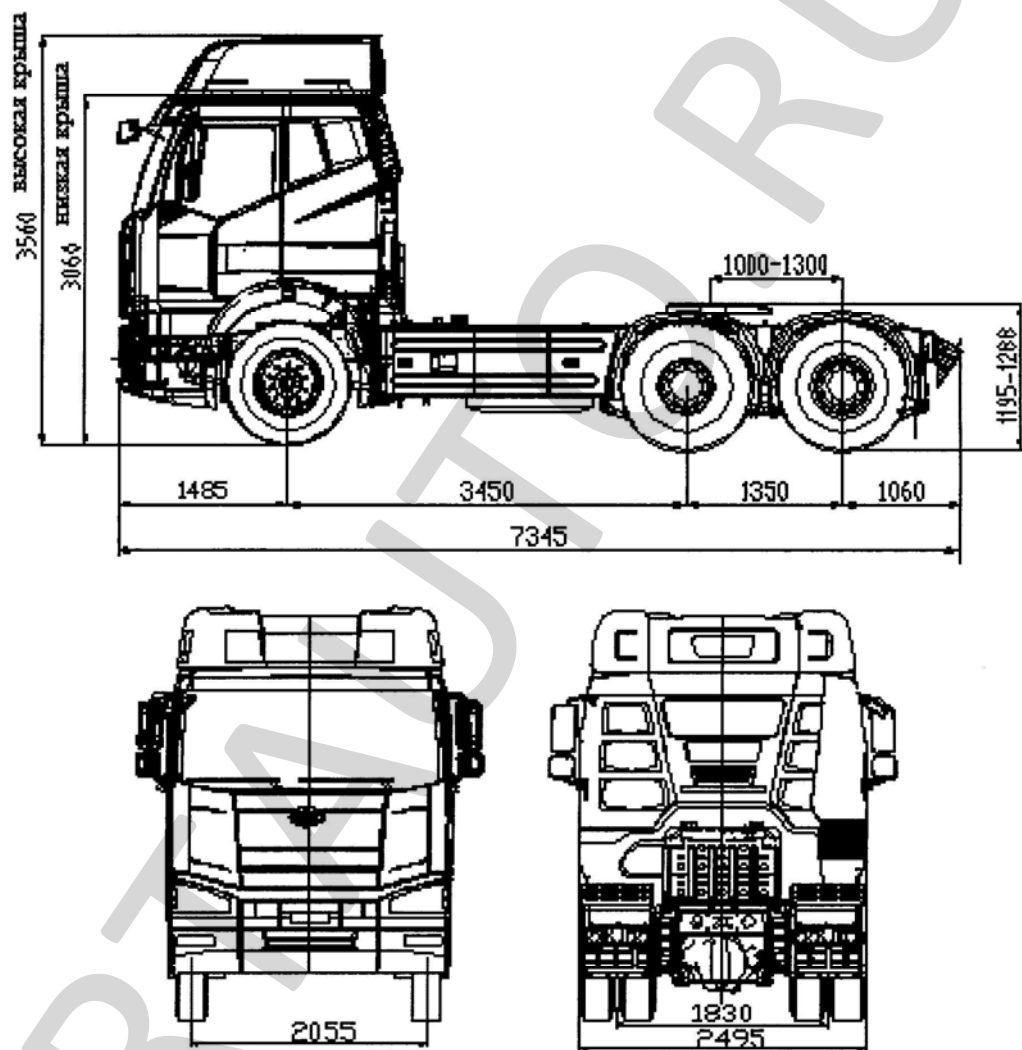

Общий вид автомобиля FAW типа CA4260P66K22T1A /
CA4260P66K2T1A