

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС JP.АЯ04.Е01064

11 января 9

Марка транспортного средства	HONDA
Тип транспортного средства (коммерческое обозначение)	RD12 (FMX650), SC58 (CBF1000, CBF1000A), SC51 (ST1300A, ST1300), PC40 (CBR600RR), RC53 (VT750C2), PC41 (CB600 F, CB600 FA, HORNET 600)
Категория транспортного средства	L₃
Код ТН ВЭД	8711 40 (для RD12, PC40, RC53, PC41) 8711 50 (для SC58, SC51)
Код VIN	VTMRD12???E???... (для RD12), ZDCSC58???F???... (для SC58) JH2SC51???M???... (для SC51), JH2PC40???M???... (для PC40) JH2RC53???M???... (для RC53), ZDCPC41???F???... (для PC41)
Заявитель и его адрес	ООО «Хонда Мотор РУС» 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 2, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	HONDA MOTOR Co., Ltd., No.1-1, 2 Chome, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-8556, Japan
Сборочные заводы и их адреса	MONTESA HONDA, S.A., Carrer del Mar del Nord, 1 «La Torre del Rector», 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), Spain HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., Zona Industriale, 66040, Piazzano di Atessa (CH), Italy HONDA MOTOR Co., Ltd., Hamamatsu Factory, 13-1 Aoihigashi, 1 Chome Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 433-8501, Japan

РОСС JP.AЯ04.E01064

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Количество мест спереди / сзади	1 / 1
Рама	сварная, трубчатая или штампованная (для SC51, PC40)

для моделей:	RD12	PC40	SC58	SC51	RC53	PC41
Габаритные размеры, мм						
– длина	2150	2010	2155	2270	2440	2085
– ширина	840	685	780	860	835	760
– высота	1170	1105	1240* (1280)**	1390* (1575)**	1130 (1400)*	1090 (1100)*
База, мм	1490	1375	1480	1490	1655	1435
Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	175	184	242 - 250	325 - 330	248 (253)*	198 - 205
Допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	355	364	445	522	439	395
Допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся:						
– на переднее колесо, кг	119	130	159	185	156	143
– на заднее колесо, кг	236	234	286	337	283	252

* с ветровым щитком

** с высоким ветровым щитком

РОСС JP.AЯ04.E01064

для моделей:	RD12	PC40	SC58	RC53	PC41	SC51
Двигатель (марка, тип)	RD12E	PC40E	SC57E	RC53E	PC41E	SC51E
	4-х тактный, с принудительным зажиганием,					
	воздушного охлаждения	жидкостного охлаждения				
– количество и расположение цилиндров	1, горизонталь ное	4, рядное				4, V-образное
– рабочий объем, см ³	644	599	998	745	599	1261
– степень сжатия	8.3	12.2	11.0	9.6	12	10.8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	27.7 (5750)	88 (13500)	72 (8000)	33.5 (5500)	75 (12000)	93(8000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	52 (4500)	66 (11250)	93 (6500)	64 (3500)	64 (10500)	125(6000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95					
Система питания	карбюратор- ная	многоточечный впрыск топлива				
Карбюратор (марка, тип)	KEIHIN, VE95A	—				
Воздушный фильтр (марка, тип)	HONDA, MH MAK E1	HONDA, HM MFJ E1	HONDA, HM MFA E1	HONDA, HM MEG E1	HONDA, HM MFG E1	HONDA, HM MCS E1
	с сухим бумажным элементом					
Система управления впрыском топлива	—	KEIHIN GQ64A	KEIHIN, GQ3BA	KEIHIN, GQ3BA	KEIHIN, GQ3CA	KEIHIN, GQ35A

РОСС JP.AЯ04.E01064

для моделей:	RD12	PC40	SC58	SC51	RC53	PC41
Система зажигания	электронная, транзисторная, CDI	микропроцессорная				
Блок управления (марка, тип)	—	KEIHIN 8640	KEIHIN, 8555	KEIHIN, 8816	KEIHIN, 8654	KEIHIN, 8638, 8639
Коммутатор (марка, тип)	KEIHIN, LE1E, LEEE	—				
Катушка зажигания (марка, тип)	TOYO, DENSO, MP06	DENSO, J0451	TOYO, DENSO, MP10			
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, DPR7EA 9, DPR8EA 9, DPR9EA 9 или DENSO, X22EPR-U9, X24EPR-U9, X27EPR-U9	NGK, IMR9C 9HES или DENSO, VUH27D	NGK, CR8EH 9 или DENSO, U24FER 9	NGK, CR7EH 9, CR8EH 9, CR9EH 9DENS0, U22FER9, U24FER9	NGK DPR7EA 9, DPR8EA 9, DENSO, X22EPR-U9, X24EPR-U9	NGK CR9EH9, DENSO, U27FER9
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, два сдвоенных нерегулируемых нейтрализатора	один глушитель, один регулируемый нейтрализатор	два глушителя, три регулируемых нейтрализатора: один полнопоточный и два встроенных в глушители	два глушителя, два сдвоенных регулируемых нейтрализатора	два глушителя, два сдвоенных регулируемых нейтрализатора	один глушитель, один регулируемый нейтрализатор
Обозначение системы выпуска (марка, тип)	Honda, HM MFC E1	Honda, HM MFJ E1	Honda, HM MFA E1	Honda, HM MCS E2	Honda, HM MPE E1	Honda, HM MFG E1

РОСС JP.AЯ04.E01064

для моделей:	RD12	PC40	SC58	SC51	RC53	PC41
Трансмиссия	HONDA, механическая					
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне					
Коробка передач (марка, тип)	HONDA, механическая с ножным переключением					
– число передач	5	6	6	5	5	6
– моторная передача	2.0294	2.1111	1.6041	1.7857	1.7631	2,1111
– передаточные числа:						
I -	2.6666	2.7500	2.7142	2.5714	2.4000	2.7500
II -	2.0625	2.0000	1.9411	1.7222	1.5500	1.9375
III -	1.7500	1.6666	1.5789	1.2857	1.1739	1.5555
IV -	1.2500	1.4444	1.3636	1.0416	0.9600	1.3478
V -	1.0000	1.3043	1.2173	0.8620	0.8518	1.2083
VI -	-	1.2083	1.1153	-	-	1.0952
Передаточное число передачи к ведущему колесу	3.0000	2.5625	2.6875	2.6208	2.6853	2.6875
Подвеска						
– передняя	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами					
– задняя	маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами					
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа					
Тормозные системы						
– рабочая (марка, тип)	Honda, передние - двойной дисковый тормоз с гидравлическим ручным приводом, задние - одинарный дисковый тормоз с гидравлическим ножным приводом					

РОСС JP.АЯ04.Е01064

Шины для моделей:	Размер (пер.÷задн.)	Индекс несущей способности (пер.÷задн.)	Категория скорости (пер.÷задн.)
RD12	120/70R17M/C÷150/60R17M/C	58÷66	H÷H
SC58	120/70ZR17M/C÷160/60ZR17M/C	58÷69	W÷W
PC40	120/70ZR17M/C÷180/55ZR17M/C	58÷73	W÷W
SC51	120/70ZR18M/C÷170/6ZR17M/C	59÷72	W÷W
RC53	90/90-21M/C÷160/80-15M/C	54÷74	S÷S
PC41	120/10ZR17M/C÷180/55ZR17M/C	58÷73	W÷W

HONDA RD12 (FMX650), SC58 (CBF1000, CBF1000A),
 SC51 (ST1300A, ST1300), PC40 (CBR600RR), RC53 (VT750C2),
 PC41 (CB600 F, CB600 FA, HORNET 600)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
 Общие виды транспортного средства на 6 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "12" января 2008 г.

РОСС JP.AЯ04.E01064

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой стороне трубы оси вилки руля. (RD12, RC53, PC41)
Слева, на передней трубе рамы. (SC58, SC51, PC40)
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На правой стороне трубы оси вилки руля. (RD12, RC53, PC41)
Слева, на передней трубе рамы. (SC58, SC51, PC40)
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	T	M	R	D	1	2	?	?	?	E	?	?	?	?	?	?
Z	D	C	?	C	?	?	?	?	?	F	?	?	?	?	?	?
J	H	2	?	C	?	?	?	?	?	M	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный код предприятия-изготовителя (WMI):

VTM – MONTEZA HONDA, S.A., Spain

ZDC – HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., Italy

JH2 – HONDA MOTOR Co., Ltd, Japan

поз. 4 – 7: обозначение типа транспортного средства: RD12, SC58, SC51, PC40, RC53, PC41

поз. 8 – 9: коды вариантов и версий типа

поз. 10: код модельного года выпуска в соответствии с ISO 3779-83

поз. 11: код сборочного завода:

E – MONTESA HONDA, Spain

F – HONDA ITALIA, Italy


M – Hamamatsu Factory, Japan

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства


РОСС JP.AЯ04.E01064

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"


POSITION OF ENGINE NUMBER
(R.H. SIDE OF CRANKCASE)

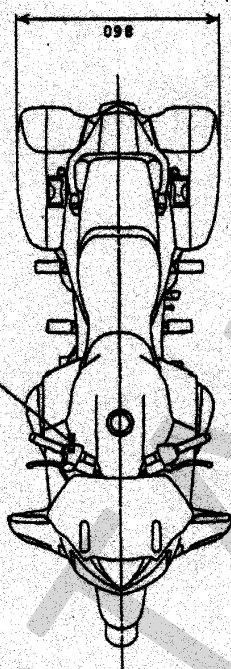


POSITION OF MANUFACTURER'S DATA PLATE
(L.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE OF FRAME, RIVETED)

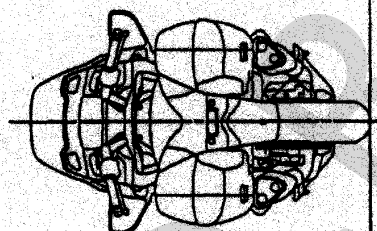

POSITION OF V.I.N.
(R.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE OF FRAME, PUNCTURED)

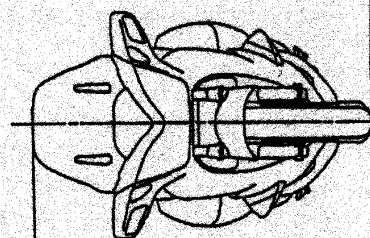


1390 (UP TO 1375; ADDITIONAL HEIGHT)

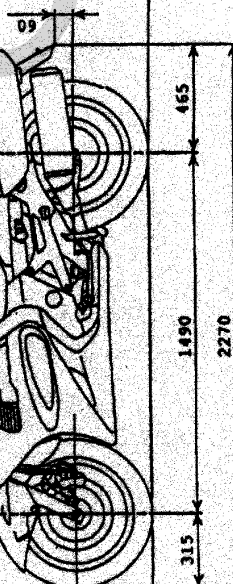

МОТОЦИКЛ Honda SC51(ST1300A, ST1300)


РОСС JP.AЯ04.E01064

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

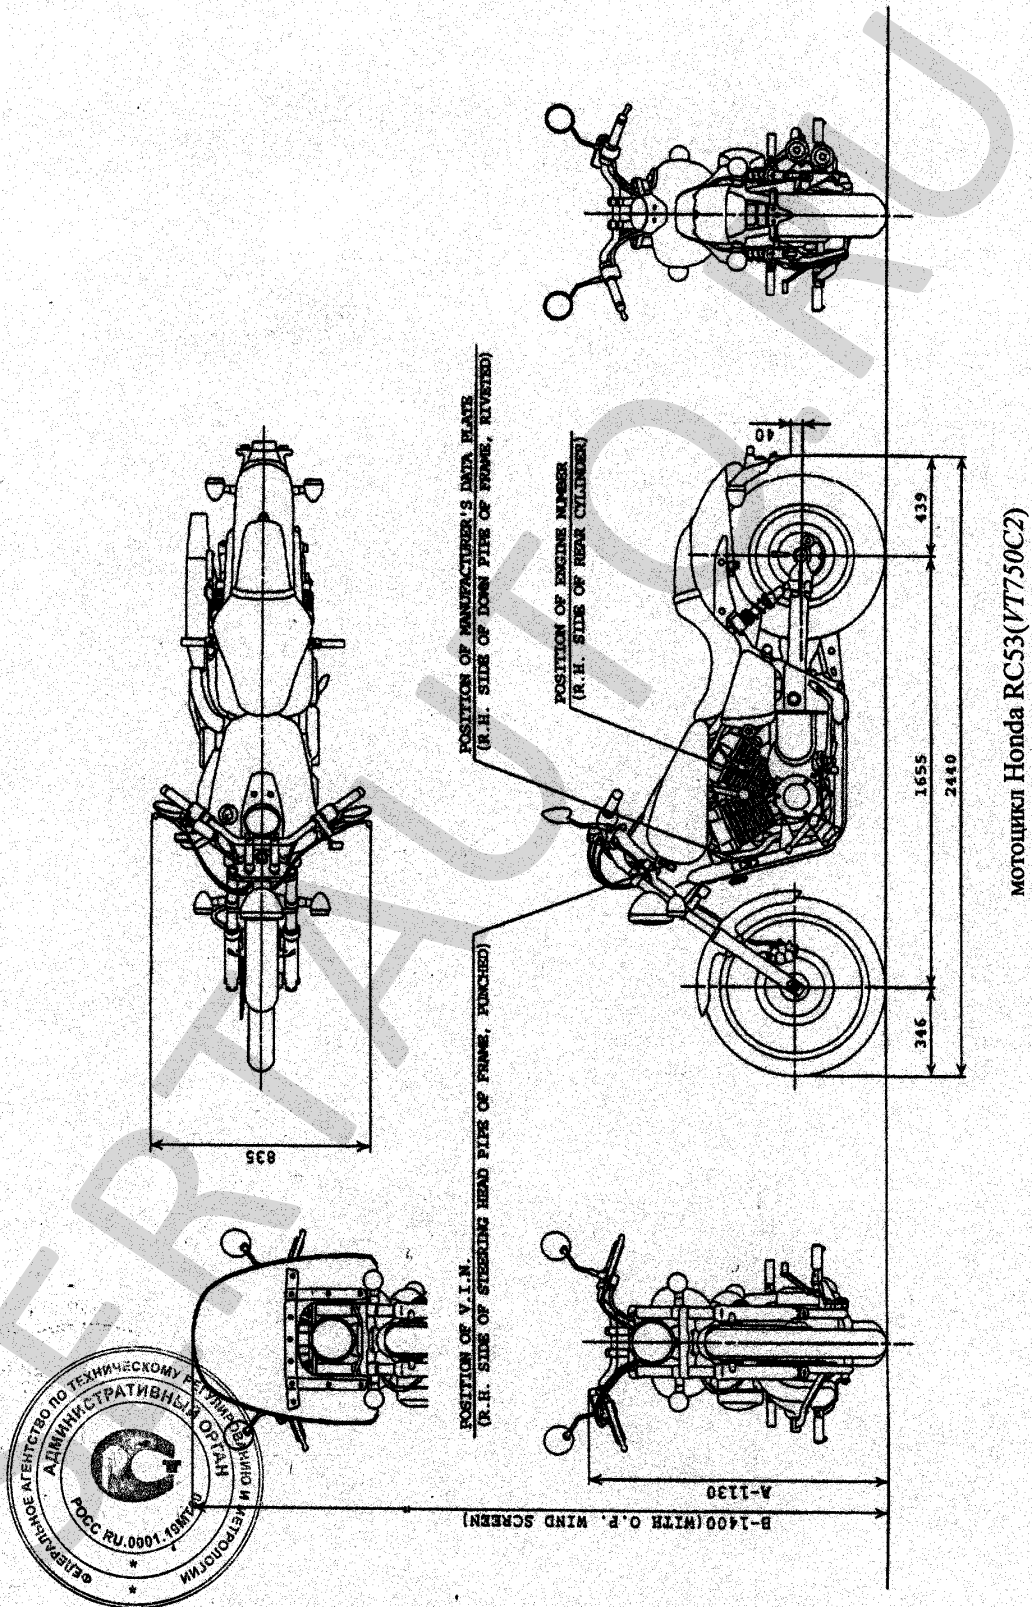

РОСС JP.AЯ04.E01064

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

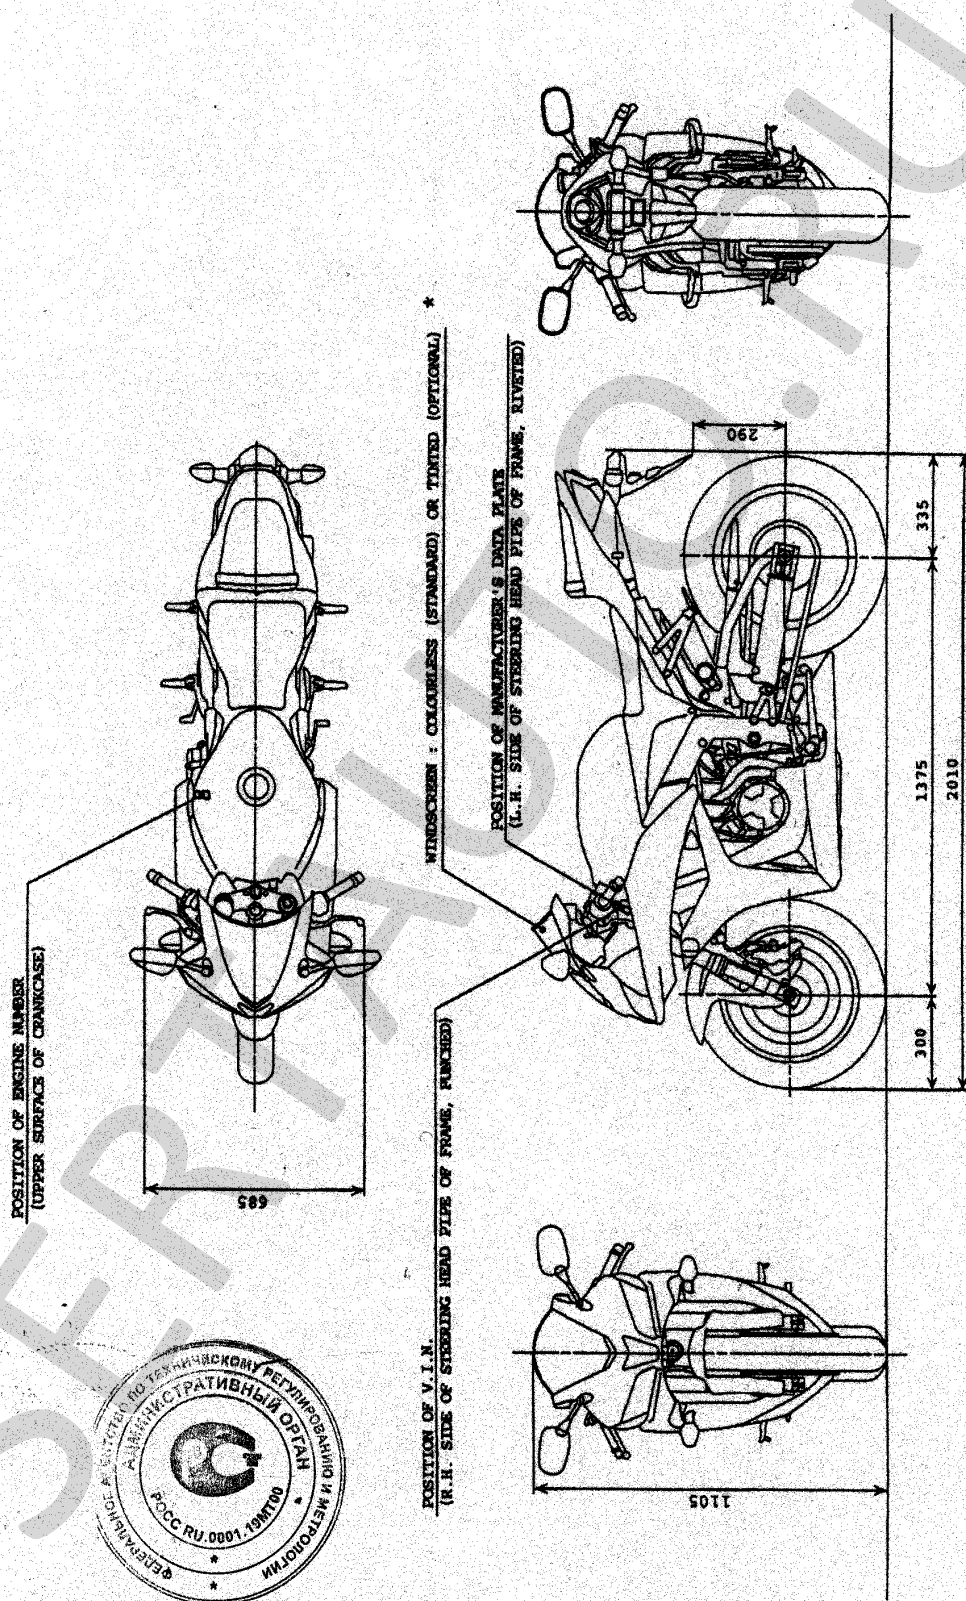


мотоцикл Honda PC40 (CBR600PR)



РОСС JP.AЯ04.E01064

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

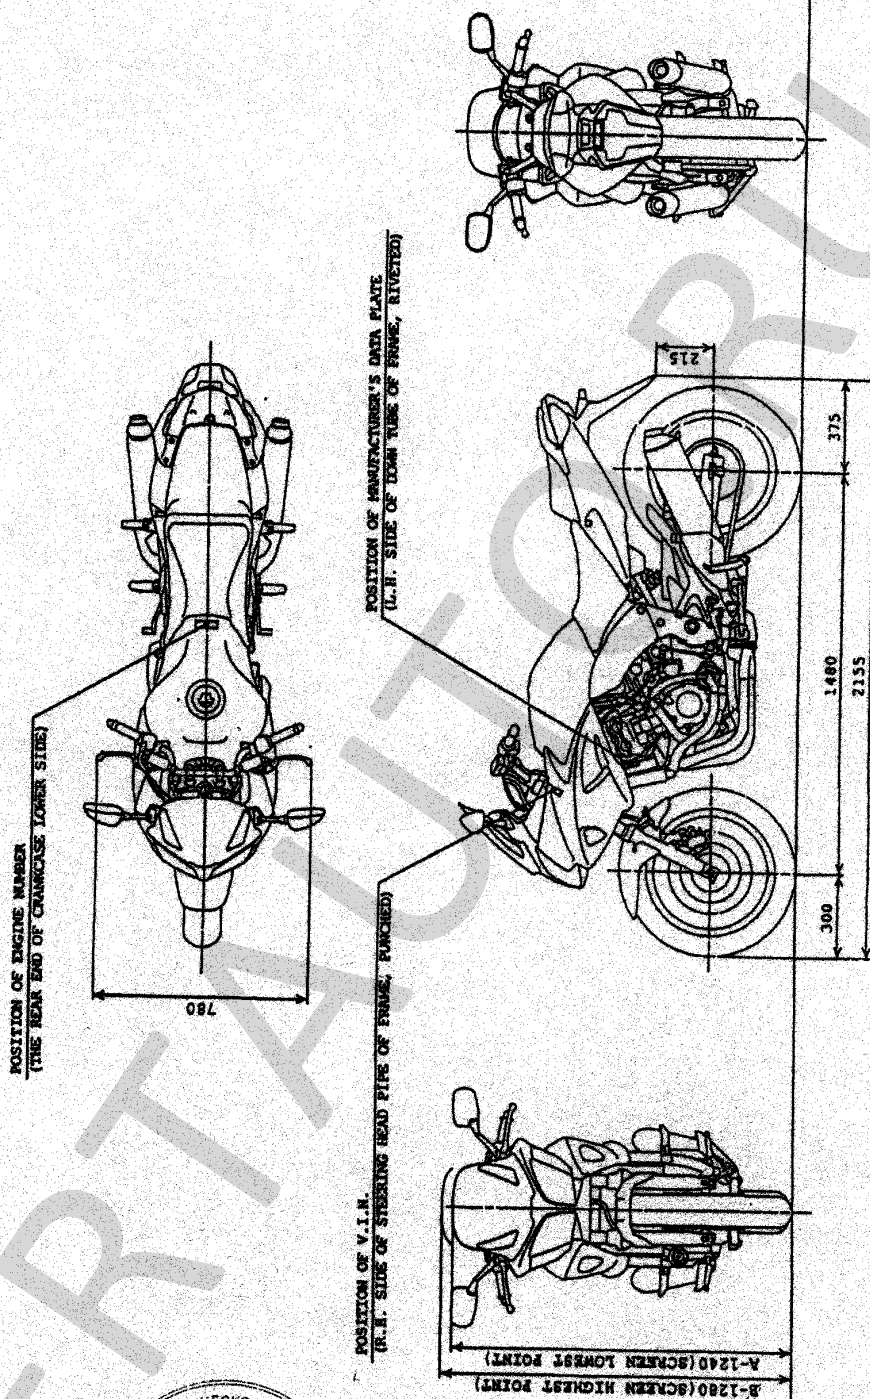


мотоцикл Honda SC58 (CBF1000, CBF1004)



РОСС JP.AЯ04.E01064




Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

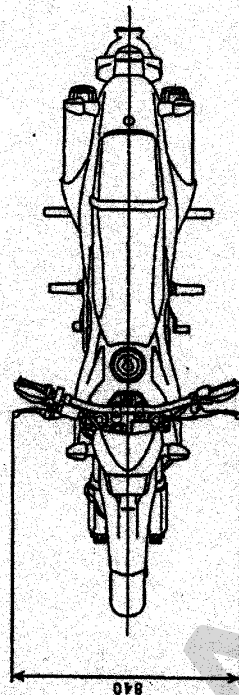

POSITION OF V.I.N.
(R.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE OF FRAME, REVISED)

POSITION OF MANUFACTURER'S DATA PLATE
(R.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE OF FRAME, REVISED)

POSITION OF ENGINE NUMBER
(L.H. SIDE OF CHASSIS)

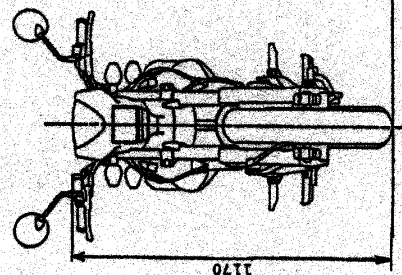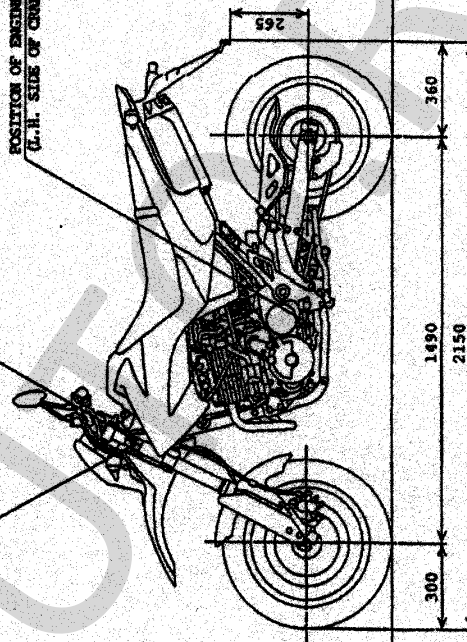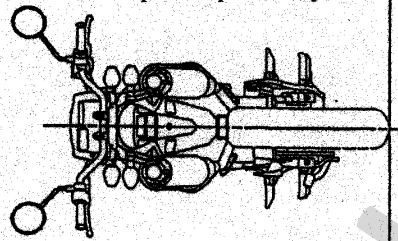


мотоцикл Honda RD12 (FMX650)



РОСС JP.AЯ04.E01064

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

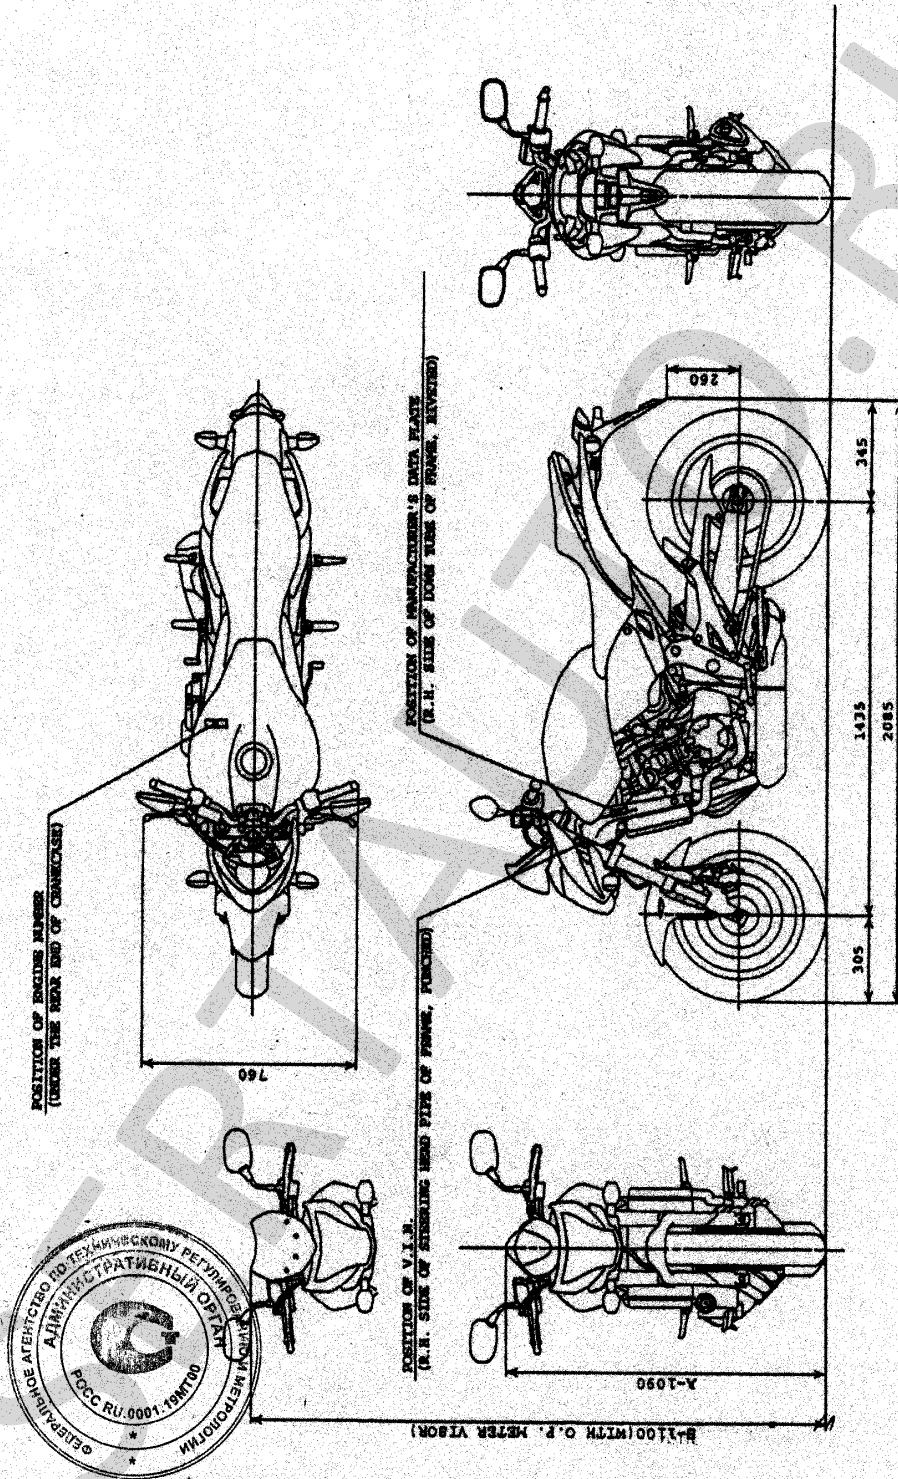

мотоцикл Honda PC41 (CB600 F, CB600 FA, Hornet 600)