

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС KR.MT20.E02544

27 декабря 8

Марка транспортного средства	TATA DAEWOO
Тип транспортного средства	V3TSF, K7CRF
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8704 23 – для K7CRF, 8701 20 – для V3TSF
Код VIN	KL4V3TSF ..., KL3K7CRF...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	TATA Daewoo Commercial Vehicle Co., Ltd, 1589 Soryong – dong, Gunsan - si Jeoliabuk – do, Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	опорно-сцепное устройство - для V3TSF, бортовой кузов - для K7CRF
Назначение транспортного средства	буксирование полуприцепа - для V3TSF

POCC KR.MT20.E02544

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, двухместная,
с одним спальным местом

	V3TSF	K7CRF
Габаритные размеры, мм		
- длина	6915	10020
- ширина	2495	
- высота	2935	3035 (3650)*
База, мм	3215+1350	4575+1300
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 1855	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8500	9975 (14000)*
Полная масса транспортного средства, кг	29500	29500
- на переднюю ось	6500	6500
- на заднюю тележку	23000	23000
Допустимая полная масса (полу)прицепа, кг	25500	-
Полная масса автопоезда, кг	55000	-
Двигатель (марка, тип)	Doosan	
	DV 11 (420)	DV 11 (380)
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	
- количество и расположение цилиндров	6, V - образное	
- рабочий объем, см ³	10964	
- степень сжатия	17,0	
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	308,9 (1800)	279,5 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	1834 (1100-1500)	1568 (1100-1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением, коммутатор Bosch, EDC7C1)	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP 3.4	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 146	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, TG45	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Sewon, сухого типа	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	HanYang	
	3021005580	3021007900

* - для автомобиля с краном-манипулятором

POCC KR.MT20.E02544

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

PYEONG HWA, фрикционное,
сухое, диафрагменное, однодисковое, привод
гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

механическая, с ручным управлением

	модель	K7CRF	V3TSF
		T16S6	ZF, 16S151
- число передач		6 – вперед, 1 – назад	16 – вперед, 2 – назад
- передаточные числа коробки передач			
	I	7,263	13.80
	II	4,207	11.54
	III	2,526	9.49
	IV	1,569	7.93
	V	1,000	6.53
	VI	0,699	5.46
	VII	-	4.57
	VIII	-	3.82
	IX	-	3.02
	X	-	2.53
	XI	-	2.08
	XII	-	1.74
	XIII	-	1.43
	XIV	-	1.20
	XV	-	1.00
	XVI	-	0.84
	3.X.I	6,857	12.92
	3.X.II	-	10.80
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная	
- передаточное число главной передачи		4,875	3,909

Подвеска

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирующая, на продольных
полуэллиптических рессорах**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)

привод пневматический, двухконтурных, с разделением
на контуры передней оси и задней тележки, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов
к тормозным механизмам задней тележки

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС KR.MT20.E02544

Рулевое управление
(марка, тип)рулевой механизм "винт – шариковая гайка –
рейка – сектор", с гидроусилителем**Шины**

- марка	-
- размер	12R22,5
- индекс несущей способности	154 / 149
- категория скорости	J

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**по заказу – кран-манипулятор – для K7CRF,
кондиционер (хладагент R-134a, R-404a), пред-
пусковой подогреватель – для всех

При проезде автомобилей по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт.

TATA DAEWOO V3TSF, K7CRF

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 3 стр. приведены в приложении № 3

“МАДИ-Фонд”

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 27 декабря 2007 г.

РОСС KR.MT20.E02544

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на наклейке, расположенной в проёме правой двери. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: в проёме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В проёме правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	L	?	?	?	?	?	F	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (KL? – для TATA Daewoo Commercial Vehicle Co., Ltd, Korea, где

поз. 3: ? – вид автомобиля (3 – для всех, кроме седельного тягача, 4 – для седельного тягача).

Поз. 4-9: V3TSF? или K7CRF? – описательная часть, где

поз. 4: ? - код полной массы автопоезда (для седельного тягача) или автомобиля (V – для массы 51 - 55т, K – для массы 26- 30т)

поз. 5: ? – код расстояния от первой до последней оси автомобиля (3 – от 3800 мм до 4570 мм, 7 – от 5800 мм до 6000 мм,)

поз. 6: ? – код специализации автомобиля (Т – седельный тягач, С- бортовой грузовой)

поз. 7: S – код двигателя (S - для двигателя DV 11 (420), Евро 3, R - для двигателя DV 11 (380), Евро 3)

поз. 8: F – код базового исполнения

поз. 9: ? – инспекционный код (цифра или латинская буква, кроме O, I, Q)

Поз. 10: ? – модельный год по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства.

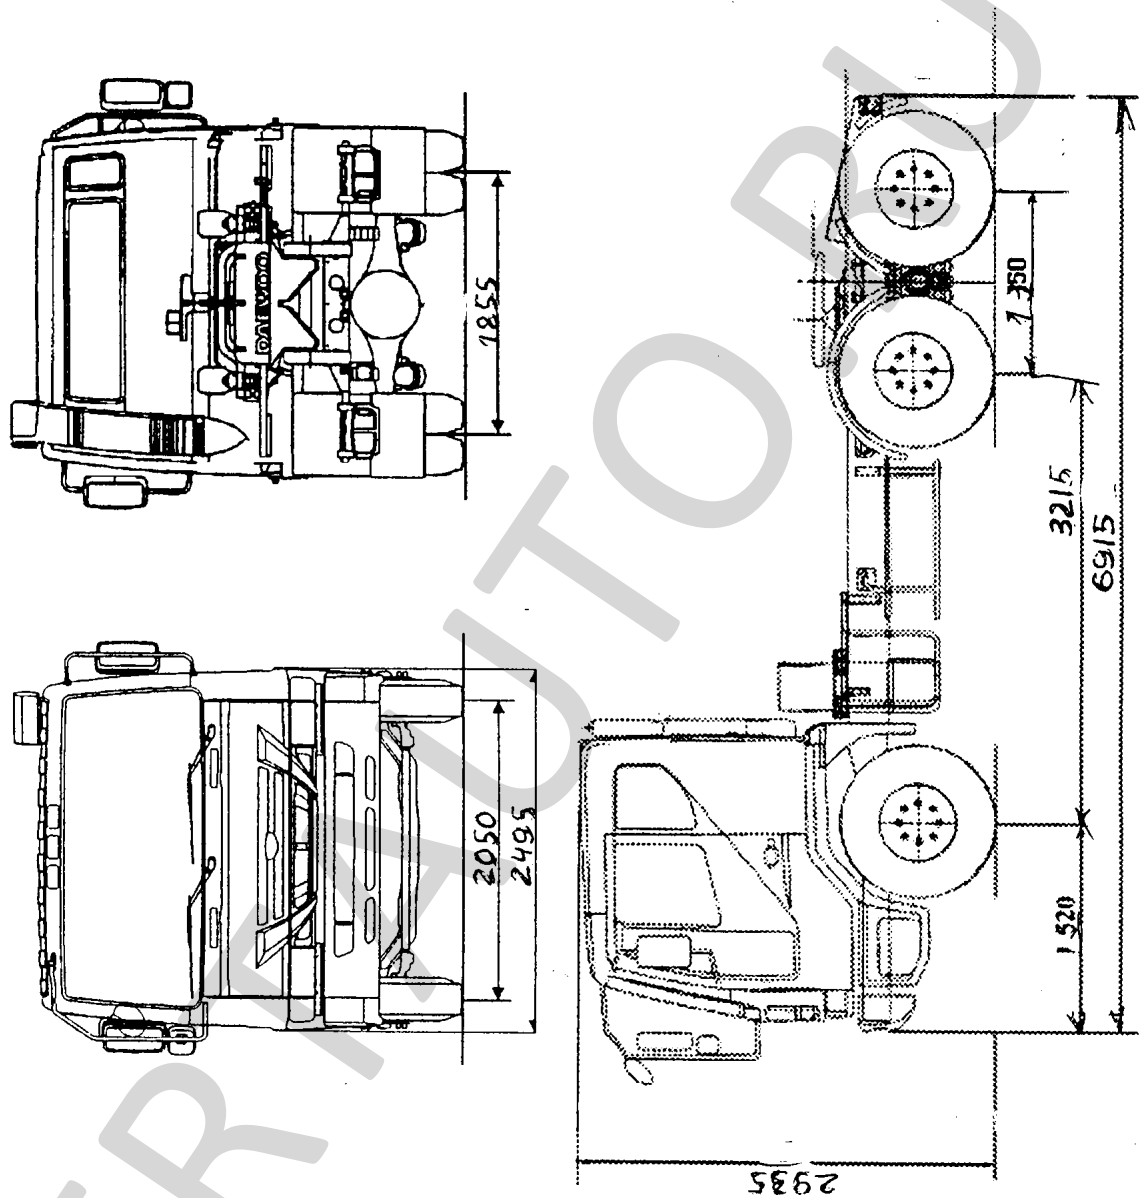


Рис.1. Автомобиль- седельный тягач TATA DAEWOO модели V3TSF

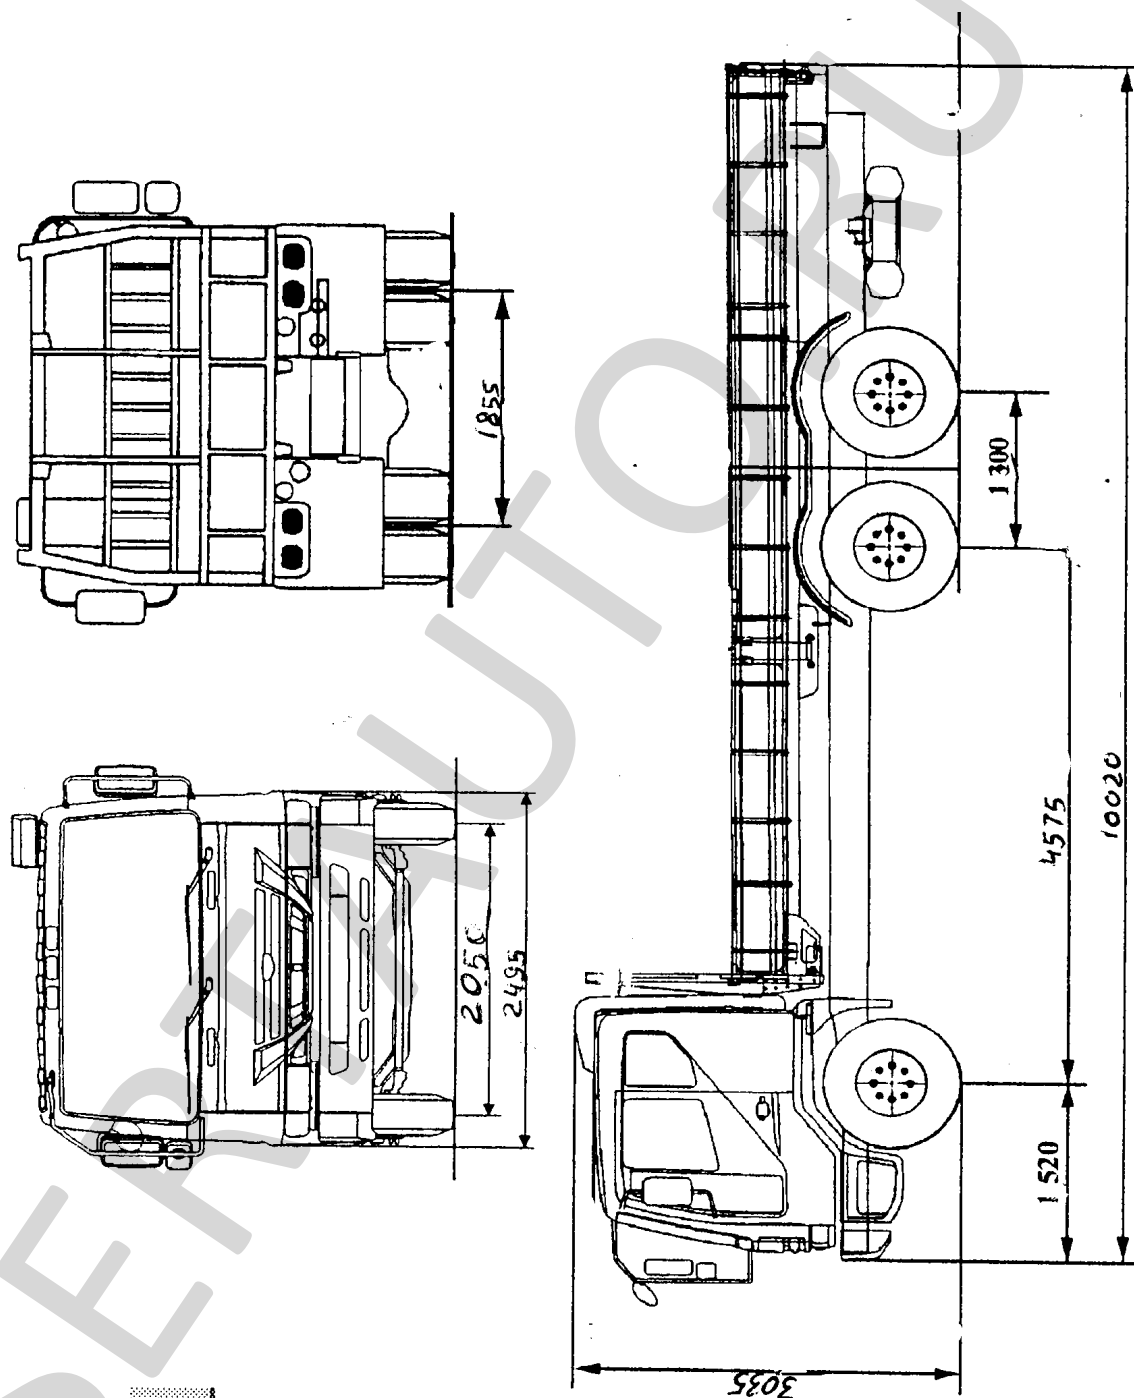


Рис.2. Автомобиль бортовой TATA DAEWOO модели K7CRF

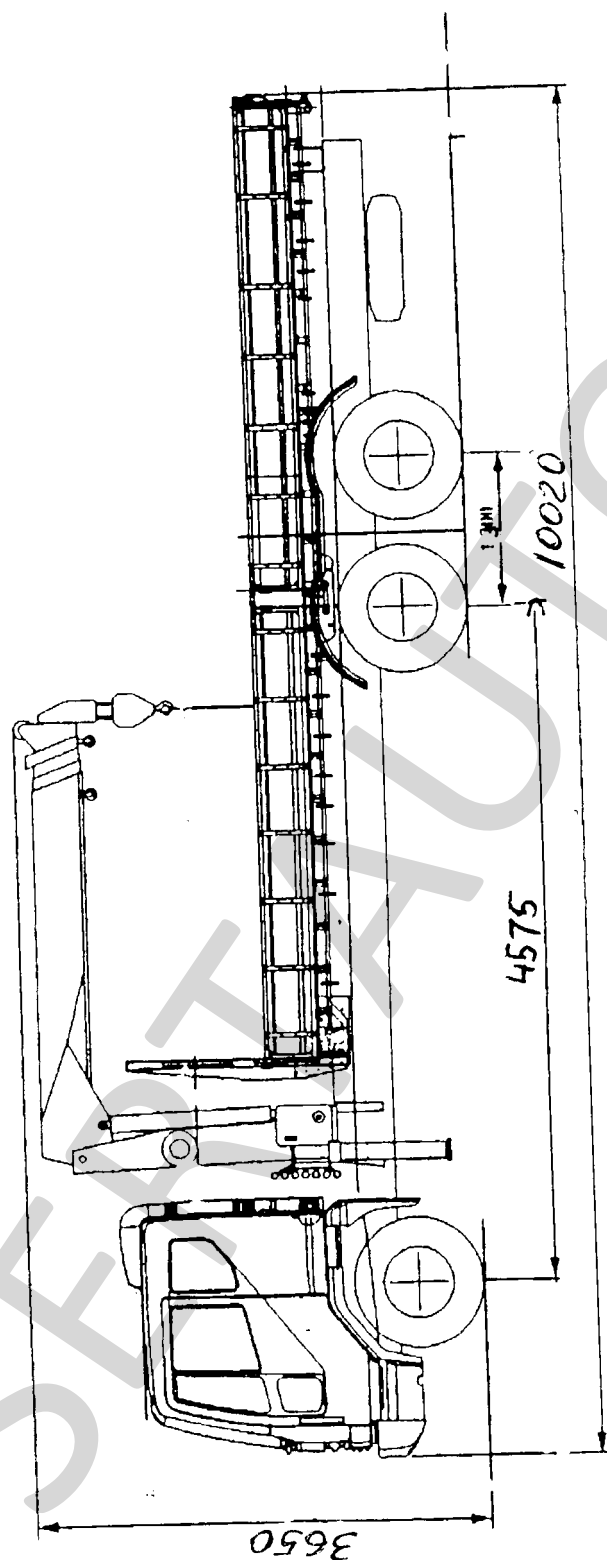


Рис.3. Автомобиль бортовой с краном манипулятором TATA DAEWOO
модели K7CRF