

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ИНСАТ»
№ РОСС RU.0001.11MT35 от 05.12.2006 г.
603057, г. Н.Новгород, пер. Светлогорский, д.13 стр.9, тел.(831)-439-98-21

РОСС RU.MT35.E00015

31 декабря 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	3957F
Модификации	3957F0, 3957F1, 3957F2, 3957F3, 3957F5
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	HYUNDAI HD 120
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для 3957F5 45 2330 - для 3957F0, 3957F1, 3957F2, 3957F3
Код VIN	с XWY3957F??0000001 по XWY3957F??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «СМАРТЭКО», 603035, г. Н. Новгород, ул. Чаадаева, д.10 «Д», Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	Специальная ломаная платформа для транспортировки автомобилей (3957F0); Специальная сдвижная платформа для транспортировки автомобилей (3957F1) Специальная двухуровневая платформа для погрузки и перевозки автомобилей (3957F2) Специальная платформа с краноманипуляторной установкой для погрузки и перевозки автомобилей (3957F3) Бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (3957F5)

РОСС RU.MT35.E00015

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом
Назначение транспортного средства	Автоэвакуатор (3957F0, 3957F1, 3957F2, 3957F3) Для погрузки, перевозки, разгрузки грузов различного назначения (3957F5)

для модификаций:	3957F0	3957F1	3957F2	3957F3	3957F5
Габаритные размеры, мм					
- длина, мм	8500...9100	8300...9250	9150	8700...9100	7700...8700
- ширина, мм	2500	2340	2500	2500	2500
- высота, мм	2750	2750	3500	2750	3300
База, мм	4260...4895				
Колея передних / задних колес, мм	1795/1660				

для модификаций:	3957F0	3957F1	3957F2	3957F3	3957F5
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408)	5950...6150	6550...6750	6650 ... 6750	7800...7950	7050...7200
Полная масса транспортного средства, кг	12000				
Распределение полной массы через шины колес, кг:					
через шины передних колес	3500				
через шины задних колес	8500				
Допустимая полная масса прицепа, кг	Буксировка прицепа не предусмотрена				

Двигатель (марка, тип)	Hyundai Motor Company, Kia Motor Corporation, D6DA19	
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
Количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем, см ³	6606	
- степень сжатия	17,6:1	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165,0 (2500)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	650,0 (1700)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	НМС, ОКЕ88-13800	Doowon, KP-PE6p120/321RS3S
Форсунки (марка, тип)	НМС, ОК87Т-13650	Doowon, 41-433А
Турбокомпрессор (марка, тип)	НМС, 28230-8Y000	
Воздушный фильтр (марка, тип)	НМС, 28130-6A701	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, совмещенный с нейтрализатором
---	---

РОСС RU.MT35.E00015

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

Глушитель (марка, тип)	НМС, 28650-6A705	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	КН-10	
	механическая, с ручным управлением, синхронизированная на всех передачах переднего хода	
– число передач	вперед – 6, назад - 1	
– передаточные числа		
I -	6,907	
II -	4,247	
III -	2,454	
IV -	1,471	
V -	1,000	
VI -	0,769	
З.Х. -	6,492	
Главная передача (марка, тип)	Гипоидная	
– передаточное число	4,333	4,875
Подвеска		
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них	
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»; рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	пневматический или пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, АБС	
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес или трансмиссионный тормоз барабанного типа	
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз - замедлитель	

РОСС RU.MT35.E00015

Шины				
	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	-	8.25 x 16-16PR	144	L
	-	8.25 x 16-18PR	144	L
	-	8.25 R - 16PR	144	L
	-	8.25 R - 18PR	144	L
	-	9.5R17.5 - 16PR	144	L
Оборудование транспортного средства		проблесковый маячок желтого цвета (для 3957F0, 3957F1, 3957F2, 3957F3), кондиционер (хладагент R134a)		

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с XWY3957F??0000001 по XWY3957F??0000100.

3957F

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении 3.

А.М. Грошев

С.В. Пугачев

Действует с "31" мая 2008 г.

РОСС RU.MT35.E00015

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1 На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя

3.2. В проеме правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	Y	3	9	5	7	F	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: XWY - международный идентификационный код изготовителя (WMI),
ООО «СМАРТЭКО», Российская Федерация

поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:

«3957F0» - 3957F0;

«3957F1» - 3957F1;

«3957F2» - 3957F2;

«3957F3» - 3957F3;


«3957F5» - 3957F5;

поз. 10: год выпуска по ГОСТ Р 51980


поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT35.E00015

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

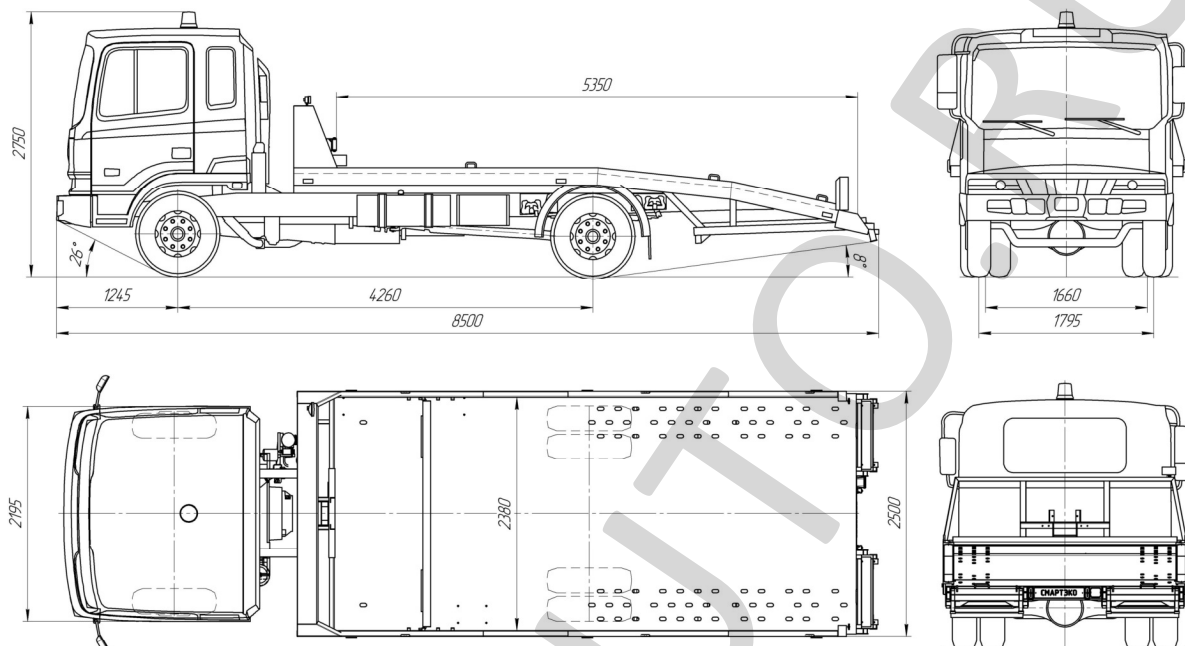


Автомобиль 3957F0 - Автоэвакуатор с ломаной платформой

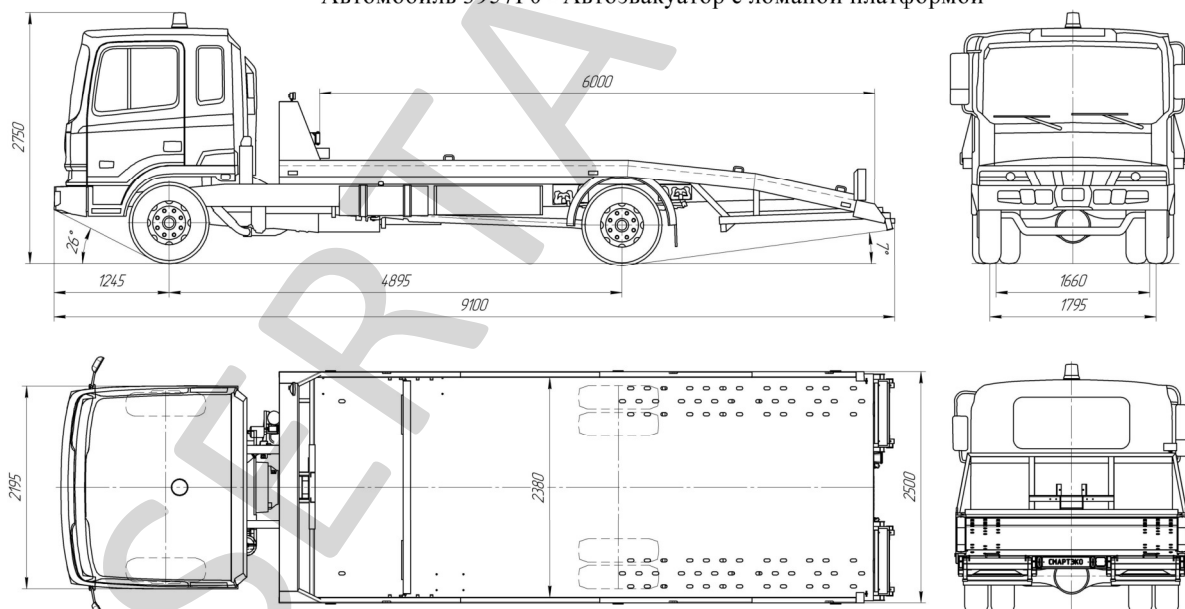


Автомобиль 3957F0 - Автоэвакуатор с ломаной платформой

POCC RU.MT35.E00015

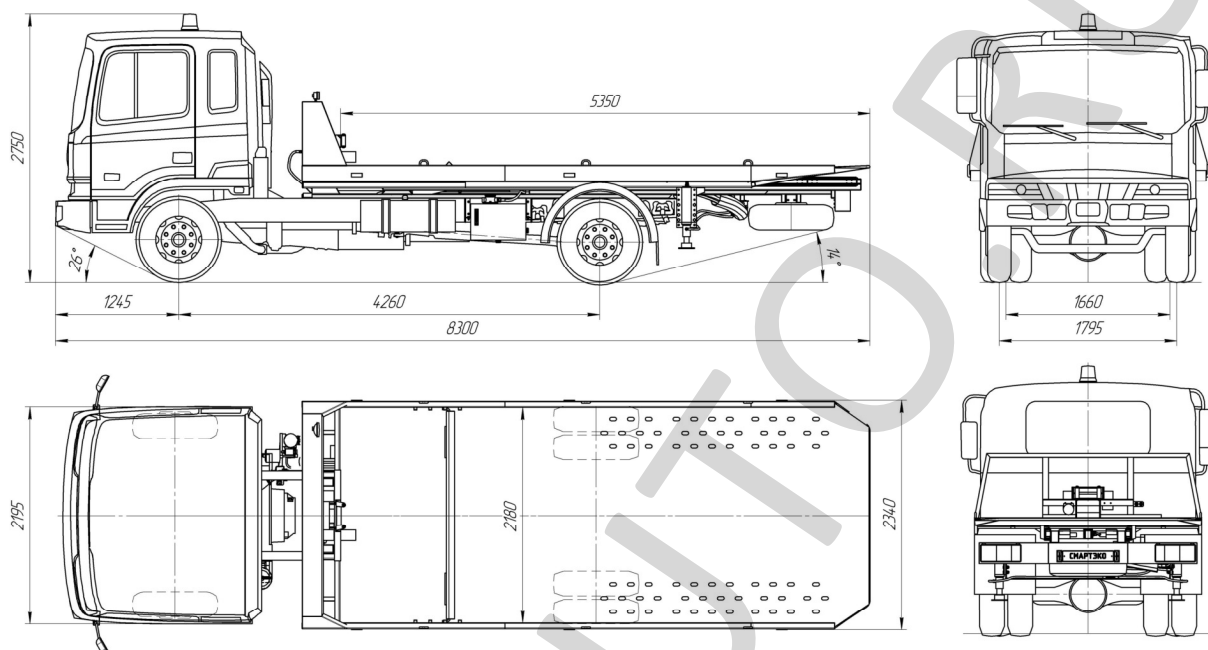


Автомобиль 3957F1 - Автоэвакуатор со сдвижной платформой

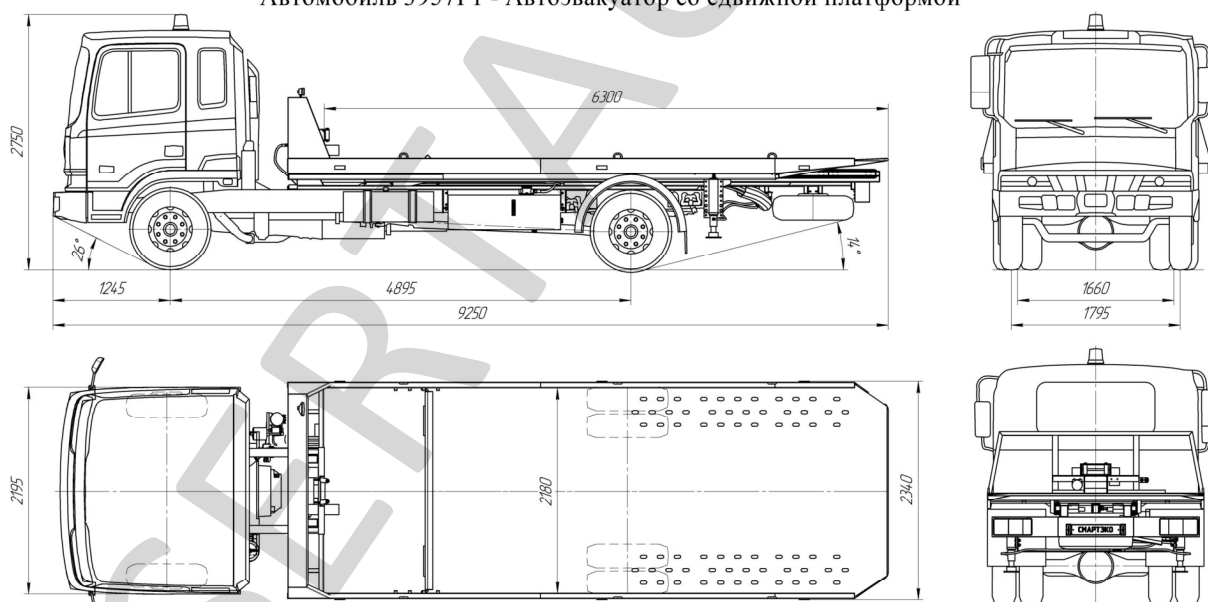


Автомобиль 3957F1 - Автоэвакуатор со сдвижной платформой

РОСС RU.MT35.E00015

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

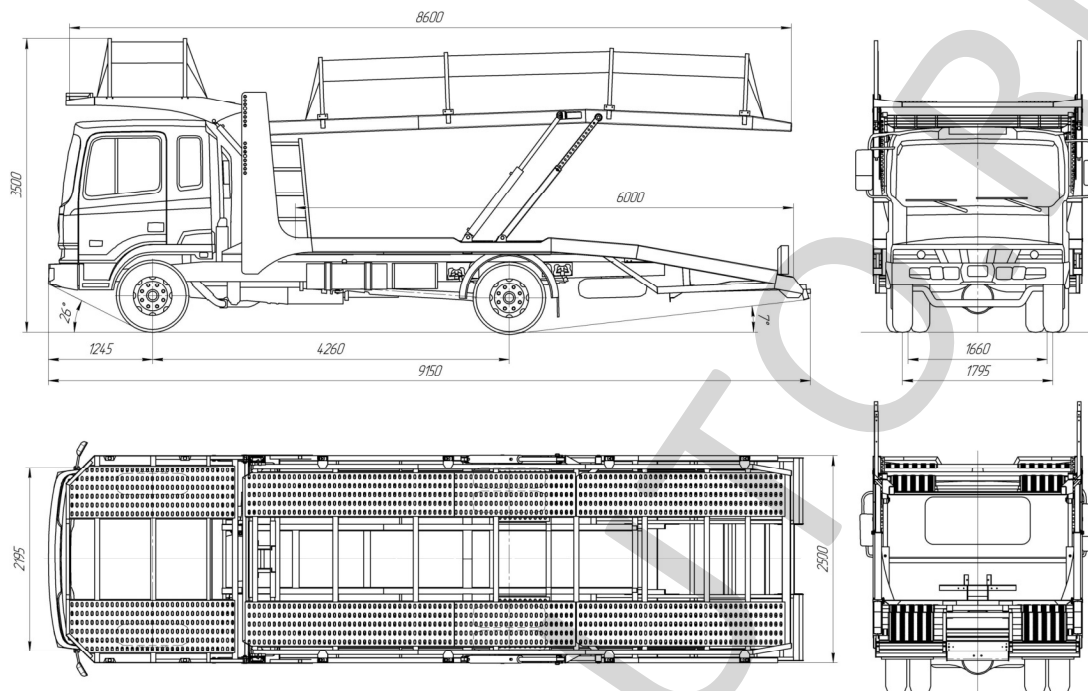


Автомобиль 3957F2 - Эвакуатор-автовоз двухуровневый

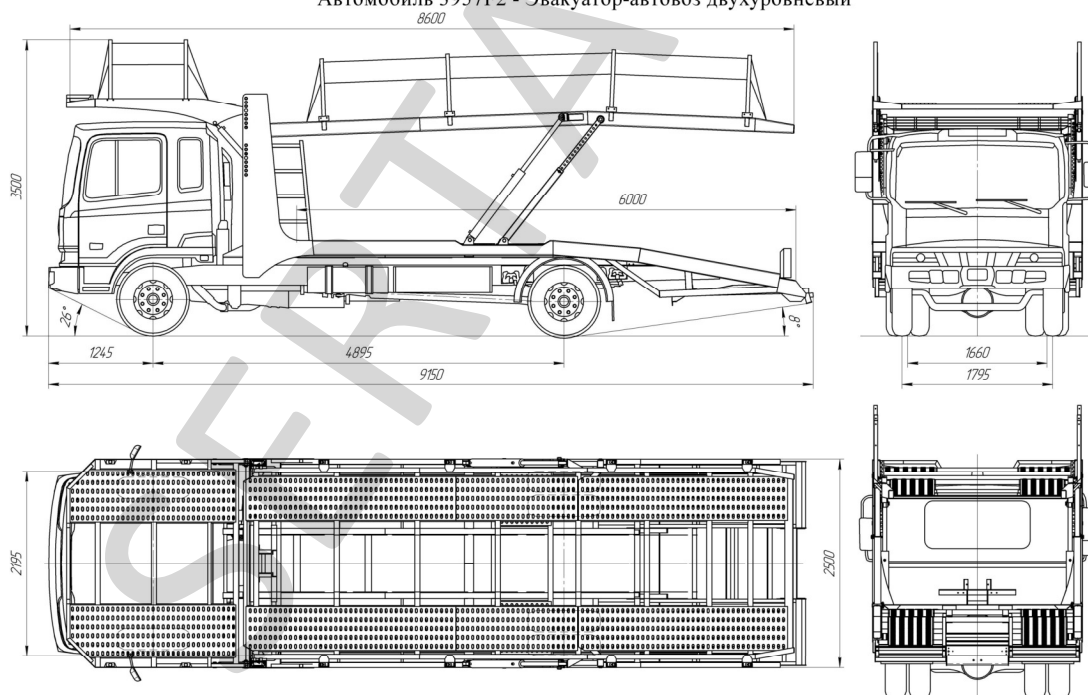


Автомобиль 3957F2 - Эвакуатор-автовоз двухуровневый

POCC RU.MT35.E00015

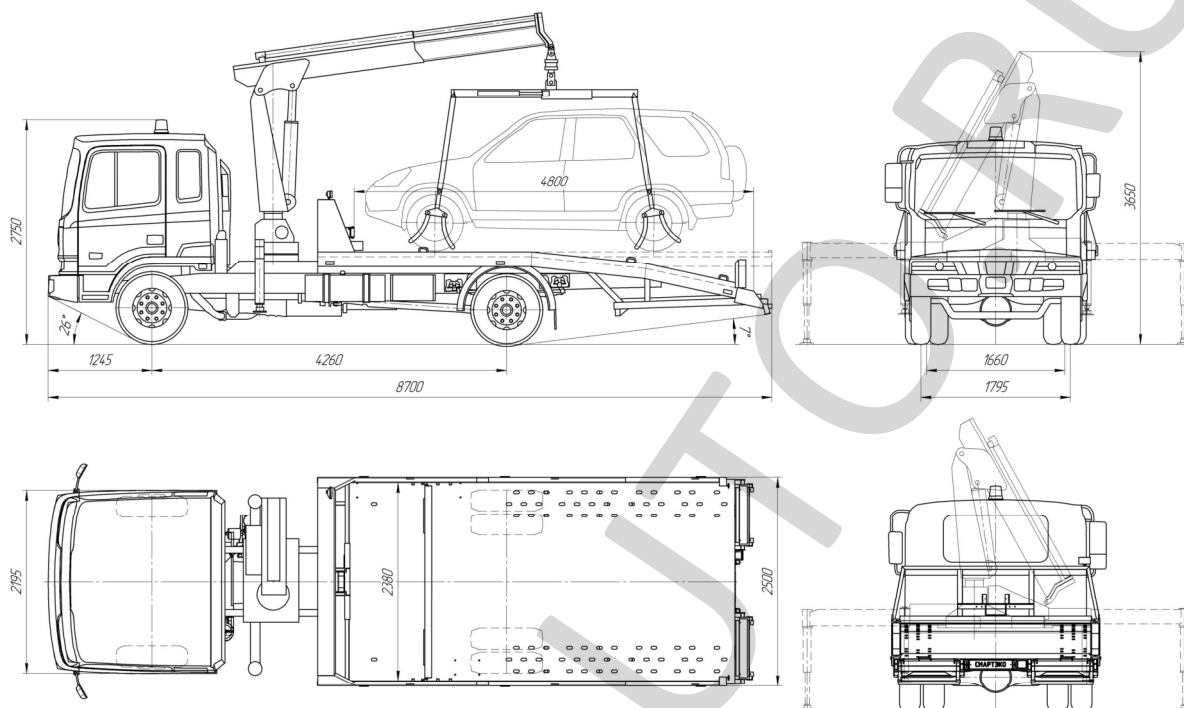


Автомобиль 3957F3 - Автоэвакуатор с КМУ

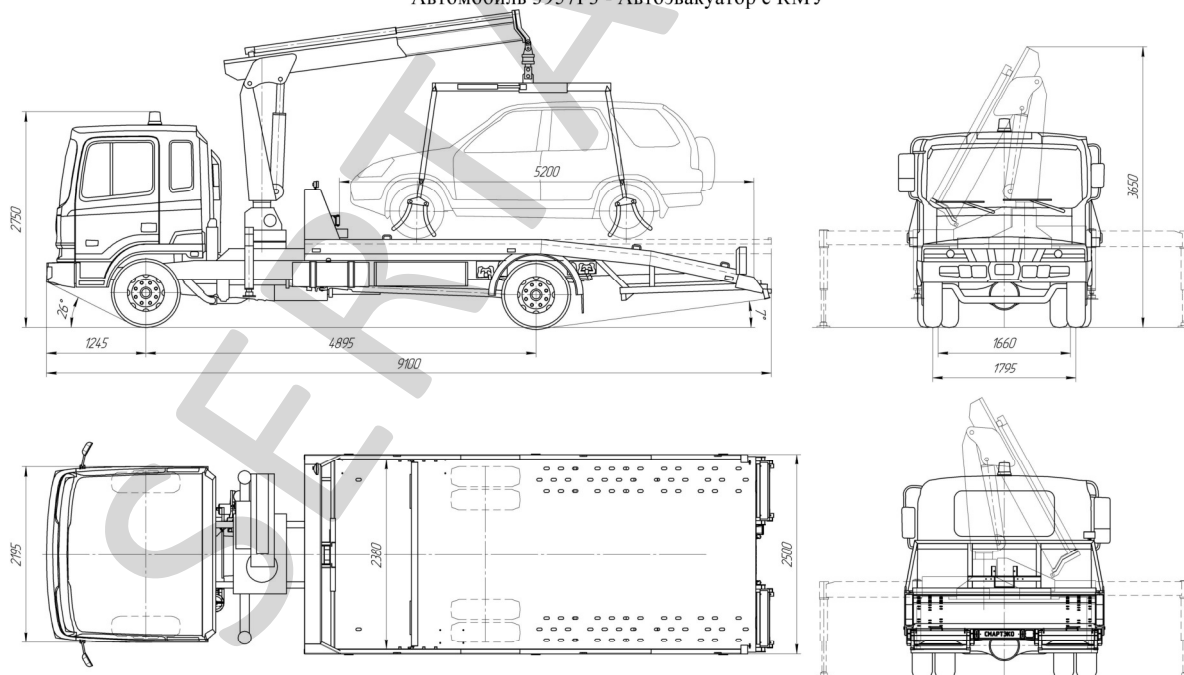


Автомобиль 3957F3 - Автоэвакуатор с КМУ

POCC RU.MT35.E00015

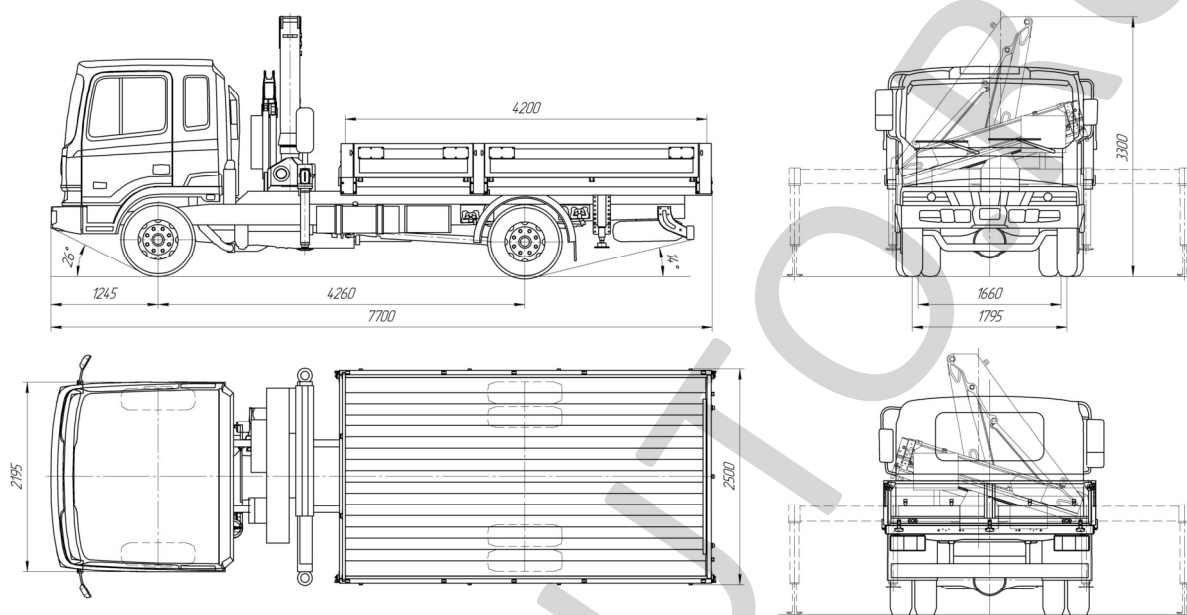

Автомобиль 3957F5 - Бортовой автомобиль с КМУ

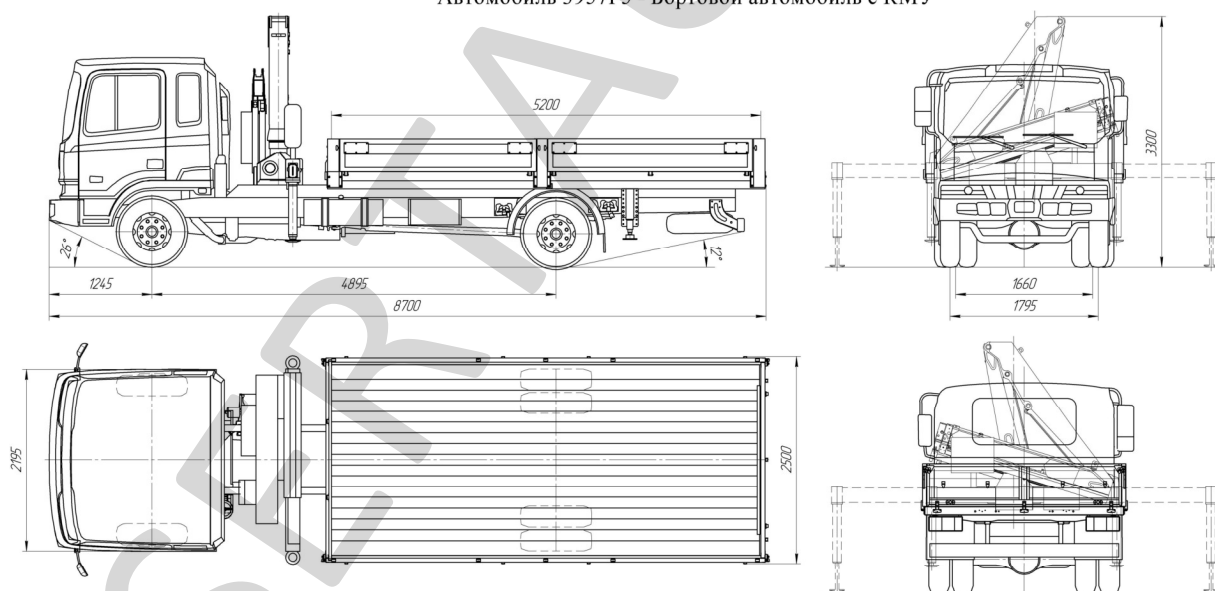

Автомобиль 3957F5 - Бортовой автомобиль с КМУ