

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ИНСАТ»

№ РОСС RU.0001.11MT35 от 05.12.2006 г.

603057, г. Н.Новгород, пер. Светлогорский, д.13 стр.9, тел.(831)-439-98-21

РОСС RU.MT35.E00016**31 декабря 9**

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	3957S
Модификации	3957S0, 3957S1, 3957S2, 3957S3, 3957S5
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75R или ISUZU NQR75P
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для 3957S5 45 2330 - для 3957S0, 3957S1, 3957S2, 3957S3
Код VIN	с XWY3957S??0000001 по XWY3957S??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «СМАРТЭКО», 603035, г. Н. Новгород, ул. Чаадаева, д.10 «Д», Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	Специальная ломаная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (3957S0); Специальная сдвижная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (3957S1) Специальная двухуровневая платформа для погрузки и перевозки автомобилей (3957S2) Специальная платформа с краноманипуляторной установкой для транспортировки автомобилей (3957S3) Бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (3957S5)

РОСС RU.MT35.E00016

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Назначение транспортного средства	Автоэвакуатор (3957S0, 3957S1, 3957S2, 3957S3) Для погрузки, перевозки, разгрузки грузов различного назначения (3957S5)

для модификаций:	3957S0	3957S1	3957S2	3957S3	3957S5
Габаритные размеры, мм					
- длина, мм	7900/8050	7700/8050	7900/8050	7900/8250	7200/7550
- ширина, мм	2460	2340	2460		2350
- высота, мм	2500		3000	3500	3100
База, мм	3815/4175				
Колея передних / задних колес, мм	1665 / 1650				

Для мод.	3957S0	3957S1	3957S2	3957S3	3957S5
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408)	3850/3950	4050/4150	4350/4400	5250/5350	4750/4850
Полная масса транспортного средства, кг	7500				
Распределение полной массы через шины колес, кг:					
через шины передних колес	2555				
через шины задних колес	4945				
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

Двигатель (марка, тип)	Isuzu, 4HK-1
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	5193
– степень сжатия	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110.0 (2600)
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	404.0 (1500)
Топливо	дизельное

Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	JAPAN, 8-97306044-8
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 8980000311
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 8972005703
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с бумажным фильтрующим элементом

РОСС RU.MT35.E00016

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ISUZU, один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ISUZU, 897222489
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ISUZU, 8973622350, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем.
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY5T, механическая
– число передач	5- вперед, 1 - назад
– передаточные числа	
I -	5.315
II -	3.053
III -	1.655
IV -	1.000
V -	0.721
3X -	5.068
Главная передача (марка, тип)	ISUZU, гипоидная
– передаточное число	4.555
Подвеска	
– передняя	зависимая, рессора, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
– задняя	зависимая, рессора, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм «винт-гайка на циркулирующих шариках – рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
– рабочая	двухконтурная с разделением контуров по осям, с гидравлическим приводом, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних и задних колес – барабанные,
– запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
– вспомогательная	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

РОСС RU.MT35.E00016

Шины (марка)	K166A
– размер	215/75 R17.5
– индекс несущей способности	124/123
– скоростная категория	L
Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок желтого цвета, лебедка (для 3957S0, 3957S1, 3957S2, 3957S3)

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с XWY3957S??0000001 по XWY3957S??0000100.

3957S

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении 3.

А.М. Грошев

С.В. Пугачев

Действует с "31" мая 2008 г.

РОСС RU.MT35.E00016

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1 На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя

3.2. В проеме правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	Y	3	9	5	7	S	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: XWY - международный идентификационный код изготовителя (WMI),
ООО «СМАРТЭКО», Российская Федерация

поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:

«3957S0» - 3957S0;

«3957S1» - 3957S1;

«3957S2» - 3957S2;

«3957S3» - 3957S3;


«3957S5» - 3957S5

поз. 10: Код модельного года выпуска по ГОСТ Р 51980


поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT35.E00016

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

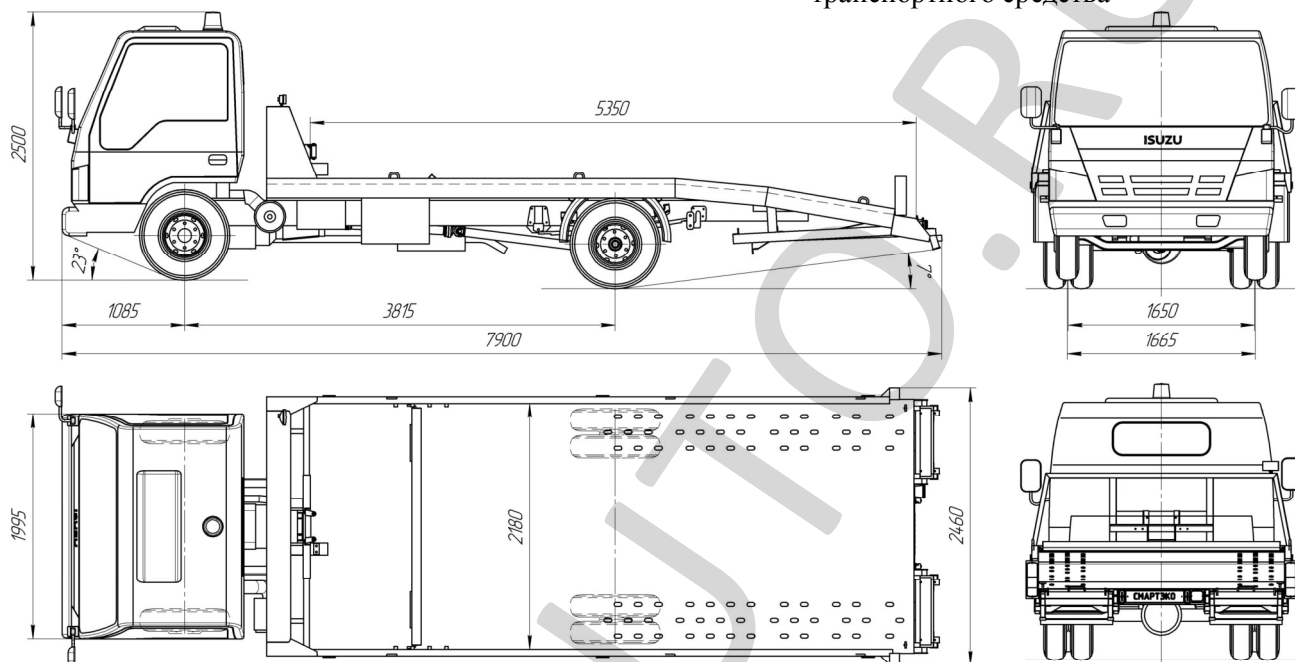


Автомобиль 3957S0 - Автоэвакуатор с ломаной платформой

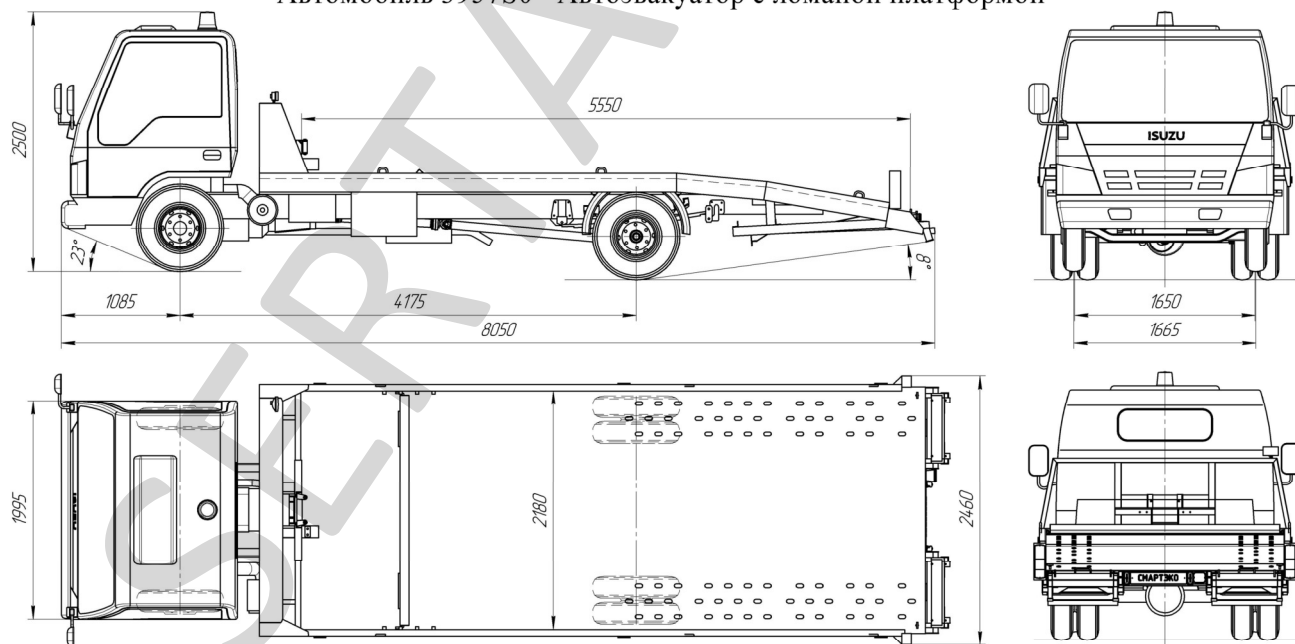


Автомобиль 3957S0 - Автоэвакуатор с ломаной платформой

POCC RU.MT35.E00016

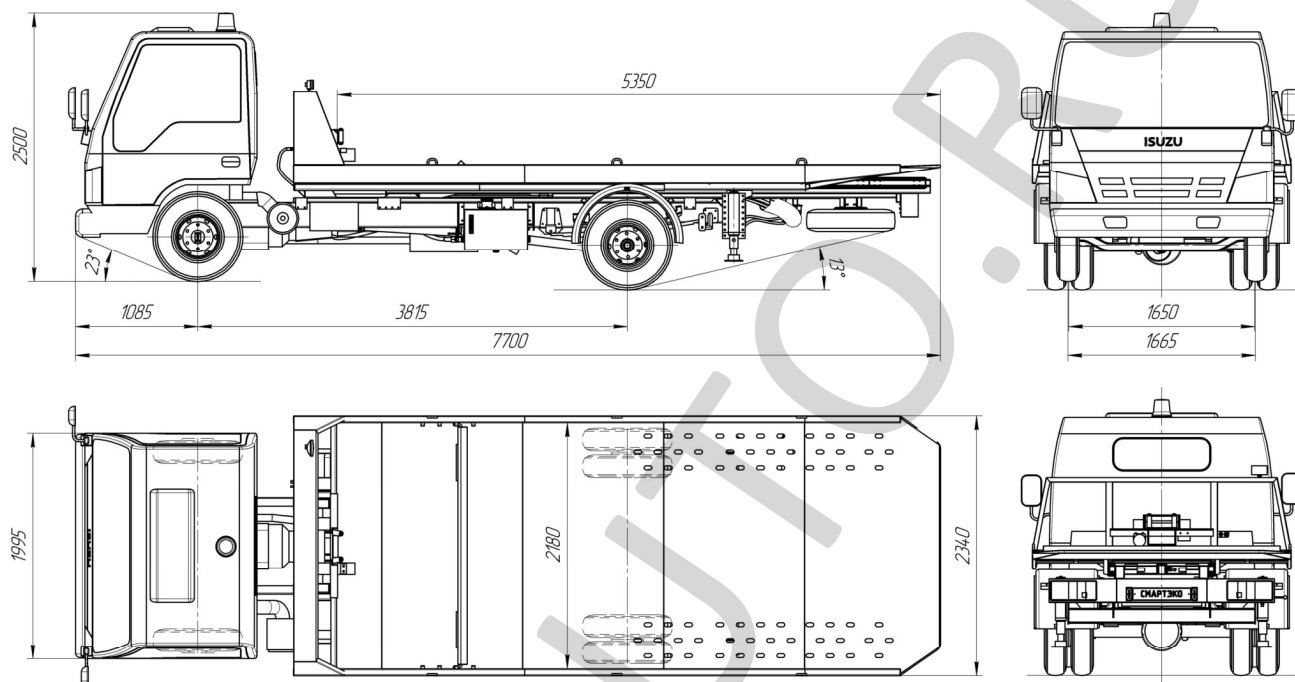


Автомобиль 3957S1 - Автоэвакуатор со сдвижной платформой

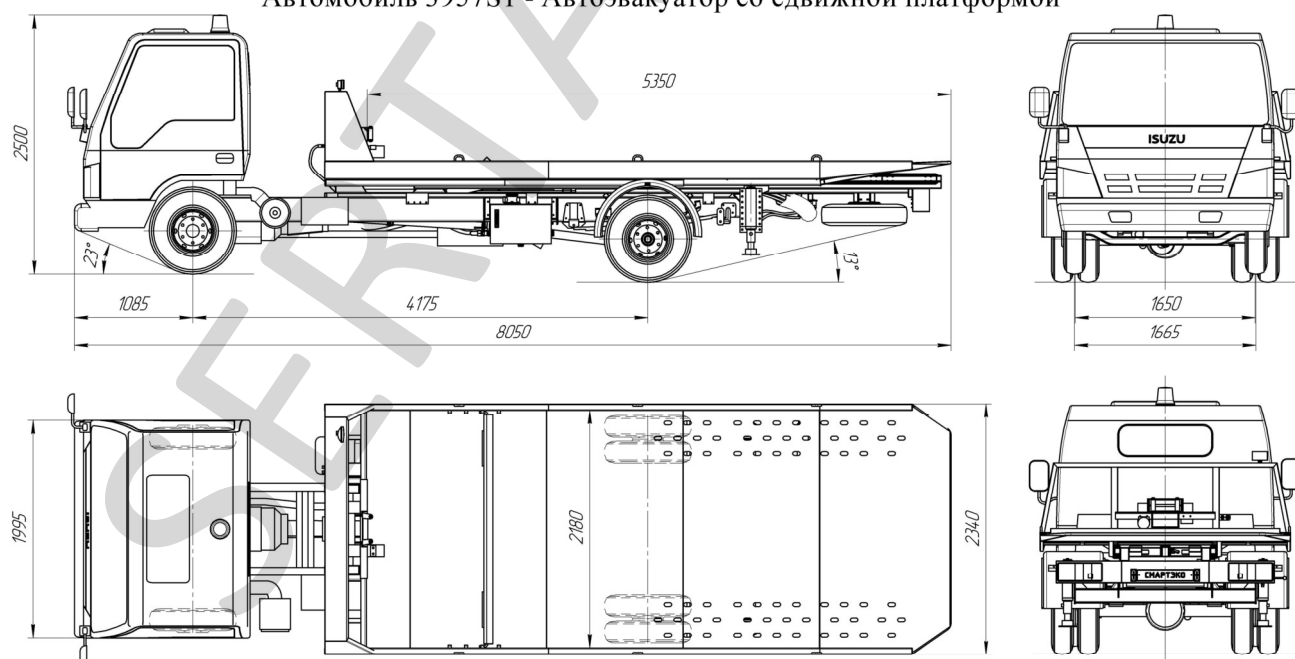


Автомобиль 3957S1 - Автоэвакуатор со сдвижной платформой

POCC RU.MT35.E00016

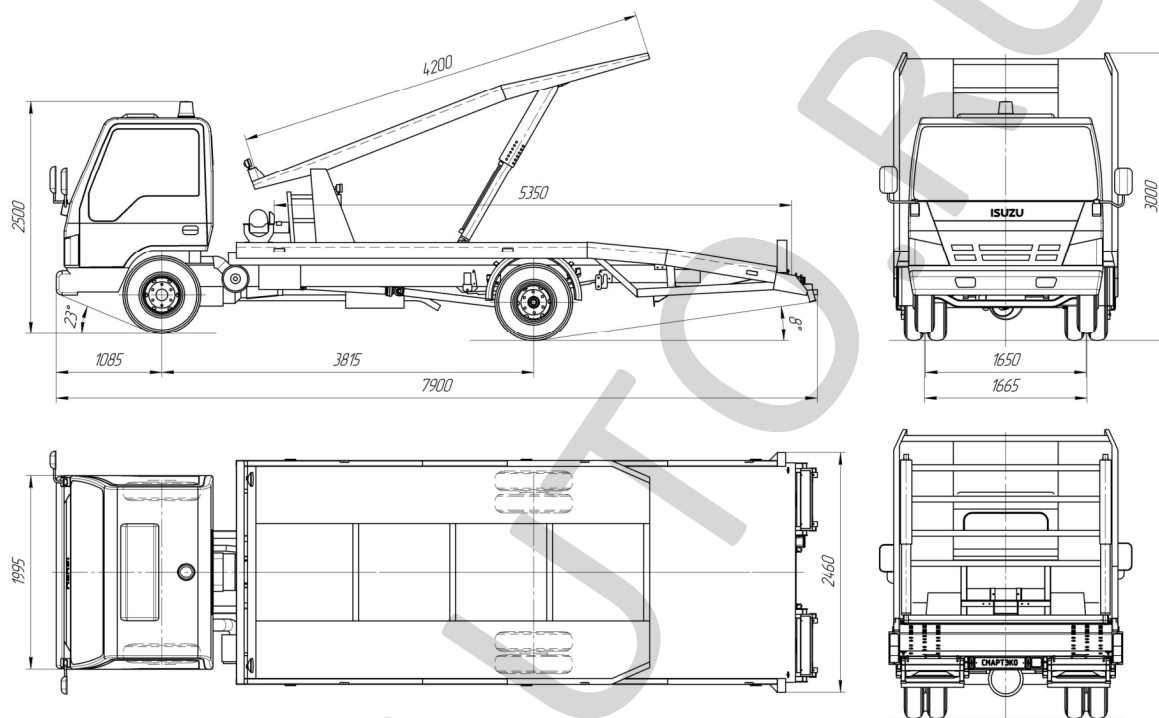


Автомобиль 3957S2 - Автоэвакуатор-автовоз двухуровневый

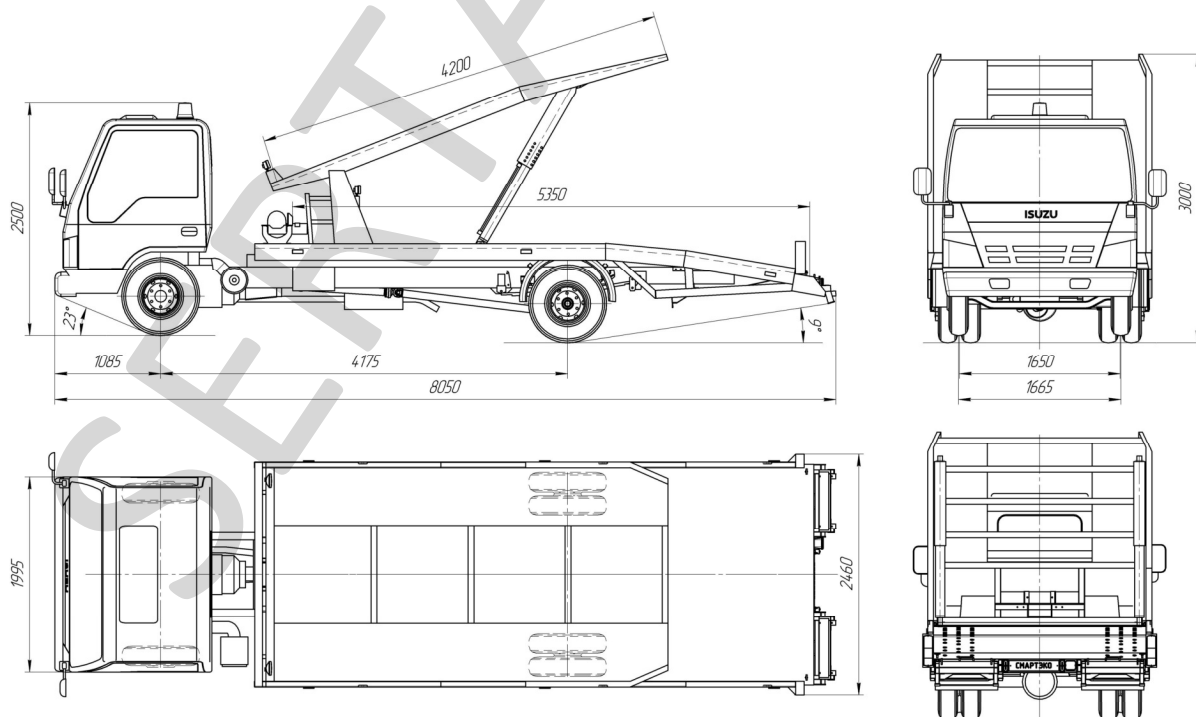


Автомобиль 3957S2 - Автоэвакуатор-автовоз двухуровневый

POCC RU.MT35.E00016




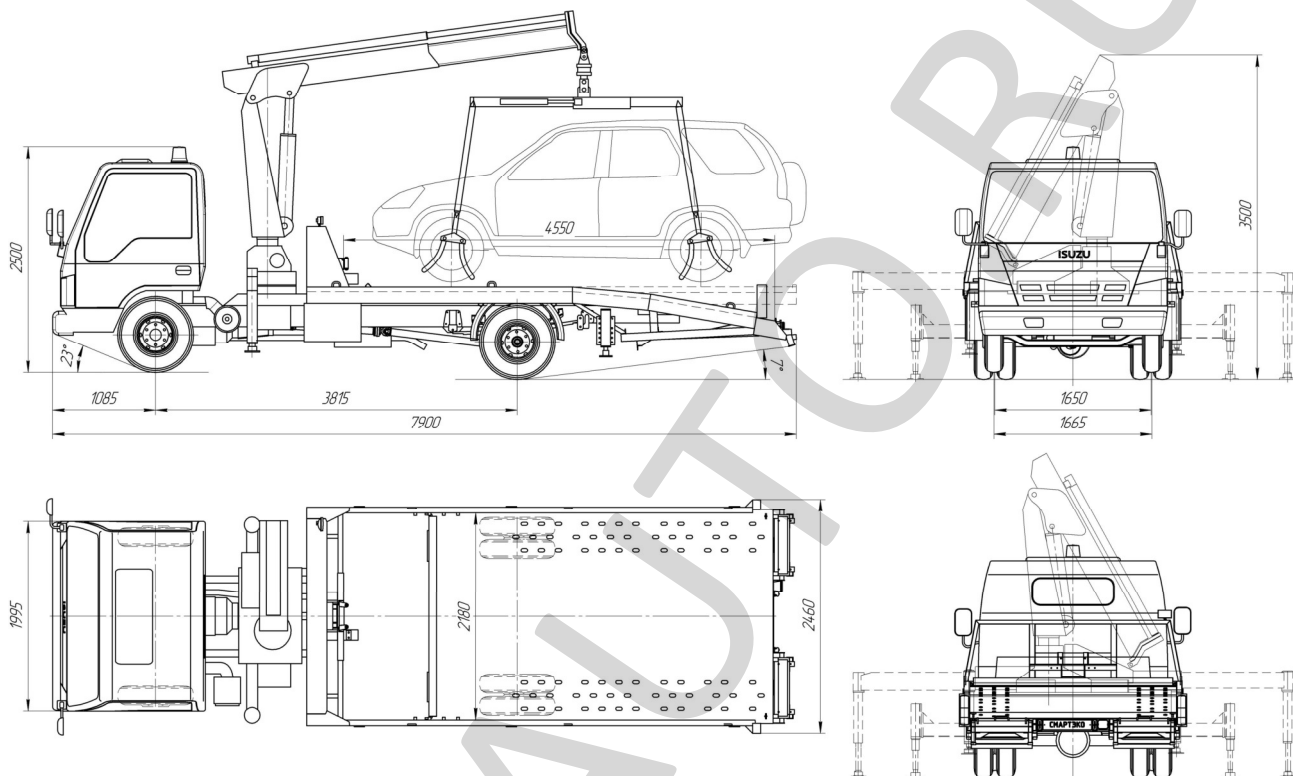


Автомобиль 3957S3 - Автоэвакуатор с КМУ




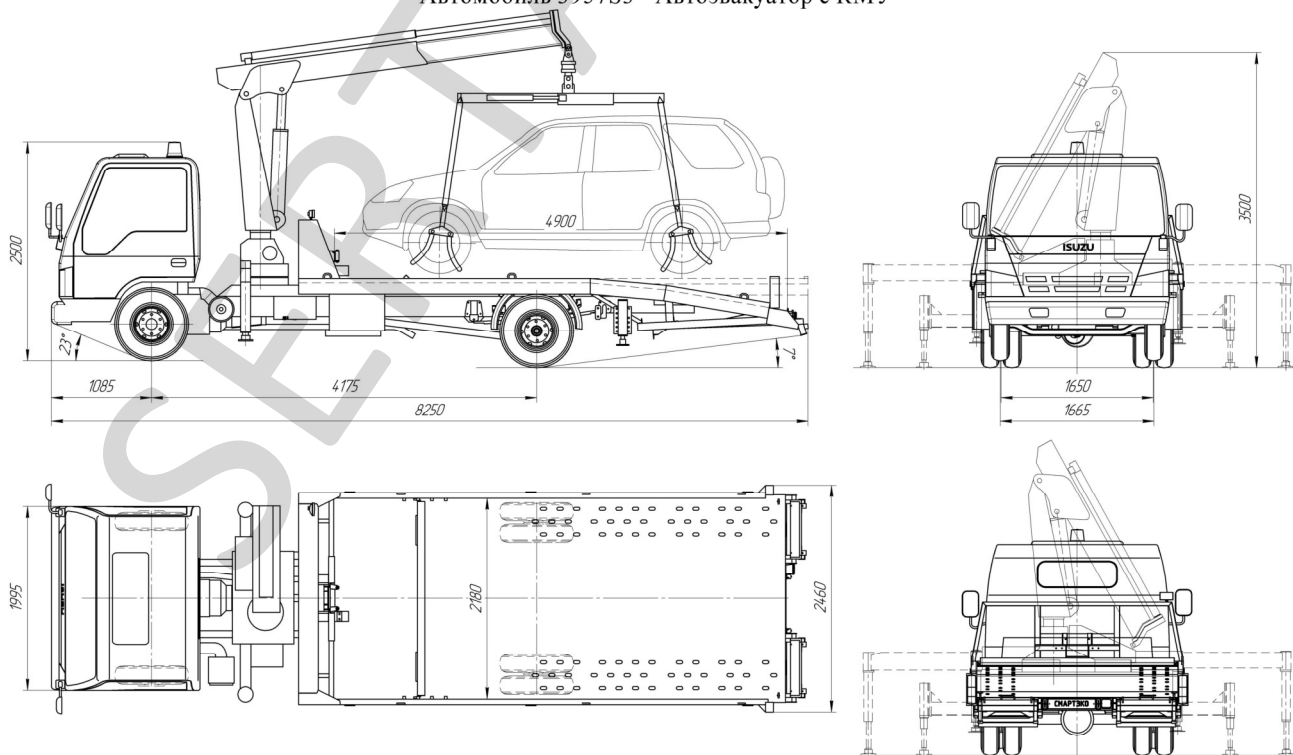


Автомобиль 3957S3 - Автоэвакуатор с КМУ

POCC RU.MT35.E00016

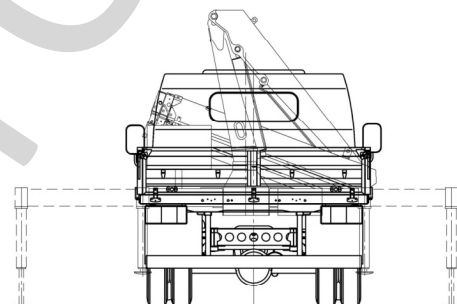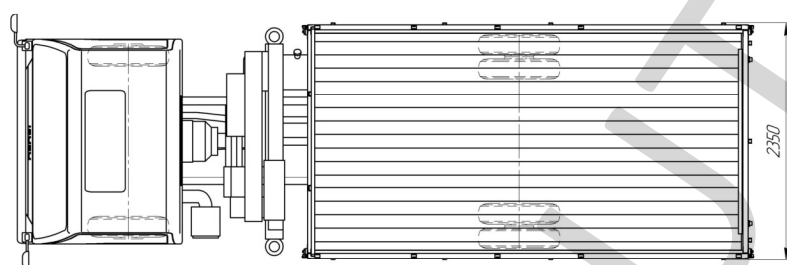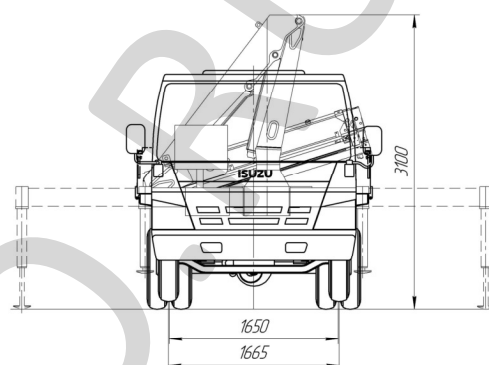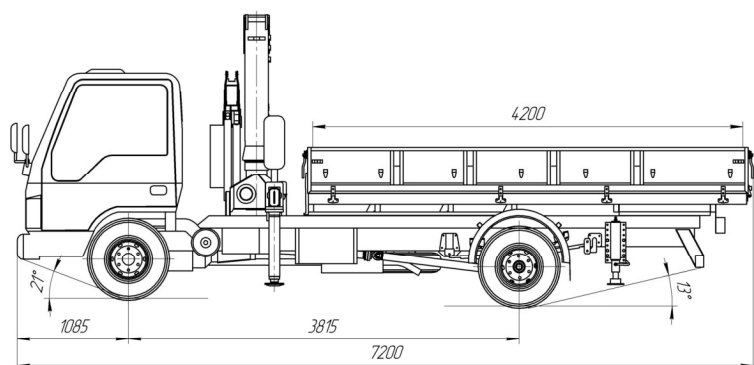

Автомобиль 3957S5 - Бортовой автомобиль с КМУ

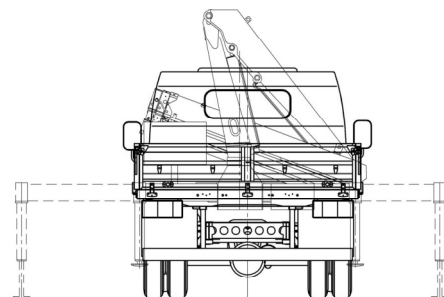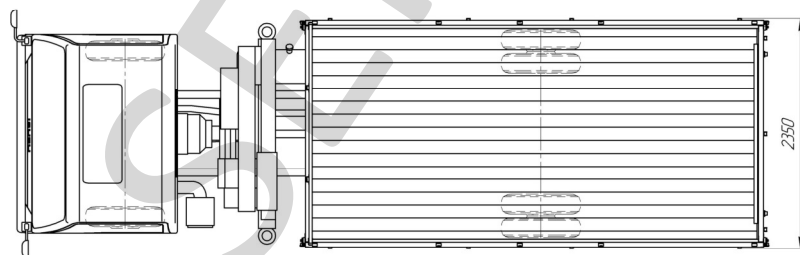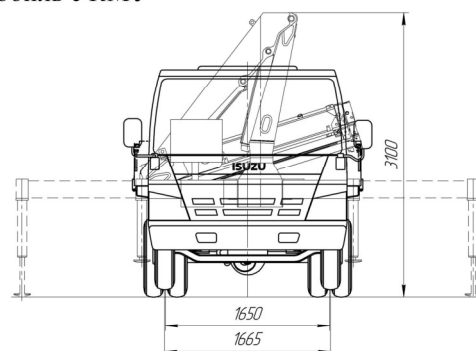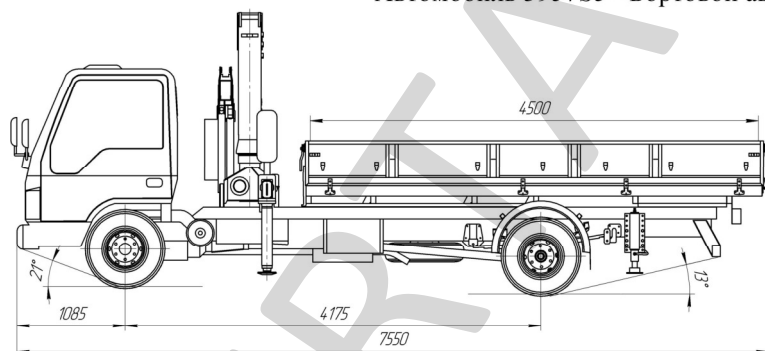

Автомобиль 3957S5 - Бортовой автомобиль с КМУ