

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)  
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.  
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38, тел.: (095) 369-63-29, 276-96-35**

**РОСС RU.MT29.E00196**

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2704-0000010-30
Категория транспортного средства	N1
Код ОКП	45 2110
Код VIN	X8927040S?0BT2???
Заявитель и его адрес	ЗАО «Завод автототехники малых серий», Российская Федерация, 603141, г. Н.Новгород, ул. Ларина, 8А
Изготовитель и его адрес	ЗАО «Завод автототехники малых серий», Российская Федерация, 603141, г. Н.Новгород, ул. Ларина, 8А

---

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колёсная формула / ведущие колёса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	Полукапотная, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	Цельнометаллический фургон общего назначения
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная или семиместная

---

РОСС RU.MT29.E00196

**Габаритные размеры, мм**

- длина	6800
- ширина	2070
- высота	2200
База, мм.	4160
Колея передних / задних колёс, мм	1700/1560

Масса снаряженного транспортного средства, кг.	2320
Полная масса транспортного средства, кг.	3500
- на переднюю ось	1240
- на заднюю ось	2260

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"				ОАО "Волжские моторы"		
	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
количество и расположение цилиндров	четыре тактный, бензиновый 4, рядное						
рабочий объем, см <sup>3</sup>	2445	2445	2285	2285	2890	2890	2445
степень сжатия	6.7	8.2	8.0	9.5	7.0	8.2	8.2
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	56.1 (4500)	63.4 (4500)	64.8 (4500)	72.2 (4500)	65.4 (4000)	70.5 (4000)	62.5 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	164.6 (2400-2600)	172 (2400-2600)	168.5 (3500)	172 (3500)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)	173.6 (2200-2500)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее						
	76	91	76	91	76	91	91
<b>Система питания</b>	<b>карбюраторная</b>						
Карбюратор (марка, тип)	К151, К151С или ДААЗ, 4178-40		К151Д		К151Т		К-151С
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010		33027-1109010		33021-1109010		
	с сухим бумажным элементом						
для двигателя:	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
<b>Система зажигания</b>	бесконтактная, транзисторная		микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная		
Блок управления (марка, тип)	—		МИКАС 7.1, 2093763-004, МКД-105		—		

POCC RU.MT29.E00196

для двигателя:	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		
Датчик-распределитель (марка, тип)	19** 3706		—		19** 3706 или 33** 3706		
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		—		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		
Свечи зажигания (марка, тип)	А14ВР, NR17УС		А14ДВР, LR17УС, WR8DC		А11, N17УС		А17В, N17УС

Для модификаций с двигателем:	ЗМЗ-406.., УМЗ-4215...-4175	ЗМЗ-402..
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	два глушителя
Основной глушитель (марка, тип)	система нейтрализации отсутствует	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	3302-1202010, резонаторного типа

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	ОАО "ГАЗ"	ОАО "ГАЗ"	IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
	четырёхтактный, бензиновый		четырёхтактный, дизель, с турбонаддувом		
	—		с промежуточным охлаждением воздуха		
— количество и расположение цилиндров	—		4, рядное		
— рабочий объем, см <sup>3</sup>	2464	2890	2134		2800
— степень сжатия	9.3	8.2	20.5		19.0
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	103 (5200)	77.6 (4000)	70 (3800)	81 (3800)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	200 (2300)	250 (2000)	250 (1800)

РОСС RU.MT29.E00196

для двигателя:	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91		дизельное		
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1		
ТНВД (марка, тип)	—		—		
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		ККК, К04 или С12		
Форсунки (марка, тип)	—		—		
Воздушный фильтр (марка, тип)	3110-1109010-10 или 3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная		—		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1		—		
Катушка зажигания (марка, тип)	**** 3705		—		
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДВР, NR15УС, LR17УС, WR7ВС, WR8DC		—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя			один глушитель	
Основной глушитель (марка, тип)	система нейтрализации отработавших газов 2705-1201010, с набивкой		система нейтрализации отсутствует 33078-1201010, без набивки		система нейтрализации отработавших газов 2705-1201010, с набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)	резонаторно-расширительного типа 2705-1202010		резонаторно-расширительного типа 330242-1202010		резонаторно-расширительного типа 2705-1202010
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002		—		330242.1206002 или Gillette, 000A330
					IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

## РОСС RU.MT29.E00196

<b>Трансмиссия</b>	механическая
<b>Сцепление</b> (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	механическая, трехвальная, полностью синхронизированная
– число передач	5
– передаточные числа	
I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
З.Х. -	3.510
<b>Раздаточная коробка</b> (марка, тип)	Механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом
– число передач	2
– передаточные числа:	
– высшее	1.07
– низшее	1.87
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	одинарная, гипоидная
– передаточные числа	4.556, 5.125 или 4.1
<hr/>	
<b>Подвеска</b>	
– передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
<hr/>	
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”
<hr/>	
<b>Тормозные системы</b>	
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с ABS или без нее, передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT29.E00196

**Шины**

	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	175R16C	98/96, 101/99	L, M, N, Q
	185/75R16C	104/102	N

**Дополнительное  
оборудование транспортного  
средства**

Дополнительный отопитель, утеплитель облицовки радиатора

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 100 (сто) единиц, маркированных идентификационными номерами с № X8927040S?0BT2001 по № X8927040S?0BT2100 включительно.

Изготовитель ежеквартально информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных автомобилей.

**Автомобиль 2704-0000010-30**

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2. (стр. 12)  
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3. (стр. 13)

Руководитель органа  
по сертификации

Зам.

\_\_\_\_\_

**В.Ф.Гришин**  
инициалы, фамилия

**А.Г.Пасько****2003 г.**

20

июня

РОСС RU.MT29.E00196  
 Приложение №2 к "одобрению  
 типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

**На заводской табличке, расположенной на задней стойке проема левой двери кабины под фиксатором замка.**

**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».**

2. Место расположения таблички изготовителя:

**На задней стойке проема левой двери кабины под фиксатором замка.**

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

**3.1. На табличке изготовителя.**

**3.2. На водосточном желобе над проемом правой сдвижной двери.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	0	4	0	S	?	0	B	T	2	?	?	?

поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код изготовителя): Россия, ЗАО «Завод автотехники малых серий»;


поз. 4-9: **27040S** - VDS (описательная часть идентификационного номера)

поз. 10: **?** - код года выпуска транспортного средства (знак согласно ОСТ 37.001.269-96);

поз. 11: **0** - постоянна;

поз. 12-14: **BT2** - совместно с поз. 1-3 означает, что объем производства транспортных средств не превышает 500 ед. в год;

поз. 15-17: **?** - производственный порядковый номер транспортного средства (с 001 по 100 включительно)

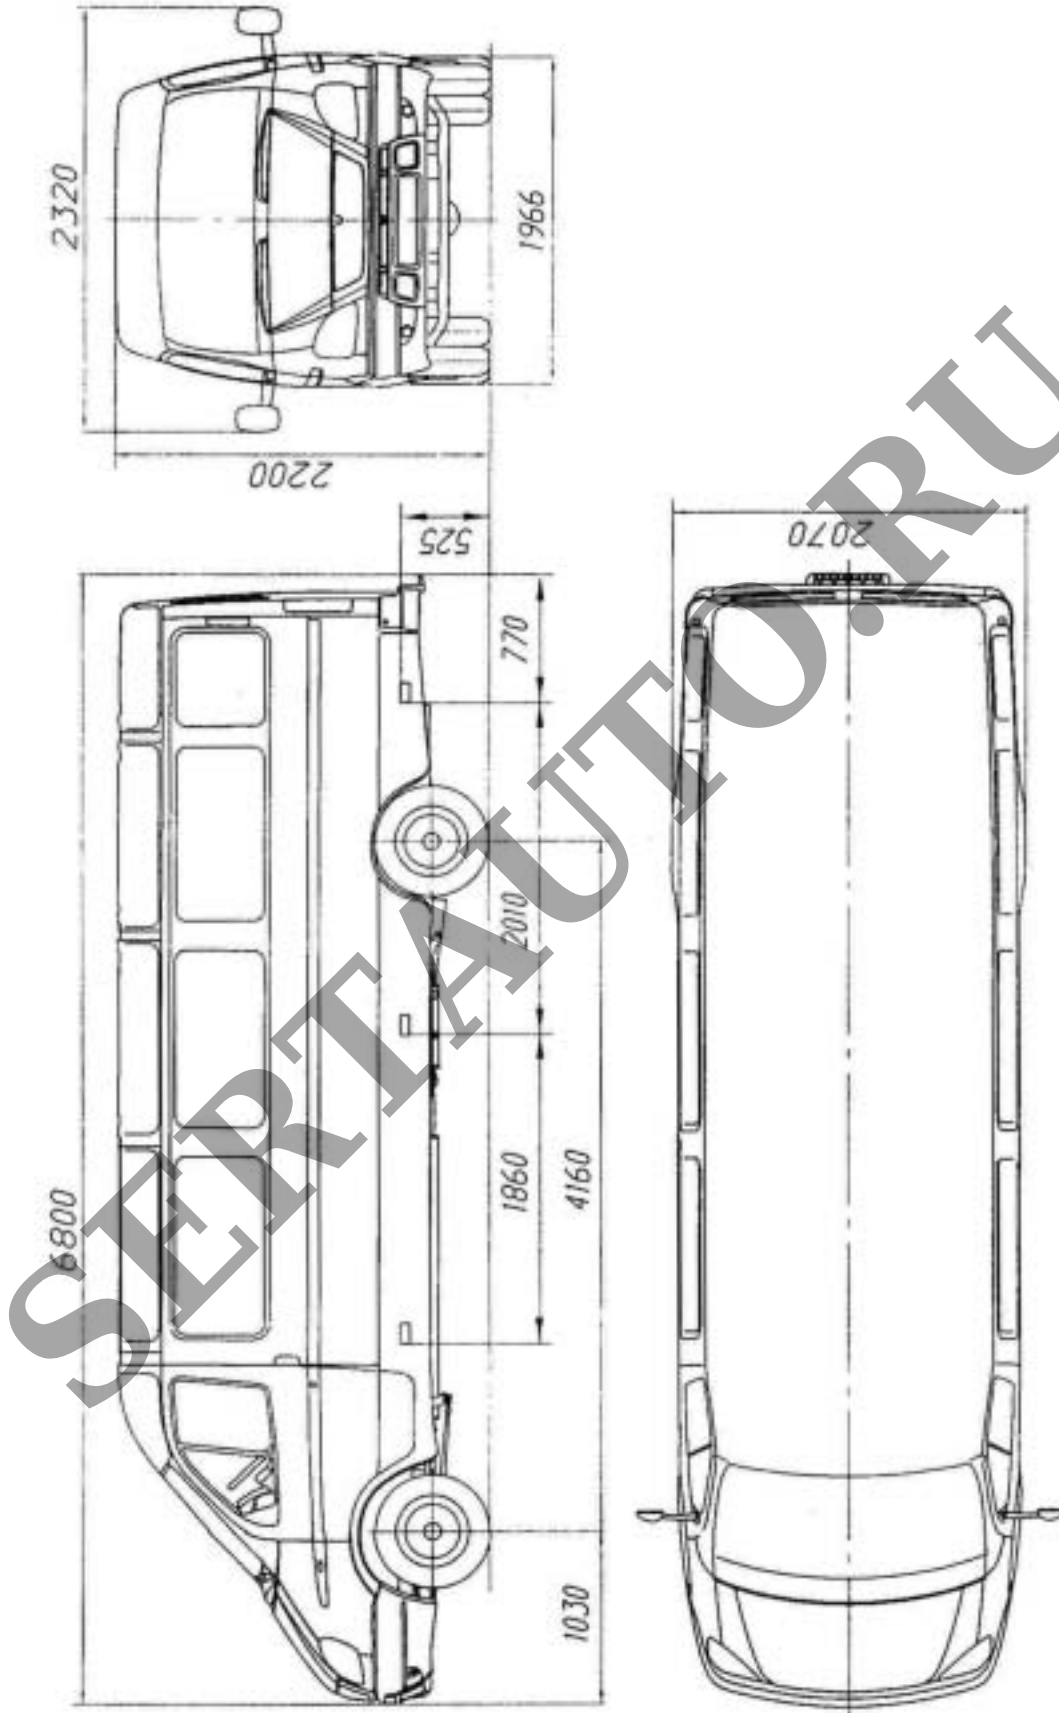

Автомобиль 2704-0000010-30