

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38., тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35

РОСС RU.MT29.E00115

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	Автоцистерна пожарная 48661-0000010 (АЦ-6,0-40 (43118)); 48661-0000010-01 (АЦ-6,0-40 (53215)); 48661-0000010-10 (АЦ-8,0-40 (53228))
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53228 (АЦ-8,0-40 (53228)); КамАЗ-53215 (АЦ-6,0-40 (53215)); КамАЗ-43118 (АЦ-6,0-40 (43118))
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	48 5411
Код VIN	X8948661??0BE4???
Изготовитель и его адрес	ЗАО ПО «БЕРЕГ», Российская Федерация, 142541, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, п. Большие Дворы

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	АЦ-6,0-40 (43118)	АЦ-8,0-40 (53228)	АЦ-6,0-40 (53215)
	6х6/все		6х4/задние
Колёсная формула / ведущие колёса	бескапотная, расположение двигателя переднее, продольное, кабина расположена над двигателем		
Схема компоновки транспортного средства	цельнометаллический кузов закрытого типа с емкостью для воды. В отсеках кузова и на крыше размещено пожарно-техническое вооружение		
Исполнение грузозагрузочного пространства	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная или четырехдверная, двухрядная, семиместная		
Кабина			

POCC RU.MT29.E00115

Габаритные размеры, мм.	АЦ-6,0-40 (43118)	АЦ-8,0-40 (53228)	АЦ-6,0-40 (53215)
- длина	8500	8400	7278
- ширина	2500		
- высота	3500		3200
База, мм.	3600 + 1320		
Колея передних / задних колёс, мм.	2050/2050		2046/1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг.	19700	21200	18220
Полная масса транспортного средства, кг.	20750	24000	19355
- на переднюю ось	5550	6000	4220
- на заднюю тележку	15200	18000	15135
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.13-260	КамАЗ-740.11-240	
Количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
Рабочий объём, см³	8, V-образное		
Степень сжатия	10850		
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	182,6 (2200)	169,0 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин⁻¹)	919,0 (1400)	818,0 (1200-1400)	
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА 337-42	ЯЗДА 337-40	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 273-30		
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7 С-9 или Schwitter, S2B/7624TAE/1.00D9		
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405-1109510		
	сухой, с картонным фильтрующим элементом		

POCC RU.MT29.E00115

АЦ-6,0-40 (43118)	АЦ-8,0-40 (53228)	АЦ-6,0-40 (53215)
-------------------	-------------------	-------------------

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы (левая и правая), два гибких металлорукава, один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	КамАЗ 6520-1201010, активно-реактивного типа	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или КамАЗ-17, фрикционное, двухдисковое, сухое, привод гидравлический	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трёхходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с передним делителем	
- число передач и передаточные числа коробки передач	10 - вперёд, 2 - назад.	
	низшая	высшая
	I 7,82	6,38
	II 4,03	3,29
	III 2,50	2,04
	IV 1,53	1,25
	V 1,00	0,81
	3.X. 7,83	6,02
Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом	-
Число передач и передаточные числа раздаточной коробки	2	-
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, центральный двухступенчатый редуктор	
передаточное число главной передачи	5,94; 6,53; 7,22	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, балансирующая, на продольных полуэллиптических рессорах и реактивных штангах	

РОСС RU.MT29.E00115

	АЦ-6,0-40 (43118)	АЦ-8,0-40 (53228)	АЦ-6,0-40 (53215)
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор" с гидроусилителем		

Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с отдельными контурами передней оси и задней тележки, тормозные механизмы передних колёс барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, объединённых с тормозными камерами
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов

Шины (размерность, марка, минимально-допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)	425/85R21 156 F
--	---------------------------

Дополнительное оборудование транспортного средства	отопители кабины, стеклоомыватели, стеклоочистители, зеркала заднего вида, электрический звуковой сигнал, специальный световой и звуковой сигнал, комплект пожарно-технического вооружения, цистерна для воды ёмкостью 6,0 м ³ (АЦ 6,0-40 (43118, АЦ 6,0-40 (53215)), цистерна для воды ёмкостью 8,0 м ³ (АЦ 8,0-40 (53228)), цветографическая схема окраски в соответствии с ГОСТ Р 50574
--	--

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 100 (сто) единиц, маркированных идентификационными номерами с № X8948661??0BE4001 по № X8948661??0BE4100 включительно.

Изготовитель ежеквартально информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных автомобилей.

**Автоцистерна пожарная 48661-0000010 (АЦ-6,0-40 (43118));
48661-0000010-01 (АЦ-6,0-40 (53215)); 48661-0000010-10 (АЦ-8,0-40 (53228))**

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2 (стр.9)
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 (стр.10-13)

Руководитель ОС КТС

В.Ф.Гришин

подпись

инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

14

ноября

2002 г.

РОСС RU.MT29.00115

**Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

В проеме правой двери рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На внутренней части проема правой двери кабины транспортного средства.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	6	6	1	?	?	0	B	E	4	?	?	?

поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код изготовителя):

ЗАО ПОО «БЕРЕГ», Российская Федерация

поз. 4-9: **48661?** - VDS (описательная часть идентификационного номера):

486610 – 48661-0000010 (АЦ-6,0-40 (43118));

486611 – 48661-0000010-01 (АЦ-6,0-40 (53215));



486612 – 48661-0000010-10 (АЦ-8,0-40 (53228))

поз. 10: **?** - год выпуска (знак согласно ОСТ 37.001.269-96);


поз. 11: **0-** постоянна;

поз. 12-14: **BE4** - совместно с поз. 1-3 означает, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.;


поз.15-17: **???** - производственный порядковый номер транспортного средства (номера с 001 по 100 включительно).

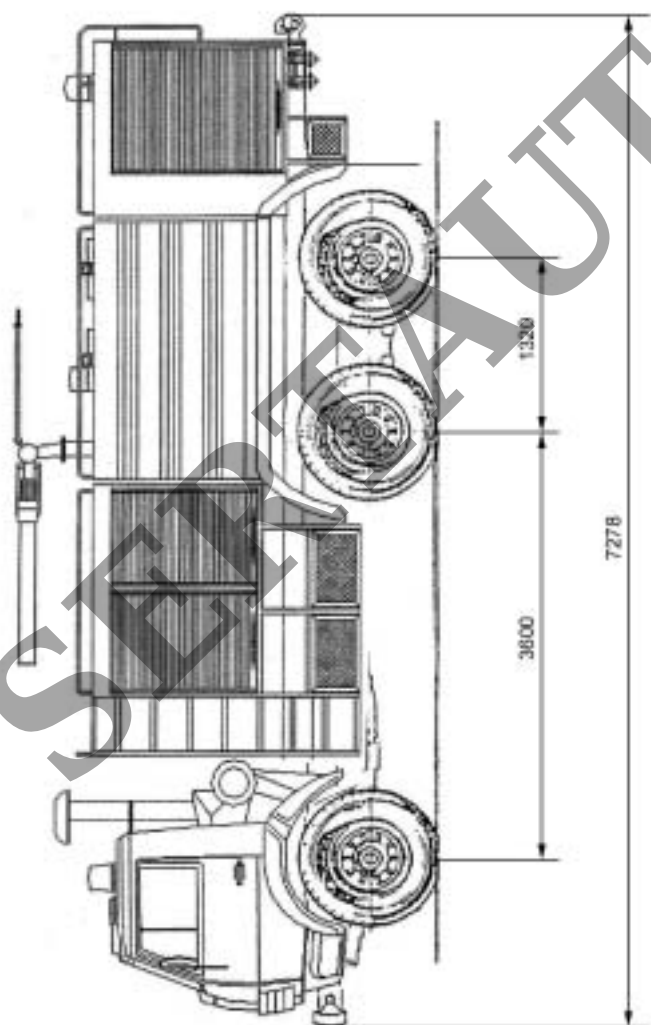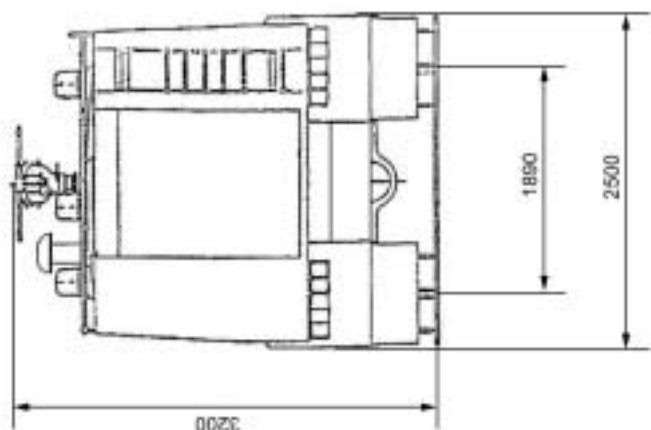

Автоцистерна пожарная 48661-0000010-01 (АЦ-6,0-40(53215))

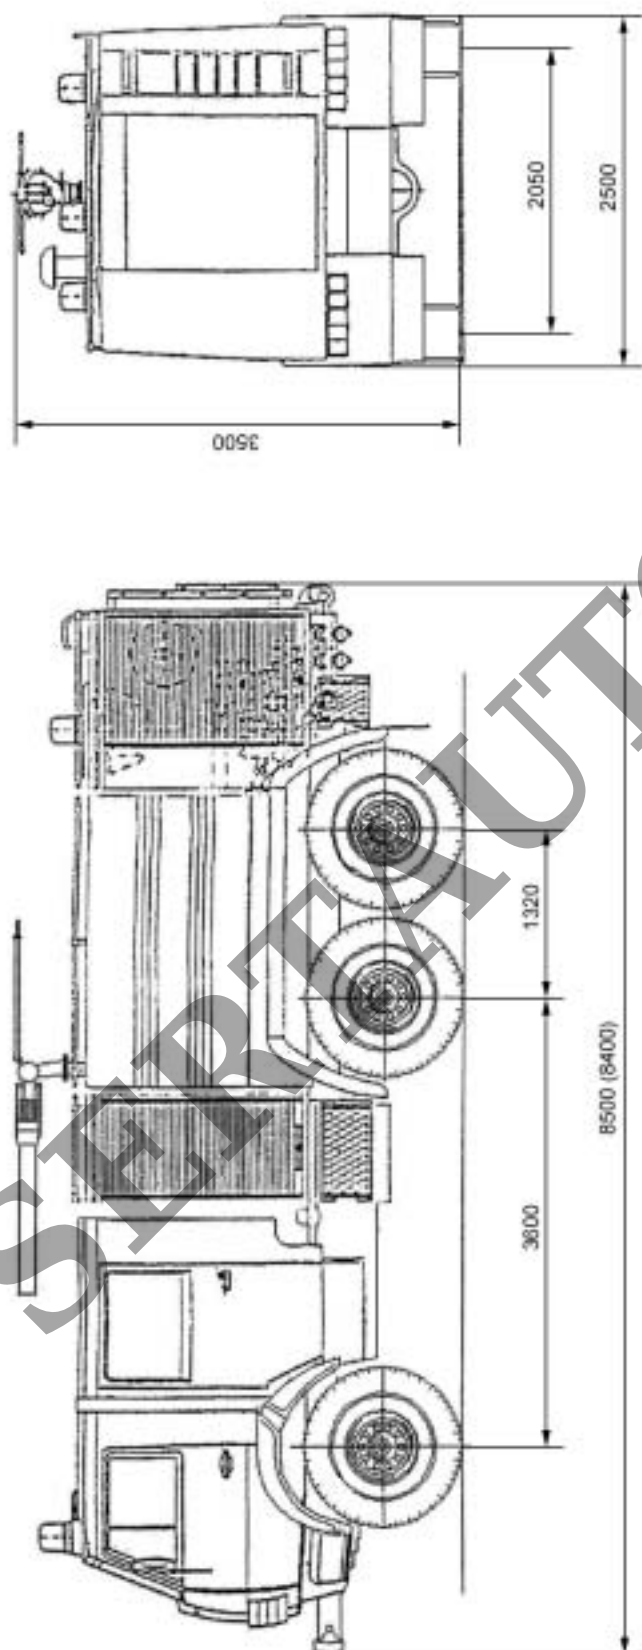
Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"

Автоцистерна пожарная 48661-0000010 (АП-6,0-40(43118)),
48661-0000010-10 (АП-8,0-40 (53228)) (размеры даны в скобках)

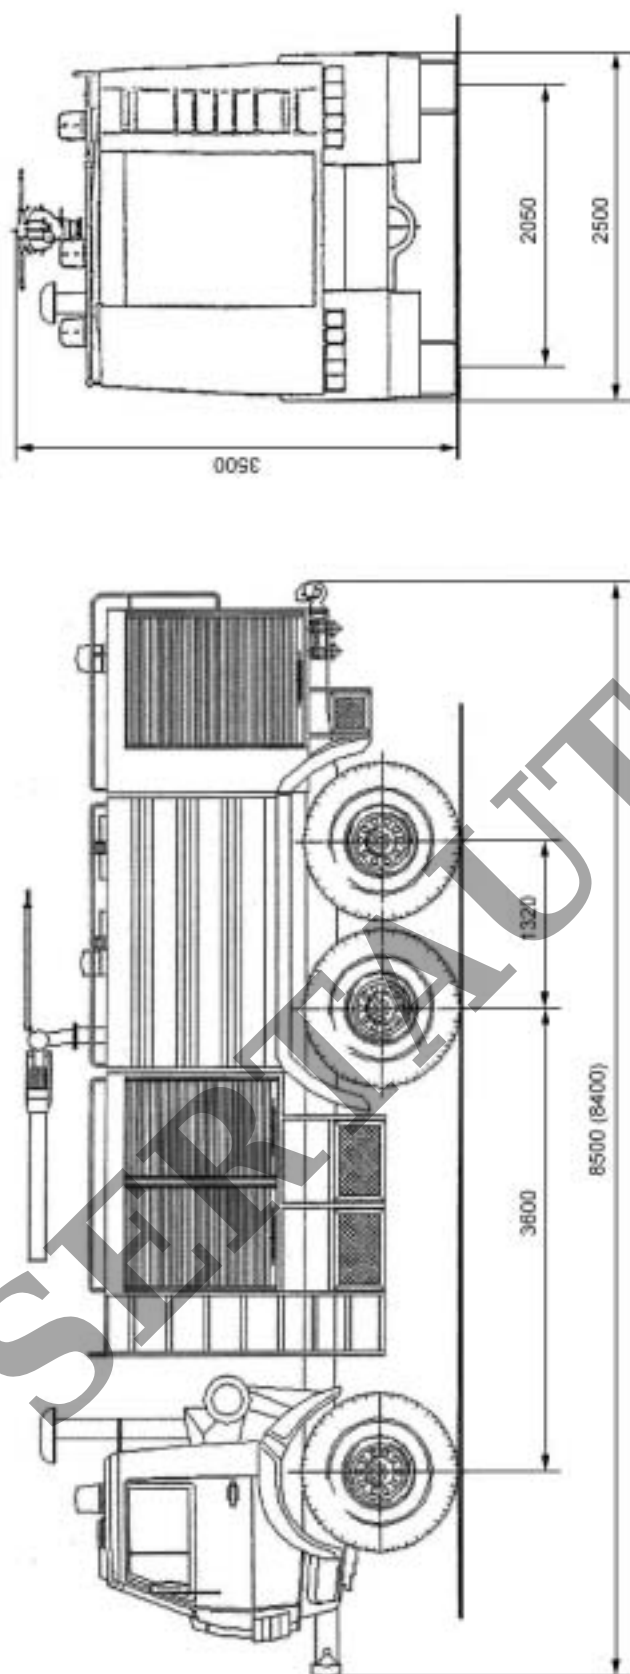Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"

Автоцистерна по жарная 48661-0000010 (АП-6,0-40(43118)),
48661-0000010-10 (АП-8,0-40 (53228)) (размеры даны в скобках)

Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"

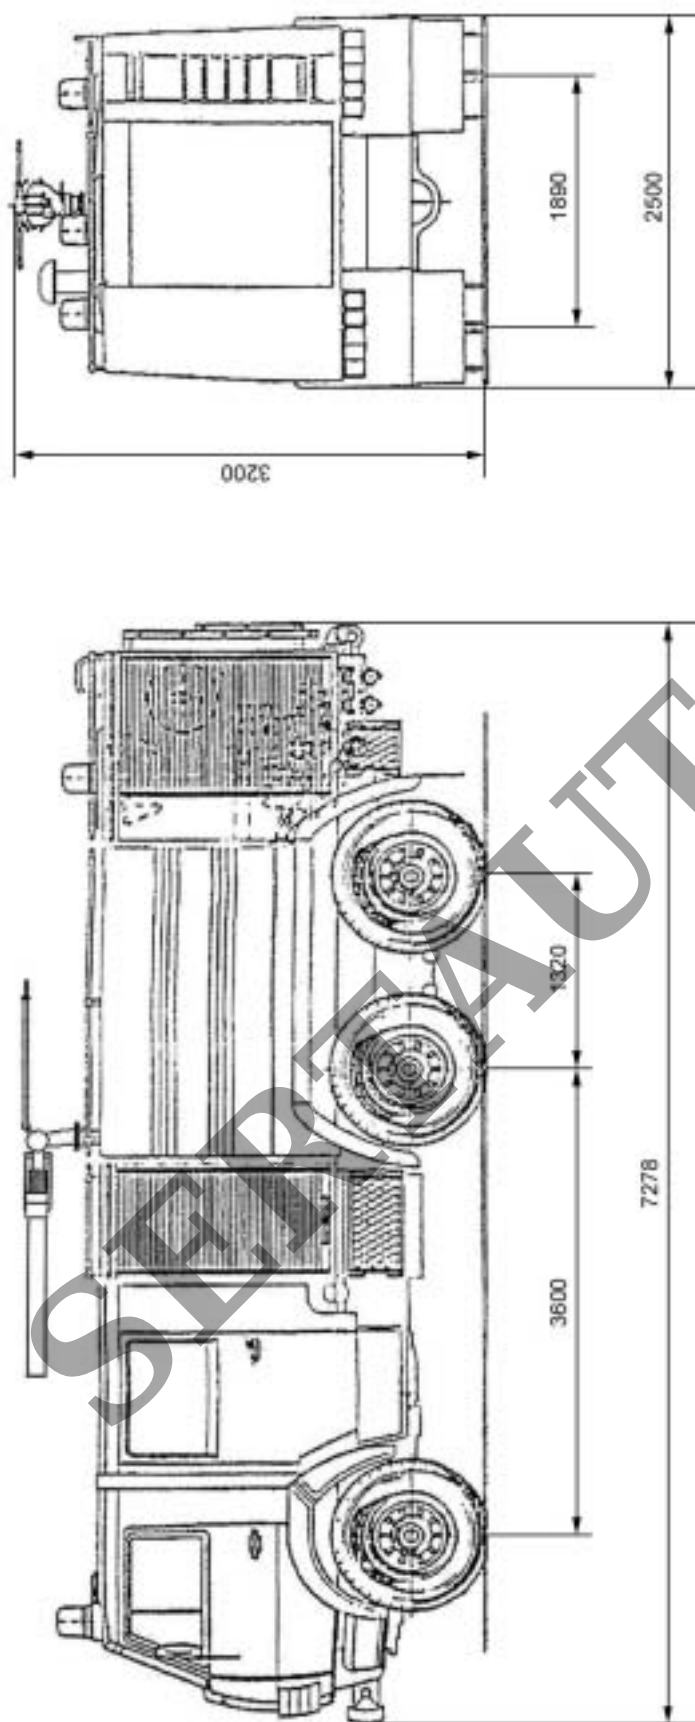

Автоцистерна пожарная 48661-0000010-01 (АП-6,0-40(53215))