

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.E00398P1

01 января _____
2006

Марка транспортного средства	ЕГЕРЬ П
Тип транспортного средства	3325
Шасси	ГАЗ-3308 (для мод. 332500, 332501); ГАЗ-33081 (для мод. 332510);
Категория транспортного средства	N₂G
Код ОКП	45 1113
Код VIN	X893325???0BC9???
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО НПП "Техноспас-НН", Российская Федерация 603053, г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 25

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с дугами и тентом (332500, 332510); кузов-фургон общего назначения (332501)
Кабина	цельнометаллическая, двухрядная, пятиместная, двух- или четырехдверная

РОСС RU.АЯ04.Е00398P1

для модификаций:	332500	332510	332501
Габаритные размеры, мм			
- длина	6250 или 6450 с лебедкой		6610 или 6870 с лебедкой
- ширина	2340		2370
- высота:	2640		3160
База, мм	3770		
Колея передних / задних колес, мм	1820/1770		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3960 или 3980 с лебедкой	4180 или 4300 с лебедкой	4010 или 4130 с лебедкой
Полная масса транспортного средства, кг	6080	6300	6080
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:			
- на переднюю ось, кг	2575	2700	2575
- на заднюю ось, кг	3505	3600	3505
Полная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций:	332500	332501	332510
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513	ЗМЗ-5233	Д-245.7 Е2
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения		четырехтактный с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и с промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		4, рядное
- рабочий объем, см ³	4250	4670	4750
- степень сжатия	7.6		17.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	85.5 (3200)	89.5 (3200)	86.2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	270.7 (2250)	299.0 (2250)	413.0 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80		дизельное

РОСС RU.АЯ04.Е00398Р1

для двигателей:	ЗМЗ-513	ЗМЗ-5233	ММЗ, 245.7Е2
Система питания	карбюраторная		непосредственный впрыск топлива
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный		—
Топливный насос высокого давления (ТНВД) (марка, тип)	—		Motorpal, PP4M10PI3530; ЯЗДА, 773-20.05
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		CZ, C14
Форсунки (марка, тип)	—		ЯЗДА, 455.1112010-50; 335.1112110-120
Воздушный фильтр (марка, тип)	66-11-1109010		4301-1109010
	с сухим бумажным элементом		
Система зажигания	батарейная, бесконтактная		—
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10		—
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03, Б116Н, 3122.3705 или 41.3705		—
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734 или 94.3734-01		—
Свечи зажигания (марка, тип)	А11Р		—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа		36-1201010-10, прямоточный, активного типа

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

для модификаций:

Коробка передач (марка, тип)

- число передач
- передаточные числа

I -
II -
III -
IV -
V -
3.X. -

Раздаточная коробка (марка, тип)

- число передач
- передаточные числа
- высшее
- низшее

Главная передача (марка, тип)

- передаточное число

механическая		
фрикционное, сухое, однодисковое с гидравлическим приводом		
332500	332501	332510
ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением		
вперед - 4, назад - 1	вперед - 5, назад - 1	
I -	6.550	6.555
II -	3.090	3.933
III -	1.710	2.376
IV -	1.000	1.442
V -	—	1.000
3.X. -	7.770	5.735
ГАЗ, механическая, с ручным управлением		
2		
1.982		
1.000		
одинарная, гипоидная		
6.83	6.17	5.50

Подвеска

передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, или пневмогидравлическая двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионный тормоз с механическим приводом

РОСС RU.АЯ04.Е00398Р1

Шины

- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

12.00 R18
129
J

Дополнительное оборудование транспортного средства

дополнительный отопитель кабины, коробка отбора мощности, тяговая лебедка, система автоматической подкачки шин, дополнительный топливный бак

”Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации”.

ЕГЕРЬ П 3325

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 6 листах приведены в приложении 3.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

А.В. Куликов

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с ”07” июля 2005 г.

06

июля

2005 г.

РОСС RU.AЯ04.E00398P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе над проемом правой двери

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	3	2	5	?	?	?	0	B	C	9	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 7: тип транспортного средства: 3325

поз. 8 - 9 варианты типа


поз. 10: код модельного года по ГОСТ Р 51980

поз. 11: 0 - постоянный символ

поз. 12 - 14: BC9 - код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО НПП "Техноспас-НН",
Российская Федерация




поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства

Общий вид автомобиля ЕГЕРb II -332500 с бортовой платформой, тентом и механической лебедкой.

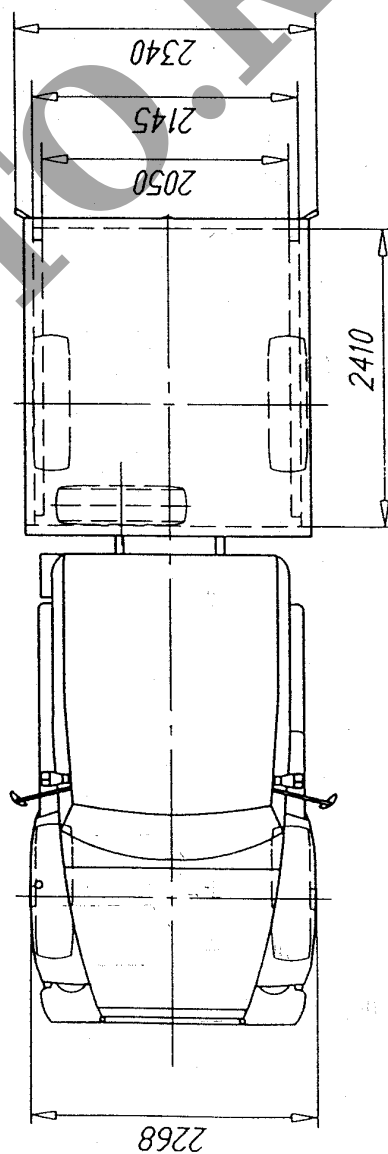


РОСС RU.АЯ04.Е00398Р1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

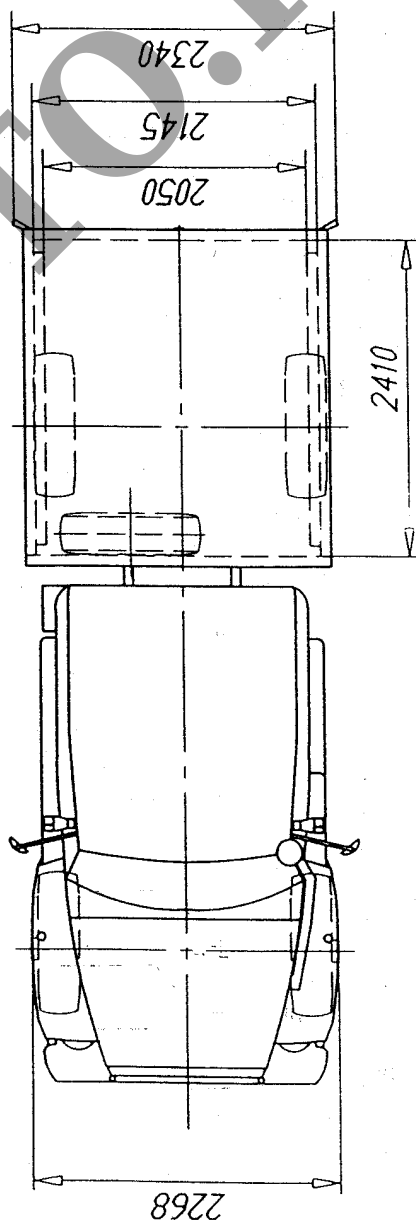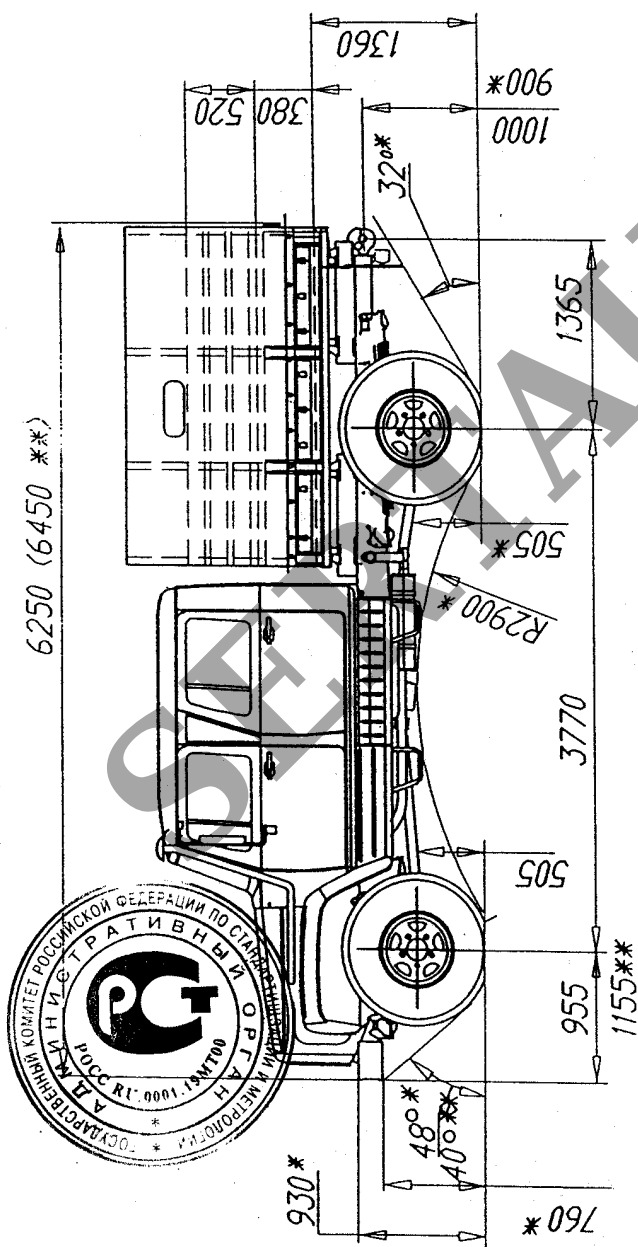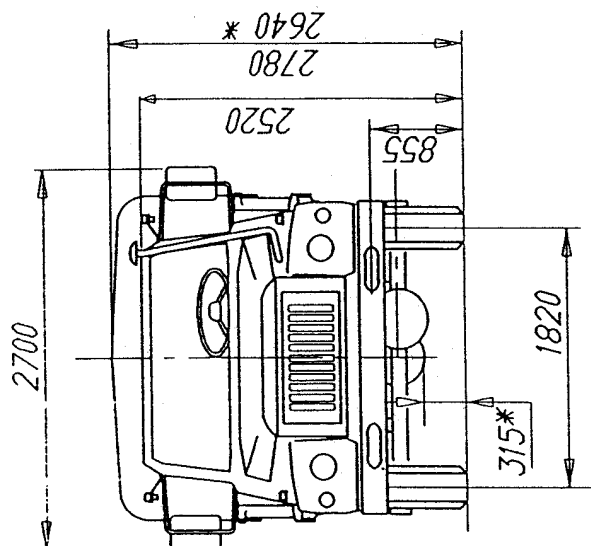

** Размеры для автомобиля с ледедкой.



Общий вид автомобиля ЕГЕРЬ II -332510 с бортовой платформой и тентом.



* Размеры для автомобиля полной массы.
** Размеры для автомобиля без нагрузки.

Рис. 3. Общий вид автомобиля ЗАЗ2501-ЕТЕРЬ II с кузовом-фургон и механической лебедкой.

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

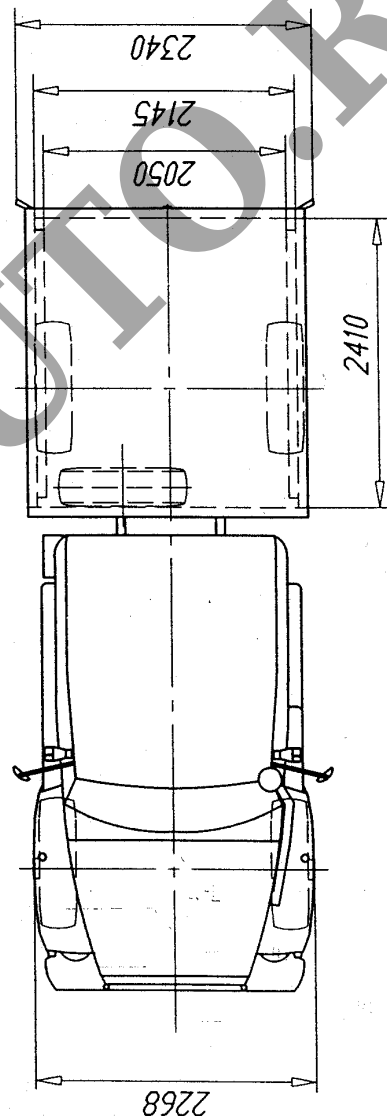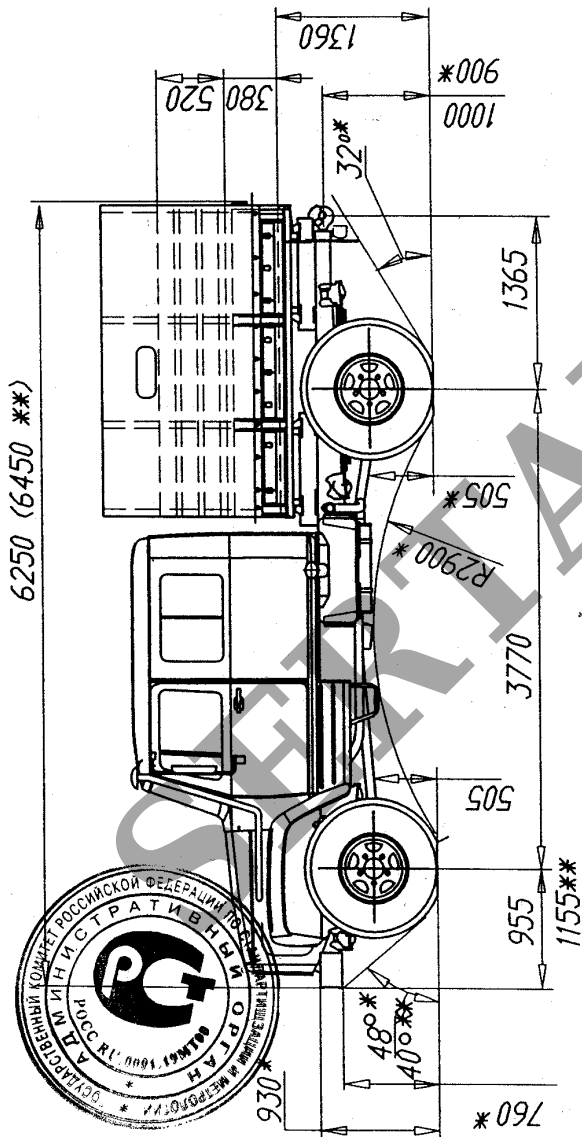

РОСС RU.AЯ04.E00398P1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

Общий вид автомобиля ЕГЕРЬ II -332500 с бортовой платформой, тентом и механической лебедкой.

