

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 21.05.2003

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00177

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5666-0000010-12
Шасси транспортного средства	Урал-4320-0001951-40
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 5313
Код VIN	с XVU5666D050000061 по XVU5666D0?0000160
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Завод Старт», ул. Рукманиса, 31, г. Далматово Курганской обл., 641730

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна ассенизационная, круглого сечения, объем 10,0 м ³ .
Назначение транспортного средства	механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка сточных масс
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

— длина	9550
— ширина	2500
— высота	3200
База, мм	4555+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010/2010

POCC RU.MP02.E00177

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	12175
Полная масса транспортного средства, кг	21300
– на переднюю ось	5300
– на заднюю тележку	16000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3 четырехтактный дизель с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное
– рабочий объем, см ³	11150
– степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100-1300)
Топливо	дизельное

Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133 или ЯЗДА-324-10, плунжерный, секционный с механическим всережимным регулятором частоты вращения
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51, закрытого типа с многодырчатым распылителем
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Гаррет, ТКР-9, К-36 Т 03 с радиальной центросмесительной турбиной и центробежным компрессором
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510

Система выпуска и нейтрализации отрабо- тавших газов	с глушителем шума, конец выпускной трубы глушителя направлен вправо; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36.1201010-02, ООО «НТЦ МСП»

Трансмиссия	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, сухое, однодисковое с диафрагменной пружинной вытяжного типа
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
– число передач	5 вперед, 1 назад
– передаточные числа I	5,22
II	2,90
III	1,52
IV	1,00
V	0,664
Задний ход	5,22

POCC RU.MP02.E00177

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, 2-х ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– передаточные числа раздаточной коробки:	
– высшая передача	1.21
– низшая передача	2.15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, проходного типа, состоит из пары конических шестерен со спиральным зубом и пары цилиндрических шестерен
– передаточное число главной передачи	6.7

Подвеска	
– передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
– задняя	зависимая, балансирующая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)	УралАЗ, левого расположения с гидроусилителем двухстороннего действия
Рулевой механизм (марка, тип)	УралАЗ, механический распределитель встроен в рулевой механизм, рабочая пара «двухзаходный червяк и боковой зубчатый сектор», передаточное число – 21.5, или МА3-64229, рабочая пара «винт-шариковая гайка», передаточное число – 23.55

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	УралАЗ, двухконтурная, со смешанным пневмогидравлическим приводом, с пневмоусилителями, регулятором тормозных сил, колесные тормозные механизмы – барабанного типа, с АБС
– запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	УралАЗ, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки
– вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов, привод пневматический, заблокирован с остановом двигателя

POCC RU.MP02.E00177

Шины			
марка	ИД-П284	КАМА-1260	КАМА-1260-1
размер	1200х500-508	425/85 R21	425/85 R21
индекс несущей способности	156	156	156
категория скорости	F	J	J
Дополнительное оборудование транспортного средства:	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, предпусковой подогреватель двигателя.		

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с номерами VIN с XVU5666D050000061 – XVU5666D0?0000160.

5666-0000010-12

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации

..... **В.Н. Бондарь**

С.В. Пугачев

Действует с 06 декабря 2005 г.

06 декабря 2005 _____

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00177

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме кабины автомобиля на вертикальной стенке порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На вертикальной стенке правого лонжерона рамы автомобиля, в передней части, за кабиной;

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	5	6	6	6	D	0	?	?	?	?	?	?	?	?


поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XVU – ОАО «Завод Старт»

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
5666D0 – машина ассенизационная вакуумная 5666-0000010-12

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 50980-2002: 5 – 2005 г., 6 – 2006 г.

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP02.E00177

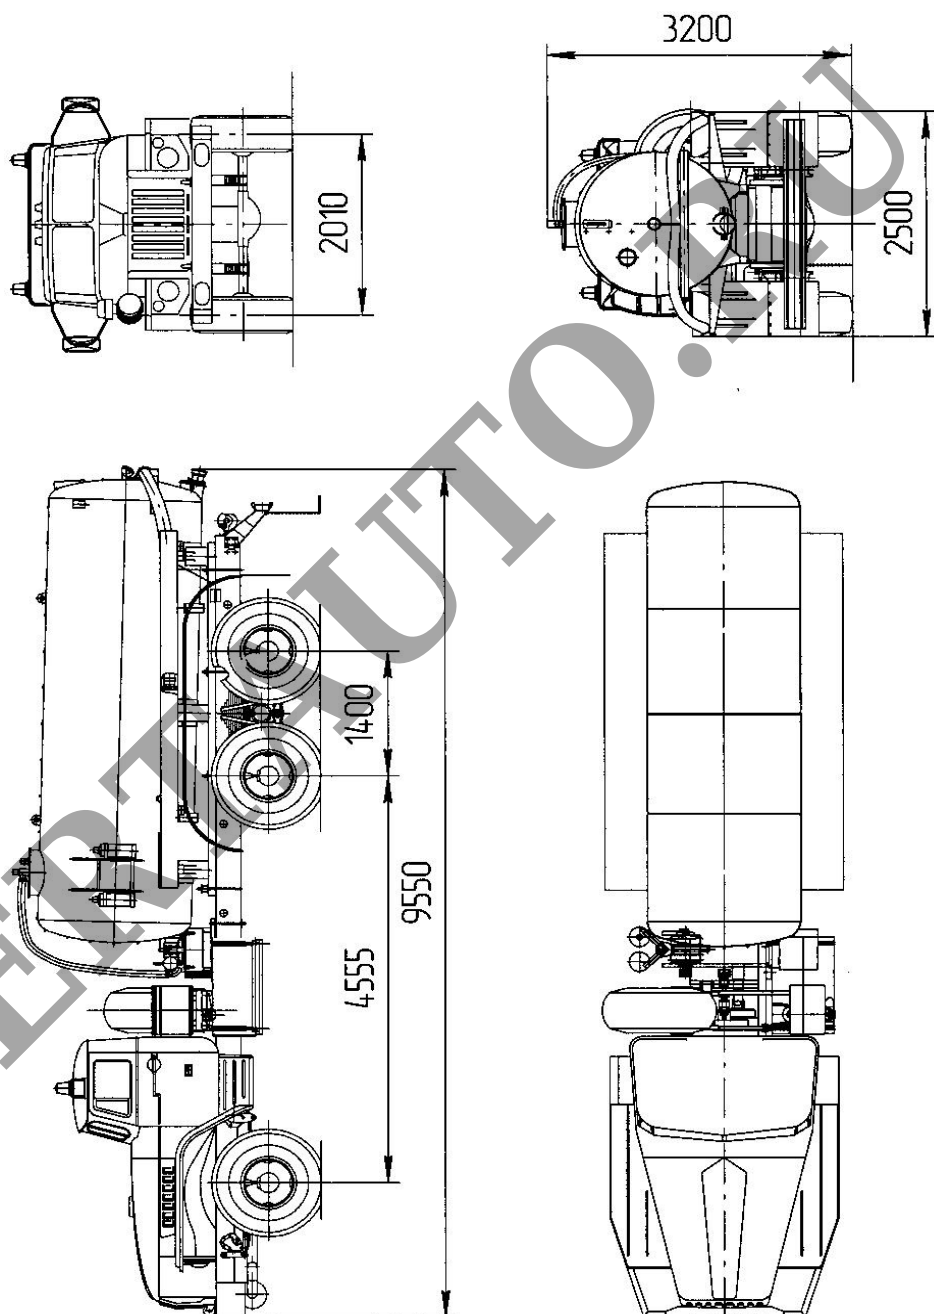

5666-0000010-12