

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E01906

2005

01 января

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	475410, 475411
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-5301БО - для 475410, ЗИЛ-5301ГА - для 475411
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2160
Код VIN	X8947541040CG7..., X8947541140CG7...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “Клетинский машиностроительный завод” (ООО “Клетинский машзавод”) Россия, 391361, Рязанская область, Касимовский район, д. Клетино

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон закрытого типа, цельнометаллический, с теплоизоляцией, разделен на два отсека, имеет одну боковую и заднюю двустворчатую двери
Назначение транспортного средства	для проведения аварийно-ремонтных работ
Кабина	5301АО - цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная (для 475410); типа 530104 - цельнометаллическая, четырехдверная, двухрядная, семиместная (для 475411)

РОСС RU.MT22.E01906

	475410	475411
Габаритные размеры, мм		
- длина	6195	7265
- ширина	2420	
- высота	2950	
База, мм	3650	4250
Колея передних / задних колес, мм	1820/1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5930	5975
Полная масса транспортного средства, кг	6305	6350
- на переднюю ось	2099	1791
- на заднюю ось	4206	4559
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.12С, четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	
- степень сжатия	15,1	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	77 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	346 (1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4 M10U1f или НЗТА, 4 УТНИ-Т	
Форсунки (марка, тип)	АЗПИ, ФДМ-22	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Turbo, C1470A/8.12, или Shwitzer, S2A/06W6 или БЗА, ТКР 6	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36-1201010 или 5301-1201010-10, активного типа	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-3250, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-5301, механическая, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа коробки передач		
I -	6,450	
II -	3,560	
III -	1,980	
IV -	1,275	
V -	1,000	
3.X -	6,150	
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-5301, гипоидная, одноступенчатая	
- передаточное число главной передачи	3,273	

РОСС RU.MT22.E01906

Подвеска - передняя - задняя	ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, дополнительными резиновыми буферами и телескопическими амортизаторами двухстороннего действия ЗИЛ-5301, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, дополнительными резиновыми буферами и телескопическими амортизаторами двухстороннего действия		
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-5301, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"		
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные один из контуров рабочей тормозной системы привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес		
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	— 215/75R17,5 124/123 M	— 225/75R16C 121/120 N	— 225R16C 121/120 N
Дополнительное оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова, фиксаторы дверей, сварочное оборудование, электронасос, набор слесарного инструмента		

РОСС RU.MT22.E01906

SERTAUTO.RU

475410, 475411

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01906

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу на внешней стороне передней стенки кузова-фургона, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	5	4	1	?	4	0	C	G	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CG7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Клетинский машзавод"

поз 4-9: 475410, 475411 - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01906

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

475410

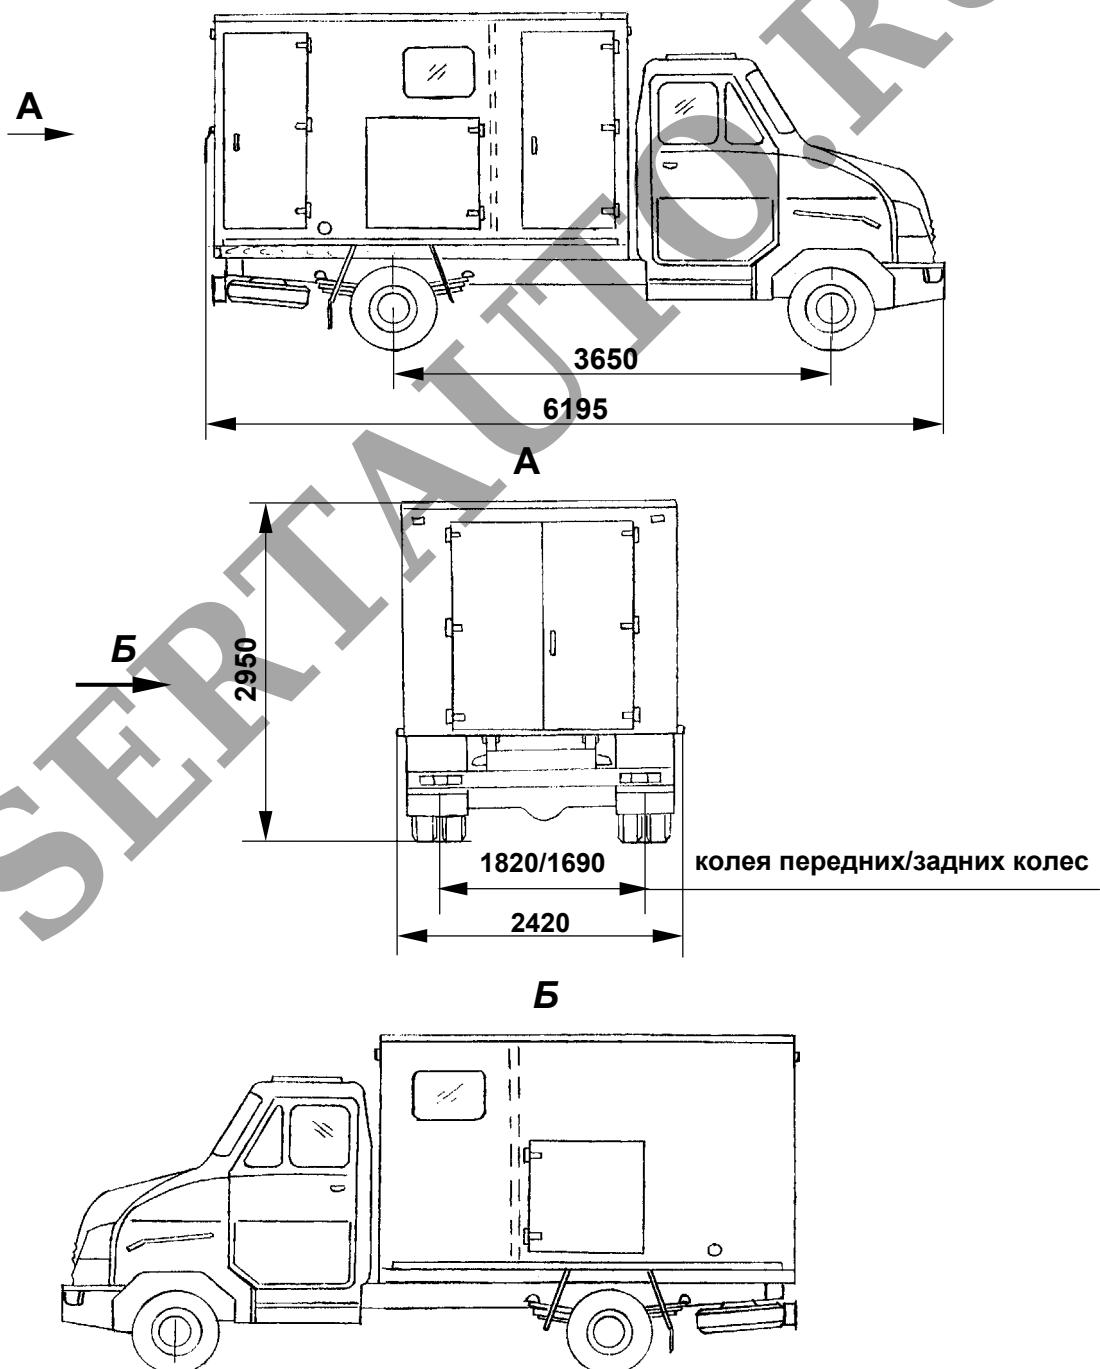

РОСС RU.MT22.E01906

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"