

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. (095) 976-40-18

РОСС RU.MT22.E01813

01 июля 2004

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	69283D (Сокол)
Код ОКП	48 5325
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-02
Категория транспортного средства	№3
Код VIN	X6569283D...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Тосненский механический завод» (ОАО «ТоМеЗ»), Россия, 187000, г. Тосно Ленинградской обл., ул. Промышленная, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 х 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное; зимний и самосвальный вариант - в передней части косой или прямой отвалы, с правой стороны боковой отвал, в межбазовом пространстве средний отвал или средняя цилиндрическая щетка; летний вариант - в передней части цилиндрическая щетка или щетка для мытья ограждений, в межбазовом пространстве средний отвал или средняя цилиндрическая щетка

РОСС RU.MT22.E01813

	зимний вариант	самосвальный вариант	летний вариант
Исполнение загрузочного пространства	пескоразбрасывающее оборудование	самосвальный кузов	поливомоечная цистерна
Назначение транспортного средства	машина уборочная универсальная		
Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед		
Габаритные размеры, мм, не более			
- длина	12800	12800	12150
- ширина	3000	3000	3000
- высота	3200	3200	3200
База, мм	3690+1320		
Колея передних/задних колес, мм	2050/1890 (с шинами 10.00R20) 2043/1890 (с шинами 11.00R20)		
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более (по ОСТ 37.001.408-85)	13800	12570	13550
Полная масса транспортного средства, кг, не более:		24000	
- на переднюю ось		6000	
- на заднюю тележку		18000	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.11-240		
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом 8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	10850		
- степень сжатия	17.0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	814 (1200-1600)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40		
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ ТКР 7С-9 или ТКР 7Н-1		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-31		
Воздушный фильтр	КамАЗ 7405-1109510		

РОСС RU.MT22.E01813

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два металлорукава, трубы левая и правая, глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ 6520-1201010		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или КамАЗ-17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-142, механическая, пятиступенчатая, трехходовая с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах		
-число передач	Вперед-4, назад-1		
-передаточные числа коробки передач	Вперед-8, назад-2		
		низшая	высшая
I -	7,82	7,82	6,38
II -	4,03		
III -	2,50	4,03	3,29
IV -	1,53		
V -	1,00	2,50	2,04
3X -	7,38	1,53	1,25
		1,00	0,815
		7,38	6,02
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом, на среднем мосту установлен межосевой дифференциал с блокировкой		
- передаточное число главной передачи	5.43 или 5.94, или 6.53, или 7.22		
Подвеска			
- передняя	с двумя полуэллиптическими одношкковыми рессорами, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами		
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (марка, тип)	4310-3400020, рулевой механизм типа «винт –гайка» на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод раздельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, автоматические регулировочные рычаги, с антиблокировочной системой		
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы		

РОСС RU.MT22.E01813

	зимний вариант	самосвальный вариант	летний вариант
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами		
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины:			
- марка	-	-	-
- размер	10.00 R20		11.00 R20
- индекс несущей способности	148/145		150/146
- категория скорости	J,K		J,K
Дополнительное оборудование транспортного средства			
	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, два проблесковых маячка, две фары для освещения рабочей зоны		
	зимний вариант	самосвальный вариант	летний вариант
Тип привода исполнительных механизмов		гидравлический	
Вместимость кузова (цистерны) технологическая, м ³ , не более	7,6	20	10,0

При проезде машины уборочной универсальной по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Машина уборочная универсальная 69283D (Сокол)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общие виды транспортного средства приведены на 3-х страницах в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации .

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

POCC RU.MT22.E01813

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней панели кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	5	6	9	2	8	3	D	4	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X65 – код изготовителя

поз 4-9: 69283D - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002:
4 – 2004 г.




поз. 11: Цифра "0" – постоянная

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01813

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

**69283D (Сокол)
(зимний вариант)**

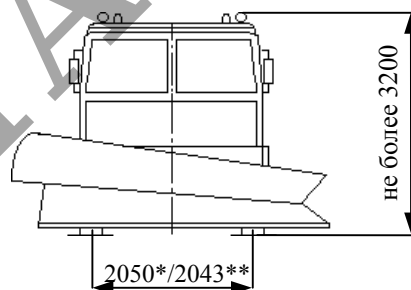
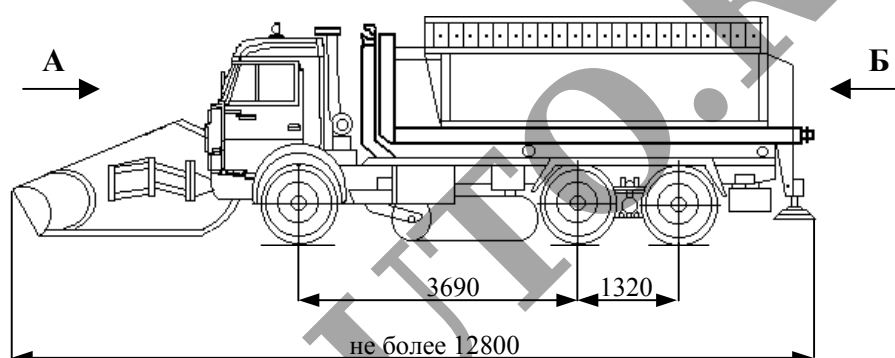

**Б**

* с шинами 10.00R20

** с шинами 11.00R20

РОСС RU.MT22.E01813

69283D (Сокол)
(самосвальный вариант)

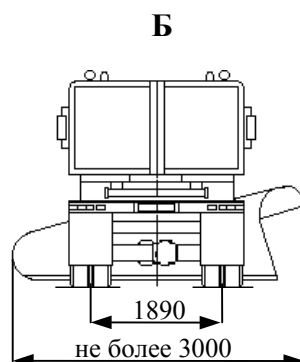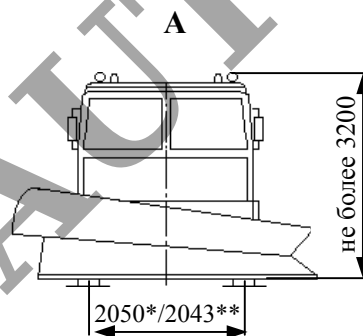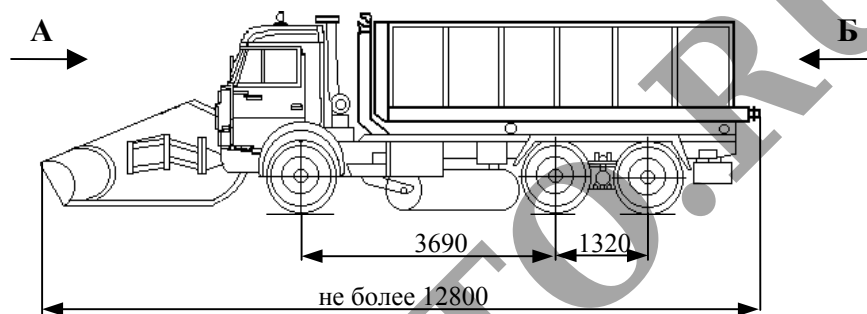

* с шинами 10.00R20

** с шинами 11.00R20