

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18

РОСС RU.MT22.E01113

2002

31 декабря

Тип транспортного средства

установки насосные передвижные нефтепромысловые: (УНЦ 200х50) 587922 (5879-0000010),
(УНБ 200х50) 587952 (5879-0000010-10)

Шасси

Урал-4320-30

Категория транспортного средства

N₃

Код ОКП

36 6650

Код VIN

X8958792220BH6???, X8958795220BH6???

Изготовитель и его адрес

Общество с ограниченной ответственностью
«Синергия-Н» (ООО «Синергия-Н»)
Россия, 614014, г. Пермь, ул. Гашкова, 21-а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

6х6 / все

Схема компоновки транспортного средства

капотная; расположение двигателя – переднее продольное

Исполнение грузозночного пространства

платформа с технологическим оборудованием

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

587922

587952

Габаритные размеры, мм

- длина

9200

- ширина

2500

- высота

3200

3100

База, мм

4555+1400

Колея передних/задних колес, мм

2010/2010

13100

13900

Масса снаряженного транспортного средства, кг

20625

Полная масса транспортного средства, кг

5300

- на переднюю ось

15325

- на заднюю тележку

РОСС RU.MT22.E01113

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ-238М2, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	14860
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	176 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	883 (1250-1450)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением, разделенного типа
ТНВД (мин ⁻¹)	ЯЗТА, 80.5-30
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 26-02
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.1109510-03 или 7405.1109510-02
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	4320Я-1201010-10
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, с диафрагменной пружиной
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	5
- передаточные числа	I - 5,26 II - 2,90 III - 1,52 IV - 1,00 V - 0,66 ЗХ - 5,48
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
передаточные числа	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	6,7 или 7,32

РОСС RU.MT22.E01113

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	
	Урал, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор» или МАЗ-64229, с гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка – рейка - сектор"
Тормозные системы	
- рабочая	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	
	1200x500-508, -, 156, F
Технологическое оборудование	
Насос высокого давления	трехплунжерный, горизонтальный
- диаметр плунжера, мм	100, 125
- наибольшее давление, Мпа	50
- привод насоса	от коробки отбора мощности автомобиля
Емкость	стальная, с внутренним углестеклопластиковым кислотостойким покрытием
- вместимость, м ³	6,3
Дополнительное оборудование транспортного средства	
	предпусковой подогреватель, противосолнечные козырьки

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 5 (пяти) единиц каждого типа.

УСТАНОВКИ НАСОСНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫЕ
(УНЦ 200x50) 587922 (5879-0000010), (УНБ 200x50) 587952 (5879-0000010-10)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на двух страницах.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

ноября 2002

РОСС RU.MT22.E01113

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На пороге с левой стороны кабины водителя

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В проеме правой двери кабины

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	7	9	?	?	2	0	B	H	6	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X89 - Россия, ООО «Синергия-Н» совместно с поз. 12-14

поз. 12-14: BH6 - Россия, ООО «Синергия-Н» (цифра 9 поз.3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 штук)

поз 4-9: 587922, 587952 - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96:
2- 2002 г.


поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01113

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Установка насосная передвижная нефтепромысловая (УНЦ 200х50) 587922 (5879-0000010)

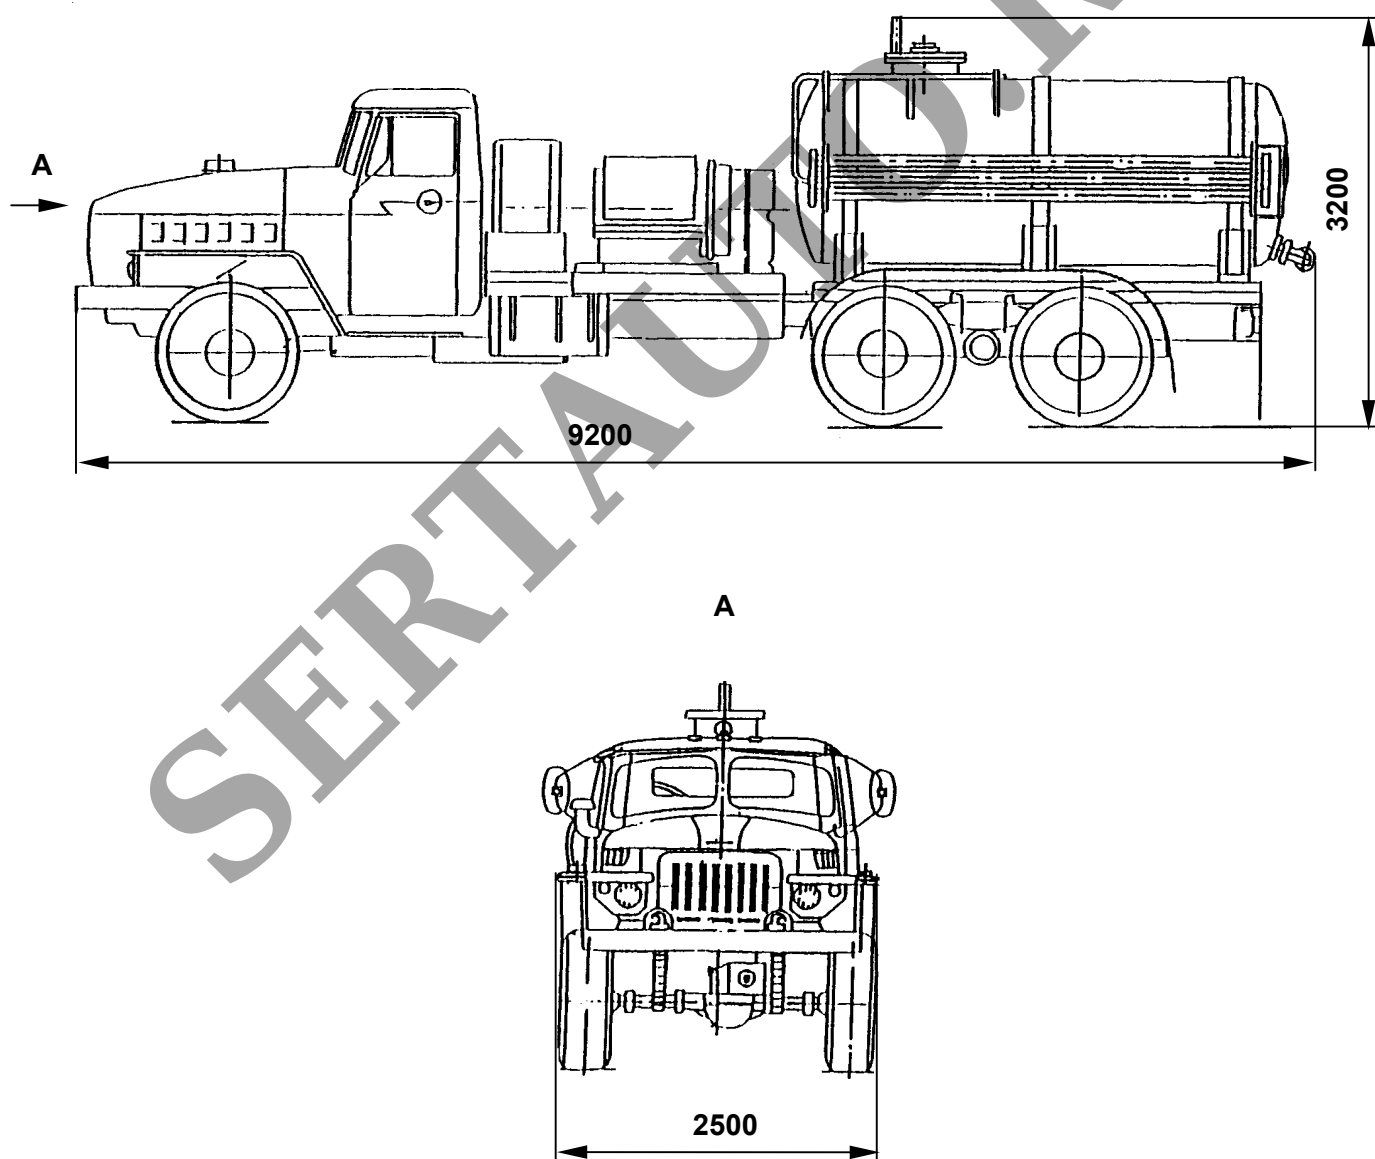

РОСС RU.MT22.E01113

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Установка насосная передвижная нефтепромысловая (УНБ 200х50) 587952 (5879-0000010-10)

