

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»
РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)

РОСС RU.MT22.E01016

10 сентября 2003

Тип транспортного средства	Машина комбинированная дорожная (МКДС-1) 4806AA (4806-0000010)
Шасси	ЗИЛ- 433362
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5325
Код VIN	X894806AA . . .
Изготовитель и его адрес	Акционерное общество открытого типа «Рязский авторемонтный завод» (АООТ «Рязский авторемзавод») Россия, 391962, г. Рязск Рязанской области, ул. Ново-Рязская, д. 86

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное; зимний вариант - в передней части снегоочистительный плуг; в межбазовом пространстве - цилиндрическая щетка; летний вариант - в передней части поливомоечное оборудование; в межбазовом пространстве - цилиндрическая щетка
Исполнение загрузочного пространства	зимний вариант - кузов пескоразбрасывателя с оборудованием для распределения антигололедных материалов; летний вариант - поливомоечная цистерна

РОСС RU.MT22.E01016

зимний вариантлетний вариант

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
Габаритные размеры, мм		
- длина	8895 ± 1%	7785 ± 1%
- ширина	2885 ± 1%	2760 ± 1%
- высота	3100 ± 1%	2950 ± 1%
База, мм	3800	
Колея передних/задних колес, мм	1930 / 1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	5650	5395
Полная масса транспортного средства, кг, не более:	11000	
- на переднюю ось	3000	
- на заднюю ось	8000	
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый,	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	6000	
- степень сжатия	7,1	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (3200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	402 (1900)	
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 76	
Система питания	карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно - масляного типа	
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная	
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706	
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ, 27.3705	
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А 11-1	

РОСС RU.MT22.E01016

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель; нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

ЛААЗ, 4331-1201010-31 или 130-1201010-Б,
активно-реактивного типа

Нейтрализатор (марка, тип)

433360-1206010 или 1511.1206010 или 442160-1206010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗИЛ-130, однодисковое, сухое

Коробка передач(марка, тип)

СААЗ, механическая

-число передач

5

-передаточные числа коробки передач

I - 7.18

II - 4.00

III - 2.40

IV - 1.38

V - 1.00

3X - 6.45

Главная передача (марка, тип)

ЗИЛ-130, одноступенчатая, гипоидная

- передаточное число главной передачи

6.33

Подвеска

- передняя

ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-433360, с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

стояночная тормозная система

- стояночная (марка, тип)

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT22.E01016

Шины

- размерность
- марка
- индекс несущей способности
- индекс категории скорости

9.00R20
И-Н142Б-1, 0-40БМ-1
136/133
J

	<u>зимний вариант</u>	<u>летний вариант</u>
Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический	
Объем кузова (цистерны) полезный, м ³	3,0 ± 1%	5,55 ± 1%
Ширина, м:		
- посыпки	4-12	-
- снегоочистки, максимальная	2,77	-
- мойки гребенкой, максимальная	-	2,5
- мойки боковым соплом, максимальная	-	15
Рабочая скорость, км/ч, не более:		
- при посыпке	30	-
- при снегоочистке	20	-
- при мойке	-	30
Транспортная скорость, км/ч, не более	60	
Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кабины, 3-х щеточный стеклоочиститель, стеклоомыватель, противосолнечные козырьки, проблесковый маячок, фара для освещения рабочей зоны, опознавательный знак «Ограничение скорости»	

При проезде машины комбинированной дорожной по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Машина комбинированная дорожная (МКЛС-1) 4806АА (4806-0000010)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общие виды машины комбинированной дорожной приведены в приложении № 3 на 2-х листах

Руководитель Органа по сертификации Зам.

М.И.Грифф

А.Г. Пасько

.....
подпись

РОСС RU.MT22.E01016

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя, в кабине под сиденьем пассажира с правой стороны по ходу движения.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине под сиденьем пассажира со стороны правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	0	6	A	A	?	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1-3:

WMI (международный код изготовителя):

X89 - Россия, АООТ «Ряжский авторемзавод» совместно с поз.12-14

поз. 12-14:

AA3 - Россия, АООТ «Ряжский авторемзавод» (цифра 9 на поз.3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт. в год)

поз 4-9:

4806AA - описательная часть идентификационного номера

поз. 10:

? - год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96:
2 – 2002 г; 3 – 2003 г.

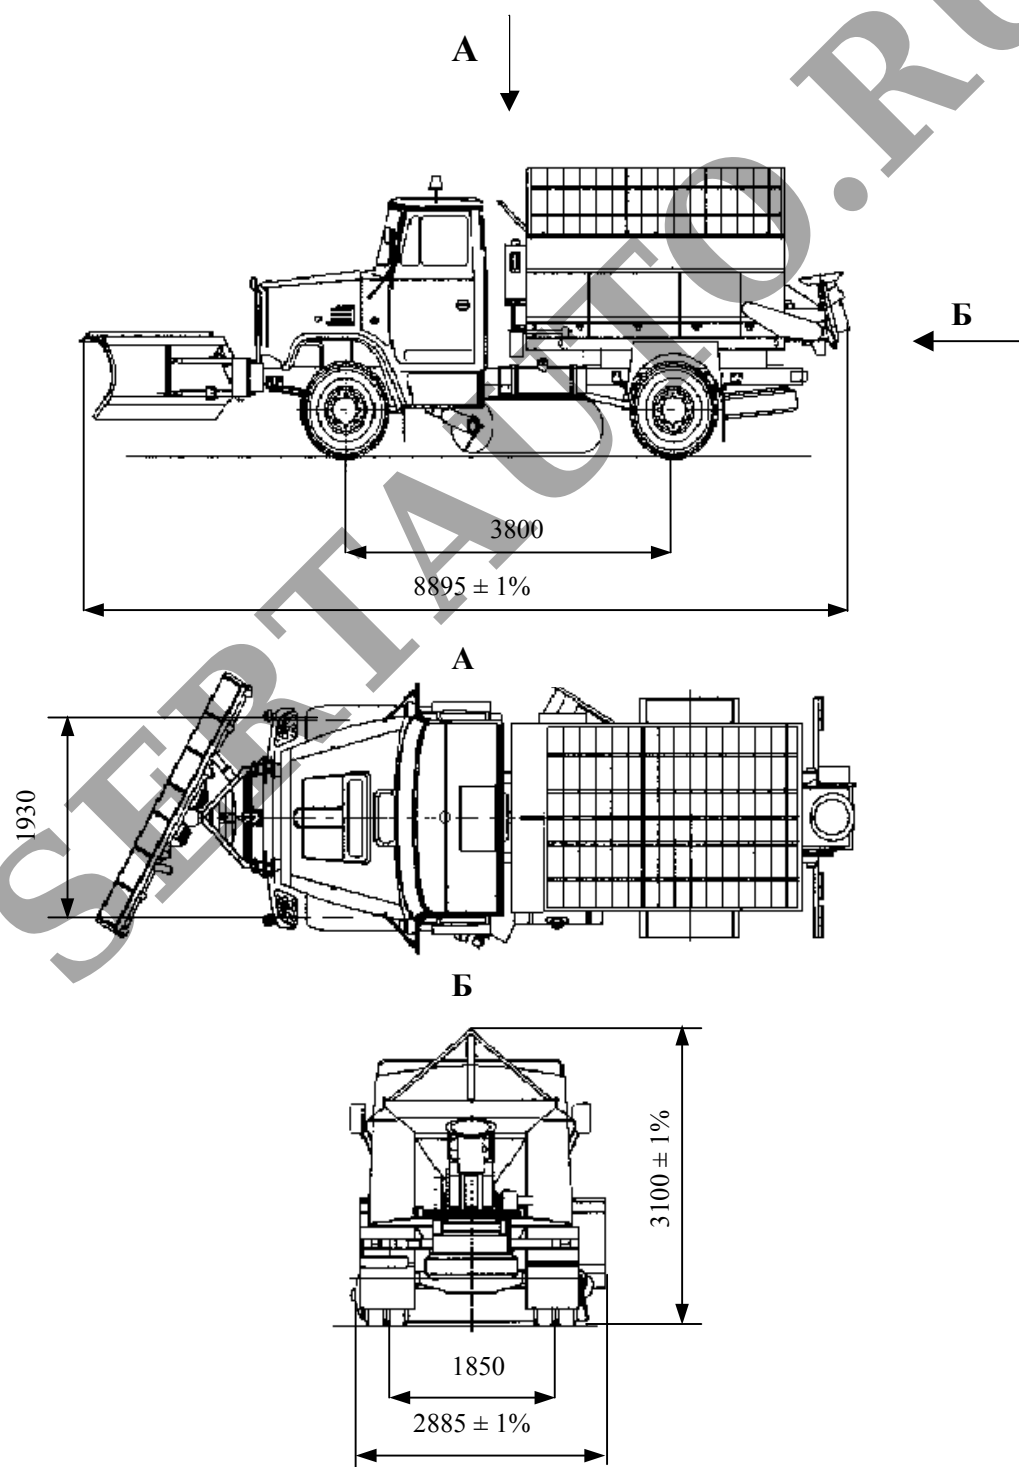
поз. 11:

цифра "0" – постоянная

поз. 15-17:

? - производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01016

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**Машина комбинированная дорожная (МКДС-1) 4806АА (4806-0000010)
(зимний вариант)**

РОСС RU.MT22.E01016

**Машина комбинированная дорожная (МКДС-1) 4806АА (4806-0000010)
(летний вариант)**

