

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г.(127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. (095) 780-07-55

РОСС RU.MT22.E02105

19 декабря 2005

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	МКМ-45
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53215-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X895856HB?0AA3...
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Экомтех-Трейдиг» (ООО «Экомтех-Трейдиг») Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Рязский авторемонтный завод» (ОАО «Рязский авторемзавод») Россия, 391962, г. Рязск Рязанской области, ул. Ново-Рязская, 86

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 x 4 / средние, задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический кузов самосвального типа
Назначение транспортного средства	мусоровоз

РОСС RU.MT22.E02105

Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм, $\pm 1\%$	
- длина	8380
- ширина	2500
- высота	3280
База, мм	3690+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043 (с шинами 11.00R20) или 2050 (с шинами 10.00R20) /1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг,	10700
не более (по ОСТ 37.001.408-85)	
Полная масса транспортного средства, кг, не более:	20500
- на переднюю ось	4500
- на заднюю тележку	16000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	10850
- степень сжатия	16.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1300...1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitter, S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два металлукава, трубы левая и правая, глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010

POCC RU.MT22.E02105

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ, 17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем вперед - 10, назад - 2

-число передач

-передаточные числа	коробки передач	низшая	высшая
	I -	7,82	6,38
	II -	4,03	3,29
	III -	2,50	2,04
	IV -	1,53	1,25
	V -	1,00	0,815
	3X -	7,38	6,02

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатый редуктор

- передаточное число главной передачи

5.43, или 5.94, или 6.53, или 7.22

Подвеска

- передняя

две полуэллиптические одноушковые рессоры, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

4310-3400020, рулевой механизм - «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-зубчатый сектор», рулевой привод с

гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, пневматическая, с разделенным приводом к тормозам передней оси и осям задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с антиблокировочной системой

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

- стояночная (марка, тип)

колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

РОСС RU.MT22.E02105

Шины:

- марка	-	-
- размер	10.00R20	11.00R20
- индекс несущей способности	146 / 143	150 / 146
- категория скорости	J, K	J, K

Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический
---------------------------------------	----------------

Объем кузова полезный, м ³	20,6 ± 0,2
---------------------------------------	------------

Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или 15.8106, фара для освещения рабочей зоны
--	--

МКМ-45

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид транспортного средства приведен на одной странице в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации

М.И.Грифф.....
подпись.....
инициалы, фамилия**С.В. Пугачев**

Действует с « 20 » декабря 2004 г.

РОСС RU.MT22.E02105

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:
Под сиденьем пассажира со стороны правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В средней части правой поперечной балки надрамника.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	5	6	H	B	?	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: AA3 - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО «Ряжский авторемзавод»

поз 4-9: 5856HB - описательная часть идентификационного номера


поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: Цифра "0" – постоянная

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02105

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

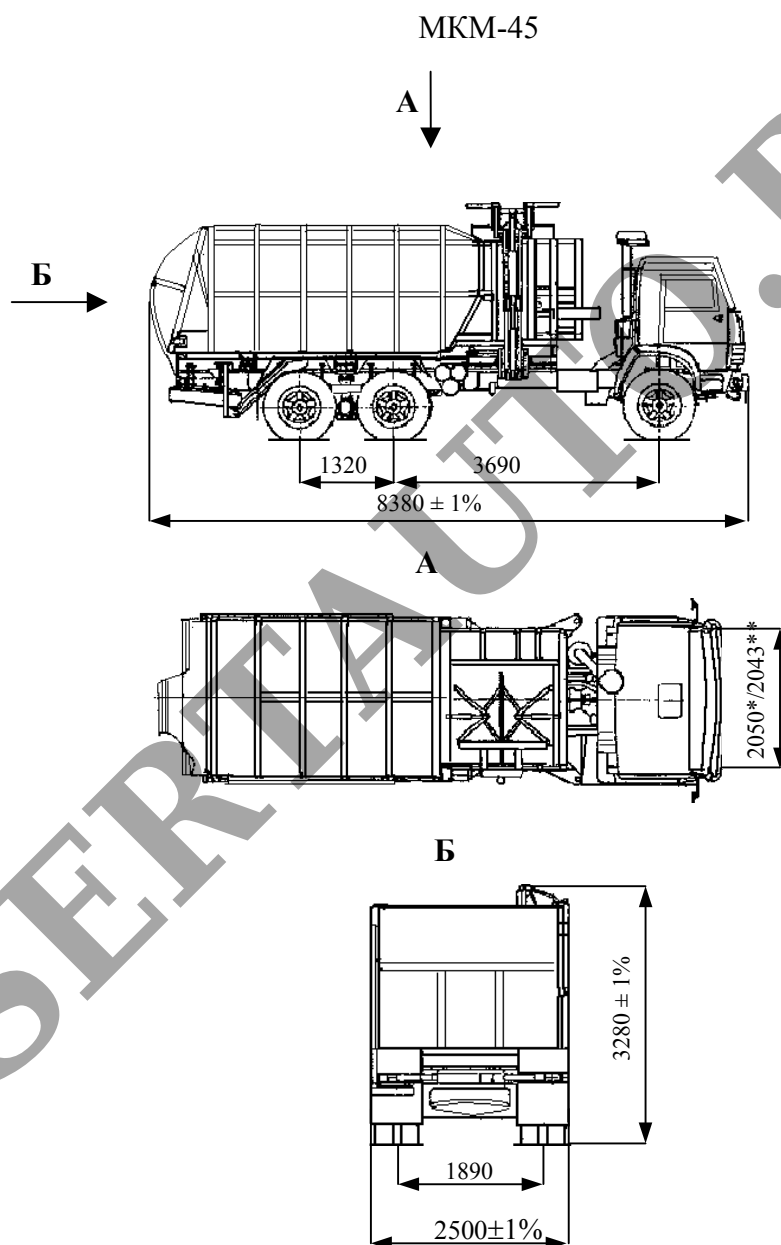

* с шинами 10.00R20

** с шинами 11.00R20