

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02125

2006

11 января

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	27951A, 27951B, 27951C, 27951D
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-5301B2 - для 27951A; ЗИЛ-5301E2 - для 27951B; ЗИЛ-5301K2 - для 27951C; ЗИЛ-5301M2 - для 27951D
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	X8927951A?0BR5..., X8927951B?0BR5..., X8927951C?0BR5..., X8927951D?0BR5...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “МЕТКОМПЛЕКС” (ООО “МЕТКОМПЛЕКС”) Россия, 390041, г. Рязань, ул. Пугачева, 11/19

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов
Кабина	- типа 5301AO - цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная (для 27951A, 27951B); - типа 5301AA - цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная, удлиненная, со спальным местом (для 27951C); - типа 530104 - цельнометаллическая, четырехдверная, двухрядная, семиместная (для 27951D)

POCC RU.MT22.E02125

	<u>27951A</u>	<u>27951B, 27951C, 27951D</u>
Габаритные размеры, мм		
- длина	6325	7325
- ширина		2250
- высота		3125
База, мм	3650	4250
Колея передних / задних колес, мм		1820/1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3865	4140
Полная масса транспортного средства, кг		6950
- на переднюю ось		2350
- на заднюю ось		4900
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9Е2, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	
- степень сжатия	17,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	95,7 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	446 (1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4 M10Pl или ЯЗТА, 773-20.06	
Форсунки (марка, тип)	445.1112010-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Turbo, C1470B/5.12	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-3250, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-5301, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа коробки передач		
I -	6,450	
II -	3,560	
III -	1,980	
IV -	1,275	
V -	1,000	
3.X. -	6,150	
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-5301, гипоидная	
- передаточное число главной передачи	3,273	

POCC RU.MT22.E02125

Подвеска - передняя - задняя	ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-5301, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"	
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные каждый контур рабочей тормозной системы привод от пружинного энергоаккумулятора к тормозным механизмам задних колес	
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	БЦ-26, М-274, Я-439, VS-14 215/75R17,5 124 / 123 М	Кама-202 225/75R16C 121 / 120 N
Дополнительное оборудование транспортного средства	фиксаторы двери, ступенька, внутреннее освещение кузова-фургона	

27951A 27951B 27951C 27951D

27951A, 27951B, 27951C, 27951D

Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с "11" января 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02125

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, на панели пола, справа от правого сиденья.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	9	5	1	?	?	0	B	R	5	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: BR5 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "МЕТКОМПЛЕКС"

поз. 4-9: 27951A, 27951B, 27951C, 27951D - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра "0" постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02125

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27951A, 27951B


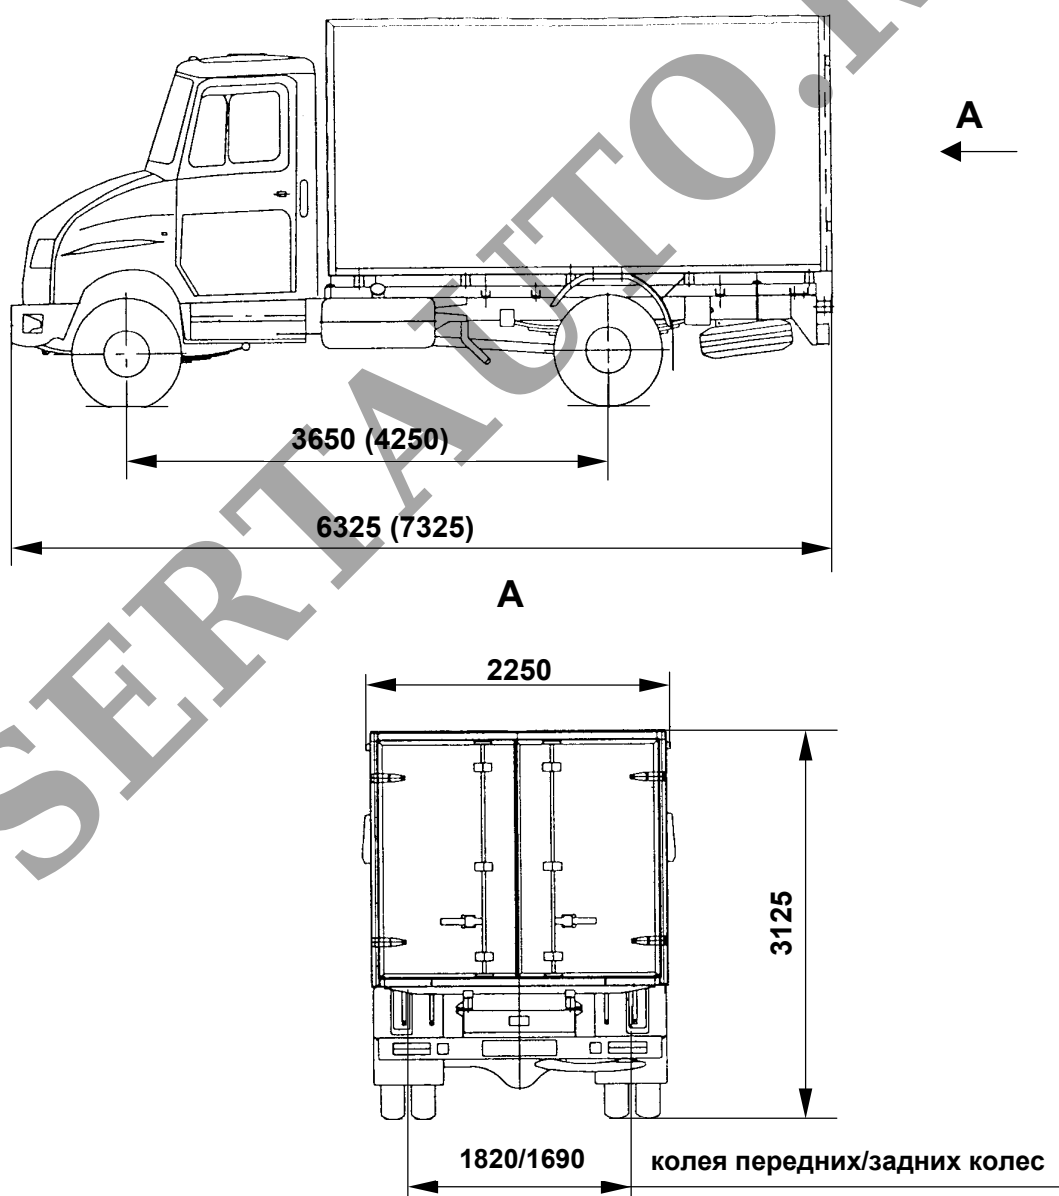


Размеры в скобках для 27951B

POCC RU.MT22.E02125

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27951C

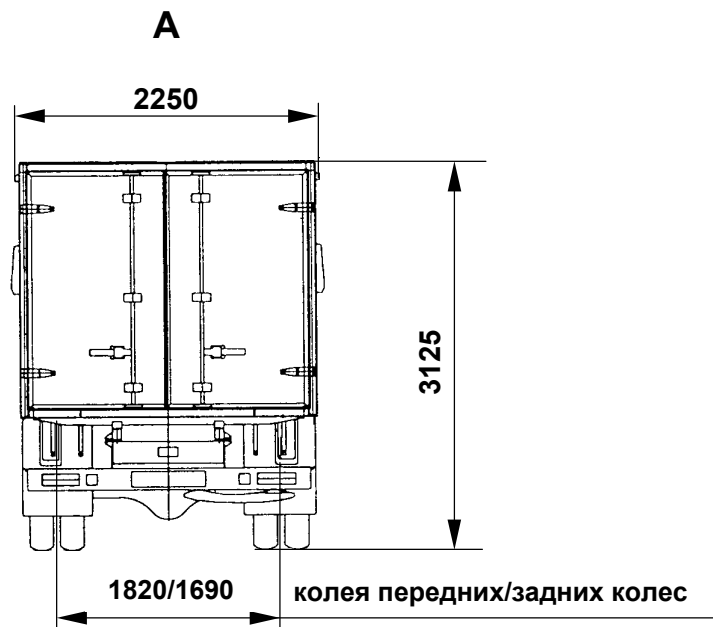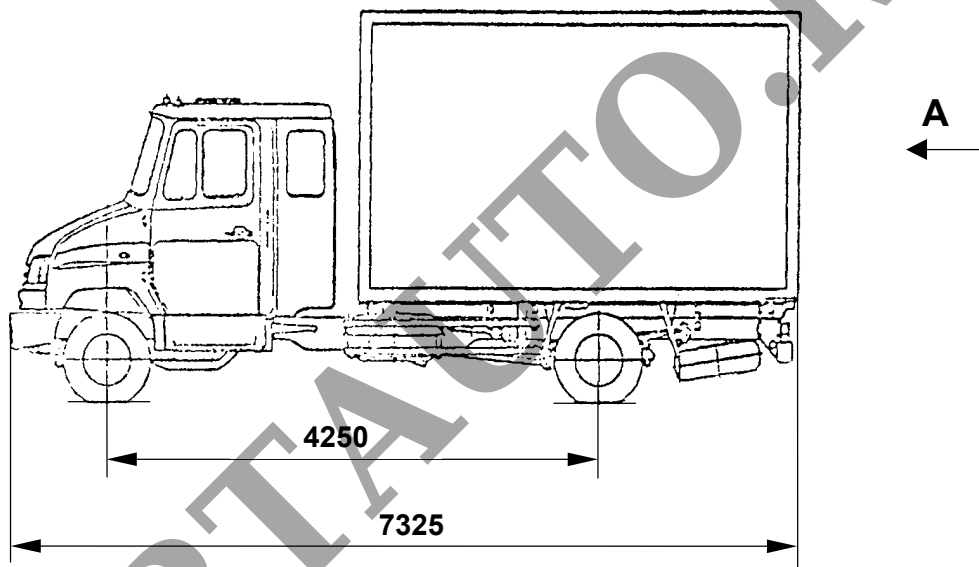

РОСС RU.MT22.E02125

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27951D

