

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02216

2006 г.*

01 января

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-48852В, МАВР-48852С, МАВР-48852Е, МАВР-48852Н, ЛИК-2М, ЛИК-2М1, ЛИК-С, ЛИК-С1
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307 (для МАВР-488520), ГАЗ-33071 (для МАВР-48852А), ГАЗ-3308 (для МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С), ГАЗ-3309 (для МАВР-48852С), ГАЗ-33091 (для МАВР-48852Е), ГАЗ-33081 (для МАВР-48852Н, ЛИК-2М1, ЛИК-С1)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2160 (для ЛИК-2М, ЛИК-2М1, ЛИК-С, ЛИК-С1) 48 5350 (для МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-48852В, МАВР-48852С, МАВР-48852Е, МАВР-48852Н)
Код VIN	X71488520..., X7148852А..., X7148852В..., X7148852С..., X7148852Е..., X7148852Н..., X71LYK2M0..., X71LYK2M1..., X71LYKC00..., X71LYKC10...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТА" (ООО "ВЕСТА") Россия, 390011, г. Рязань, район Южный Промузел, 28

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/ задние (для МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-48852С, МАВР-48852Е); 4х4/ все (для МАВР-48852В, МАВР-48852Н, ЛИК-2М, ЛИК-2М1, ЛИК-С, ЛИК-С1)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное

РОСС RU.MT22.E02216

Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, разделен перегородкой на два отсека: передний отсек имеет одностворчатую дверь справа или по одной одностворчатой двери слева и справа, задний – заднюю двустворчатую дверь				
Назначение транспортного средства	машина аварийно-технической службы (для МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-48852В, МАВР-48852С, МАВР-48852Е, МАВР-48852Н); лаборатория испытания кабелей (для ЛИК-2М, ЛИК-2М1, ЛИК-С, ЛИК-С1)				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная				
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота База, мм Колея передних/задних колес, мм Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) Полная масса транспортного средства, кг - на переднюю ось - на заднюю ось Допустимая полная масса прицепа, кг	МАВР-488520	МАВР-48852А	МАВР-48852В	МАВР-48852С	МАВР-48852Е
	6770	7200-7400	6350	6770	7200-7400
			2300		
		3445	3400	3445	
	3770	4200-4400	3770		4200-4400
	1630/1690		1820/1770	1630/1690	
	5430	5570-5630	5750	5850	5990-6050
		7850	5950	8180	
		1875	2250	2180	
		5975	3700	6000	
	буксировка прицепа не предусмотрена				
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота База, мм Колея передних/задних колес, мм Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) Полная масса транспортного средства, кг - на переднюю ось - на заднюю ось Допустимая полная масса прицепа, кг	МАВР-48852Н	ЛИК-2М	ЛИК-2М1	ЛИК-С	ЛИК-С1
			6350		
			2300		
			3400		
			3770		
			1820/1770		
	6100	5370	5715	5370	5715
	6300	5950	6300	5950	6300
	2635	2250	2635	2250	2635
	3665	3700	3665	3700	3665
	буксировка прицепа не предусмотрена				

РОСС RU.MT22.E02216

для модификаций:

для модификаций:	МАНВР-488520, МАНВР-48852А, МАНВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С	МАНВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С	МАНВР-48852С, МАНВР-48852Е, МАНВР-48852Н, ЛИК-2М1, ЛИК-С1	
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	ЗМЗ-513	ЗМЗ-5233	Д-245.7	Д-245.7Е2
	карбюраторный, четырехтактный		дизельный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха	
	8, V-образное		4, рядное	
	4250	4670	4750	
	7,6		15,1	17±1
	85,5 (3200)	89,5 (3200)	86,2 (2400)	
	270,7 (2250)	299 (2250)	413 (1500)	
	бензин с октановым числом не менее 80		дизельное	
Система питания Карбюратор (марка,тип) ТНВД (марка,тип) Турбокомпрессор (марка,тип) Форсунки (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип)	карбюраторная		двухконтурная, низкого и высокого давления	
	К-135-МУ, двухкамерный		-	
	-	-	рядный, четырехплунжерный, золотникового типа	
			4УТНН-Т или РР4М10Рlf или РР4М10Ulf или ЯЗДА 773-04	Motorpal РР4М10Рli3530 или ЯЗДА, 773-20.05
	-	-	ТА 03 или ТКР6.1 или С 1470В/5.32 с регулируемым давлением наддува	CZ C14
	-	-	ФДМ-22 17.1112010-10 или 17.1112010-01	ЯЗДА, 455.1112010-50/ 335.1112110-120
	66-11-1109010		4301-1109010	
	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом			

РОСС RU.MT22.E02216

для двигателя	ЗМЗ-513	ЗМЗ-5233	Д-245.7Е	Д-245.7Е2
Система зажигания	батарейная, бесконтактная		-	-
Датчик-распределитель (марка,тип)	24.3706-10		-	-
Катушка зажигания (марка,тип)	Б116 или Б116-01 или Б116-02 или Б116-03 или Б116Н или 3122.3705 или 41.3705		-	-
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01 или 4.3734		-	-
Свечи зажигания (марка, тип)	А11Р		-	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отсутствует			
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, прямоточный, активного типа			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, привод гидравлический			
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехходовая			
для модификаций:	МАНР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С (с двиг. ЗМЗ-513)	МАНР-488520, МАНР-48852А, МАНР-48852С, МАНР-48852Е, МАНР-48852Н, ЛИК-2М1, ЛИК-С1; МАНР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С (с двиг. ЗМЗ-5233)		
	четырехступенчатая	пятиступенчатая, синхронизированная		
- число передач	вперед – 4, назад - 1	вперед -5, назад -1		
- передаточные числа				
	I-	6,55	6,555	
	II-	3,09	3,933	
	III-	1,71	2,376	
	IV-	1,00	1,442	
	V-	-	1,000	
	З.Х.-	7,77	5,735	
Раздаточная коробка (марка, тип) (для МАНР-48852В, МАНР-48852Н, ЛИК-2М, ЛИК-2М1, ЛИК-С, ЛИК-С1)	механическая, двухходовая			
- число передач	2			
- передаточные числа				
	высшее -	1,000		
	низшее -	1,982		
Главная передача (марка, тип) для модификаций:	коническая, гипоидная			
	МАНР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С (с двиг. ЗМЗ-5233), МАНР-488520, МАНР-48852А	МАНР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С (с двиг. ЗМЗ-513),	МАНР-48852С, МАНР-48852Е	МАНР-48852Н, ЛИК-2М1, ЛИК-С1
- передаточное число главной передачи	6,17	6,83	4,556	5,5

РОСС RU.MT22.E02216

Подвеска

- передняя

рессорная, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами (для МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-48852С, МАВР-48852Е);
с гидравлическими телескопическими амортизаторами (МАВР-48852В, МАВР-48852Н, ЛИК-2М, ЛИК-2М1, ЛИК-С, ЛИК-С1)

для модификаций:

МАВР-488520,
МАВР-48852АМАВР-48852С,
МАВР-48852ЕМАВР-48852В,
МАВР-48852Н,
ЛИК-2М, ЛИК-2М1,
ЛИК-С, ЛИК-С1**Рулевое управление**
(марка, тип)рулевой привод без
гидроусилителя;
рулевой механизм типа
«глобоидальный червяк -
трехгребневый ролик»рулевой привод с гидроусилителем
рулевой механизм типа «винт-шариковая
гайка-рейка-сектор»**Тормозные системы**

- рабочая

двухконтурная, с гидравлическим приводом, гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, или с пневмогидравлическим приводом, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

механический привод на задние колеса (для МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-48852С, МАВР-48852Е) или трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (МАВР-48852В, МАВР-48852Н, ЛИК-2М, ЛИК-2М1, ЛИК-С, ЛИК-С1)

Шины

- марка

- размер

- индекс несущей
способности

- категория скорости

МАВР-488520, МАВР-48852А,
МАВР-48852С, МАВР-48852ЕМАВР-48852В, МАВР-48852Н, ЛИК-
2М, ЛИК-2М1, ЛИК-С, ЛИК-С1

8.25 R20

12.00 R18

125/122 или 130/128

129

**Дополнительное оборудо-
вание транспортного
средства**внутреннее освещение кузова-фургона, ступенька и поручень;
электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента, проблесковый маячок оранжевого цвета (для МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-48852В, МАВР-48852С, МАВР-48852Е, МАВР-48852Н); контрольно-измерительные приборы и системы для определения дефектов в энергетических кабелях (ЛИК-2М, ЛИК-2М1, ЛИК-С, ЛИК-С1)

* Действие данного документа в отношении транспортных средств с двигателями Д-245.7 распространяется на транспортные средства, изготовленные на базе шасси, выпущенных до 1 апреля 2005 г. (дата заполнения паспорта шасси транспортного средства не позднее 1 апреля 2005 г.)

POCC RU.MT22.E02216

SERTAUTO.RU

**МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-48852В,
МАВР-48852С, МАВР-48852Е, МАВР-48852Н,
ЛИК-2М, ЛИК-2М1, ЛИК-С, ЛИК-С1**

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.**

Руководитель органа по сертификации

..... **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «28» февраля 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02216

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X71 - ООО "ВЕСТА"

поз. 4-9

Обозначение типа транспортного средства:
«488520» - МАВР-488520, «48852А» - МАВР-48852А,
«48852В» - МАВР-48852В, «48852С» - МАВР-48852С,
«48852Е» - МАВР-48852Е, «48852Н» - МАВР-48852Н,
«ЛҮК2М0» - ЛИК-2М, «ЛҮК2М1» - ЛИК-2М1,
«ЛҮКС00» - ЛИК-С, «ЛҮКС10» - ЛИК-С1

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02216

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-488520, МABP-48852А, МABP-48852С, МABP-48852Е




Обозначение	Размеры, мм	
	L_1	L
488520, 48852С	3770	6770
48852А, 48852Е	4200-4400	7200-7400

РОСС RU.MT22.E02216

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-48852B, МABP-48852H

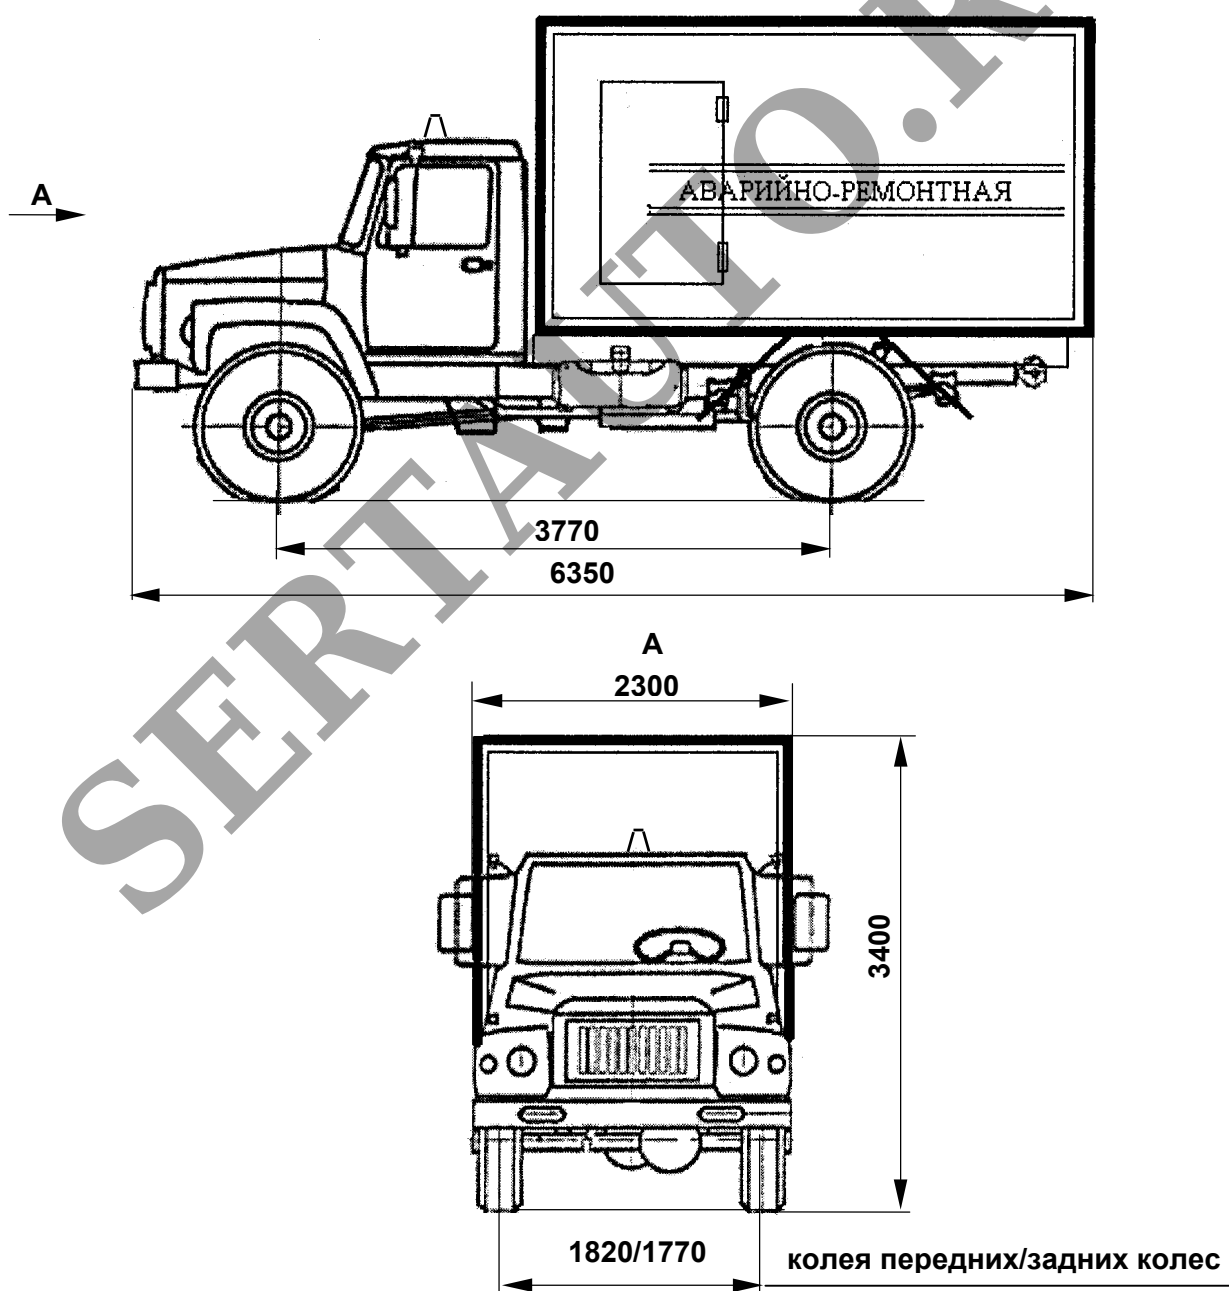

РОСС RU.MT22.E02216

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ЛИК-2М, ЛИК-С, ЛИК-2М1, ЛИК-С1

