

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E01871

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	580710 (АБС-6)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-15
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	48 2653
Код VIN	с X8958071040BZZ2001 по X89580710?0BZZ2100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ДИЗЕЛЬ-ТС" (ООО "ДИЗЕЛЬ-ТС") Россия, 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17-а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	смесительный барабан
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	7800
- ширина	2500
- высота	3600
База, мм	3190 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2043/1890 (с шинами 10.00 R20) или 2050/1890 (с шинами 11.00 R20)

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10800
Полная масса транспортного средства, кг	23610
	5960
- на переднюю ось	17650
- на заднюю тележку	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

POCC RU.MT22.E01871

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КамАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбо-наддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,5±0,2	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	932 (1100-1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer" S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
<u>Трансмиссия</u>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач	вперед – 10, назад - 2	
- передаточные числа коробки передач	низшее	высшее
I -	7,82	6,38
	4,03	3,29
II -	2,50	2,04
III -	1,53	1,25
IV -	1,00	0,815
V -	7,38	6,02
	3.X. -	
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор	
- передаточное число главной передачи	5,43; 5,94; 6,53; 7,22	
Подвеска		
- передняя	две полуэллиптические одноушковые рессоры, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами	
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – гайка» на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, рулевой привод с гидроусилителем	

РОСС RU.MT22.E01871

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС
- запасная (марка, тип)	контуры рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка	-
- размер	10.00 R20 или 11.00 R20
- индекс несущей способности	146/143 или 150/146
- категория скорости	J или K

Дополнительное оборудование транспортного средства

Объем смесительного барабана по выходу готовой бетонной смеси при $\gamma = 1,8$ т/м ³ , м ³ , не менее,	6
Геометрический объем смесительного барабана, м ³ , не менее	10
Тип привода смесительного барабана	гидромеханический

РОСС RU.MT22.E01871

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8958071040BZ2001** по **X89580710?0BZ2100**.

580710 (АБС-6)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E01871

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме технологического оборудования спереди, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На опоре сиденья кабины, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	0	7	1	0	?	0	B	Z	2	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: BZ2– код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "ДИЗЕЛЬ-ТС"

поз. 4-9: 580710 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: "0" - постоянна

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01871

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

580710 (АБС-6)

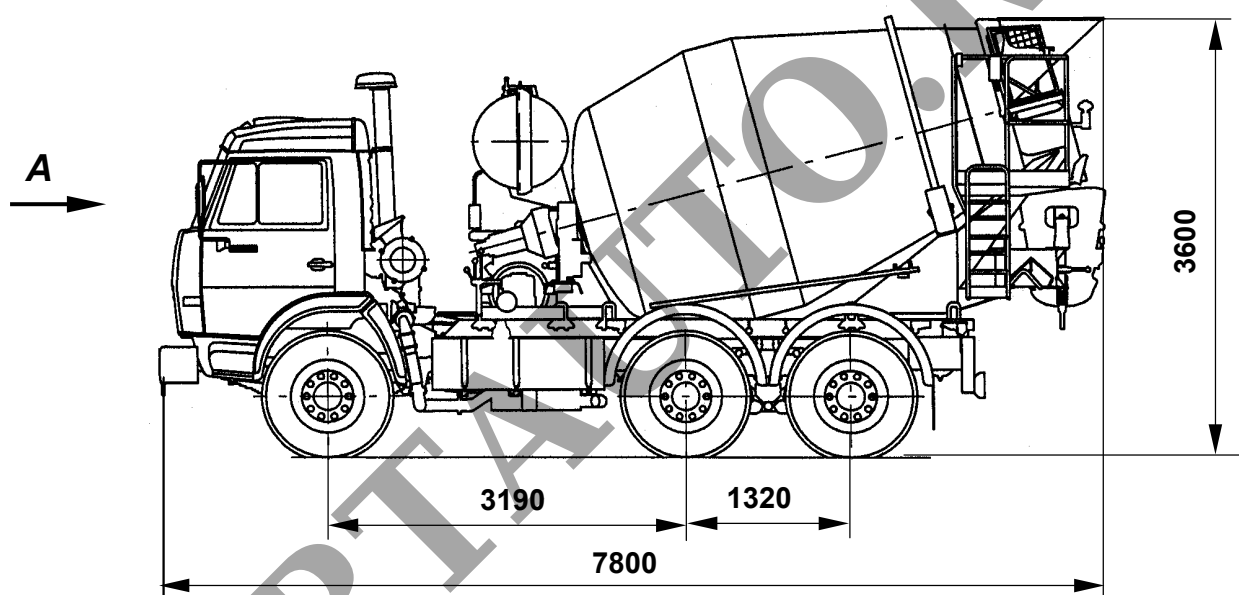

A



* с шинами 10.00R20 / 11.00R20