

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02116

Марка транспортного средства	-	-----
Тип транспортного средства	39381, 39384	
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43118-10 (для 39381), КамАЗ-43114-15 (для 39384)	
Категория транспортного средства	№	
Код ОКП	36 6643	
Код VIN	с Х893938?05?АУ7001 по Х893938?0??АУ7100	
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Азнакаевский завод Нефтемаш" (ОАО "Азнакаевский завод Нефтемаш") Россия, 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 6	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное	
Исполнение грузозночного пространства	утепленный кузов с грузовой площадкой и краноманипулятором	
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов, проведения ремонтных, электро-сварочных, погрузочно-разгрузочных работ на объектах нефтепромысла	
Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед	
Габаритные размеры, мм	<u>39381</u>	<u>39384</u>
- длина	8500	7850
- ширина	2500	
- высота	3600	4000
База, мм	3690+1320	3340+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12975	12115

POCC RU.MT22.E02116

	39381	39384
Полная масса транспортного средства, кг	15170	14340
- на переднюю ось	4910	5180
- на заднюю тележку	10260	9160
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.30-260	КамАЗ-740.31-240
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- рабочий объем, см ³	8, V-образное	
- степень сжатия	10850	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2200)	165 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1200...1400)	912 (1200...1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20; Bosh, 0 402 648 611	ЯЗДА, 337-20.05
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216	ЯЗДА, 273-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6; "Schwitzer", S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ - 142, КамАЗ - 17 или ZF&SACHS MFZ 430, фрикционное, сухое; привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-144, КамАЗ-152, КамАЗ-154, ZF - 9S109 - 472, ZF - 9S109 - 494, механическая, с ручным управлением, с делителем (для КамАЗ-152, КамАЗ-154), с дополнительной понижающей передачей (для ZF - 9S109 - 472, ZF - 9S109 - 494).	
- число передач	КамАЗ-144 вперед – 5, назад - 1	КамАЗ-152, КамАЗ-154 вперед – 10, назад – 2 низшее высшее
- передаточные числа коробки передач		
I-	7,82	7,82 6,38
II-	4,03	4,03 3,29
III-	2,50	2,50 2,04
IV-		1,53 1,25
V-	1,53	1,00 0,815
		7,38 6,02
3.X.-	1,00	
	7,38	

POCC RU.MT22.E02116

		ZF-9S109-472	ZF-9S109-494
		вперед - 9, назад - 1	
- число передач		12,91	10,24
- передаточные числа коробки передач		8,96	6,57
дополнительная понижающая -			
I-		6,37	4,78
		4,71	3,53
II-		3,53	2,61
III-		2,54	1,86
IV-		1,81	1,35
V-		1,34	1,00
VI-		1,00	0,74
VII-		12,20	9,44
VIII-			
3.X.-			
Раздаточная коробка (марка, тип)		КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
- передаточные числа			
	высшее -	0,917	
	низшее -	1,692	
Главная передача (марка, тип)		КамАЗ, двухступенчатый редуктор	
- передаточное число		5,94; 6,53; 7,22	
Подвеска			
- передняя		на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами	
- задняя		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)			
		КамАЗ, 4310-3400020, рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках – рейка –зубчатый сектор»	
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС	
- запасная (марка, тип)		один из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)		колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель	

РОСС RU.MT22.E02116

Шины

- марка	-
- размер	425/85 R21
- индекс несущей способности	156 или 166
- категория скорости	G или J

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, система регулирования давления воздуха в шинах

Тип крана-манипулятора	МГА-65	ИМ-20	ИМ-50	ИМ-150	БАКМ-890	НПАВ
Грузовой момент, тм	6,62	1,83	4,4	12,1	8,9	8,9
Наибольший вылет, м	7,1	3,57	6,0	8,40	5,4	5,5
Грузоподъемность максимальная, т	3,6	0,99	2,0	4,02	4,0	4,0

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X893938?05?AY7001 по X893938?0??AY7100.**

39381, 39384

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 10 " января 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02116

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели кузова снизу, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На раме шасси, спереди, справа.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	9	3	8	?	0	?	?	A	Y	7	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: AY7 – код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО "Азнакаевский завод Нефтемаш"

поз. 4-9: 393810, 393840 - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: обозначение применяемого крана-манипулятора:
0 – ИМ-50; 1 – БАКМ-890; 2 – МГА-65; 3 – НИАВ; 4 – ИМ-20;
5 – ИМ-150

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E02116

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

39381

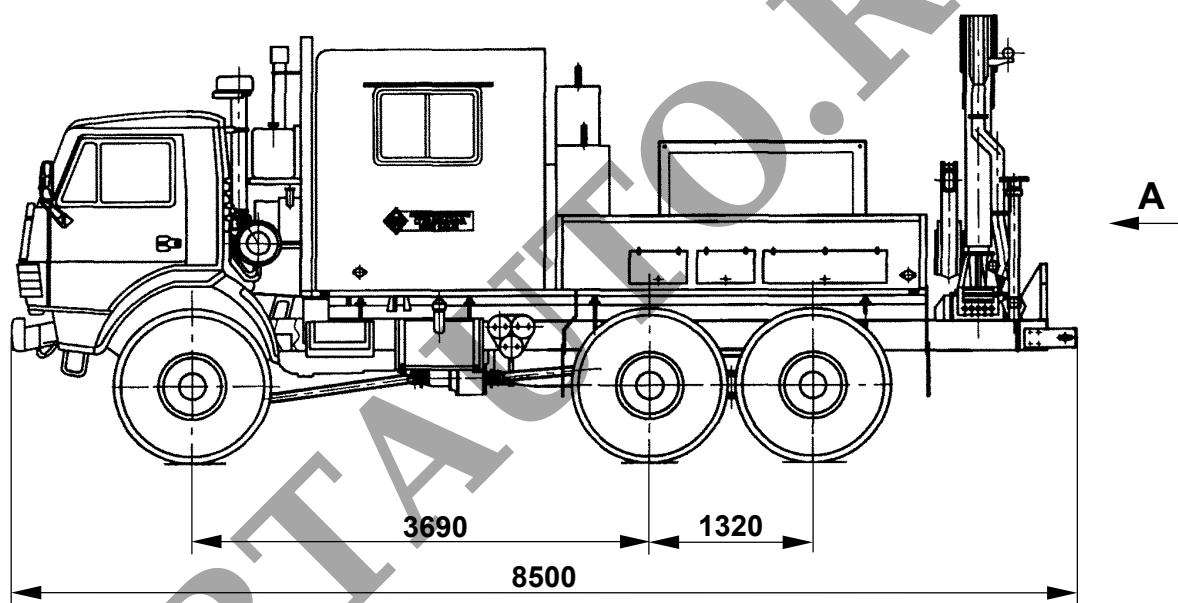

A

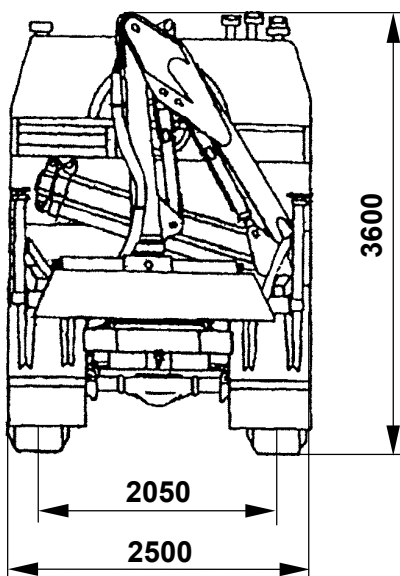

РОСС RU.MT22.E02116

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

39384

