

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007624

№ E-GB.MT02.B.00072.P1

Срок действия с 11 января 2013 по 24 мая 2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОО “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Land Rover
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Range Rover Sport
ТИП	LS
МОДИФИКАЦИИ	LSAAD4, LSAAE4, LSAAF4, LSAAG4
КАТЕГОРИЯ	M ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 24 (для LSAAD4, LSAAE4), 8703 33 (LSAAF4, LSAAG4)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ягуар Ленд Ровер» (ООО «Ягуар Ленд Ровер»), 141411, Москва, Международное шоссе, д. 28Б, стр. 2, Российская Федерация ОГРН: 1085047006549 тел.(495) 777-85-00 / факс. (495) 777-85-01
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, United Kingdom тел. +44 1926 483883 / факс. +44 1926 483580
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ягуар Ленд Ровер» (ООО «Ягуар Ленд Ровер»), 141411, Москва, Международное шоссе, д. 28Б, стр. 2, Российская Федерация ОГРН: 1085047006549 тел.(495) 777-85-00 / факс. (495) 777-85-01
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Jaguar Land Rover Limited, Lode Lane, Solihull, West Midlands, B92 8NW, United Kingdom
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-GB.MT02.B.00072.P1 от 19 декабря 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-GB.MT02.B.00072.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 х 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
— длина	4788...4966
— ширина	1928
— высота	1784...1974
База, мм	2745
Колея передних / задних колес, мм	1605 / 1612

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая (технически допустимая) масса, кг		Максимальная масса прицепа, кг*	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
LSAAD4	2557...2691	3070...3175	1470	1710	750	3500
LSAAE4	2659...2747	3070...3175	1470	1710	750	3500
LSAAF4, LSAAG4	2603...2738	3070...3175	1540	1710	750	3500

для модификаций:	LSAAD4	LSAAE4	LSAAF4	LSAAG4
Двигатель (марка, тип)	Ford Motor Company			
	508PN	508PS	306DT	
	четырёхтактный			
	с искровым зажиганием		дизель	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		6, V-образное	
- рабочий объем, см ³	4999	4999	2993	
- степень сжатия	11.5	9.5	16.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	276 (6500)	375 (6000...6500)	180 (4000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	510 (3500)	625 (2500...5500)	600 (2000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			дизельное

* при условии оборудования транспортного средства специальным устройством, соответствующим требованиям Правил ЕЭК ООН № 55-01

для модификаций:	LSAAD4	LSAAE4	LSAAF4	LSAAG4
с двигателем:	508PN	508PS	306DT	
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, AH32 14C204 YT?	Bosch, AH32 14C204 RT?	Bosch, AH22-12K532 PT?	
ТНВД (тип, маркировка)	—		6H4Q-9B395-B? 9X2Q-9B395-C?	
Форсунки (тип, маркировка)	—		9X2Q 9K546-D?	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	Eaton, механический Roots	Garrett, AX2Q 6K682-C?	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	P0065		Visteon P0059 7H32-9600-A	
Глушители шума впуска (маркировка)	с бумажным элементом			
Система зажигания	Bosch, электронная, бесконтактная		—	
Катушки зажигания (маркировка)	Bosch, 8W93-12A366-D? 8 катушек, установлены на свечах зажигания		—	
Свечи зажигания (маркировка)	NGK, ILKAR6C10		—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два основных и два дополнительных глушителя и два нейтрализатора отработавших газов		два основных и один дополнительный глушитель, два нейтрализатора отработавших газов	два основных и один дополнительный глушитель, нейтрализатор отработавших газов и фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)				
— 1 ступень	KAT095 x 2	KAT095 x 2	KAT102	KAT098
— 2 ступень	—	—	KAT103	—
Глушители (маркировка)				
— 1 ступень	DAM086	DAM086	—	—
— 2 ступень	DAM083	DAM083	DAM039 или DAM074	DAM039 или DAM074
— 3 ступень	DAM084	DAM084	DAM038 x 2 или DAM075 x 2	DAM038 x 2 или DAM075 x 2
Фильтр твердых частиц			—	DPF002



для модификаций:		LSAAD4, LSAAE4, LSAAF4, LSAAG4
Трансмиссия (тип)		гидромеханическая
Коробка передач (марка, тип)		ZF 6HP28, автоматическая
– число передач		вперед - 6, назад - 1
– передаточные числа		
I -		4.171
II -		2.340
III -		1.521
IV -		1.143
V -		0.867
VI -		0.691
3.X. -		3.403
Раздаточная коробка (тип, маркировка)		Magna Steyr Powertrain, Austria, DD295, механическая
– число передач		2
– передаточные числа		
высшее -		1.00
низшее -		2.93
Главная передача (тип, маркировка)		Land Rover, гипоидная, задний дифференциал может оснащаться блокировкой с электронным управлением
– передаточное число		3.540

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, рычажная, с пневматическими упругими элементами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, рычажная, с пневматическими упругими элементами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм
(тип, маркировка)

"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлическая, двухконтурная, с разделением на передний и задний контуры, с вакуумным усилителем, ABS, тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

электрохимический привод к специальным тормозным барабанам задних колес

– усилитель (маркировка)

– тормозные цилиндры (маркировка)

Шины

модификации	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
все	255/50R19	107	Y	353,4...369,9
	275/40R20	106	Y	
для временного использования	T175/80R19	122	M	

к Одобрению типа транспортного средства № E-GB.MT02.B.00072.P1

Оборудование транспортного средства

система охранной сигнализации с дистанционным управлением, иммобилайзер, система кондиционирования воздуха, наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом



Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

В проеме левой передней двери на центральной стойке

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На верхней панели рамки радиатора в подкапотном пространстве.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На табличке под лобовым стеклом в нижнем левом углу

3.3. На раме с правой стороны за передней осью

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	A	L	L	S	A	A	?	4	?	A	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

SAL – Jaguar Land Rover Ltd (Land Rover), United Kingdom

поз. 4 - 5: Тип транспортного средства:

LS – Range Rover Sport

поз. 6: Уровень комплектации:

A-стандарт

поз. 7: Тип кузова:

A – пятидверный универсал

поз. 8: D – двигатель 508PN - бензиновый;

E – двигатель 508PS - бензиновый;

F – двигатель 306DT- дизель без фильтра твердых частиц;

G – двигатель 306DT- дизель с фильтром твердых частиц

поз. 9: Код коробки передач и расположения рулевого управления:

4 – автоматическая, левостороннее управление

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11: Код сборочного завода:

A - Solihull, United Kingdom

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко


инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-GB.MT02.B.00072.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Land Rover типа LS (Range Rover Sport)
модификации LSAAD4, LSAAE4, LSAAF4, LSAAG4



Product Assurance Department

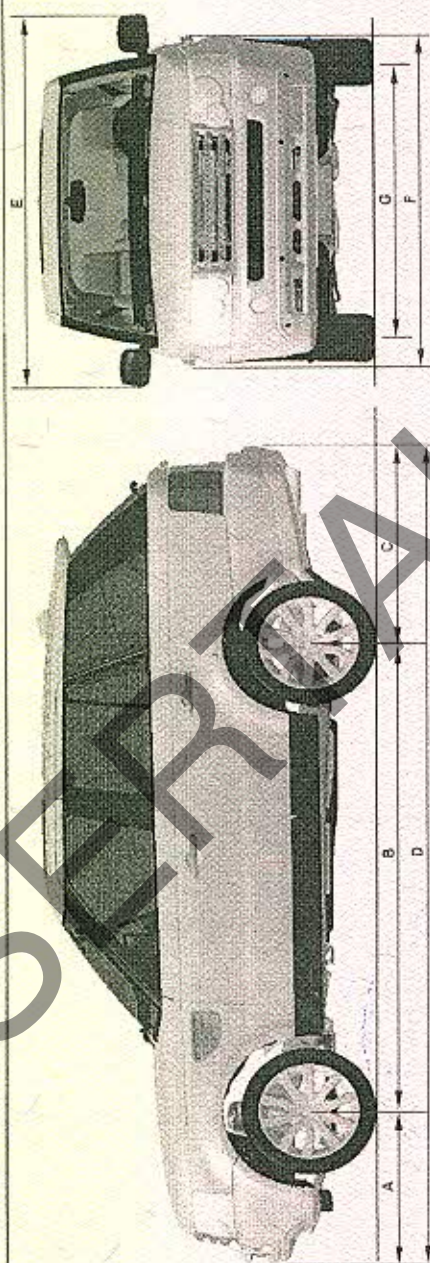

Item	Dimensions (minimum - maximum)	Comments
A - Front overhang	986	Dimensions consider number plate blank and wheel
B - Wheelbase	2710	Dimensions consider coupling devices
C - Rear overhang	1040	Dimensions consider Body kit, styling cover, number plate blank, wheel and coupling devices
D - Overall length	4736	Dimension considers body and side steps
E - Width (incl. mirrors)	2110	
F - Width (Excl. mirrors)	1940	
G - Track (front)	1610	
H - Track (rear)	1610	
I - Height	1750	Dimensions consider sunroof, antenna covers, and roof rack systems

All height dimensions are measured in the "ride height" condition.

All dimensions are ± 2 mm.