

E-RU.MP03.A.00228*

13 июня 2012 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	машина дорожная комбинированная КО-826 КО-826А		
ТИП	794600	794601	794602
ШАССИ	базовые транспортные средства КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-D3, КАМАЗ-65115-N3	КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3, КАМАЗ-65115-N3	КАМАЗ-65111, КАМАЗ-65111-15, КАМАЗ-65111-24, КАМАЗ-65111-62, КАМАЗ-53228-15
МОДИФИКАЦИИ	—		
КАТЕГОРИЯ	N₃G		
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3		
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5332, 48 5325 / 8705 90		
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Амурдормаш» (ОАО «Амурдормаш»), ОГРН 1022800874810, Российская Федерация, 676790, Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Набережная, д. 7, телефон: (41617) 4-56-02, факс: (41617) 4-56-02		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Амурдормаш» (ОАО «Амурдормаш»), ОГРН 1022800874810, Российская Федерация, 676790, Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Набережная, д. 7, телефон: (41617) 4-56-02, факс: (41617) 4-56-02		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИ- ТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—		
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 676790, Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Набережная, д. 7		
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—		

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

* является распространением ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № РОСС RU.MP03.E01200P2

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **95 (девяноста пяти)** шт. с номерами VIN с **X0K79460?C0000006** по **X0K79460??0000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 794600, 794601, **794602** предназначены для круглогодичного содержания дорог.

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00228 от 13 июня 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00228

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 4 / задней тележки (для 794600, 794601), 6 х 6 / все (для 794602)		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, в передней части может быть установлен отвал скоростной, или балка (кронштейн) поливочного оборудования; в задней части может быть установлена щетка; в межбазовом пространстве может быть установлено щеточное оборудование или отвал грейдерный; справа по ходу движения может быть установлен боковой отвал		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузозачного пространства	самосвальный кузов (только для 794600) и технологическое оборудование для содержания дорог		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед		
для ТС	794600	794601	794602
Габаритные размеры, мм			
- длина	9200 - 12900		
- ширина	2500 - 3460		
- высота	3000 - 3250		
База, мм	3190 + 1320	3690 + 1320	4100 + 1320
Колея передних / средних, задних колес, мм	2043 / 1890		2080 / 1890
для ТС	794600	794601	794602
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10645 - 15750		
Полная масса транспортного средства, кг			
- технически допустимая	23900 / 22750*	23150 / 22795*	25200
- разрешенная	26000		
Максимальная осевая масса, кг			
- на переднюю ось			
- технически допустимая	5610 / 5285*	6085 / 4915*	6000
- разрешенная	10000		
- на заднюю тележку			
- технически допустимая	18290 / 17465*	17065 / 17880*	19200
- разрешенная	19000		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
* в зимнем / летнем исполнении			
для ТС на КАМАЗ-	65111	65111-15, 53228-15	65111-24 65111-62
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.30-260;	КАМАЗ, 740.31-240;	КАМАЗ, 740.55-300; КАМАЗ, 740.62-280;
	четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	10850		11762
- степень сжатия	16,5		16,8
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	180 (2200)	165 (2200)	206 (2200) 206 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1060 (1200 - 1400)	912 (1100 - 1500)	1158 (1400) 1177 (1300)
Топливо	дизельное		

E-RU.MP03.A.00228

для ТС на КАМАЗ-	65111	65111-15, 53228-15	65111-24	65111-62
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)				Bosch, EDC7UC31 (EDC7.280; MS6.1); ЭЛАРА, 50.3763; АКО, М230
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 337-20; ЯЗДА, 337-71; Bosch, 0 402 648 611	ЯЗДА, 337-20.05; Bosch, 0 402 648 608	ЯЗДА, 337-20.07; Bosch, 0 402 648 610	ЯЗДА, 337-23.02; Bosch, UP20; Bosch, 0 402 698 818; непосредствен- ный впрыск топлива (Common Rail) Bosch, CP 3.4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216-02; АЗПИ, 216-02А; АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А			ЯЗДА, 274-20; ЯЗДА, 274-50; ЯЗДА, 274-30; ЯЗДА, 274-31; АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А; АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А; АЗПИ, 216-11; АЗПИ, 216-11А; Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6; Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9 (S300G 13809700007);			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	740.05-1109510; 7405.1109510; 7405.1109510-01; ФВ 721.1109510-03			
для ТС на КАМАЗ-	65115-62	65115-65	65115-D3	65115-N3
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.62-280;	КАМАЗ, 740.65-240;	CUMMINS, 6ISBe285;	CUMMINS, 6ISBe300;
	четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	11762		6700	
- степень сжатия	16,8		17,3	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	206,0 (1900)	176,0 (1900)	207,2 (2500)	207,0 (2300)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1177,0 (1300)	980,0 (1300)	956,0 (1300)	1081,0 (1500)
Топливо	дизельное			

E-RU.MP03.A.00228

для ТС на КАМАЗ-	65115-62	65115-65	65115-D3	65115-N3
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31 (EDC7.280; MS6.1); ЭЛАРА, 50.3763; АКО, М230	Bosch, MS6.1;	Bosch, ECM2150C	Cummins, CM2150C
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 337-23.02; ЯЗДА, 337-23.03; Bosch, UP20; Bosch, 0 402 698 818; непосредственный впрыск топлива (Common Rail) Bosch, CP 3.4 (0 445 020 089)		Bosch, CP3.3 (SC97703)	4988595 (Cummins P/N)
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 274-20; ЯЗДА, 274-50; ЯЗДА, 274-30; ЯЗДА, 274-31; АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А; АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А; АЗПИ, 216-11; АЗПИ, 216-11А; Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)	ЯЗДА, 274-40; ЯЗДА, 274-41;	Bosch, 4937065	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9 (S300G 13809700007); КАМАЗ, ТКР 7С-6		Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	740.05-1109510; 740.05-1109510-01; 740.05-1109510-07; ФВ 721.1109510; ФВ 721.1109510-03			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Глушитель (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010			
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ, 142; фрикционное, сухое, двухдисковое; ZF&SACHS, MFZ-430 (MF-430); фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 142; механическая, пятиступенчатая	КАМАЗ, 152; КАМАЗ, 154; механическая, десятиступенчатая, с передним делителем	ZF-9S109-494; механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей	ZF-9S109-472; ZF-9S1310ТО; механическая, девятиступенчатая
- число передач	5-вперед, 1-назад	10-вперед, 2-назад	9-вперед, 1-назад	
- передаточные числа		низшее	высшее	
I	7,820	7,820	6,380	6,570
II	4,030	4,030	3,290	4,780
III	2,500	2,500	2,040	3,530
IV	1,530	1,530	1,250	2,610
V	1,000	1,000	0,815	1,860
VI	—	—	—	1,350
VII	—	—	—	1,000
VIII	—	—	—	0,740
IX	—	—	—	—
понижающая	—	—	—	10,240
3.X.	7,380	7,380	6,020	9,440
				8,970

E-RU.MP03.A.00228

Раздаточная коробка (тип, маркировка) (для ТС 794602)	КАМАЗ, 65111-1800020-21(-22,-31,-32); механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		
- число передач	2		
- передаточные числа	низшее - 1,692; высшее - 0,917		
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ; центральный двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом		
- передаточное число	4,98; 5,43; 5,94; 6,53; 7,22		
Подвеска Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	RBL, C-500L715.102 (115.002); КАМАЗ, 4310-3400020 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
- компрессор (маркировка)	5 115.01.135.0; 53205-3509015-20; LK 8906; LP 3989		
- тормозные камеры (маркировка)	передние типа 30: 661-3519310; 25.3519311; задние типа 24/20: 661-3519200		
Шины			
- размерность	10.00R20	11.00R20	11R22,5
- минимально допустимый индекс нагрузки	146/143 или 149/146	150/146	146/143
- скоростная категория	К или J	К	L
- статический радиус, мм	488	505	489
Оборудование транспортного средства	- один или два проблесковых маячка оранжевого цвета; - устройства освещения рабочей зоны		

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– в нижней части задней стойки проема правой двери кабины.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– верхней полке правого лонжерона надрамника.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	K	7	9	4	6	0	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3:		Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
	X0K	– код изготовителя - Открытое акционерное общество «Амурдормаш» (ОАО «Амурдормаш»)
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
	794600 794601 794602	– обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11 – 17:	0000???	– производственный номер транспортного средства (00000006-0000100)

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00228

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

794600

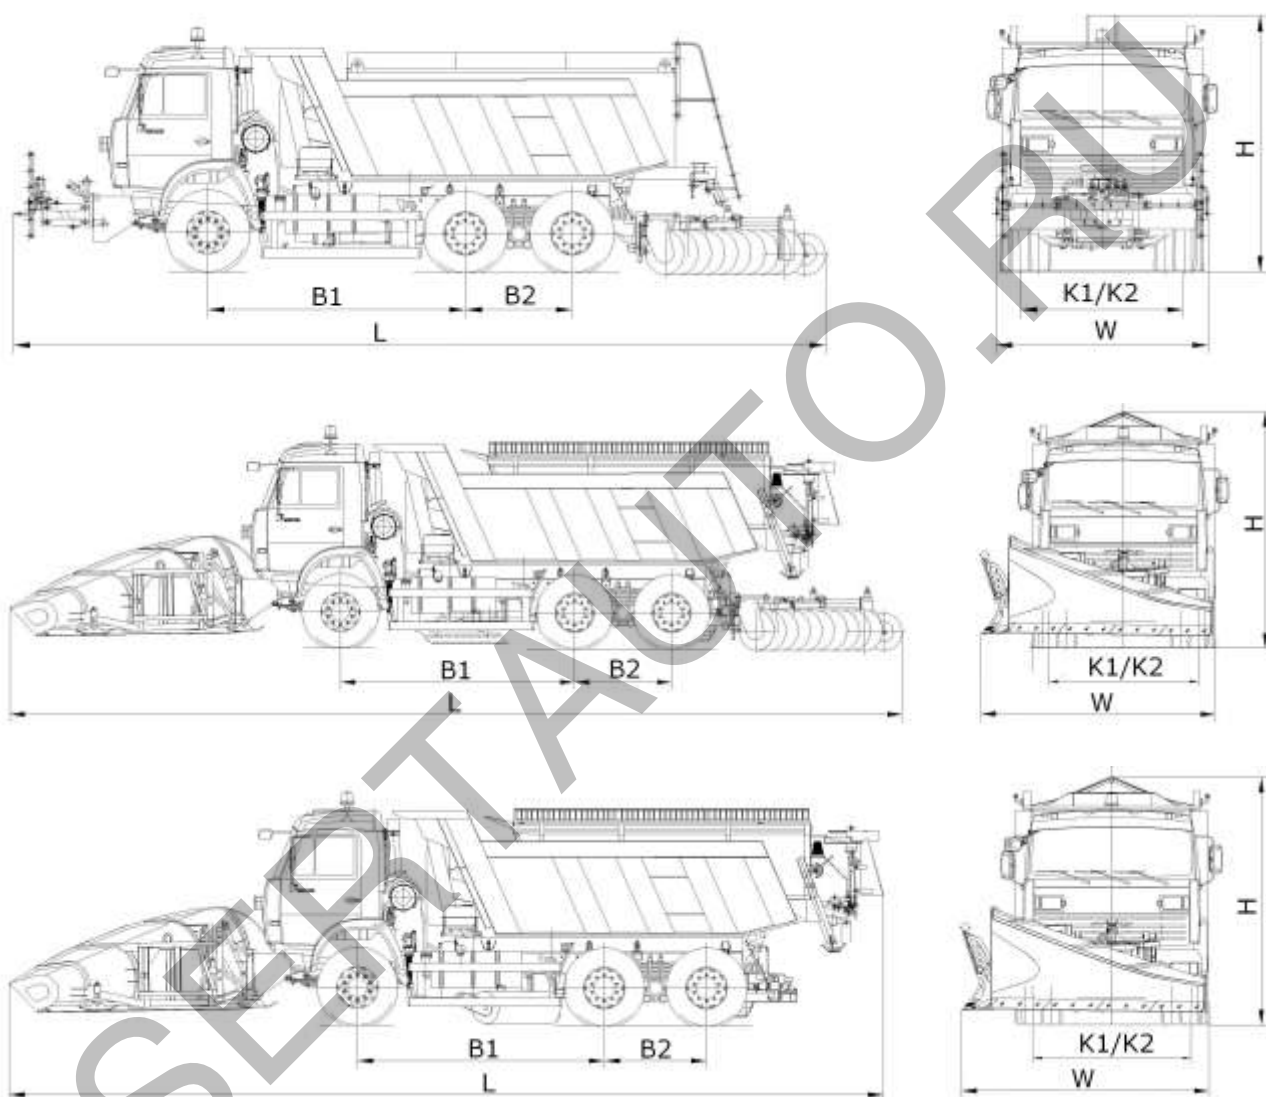


Длина (L)	9200 - 12900
Ширина (W)	2500 - 3460
Высота (H)	3000 - 3250
База (B1+B2)	3190 + 1320
Колея передних / средних, задних колес (K1/K2)	2043 / 1890

E-RU.MP03.A.00228

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

794601

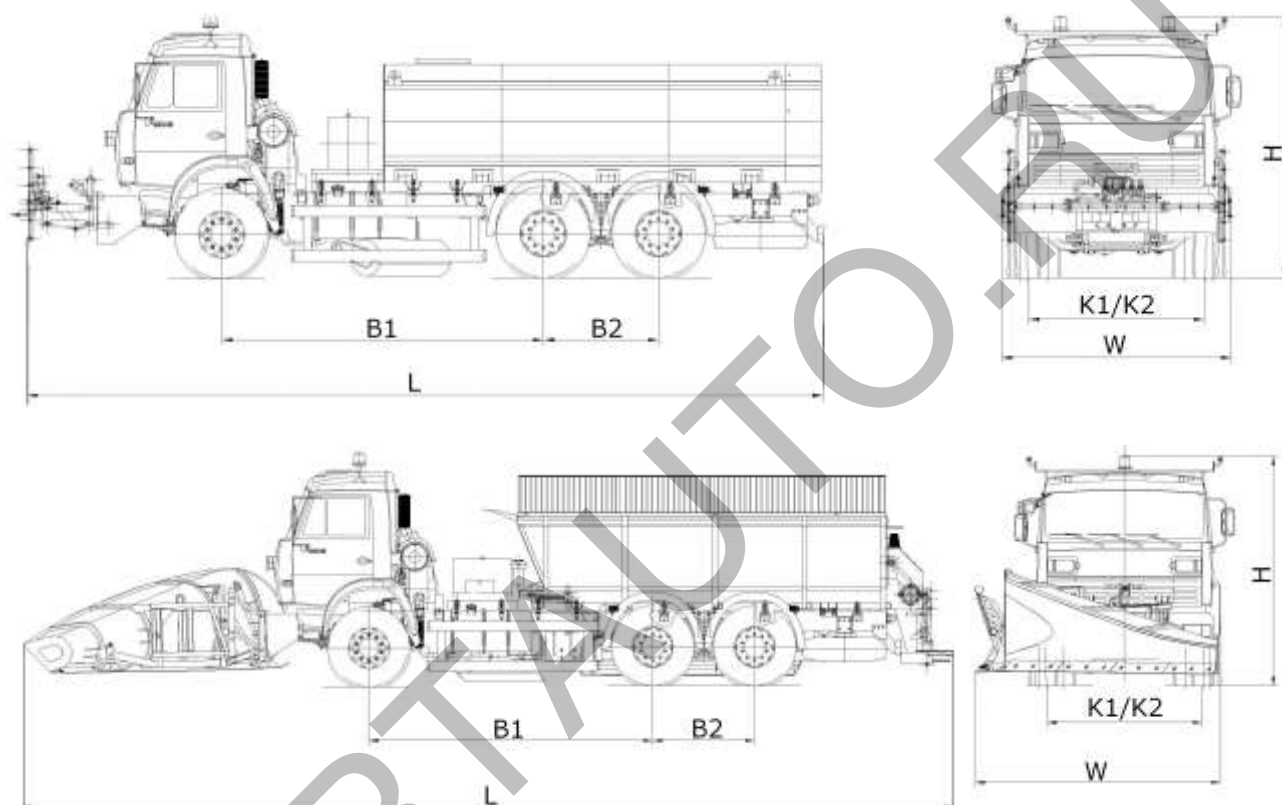


Длина (L)	9200 - 12900
Ширина (W)	2500 - 3460
Высота (H)	3000 - 3250
База (B1+B2)	3690 + 1320
Колея передних / средних, задних колес (K1/K2)	2043 / 1890

E-RU.MP03.A.00228

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

794602

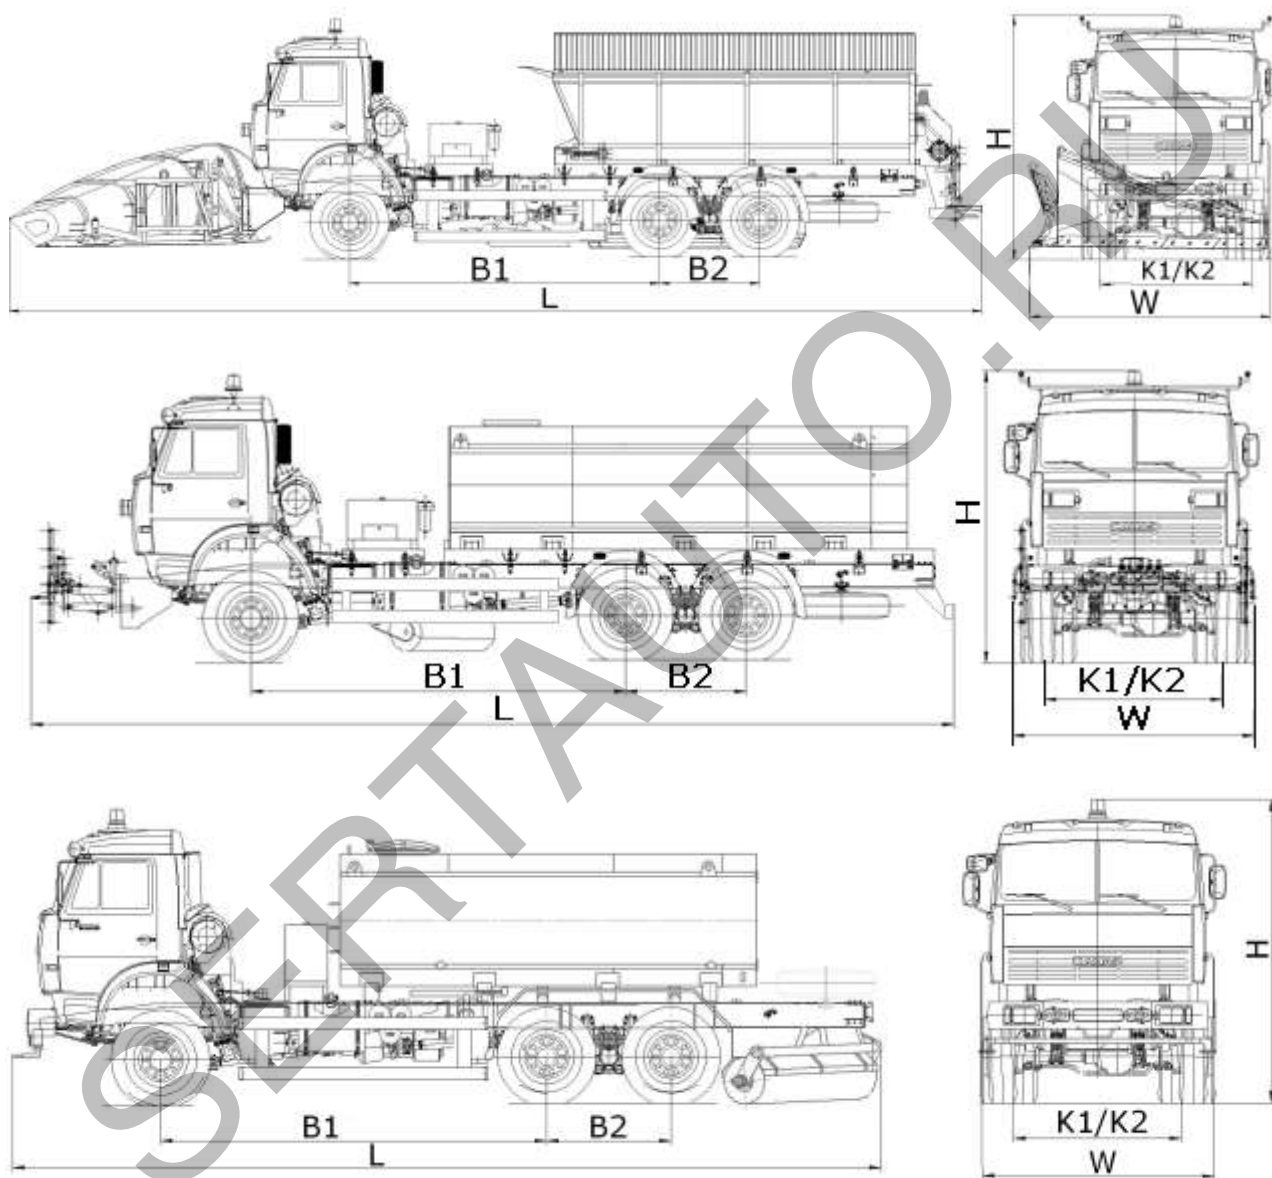

Длина (L)	9200 - 12900
Ширина (W)	2500 - 3460
Высота (H)	3000 - 3250
База (B1+B2)	4100 + 1320
Колея передних / средних, задних колес (K1/K2)	2080 / 1890