

E-RU.MT20.A.00200

31 августа 2012

-

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»

125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756

№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.

тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТИП
ШАССИ
МОДИФИКАЦИИ

-

-

6720??

Ford Cargo CKL1, Ford Cargo CDL1

672010, 67201A, 67201B, 67201C, 67201D, 67201E, 67201F,
67201G, 67201H, 67201J, 67201L, 67201K, 67201M,
672020, 67202A, 67202B, 67202C, 672012D, 67202E, 67202F,
67202G, 67202H, 67202J, 67202L, 67202K, 67202M

КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
КОД ОКП / ТН ВЭД

N3

3

45 1115 (авт. 672010, 67201C), 45 2110 (авт. 67201B, 67201D),
45 2160 (авт. 67201E, 67201M), 45 2330 (авт. 67201G, 67201F,
67201J, 67201L), 48 3711 (для 67201H) / 8704 23, 8705 90 (для
67201G, 67201F, 67201J, 67201L, 67201H)

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» (ООО «Автомеханический завод»), 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация, ОГРН: 1025201453749, тел.: (831) 4637 511, факс: (83170) 6 18 27

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» (ООО «Автомеханический завод»), 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация, ОГРН: 1025201453749, тел.: (831) 4637 511, факс: (83170) 6 18 27

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕС
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

-

607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма,
Промзона, Российская Федерация

-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто) шт.** с номерами VIN с **XU56720???0000001 по XU56720???0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на пяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 67201M, 67202M, 67201F, 67202F предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения, 672010, 672020, 67201C, 67202C предназначены для перевозки грузов различного назначения.

Транспортные средства 67201H, 67202H предназначены для подъема людей для выполнения высотных работ.

Транспортные средства 67201E, 67202E предназначены для перевозки оборудования автомастерской или автолаборатории.

Транспортные средства 67201A, 67202A предназначены для перевозки скоропортящихся продуктов, 67201B, 672012B для перевозки хлебобулочных изделий, 67201D, 67202D – передвижной автомагазин.

Транспортные средства 67201G, 67202G предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей.

Транспортные средства 67201J, 67202J предназначены для перевозки животных.

Транспортные средства 67201L, 67202L предназначены для временного проживания («Автодом»).

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.A.00200 от 31 августа 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

А.В. Зажигалкин

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 2 / средние (для CKL1) 6 х 4 / средние и задние (для CDL1)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон общего назначения с возможностью установки грузо-подъемного борта (для мод. 672010, 672020); фургон изотермический или рефрижератор назначения с возможностью установки грузоподъемного борта (для мод. 67201A, 67202A); фургон для перевозки хлебобулочных изделий (для мод. 67201B, 672012B); бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами (для мод. 67201C, 67202C); фургон - автомагазин (для мод. 67201D, 67202D); фургон – автомастерская или лаборатория (для мод. 67201E, 67202E); бортовая платформа с краном-манипулятором (для мод. 67201F, 67202F); специальная сдвижная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (для авт. 67201G, 67202G); гидроподъемник стреловой (для авт. 67201H, 67202H); фургон для перевозки животных (для авт. 67201J, 67202J); автомобиль для временного проживания (“автодом») (для авт. 67201L, 67202L); автомобиль с бортовой платформой и фургоном (с 6-8 сидениями, используемыми исключительно во время стоянки ТС или без них) с краном-манипулятором (для авт. 67201M, 67202M)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, без спального места, с одним или двумя спальными местами

мод.: 6720?0, 6720?A, 6720?C,	6720?B, 6720?D, 6720?E, 6720?K, 6720?J, 6720?L, 6720?M	6720?F	6720?G	6720?H
-------------------------------------	--	--------	--------	--------

Габаритные размеры, мм

длина	6500...12000	6500...12000	6500...12000	6500...12000	6500...12000
ширина	2550 (2600*)	2550	2550	2550	2550
высота	4000max				
База, мм	3200...6500 + 1305...1400	3200...6500 + 1305...1400	3200...6500 + 1305...1400	3200...6500 + 1305...1400	3200...6500 + 1305...1400
Колея передних / задних колес, мм	2000...2150 / 1800...1950				

*- для изотермического фургона

E-RU.MT20.A.00200

мод.:	672010	67201A	67201 B	67201 C	67201D	67201E
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг (с гидробортом)	6100 ... 11800	6300 ... 12300	6700 ... 13500	5900 ... 11700	6800 ... 14000	6800 ... 14000
мод.:	67201 F	67201G	67201H	67201J	67201L	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6600 ... 13200	6600 ... 14200	10000 ... 26000*	8500 ... 23000	8500 ... 23000	

мод.:	672020	67202A	67202B	67202C	67202D	67202E
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг (с гидробортом)	9100 ... 11800	9300 ... 12300	9700 ... 13500	8900 ... 11700	9800 ... 14000	9800 ... 14000
мод.:	67202F	67202G	67202H	67202J	67202L	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9600 ... 13200	9600 ... 14200	13000 ... 26000*	11500 ... 23000	10000 ... 23000	

Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)

25000 (26000*)

Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)

на первую ось

10000

на вторую ось

11500/9500

на третью ось

6500/9500

Максимальная масса прицепа, кг

22000

Допустимая масса автопоезда, кг

40000

(* - для модификаций с пневматической задней подвеской)

E-RU.MT20.A.00200

Двигатель (марка, тип)

Ford Otosan		
FDR3	FEG3	FEY3

четырёхтактный дизель
6, рядное

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

7330

8974

192 (2400)

17,6
235 (2200)

257 (2200)

840 (1200...1600)

1100 (1200...1800)

1400 (1200...1700)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой

Блок управления впрыскиванием топлива (марка, тип)

EDC7UC31

ТНВД (марка, тип)

Bosch, CP 3.X

Bosch, CP 3.3 NH
Bosch, CRIN 3

Bosch, CP 3.3

Форсунки

(марка, тип)

Воздушный фильтр

(марка, тип)

Donaldson / ASAS, 13 FRG/ 3C46-9600-A?

Donaldson, 15 FRG/
7C46-9600-A?, 9C46-
9600-A?

Нагнетатель воздуха

(тип, маркировка)

Holset, HX40

Holset, HX40

Holset, HX40W

Глушитель шума впуска

(маркировка)

Совмещен с воздушным фильтром

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель; система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

Bosal Minaysan, 7C46-
5K214-B?Bosal Minaysan, 7C46-
5K214-B?/-F?/-G?/-J?/-
E?/-H?Bosal Minaysan, 7C46-
5K214-B?/-E, 9C46-
5K214-A?

E-RU.MT20.A.00200

**Трансмиссия
(тип)**

механическая

**Сцепление
(марка, тип)**

Сухое, однодисковое

**Коробка
передач (мар-
ка, тип)**

ZF, 16S1620	ZF, 16S109	ZF, 9S75	ZF, 9S109	ZF, 9S1110	Eaton, 8209BBE/ 6209/ 6109
----------------	---------------	-------------	--------------	---------------	----------------------------------

Полностью синхронизированная, с ручным управлением

- число передач

вперед - 16, назад - 2

вперед – 8+1, назад - 1

- передаточные
числа

Понижающая -

	-	-	13.16	12.91	12,73	12,64
I-	16.41	13.30	8.91	8.96	8.83	8.81
II-	13.80	11.26	6.50	6.37	6.28	6.55
III-	11.28	9.47	4.67	4.71	4.64	4.77
IV-	9.49	8.02	3.50	3.53	3.48	3.55
V-	7.76	6.64	2.55	2.54	2.54	2.48
VI-	6.53	5.61	1.86	1.87	1.81	1.85
VII-	5.43	4.69	1.33	1.34	1.34	1.34
VIII-	4.57	3.97	1.00	1.00	1.00	1.00
IX-	3.59	3.35	-	-	-	-
X-	3.02	2.84	-	-	-	-
XI-	2.47	2.39	-	-	-	-
XII-	2.08	2.02	-	-	-	-
XIII-	1.70	1.67	-	-	-	-
XIV-	1.43	1.42	-	-	-	-
XV-	1.19	1.18	-	-	-	-
XVI-	1.00	1.00	-	-	-	-
3.X.I-	12.92	10.23	11.74	12.20	12.04	13.21
3.X.II-	15.36	12.69	-	-	-	-

**Главная пере-
дача (тип,
маркировка)**

Meritor, RS 186/17х, Hande (для CKL1)

Meritor, MT32-610 / MT16-610 (для CDL1)

- Передаточное
число3.08, 3.21, 3.36, 3.42, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10,
4.30, 4.63, 5.29 или 5.414.10, 4.30, 4.56, 4.63, 4.89, 5.13, 5.29 или
5.41

E-RU.MT20.A.00200

Подвеска

- передняя зависимая, на многолистовых рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя для SKL1: зависимая, на многолистовых рессорах, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, опция: пневматическая подвеска, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
для CDL1: зависимая на многолистовых рессорах, опция: с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

Рулевой механизм (тип, маркировка)

Nema-ZF, 8043/ 8046/ 8098, «винт-гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание)

Пневматическая, первый контур для колес передней оси, второй контур для колес средней и задней осей, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные

Запасная (описание)

Каждый из контуров рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система

Стояночная (описание)

Тормозные механизмы колес передней и средней осей с приводом пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая) (описание)

Моторный тормоз – замедлитель

- компрессор (маркировка)

630CC

- тормозные камеры (маркировка)

Передняя ось - 30x30

Средняя ось – 30/24

Задняя ось - 30

Шины

- размерность

11R	12R	13R	275/70	295/60	295/80	315/60	315/80
22.5	22.5	22.5	R22.5	R22.5	R22.5	R22.5	R22.5

- минимально допустимый индекс нагрузки

147...160/143...150

- скоростная категория

G, J, K, L, M

- статический радиус, мм

491	507	530	450	436	487	447	500
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

E-RU.MT20.A.00200**Оборудование транспорт-
ного средства**

верстак, стеллажи для размещения инструмента (6720?E), проблесковый маячок автожелтого цвета (6720?H, 6720?G), оборудование для временного проживания (6720?L)

По заказу: дополнительный отопитель, кондиционер (хладагент R134a), электрические стеклоподъемники, дополнительный аккумулятор

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

Рядом с табличкой изготовителя

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

В правом дверном проеме кабины, на задней стойке

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 В верхней части правого дверного проема, под уплотнителем

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	6	7	2	0	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: **XU5** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) - ООО «Автомеханический завод», Российская Федерация

поз. 4 - 9: **6720??** – модификация транспортного средства (672010, 67201A, 67201B, 67201C, 67201D, 67201E, 67201F, 67201G, 67201H, 67201J, 67201L, 67201K, 67201M, 672020, 67202A, 67202B, 67202C, 67202D, 67202E, 67202F, 67202G, 67202H, 67202J, 67202L, 67202K, 67202M)

поз. 10: **?** – модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11 - 17: **0000???** - производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000100)

Руководитель органа по сертификации

подпись





А.М. Иванов

инициалы, фамилия

E-RU.MT20.A.00200

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

6720?? модификации 672010, 672020, 67201A, 67202A, 67201C, 67202C

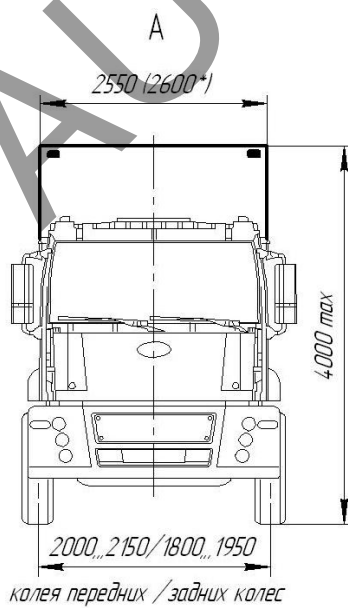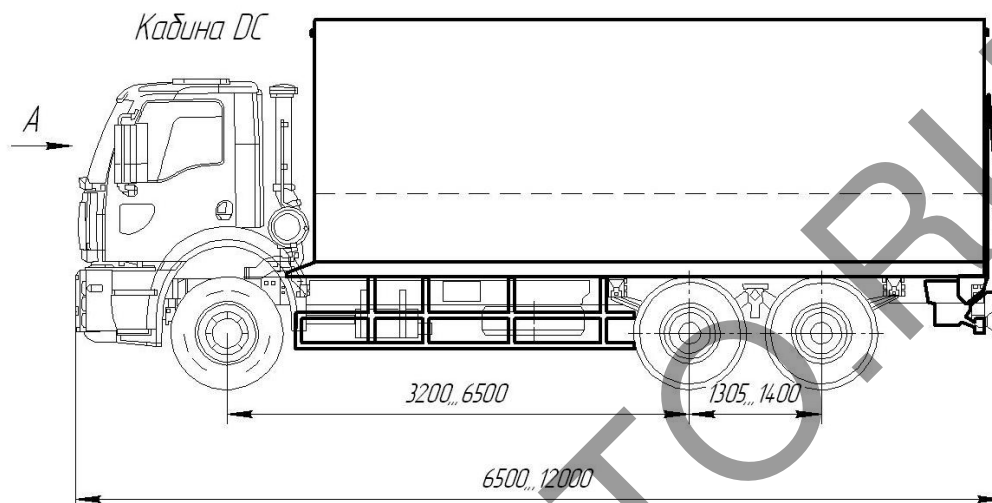



672010, 67201A, 67201C
672020, 67202A, 67202C

* для моделей 6720?A



E-RU.MT20.A.00200

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

6720?? модификации 67201В, 67202В, 67201D, 67202D, 67201Е, 67202Е, 67201К, 67202К, 67201L, 67202L, 67201J, 67202J, 67201М, 67202М

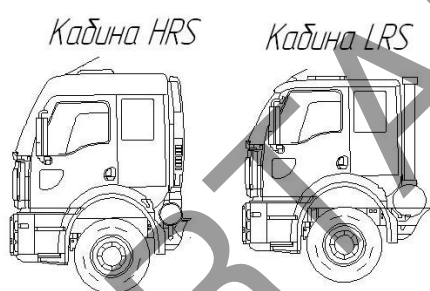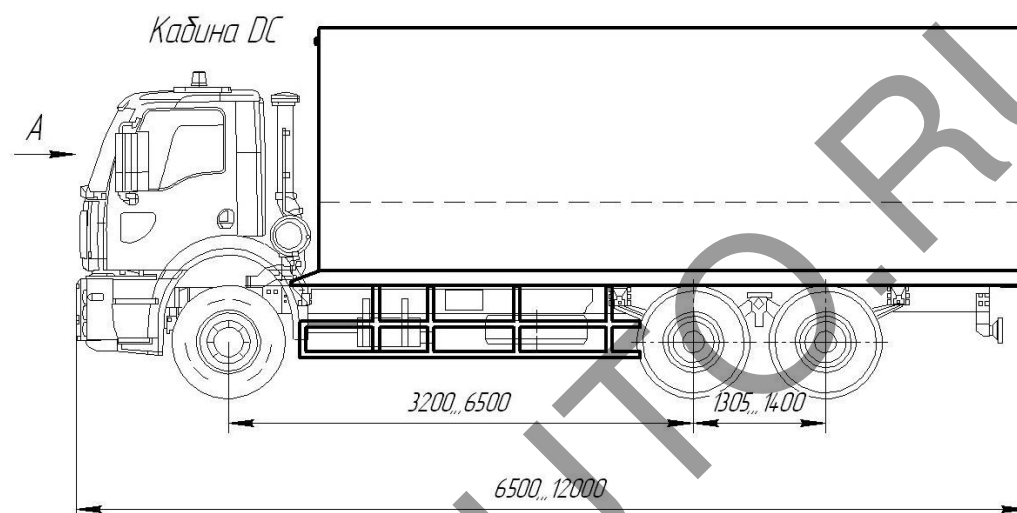

Для модели 6720?М

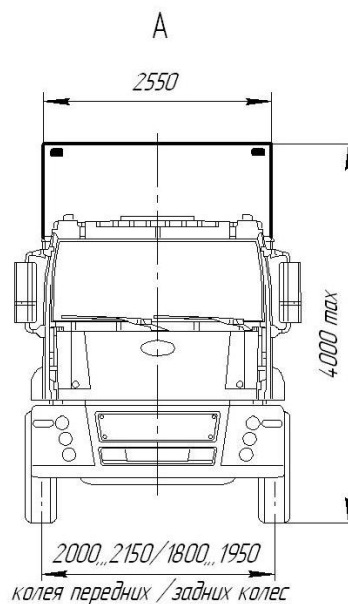
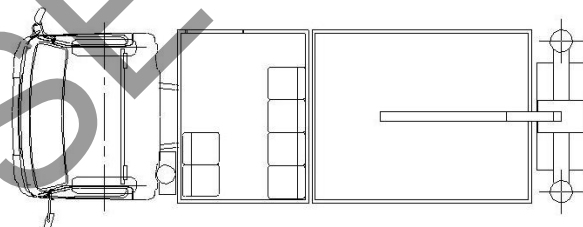


67201В, 67201D, 67201Е, 67201К, 67201L, 67201J, 67201М
67202В, 67202D, 67202Е, 67202К, 67202L, 67202J, 67202М

E-RU.MT20.A.00200

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

6720?? модификации 67201F, 67202F

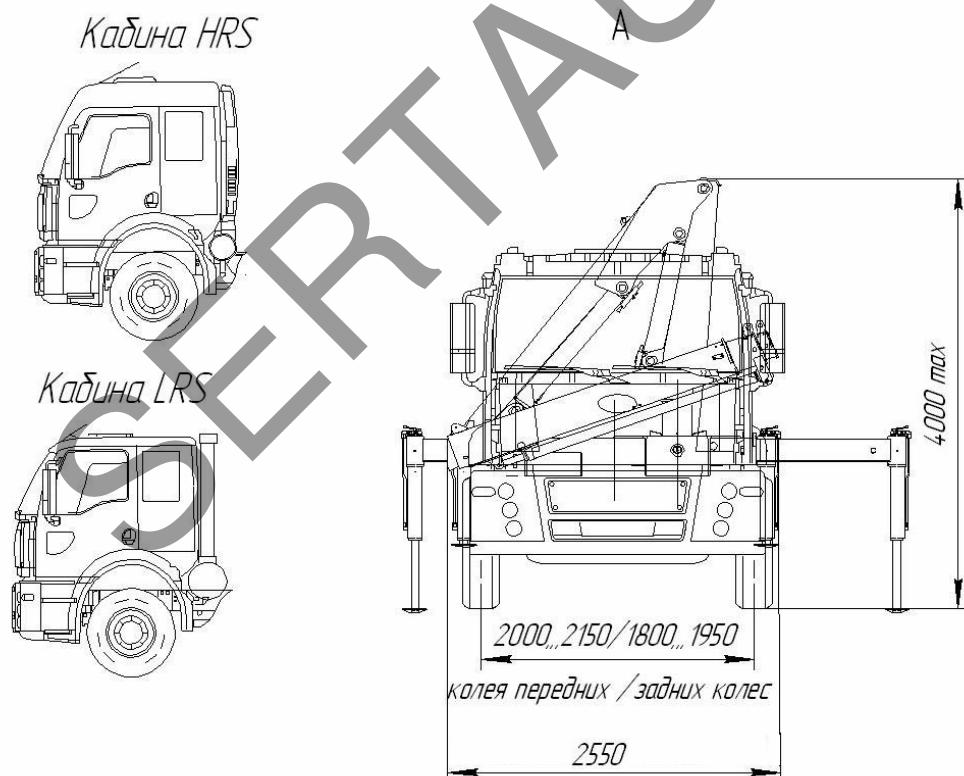
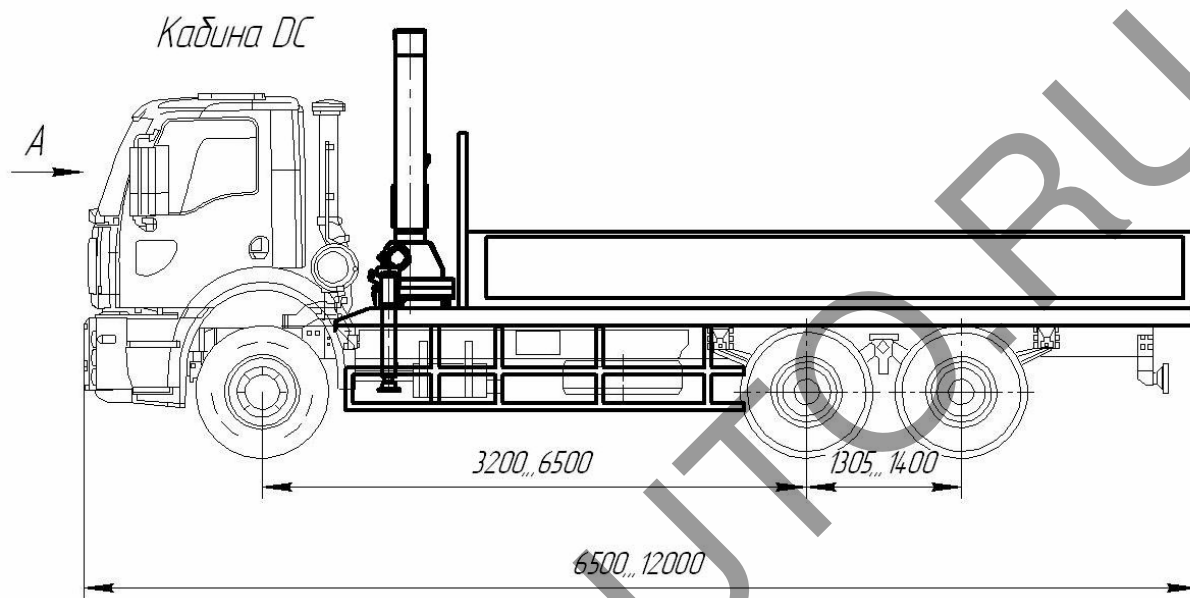


67201F, 67202F

E-RU.MT20.A.00200

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



6720?? модификации 67201G, 67202G

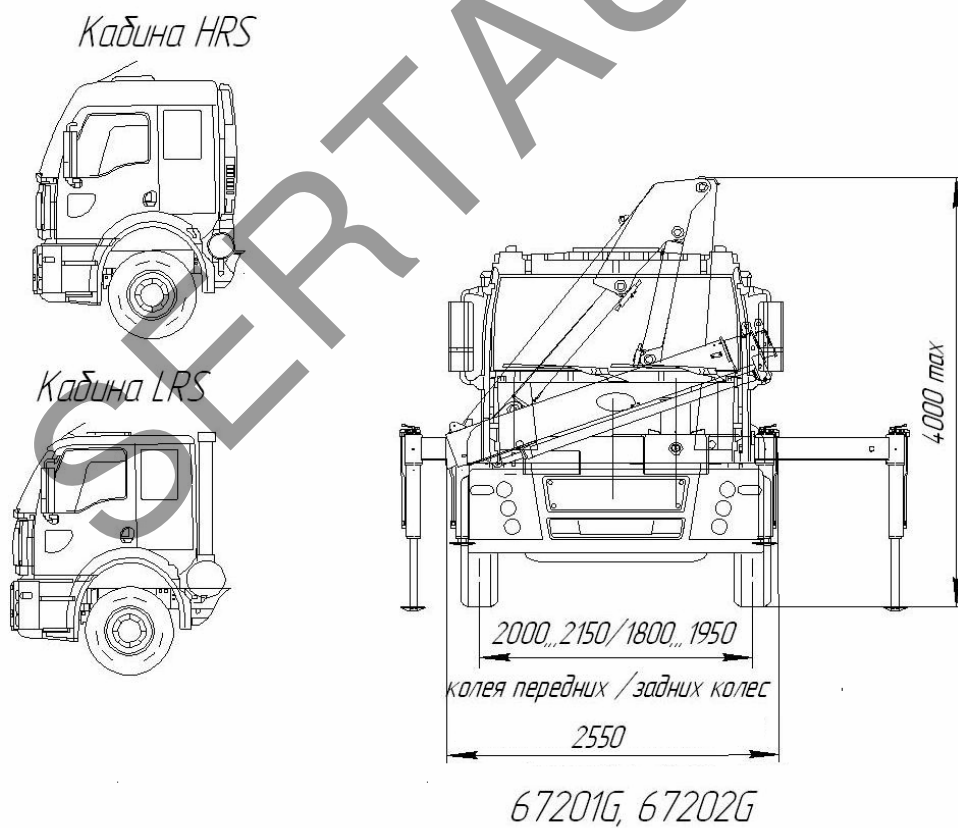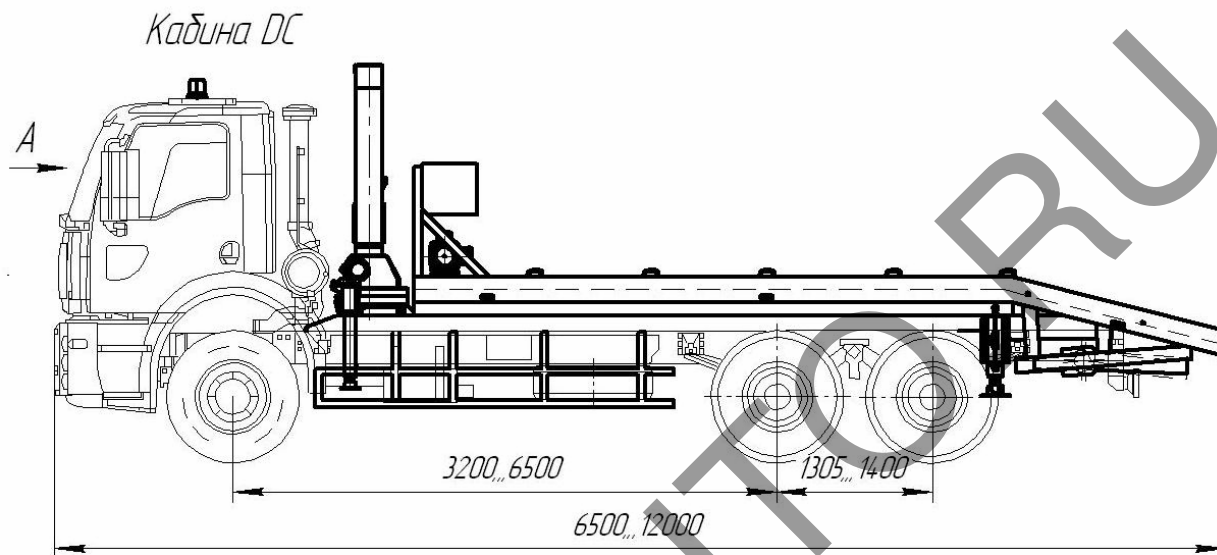

E-RU.MT20.A.00200

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

6720?? модификации 67201H, 67202H

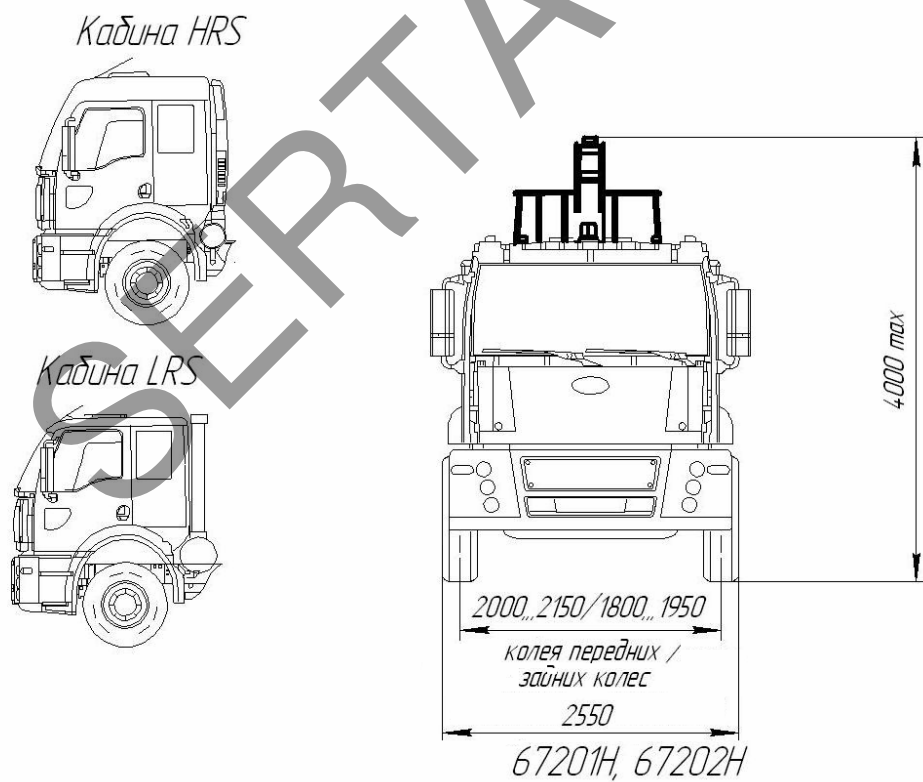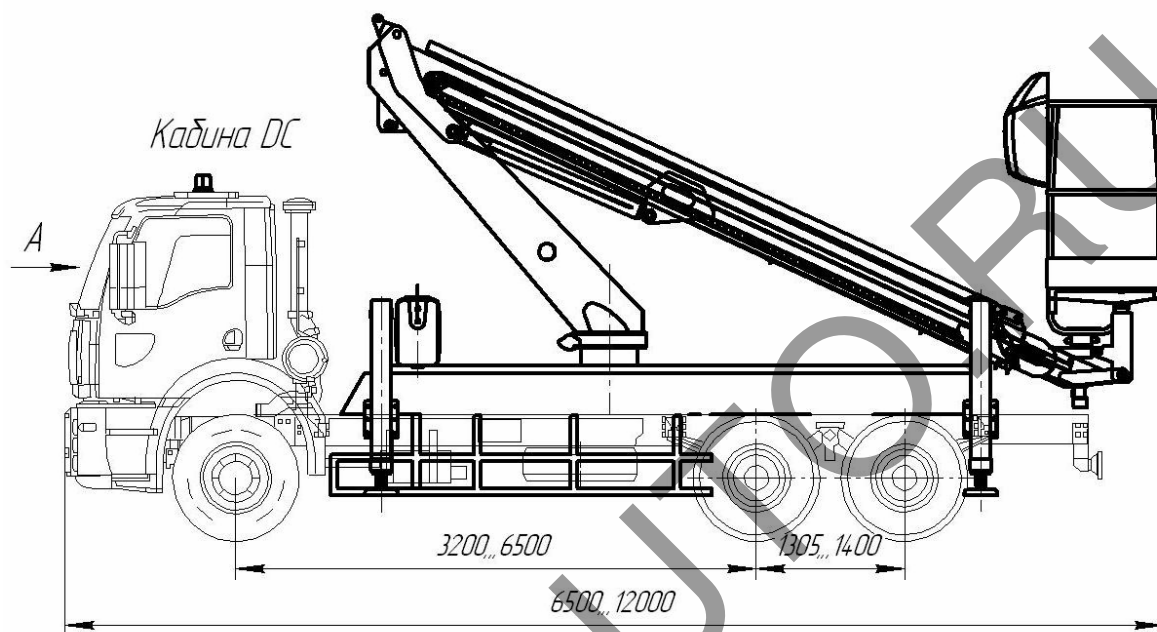

Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!);

ОТТС № **E-RU.MT20.A.00200**
Бланк № 0004158

SERTAUTO.RU