

E-RU.MT22.B.00304

29 августа 2012 г.

29 августа 2015 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	АБ-31351, АБ-33351, АЭ-34351, АС-36351, АФ-37351, МАВР-38351
ШАССИ	Peugeot (Boxer) типа Y модификации YCAMAB/AX, YCBMAB/AX, YCBMAC/AX, YCBMAD/AX, YCDMAC/AX, YCDMAC/AXL, YDBMAC/AX, YDBMAC/AXL, YCZMAU/AX, YCZMAU/AX1, YCZMAU/AXL, YCZMAU/AXL1, YBZMAU/AX, YBZMAU/AX1, YDZMAU/AX, YDZMAU/AX1, YDZMAU/AXL, YDZMAU/AXL1
МОДИФИКАЦИИ	АБ-31351А, АБ-33351А, АЭ-34351А, АС-36351А, АФ-37351А, МАВР-38351А
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1112 (для АБ-33351А) или 45 1151 (для АС-36351А) или 45 2110 (для АФ-37351А) или 45 2330 (для АБ-31351А, АЭ-34351А) / 8704 21; 48 5350 / 8705 90 (для МАВР-38351А)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация, ОГРН: 1026201099154, тел./факс: (4912) 24-10-29
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на восьми страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перевозка пассажиров в переднем отсеке фургонов, оснащенных пассажирскими сиденьями, запрещена (для МАВР-38351А).

Назначение транспортного средства:

для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных грузов (для АБ-33351А);

для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов, кроме опасных грузов (для АБ-31351А);

для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-37351А);

машина аварийно-технической службы (для МАВР-38351А);

для транспортировки сыпучих и навалочных грузов (для АС-36351А);

автоэвакуатор (для АЭ-34351А).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00304 от 29 августа 2012 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00304

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-33351А) или с краном-манипулятором (для АБ-31351А); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-37351А); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для АС-36351А); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке (используемыми только во время стоянки) или без них (для МАВР-38351А); платформа стационарная с выдвижными трапами или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-34351А)
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная

Для модификаций:	АБ-31351А	АБ-33351А	АЭ-34351А	АС-36351А	АФ-37351А	МАВР-38351А
Габаритные размеры, мм						
– длина	5550...6750		6800...7300	5500...6550	5550...6750	5550...6550
– ширина			2100...2300			
– высота	2700	2900...3100	2500	2254	2900...3100	
База, мм			3450, 3800, 4035			
Колея передних / задних колес, мм			1810 / 1790...1980			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2250...2800	1900...2510	2250...2650	2250...2550	2100...2670	2600...3100
Полная масса транспортного средства, кг						
– технически допустимая			3300...3500			
Максимальная осевая масса, кг						
– на переднюю ось		1750...2100 (технически допустимая)				
– на заднюю ось		1900...2400 (технически допустимая)				
Максимальная масса прицепа, кг *						
- прицеп без тормозной системы			750			
- прицеп с тормозной системой			2000...3000			
Максимальная масса автопоезда, кг			5500...6500			

* при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

E-RU.MT22.B.00304

Для модификаций на шасси: Двигатель (марка, тип)	Y?A... PSA, 4HV	Y?B... PSA, 4HU	Y?Z... PSA, 4HF (4H03)	Y?D... IVECO SOFIM, FICE0481D
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	2198			2999
- степень сжатия	17.5		15.5	19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	74 (2900)	88 (3500)	96 (3500)	115,5 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (1500)	320 (2000)	320 (2000)	400 (1700)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	—			
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO, HP3		Continental, HPCR	BOSCH, CP3
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO, 6C1Q-9K546		Continental, BK2Q-9K546	BOSCH, 0445110248
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, 6U3Q-6K682		HTT Honeywell – CU3Q-6K682-AA	KKK, K04 или HG, GT20 или Mitsubishi, TD04
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080, с сухим фильтрующим элементом			
Глушитель шума впуска (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель или два глушителя, нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349824080		F.AP.AC.AT, 1366651080, 1367565080, 1368610080	F.AP.AC.AT, 1349824080
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	F.AP.AC.AT, 1349822080		F.AP.AC.AT, 1366659080	F.AP.AC.AT, 1350076080
– 2 ступень	—		F.AP.AC.AT, 1350935080	
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	PSA, MLGU5C3/00	PSA, MLGU6C14/00		FIAT, M40-CV6
	с ручным управлением			
- число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1		
- передаточные числа				
I -	3,727	3,727		4,167
II -	1,952	1,952		2,350
III -	1,290	1,290		1,462
IV -	0,875	0,875		0,955
V -	0,647	0,673		0,695
VI -	—	0,585		0,553
3.X. -	3,154	3,154		4,083
Главная передача (тип, маркировка)	PSA, цилиндрическая, косозубая			
– передаточное число	4,933			4,222

E-RU.MT22.B.00304

Подвеска						
Передняя (описание)		независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя (описание)		зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами				
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем				
- рулевой механизм (тип, маркировка)		"шестерня - рейка", PSA				
Тормозные системы						
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые				
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы				
Стояночная (описание)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес				
– усилитель (маркировка)		–				
– компрессор (маркировка)		–				
– тормозные камеры (маркировка)		–				
Шины						
– размерность		205/70 R15C	215/70 R15C	225/70 R15C	215/75 R16C	225/75 R16C
– минимально допустимый индекс нагрузки		106/104	109/107	112/110	116/114	118/116
– скоростная категория		R	S	S	R	R
– статический радиус, мм		313	319	325	341	347
Оборудование транспортного средства		тент, каркас тента, ворота (для АБ-33351А); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-37351А, МАВР-38351А); холодильное оборудование (хладагент R134А) (для АФ-37351А?); тент, упор (для АС-36351А); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-38351А); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-34351А)				

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона (для АФ-37351А, МАВР-38351А) или правого борта автомобиля (для АБ-37351А, АС-36351А) или на передней поперечине платформы (для АЭ-34351А).

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	3	5	1	A	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **X9H** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ».

поз. 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:

«**31351A**» - АБ-31351А,
 «**33351A**» - АБ-33351А,
 «**34351A**» - АЭ-34351А,
 «**36351A**» - АС-36351А,
 «**37351A**» - АФ-37351А,
 «**38351A**» - МАВР-38351А.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код месяца изготовления:

1 – январь, **2** – февраль, **3** – март, **4** – апрель, **5** – май, **6** – июнь, **7** – июль,
8 – август, **9** – сентябрь, **A** – октябрь, **B** – ноябрь, **C** – декабрь.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия


E-RU.MT22.B.00304

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-33351, модификация АБ-33351А


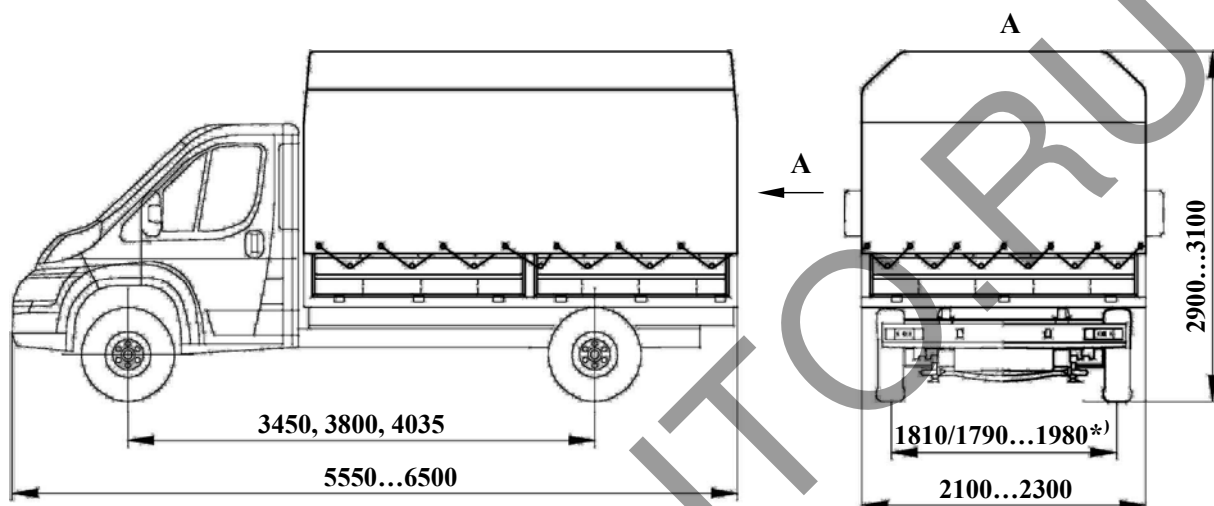


Вариант с задними воротами

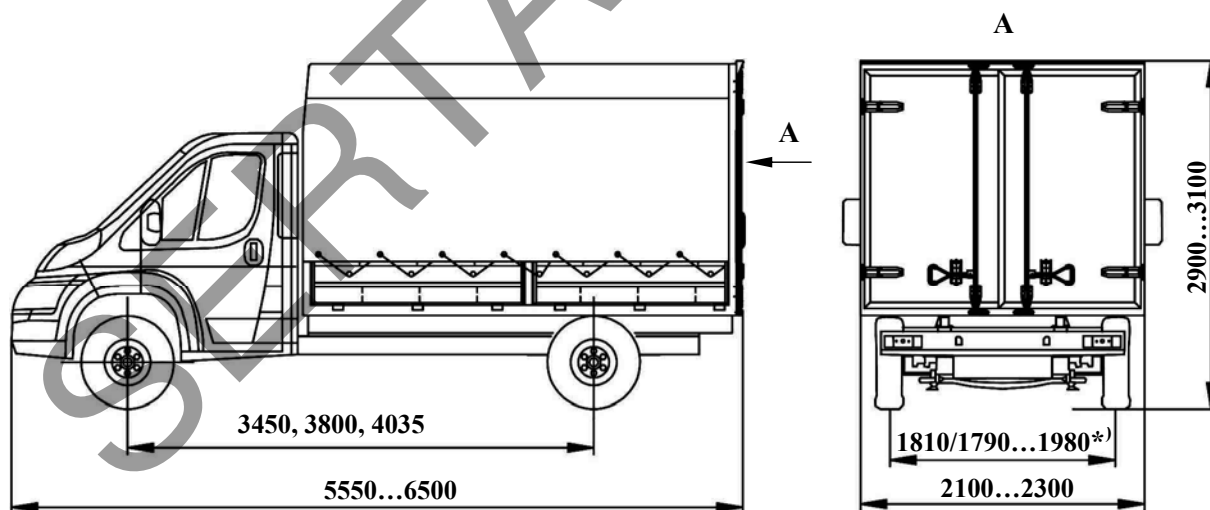

*) - колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.B.00304

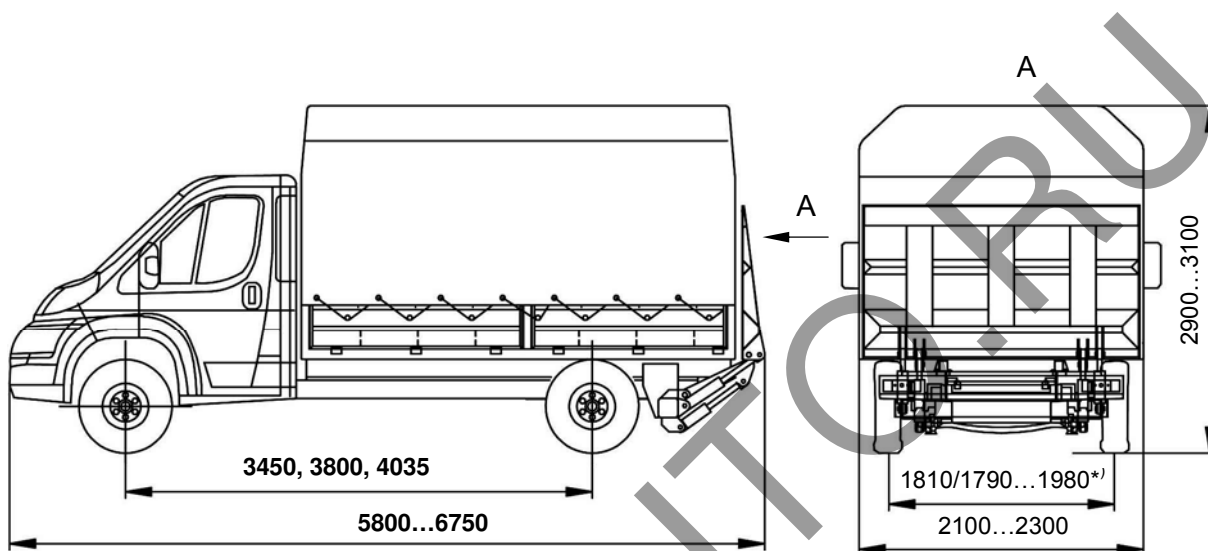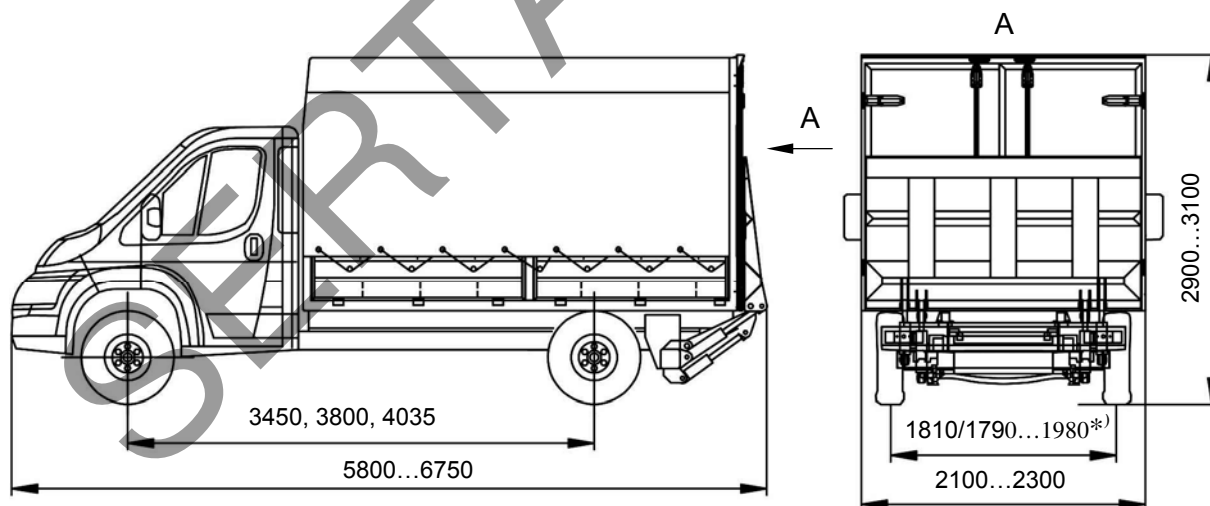
ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**АБ-33351, модификация АБ-33351А****Вариант с грузоподъемным бортом****Вариант с задними воротами и грузоподъемным бортом**

*) - колея передних/ задних колес


E-RU.MT22.B.00304

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-37351, модификация АФ-37351А

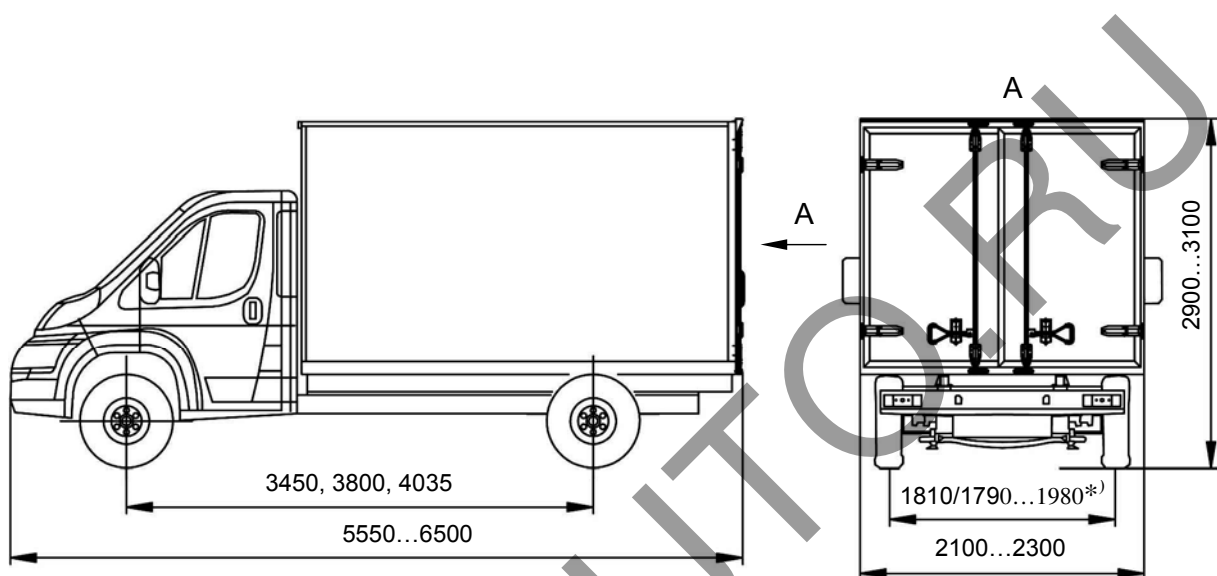

Вариант с холодильной установкой

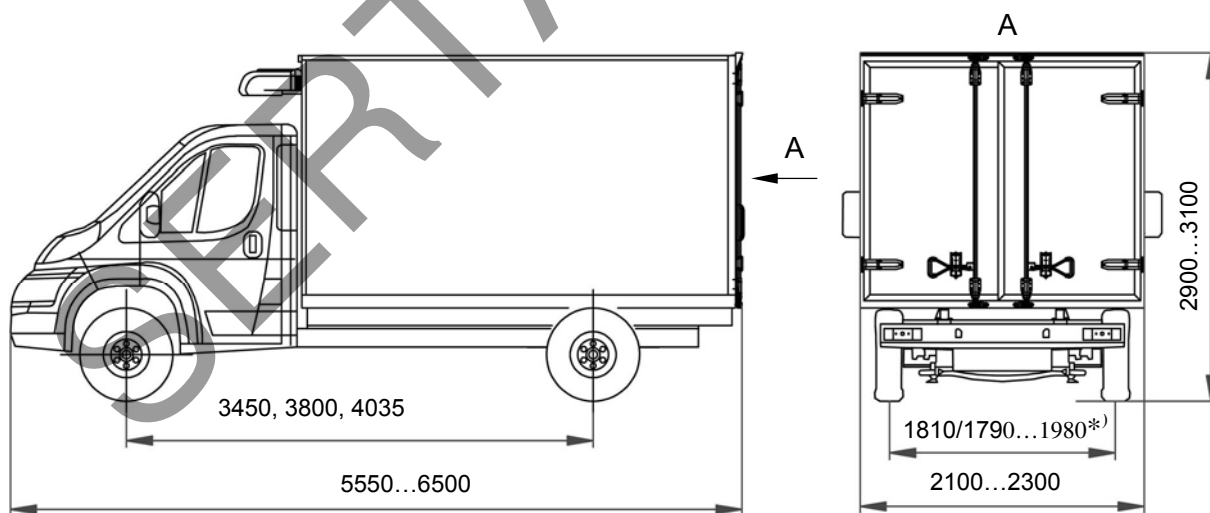


*) - колея передних/ задних колес


E-RU.MT22.B.00304

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-37351, модификация АФ-37351А

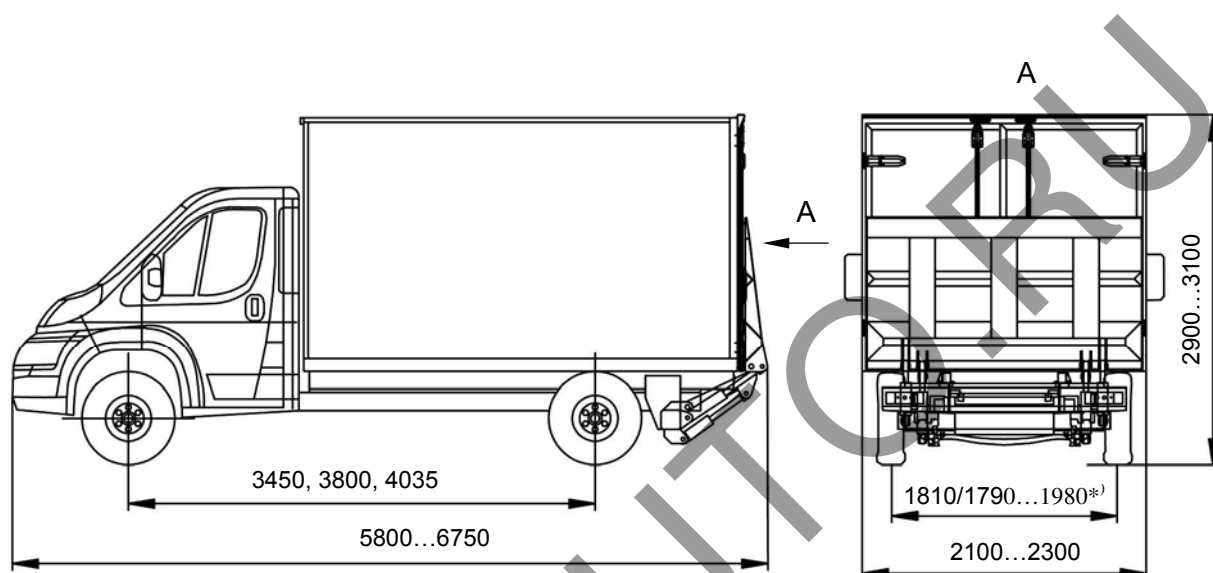

Вариант с грузоподъемным бортом и холодильной установкой

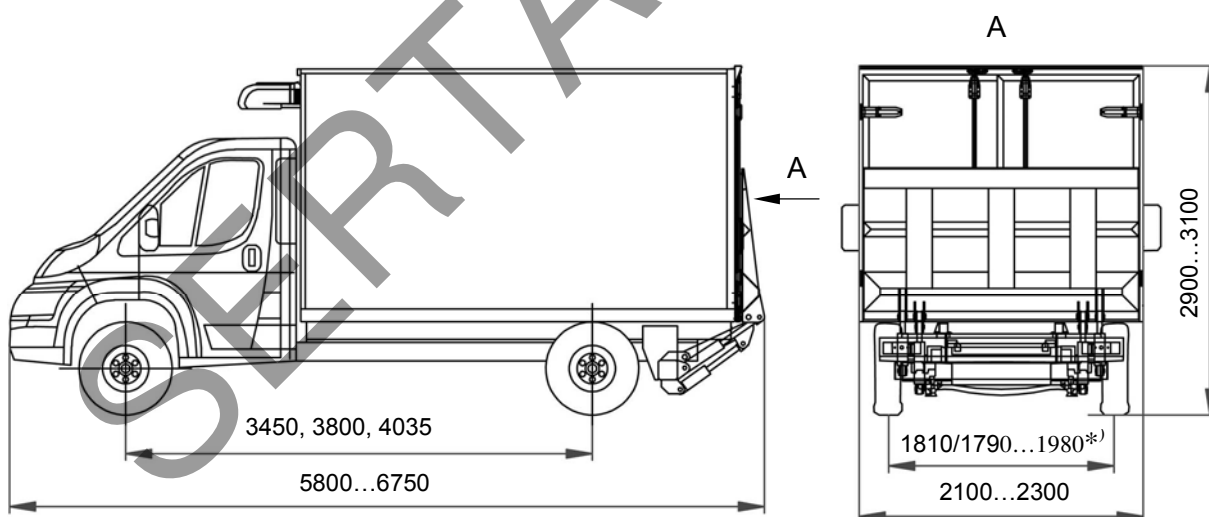


*) - колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.B.00304

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-31351, модификация АБ-31351А

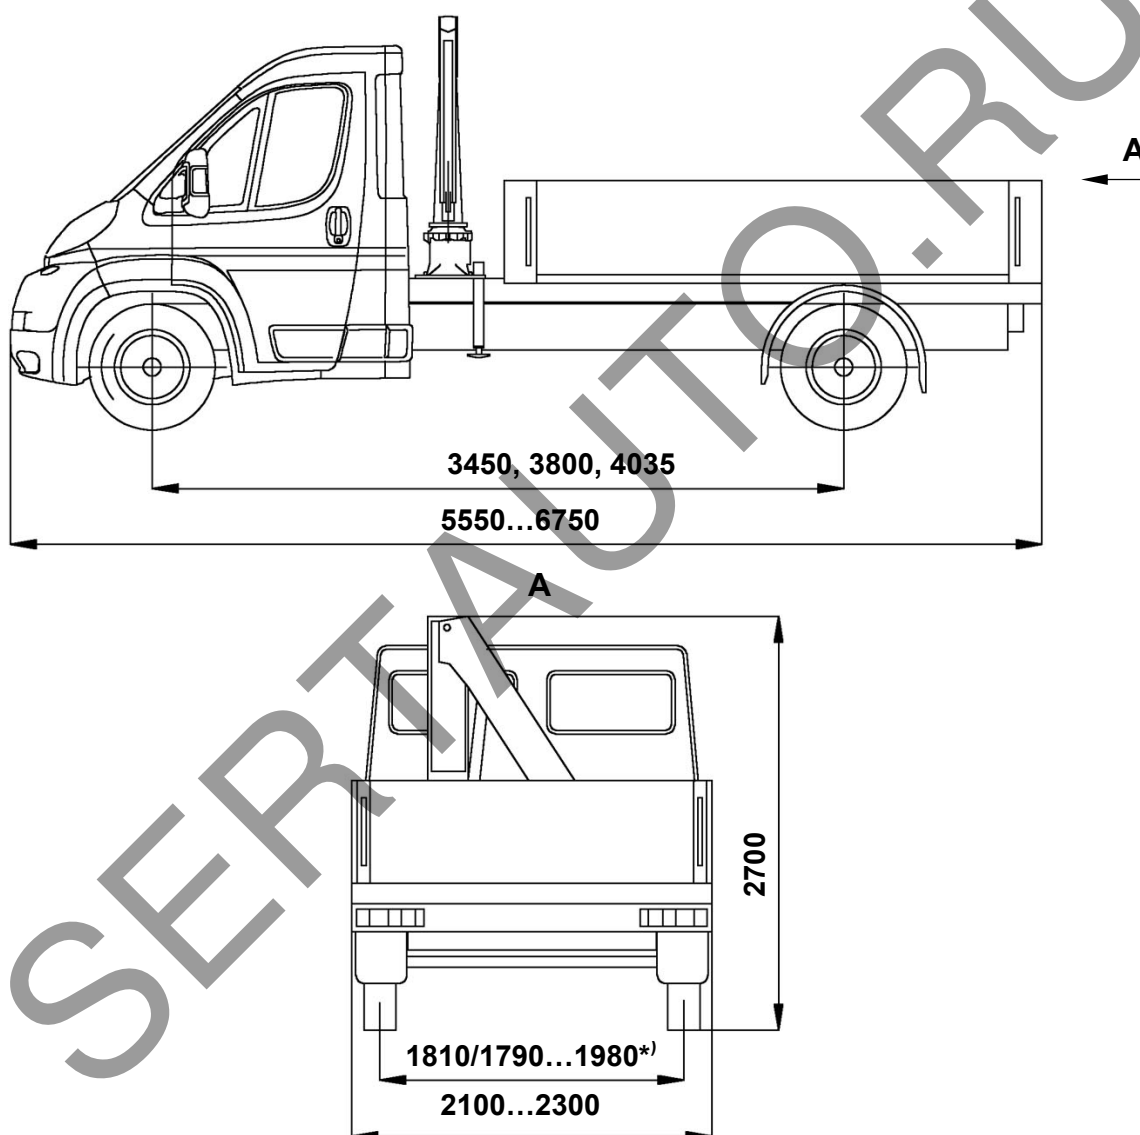


*) - колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.B.00304

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАН-38351, модификация МАН-38351А

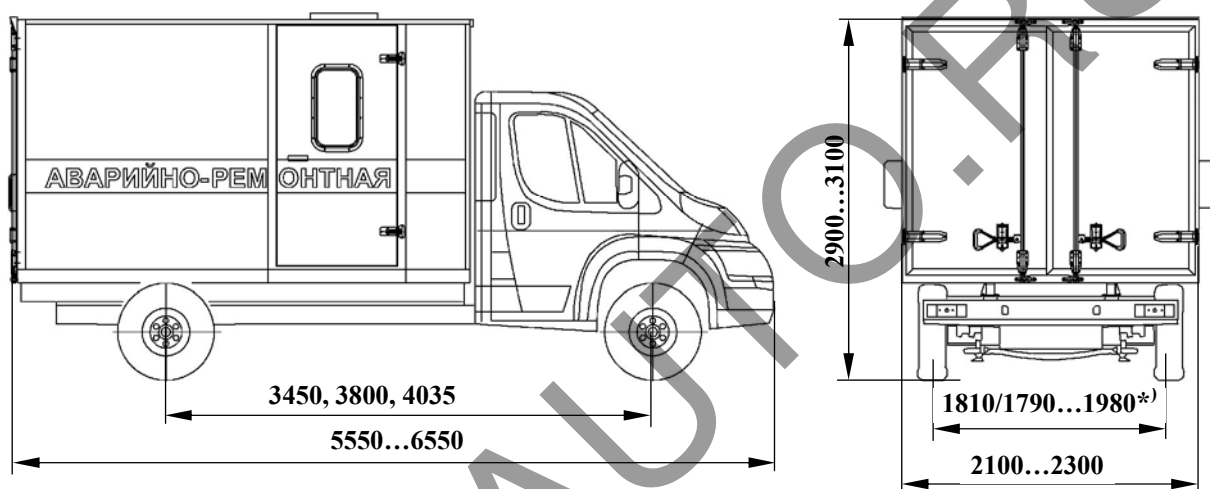


*) - колея передних/ задних колес


E-RU.MT22.B.00304

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АЭ-34351, модификация АЭ-34351А

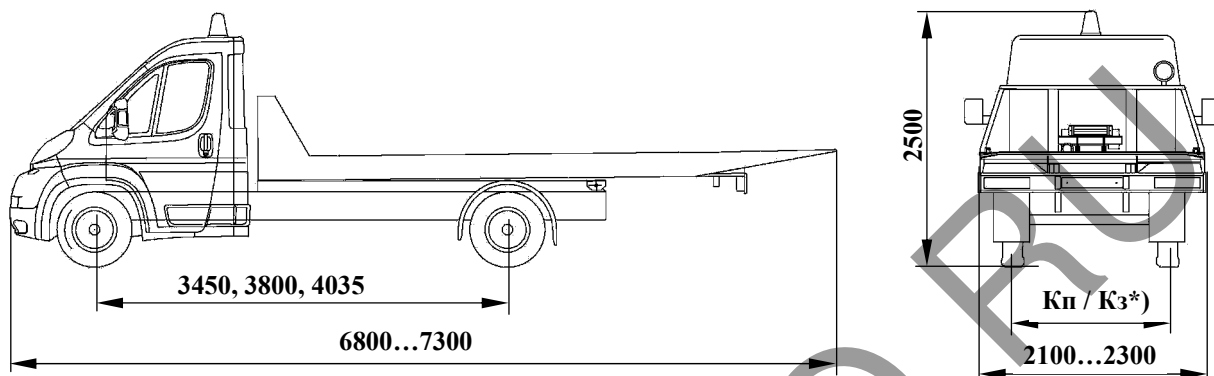

Вариант

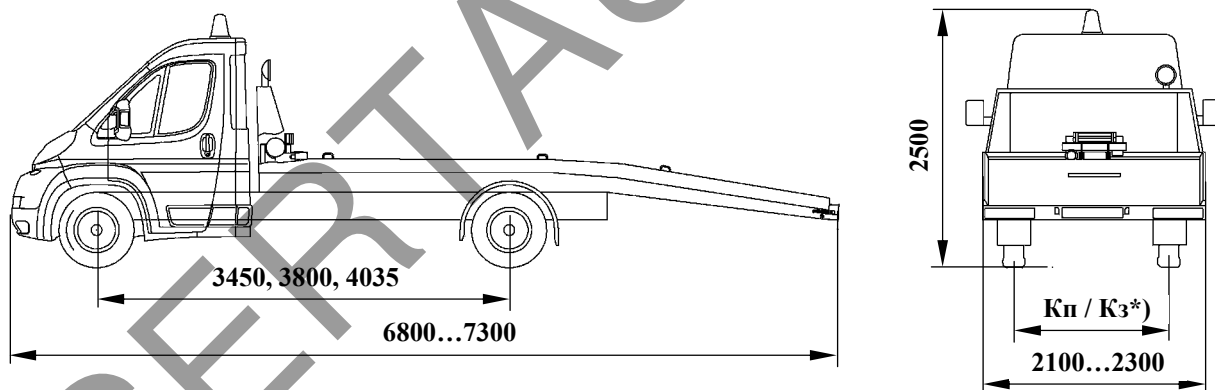


*) Кп/Кз= 1810/1790...1980 - колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.B.00304

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АС-36351, модификация АС-36351А

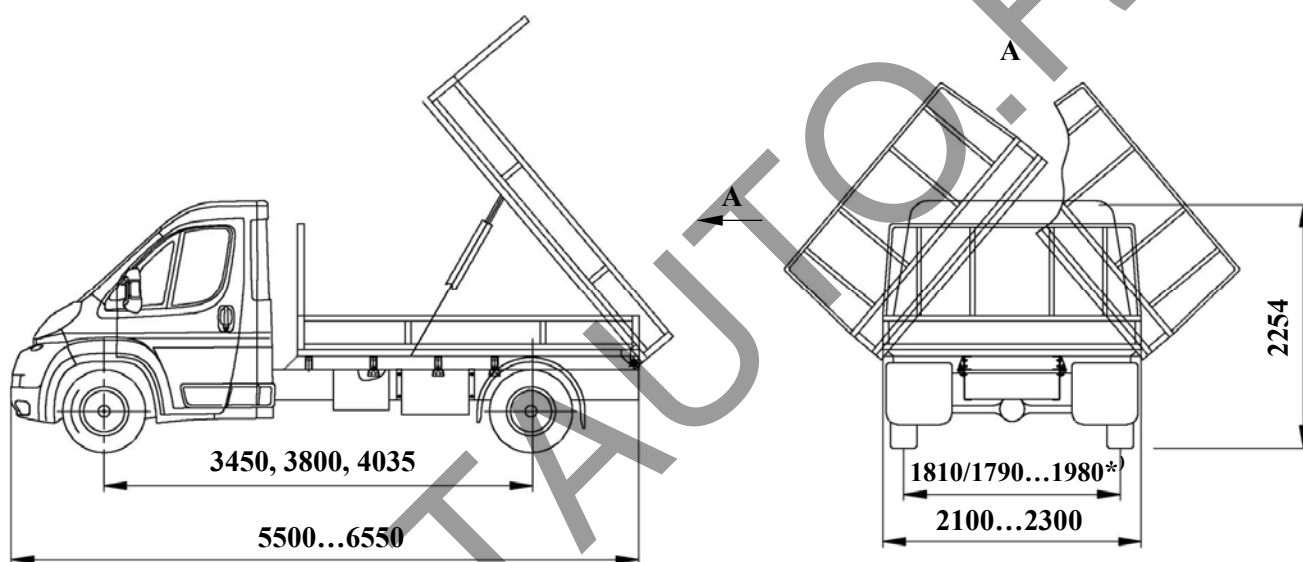

*) - колея передних/ задних колес